

AUGMENTATION D'UNE MAILLE A 3 AIGUILLES DU BORD

Cette augmentation est généralement utilisée pour obtenir un très bel aspect "c couture" (fig. 91). Elle se fait à droite et à gauche du tricot sur le même rang.



Fig. 91

- Avancer la 1^o aiguille de droite (ou de gauche) de A en B (fig. 92),
- Ouvrir les clapets des 4 premières aiguilles de droite (ou de gauche),
- Maintenir, de la main gauche, le tricot contre la fonture. Recueillir sur le poinçon 3 branches les 3 premières mailles de droite (ou de gauche) (fig. 92),

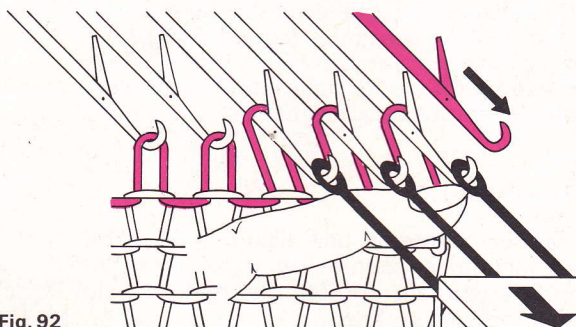


Fig. 92

- Reporter ces 3 mailles dans les crochets des 3 premières aiguilles de droite (ou de gauche) (fig. 93),

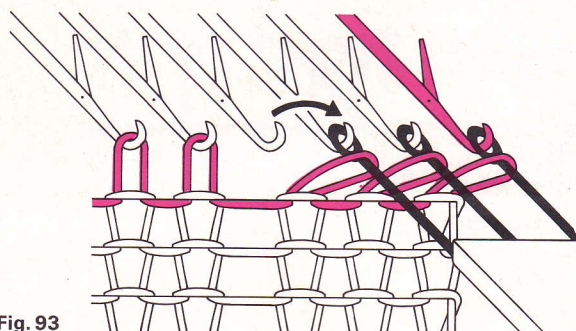


Fig. 93

- Avec le poinçon, prendre la boucle de la 4^o maille du rang précédent (fig. 94),

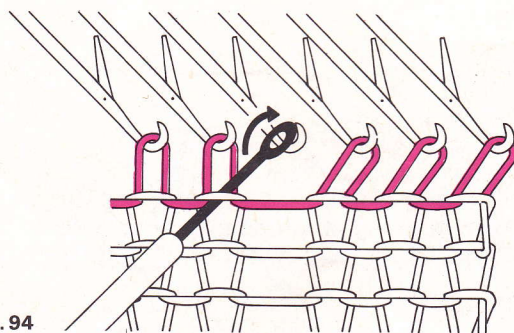


Fig. 94

- Accrocher cette boucle sur la 4^o aiguille (qui est vide) (fig. 95).

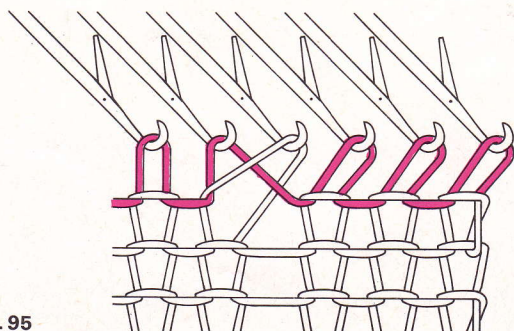


Fig. 95

AUGMENTATIONS EN 1 SEULE FOIS DE PLUSIEURS MAILLES

Il faut toujours faire ces augmentations du côté du chariot.

Le chariot est à droite

- Aussitôt après la dernière aiguille de droite, avancer en position F autant d'aiguilles vides que vous désirez d'augmentations.

- Tirer sur le brin de laine situé entre le bord du tricot et le chariot afin de donner du lâche à la laine.

- Enrouler, sans serrer, derrière le clapet, la laine autour des aiguilles dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (fig. 96).

- Pousser, au fur-et-à mesure, les boucles ainsi formées avec l'index de la main gauche, contre les becs de la fonture (fig. 97).

- Faire un rappel de tension de la laine et tricoter.

Le chariot est à gauche

- Faire les mêmes opérations, mais en enroulant la laine dans le sens des aiguilles d'une montre (fig. 98).

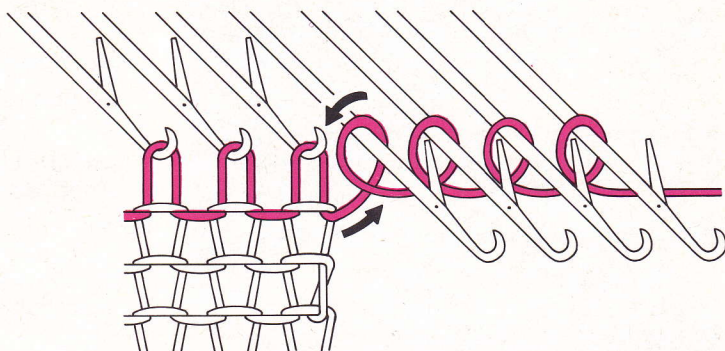


Fig. 96

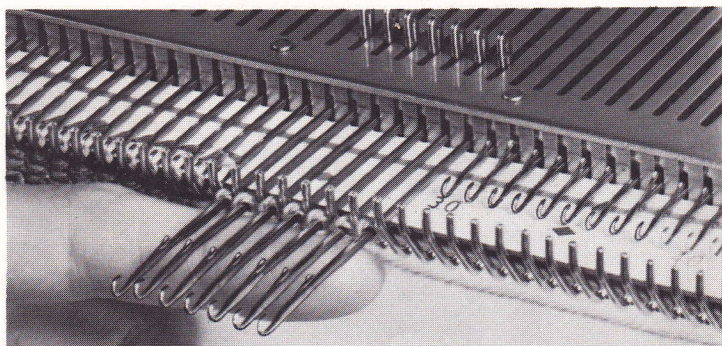


Fig. 97

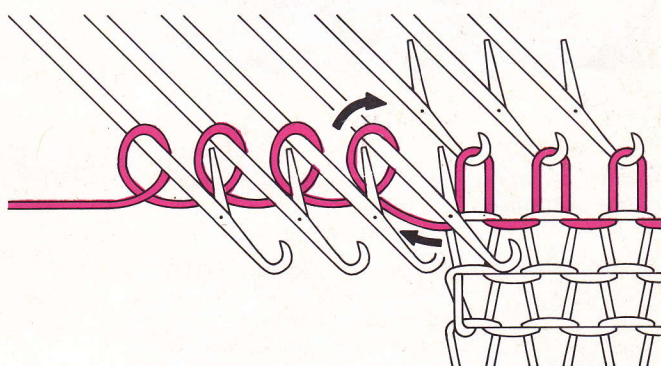


Fig. 98

CONSEILS

— Pour avoir de beaux tricotés et une machine douce, il faut tricoter des laines de belle qualité. Les laines très bon marché ne sont pas toujours les plus avantageuses, car elles font "peu de chemin".

— Mettre une housse sur votre machine afin d'éviter que la poussière ne s'y dépose.

— Nettoyer périodiquement votre machine, sinon le chariot deviendra dur à manœuvrer (voir entretien machine page 63).

— Vos enfants ne doivent jamais toucher à votre machine, pas plus que vos amies si elles n'ont pas reçu un apprentissage sérieux.


DIMINUTIONS - ARRÊT DU TRICOT

DIMINUTION D'UNE MAILLE

Se fait **indifféremment du côté du chariot** ou du côté opposé au chariot.

- Reporter la maille du bord du tricot sur l'aiguille voisine (voir explication report de maille, page 28) (fig. 99),
- Repousser l'aiguille vide en position A.

Fig. 99

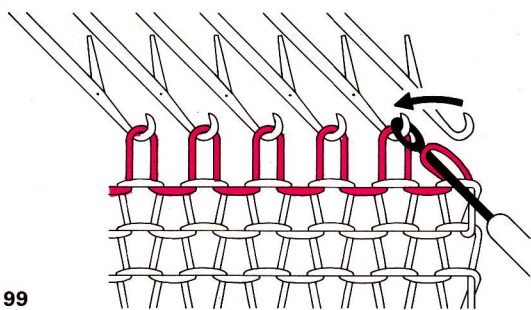

DIMINUTION D'UNE MAILLE A 3 AIGUILLES DU BORD

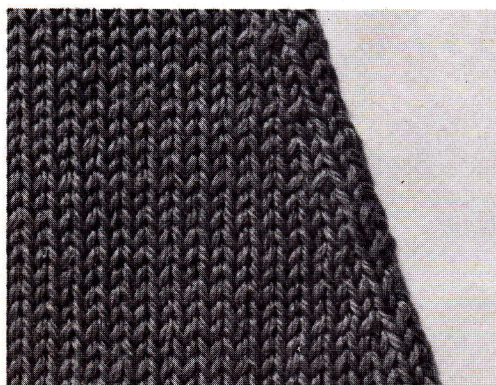


Fig. 100

Cette diminution dite "à l'italienne" est principalement utilisée pour les raglans, les manches "marteau" et toutes les emmanchures fantaisie (fig. 100).

Elle se fait à droite et à gauche sur le même rang.

- Ouvrir les clapets des 4 dernières aiguilles de droite,
- Maintenir avec la main gauche le tricot contre la fonture. Recueillir sur le poinçon 3 branches, les 3 mailles du bord (fig. 101 et 102),
- Reporter ces 3 mailles dans les crochets de la 4^e, 3^e et 2^e aiguilles (fig. 103),
- Repousser l'aiguille vide en position A (fig. 104),
- Faire les mêmes opérations à gauche du tricot.

Fig. 101

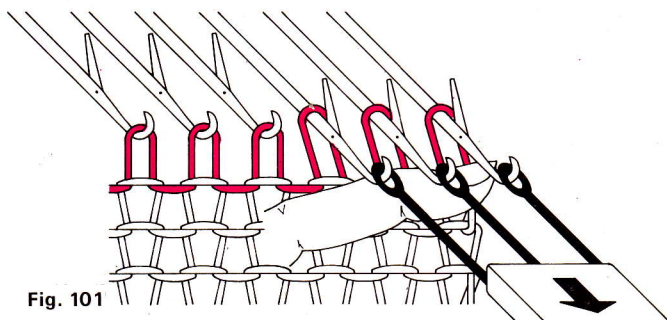


Fig. 102

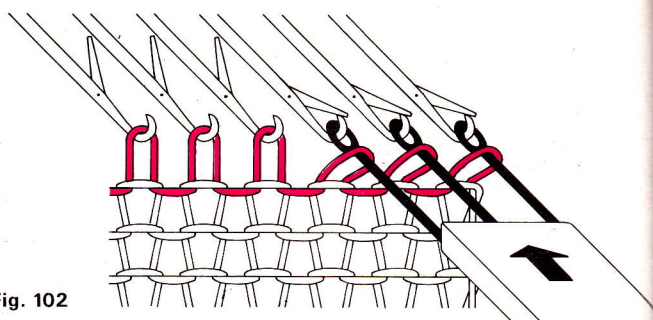


Fig. 103


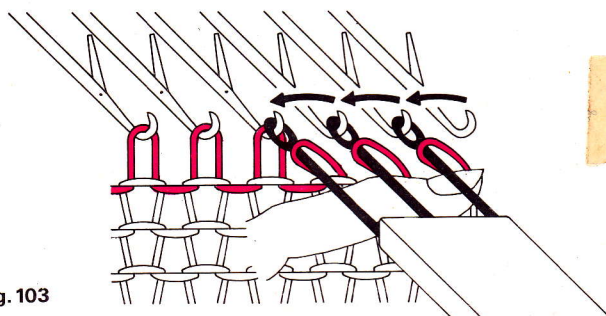


Fig. 104

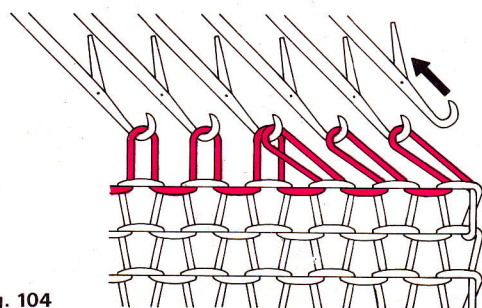

LES POINTS

JERSEY

1°/ JERSEY UNI

Le chariot est à droite avec la laine A dans la fente I du guide-fil.

Régler le chariot comme fig. 108 :

- curseur sur 5,
- boutons droit et gauche sur "travail",
- enclencheur sur "sans carte",
- poussoir droit sur "sans sélection",
- poussoir gauche sur "arrêt carte",
- leviers droit et gauche sur "marche",
- touches des tisseurs en bas.

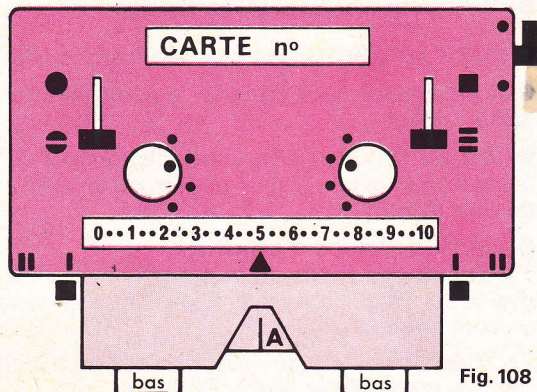


Fig. 108

2°/ RAYURES HORIZONTALES

Même réglage chariot que pour le jersey uni.

Prendre 2 laines A et B de la même grosseur mais de couleur différente.

a) Rayures à rangs pairs

(l'exemple est donné sur 4 rangs mais il peut se faire avec le nombre de rangs pairs voulus).

Le chariot est à droite :

- Sortir la laine A du guide-fil et mettre cette laine en attente en bout de fonture à **gauche** (fig. 109),
- Enfiler la laine B dans le guide-fil et faire un rappel de tension,
- Tricoter 4 rangs. Le chariot est à droite,
- Sortir la laine B du guide-fil et la mettre en attente à **droite** (fig. 110),
- Enfiler la laine A dans le guide-fil, faire un rappel de tension et tricoter 4 rangs,
- Reprendre au début.

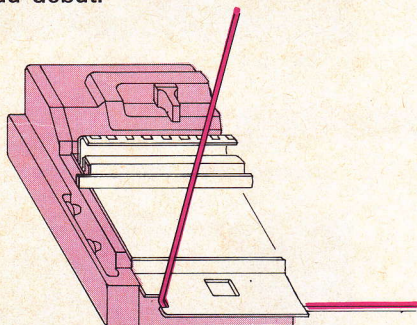


Fig. 109




Fig. 110

b) Rayures à rangs impairs

(l'exemple est donné sur 5 rangs mais il peut se faire avec le nombre de rangs impairs voulus).

Le chariot est à droite :

- Sortir la laine A du guide-fil. Enfiler la laine B dans le guide-fil,
- Mettre la laine A en attente à **droite**. Tricoter 5 rangs. Le chariot est à gauche,
- Sortir la laine B du guide-fil et la mettre en attente à **gauche**,
- Régler le bouton droit sur "hors travail" et passer le chariot de gauche à droite. Déduire 1 rang du compteur,
- Régler le bouton droit sur "travail". Enfiler la laine A et tricoter 5 rangs,
- Sortir la laine A. Enfiler la laine B. Mettre la laine A en attente à **gauche**,
- Tricoter 5 rangs. Le chariot est à droite,
- Sortir la laine B et la mettre en attente à **droite**,
- Régler le bouton gauche sur "hors travail" et passer le chariot de droite à gauche. Déduire 1 rang du compteur,
- Régler le bouton gauche sur "travail". Enfiler la laine A et tricoter 5 rangs,
- Reprendre au début.

JACQUARD

Le chariot est à gauche

- Positionner la carte, par exemple, n° 11 (pour le choix des autres cartes voir tableau page 40),
- Régler le chariot comme fig. 111. Sortir la laine du guide-fil et la mettre en attente en bout de fonture,
- Passer le chariot de gauche à droite. Mettre l'enclencheur sur "avec carte",
- Passer le chariot de droite à gauche. Les aiguilles se sélectionnent,
- Régler le chariot comme fig. 112. Enfiler les laines A et B dans les fentes I et II du guide-fil,
- Déduire 2 rangs du compteur et tricoter.

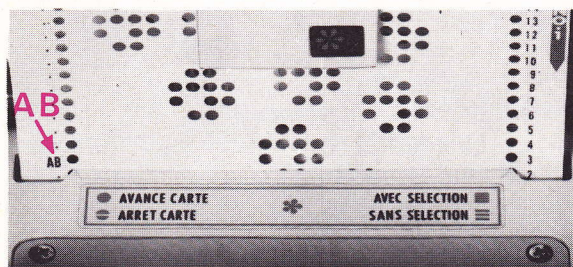


Fig. 113

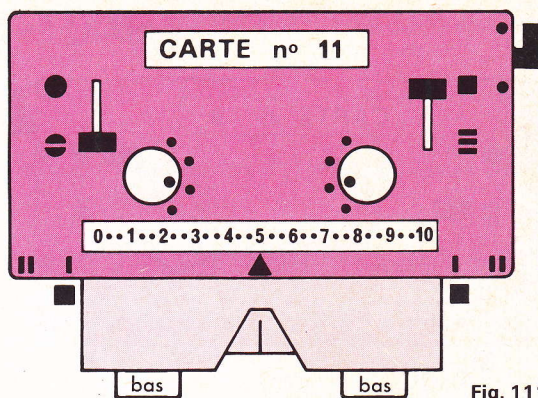


Fig. 111

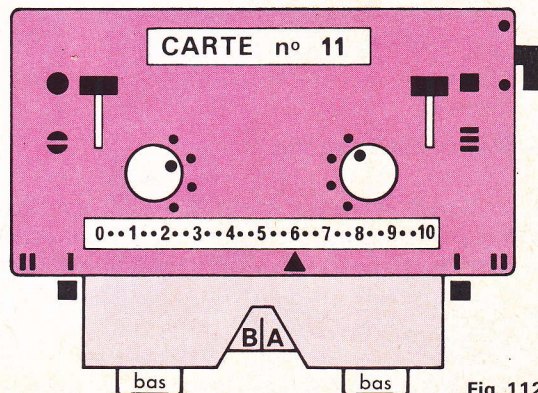


Fig. 112

- Lorsque le jacquard se fait avec plus de 2 coloris, suivre les symboles A/B/C/D à gauche de la carte. la 1^{re} lettre désigne le coloris de la laine en I du guide-fil, la 2^e lettre désigne le coloris de la laine en II du guide-fil.
- Les symboles doivent se lire lorsqu'ils apparaissent **au-dessus** de la fente du lecteur et non pas lorsqu'ils sont **en-dessous** de cette fente (fig. 113).

MAILLES GLISSÉES

Le chariot est à gauche

- Positionner la carte, par exemple, n° 10 (pour le choix des autres cartes voir tableau page 40),
- Régler le chariot comme fig. 114. Sortir la laine du guide-fil et la mettre en attente en bout de fonture,
- Passer le chariot de gauche à droite. Mettre l'enclencheur sur "avec carte",
- Passer le chariot de droite à gauche. Les aiguilles se sélectionnent,
- Régler le chariot comme fig. 115. Enfiler la laine dans le guide-fil,
- Déduire 2 rangs du compteur et tricoter.

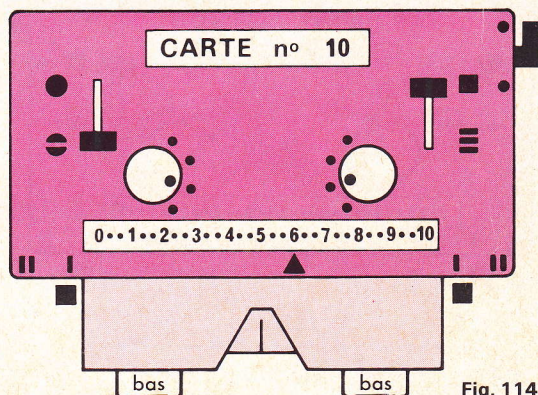


Fig. 114

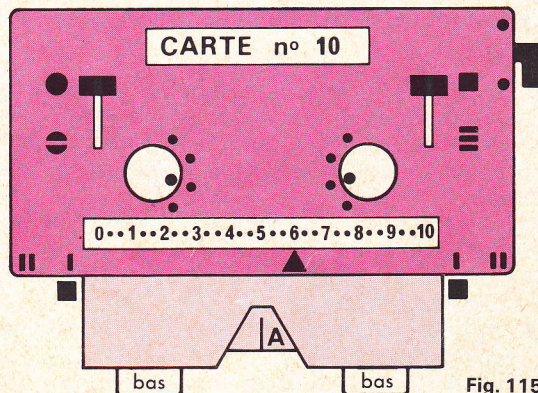


Fig. 115

Pour les mailles glissées bicolores, tricoter 2 rangs avec un coloris A et 2 rangs avec un coloris B (pour le changement des laines, se reporter au paragraphe "Rayures à rangs pairs en jersey" page 34).

MAILLES JETÉES

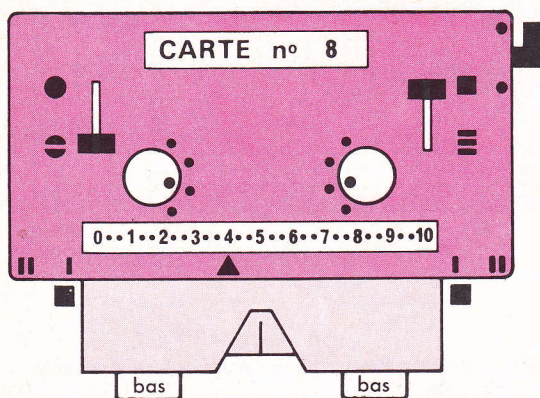


Fig. 116

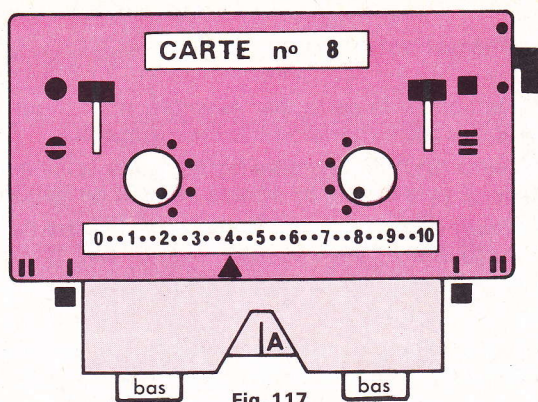


Fig. 117

Le chariot est à gauche :

- Positionner la carte, par exemple, n° 8 (pour le choix des autres cartes voir tableau page 40),
- Régler le chariot comme fig. 116. Sortir la laine du guide-fil et la mettre en attente en bout de fonture,
- Passer le chariot de gauche à droite. **Mettre l'enclencheur sur "avec carte",**
- Passer le chariot de droite à gauche. Les aiguilles se sélectionnent,
- Régler le chariot comme fig. 117. Enfiler la laine dans le guide-fil,
- Déduire 2 rangs du compteur et tricoter.

Pour les mailles jetées bicolores, tricoter 2 rangs avec un coloris A et 2 rangs avec un coloris B (pour le changement des laines se reporter au paragraphe "Rayures à rangs pairs en jersey" page 34).

POINTS TISSÉS

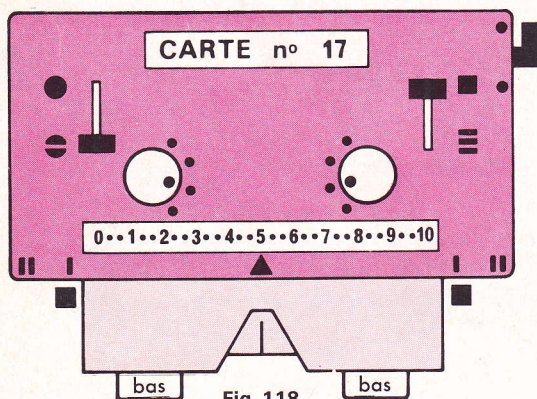


Fig. 118

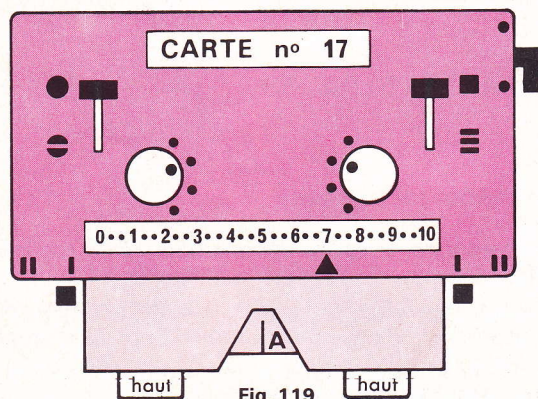


Fig. 119

Le chariot est à gauche :

- Positionner la carte, par exemple, n° 17 (pour le choix des autres cartes voir tableau page 40),
- Régler le chariot comme fig. 118. Sortir la laine du guide-fil et la mettre en attente en bout de fonture,
- Passer le chariot de gauche à droite. **Mettre l'enclencheur sur "avec carte",**
- Passer le chariot de droite à gauche. Les aiguilles se sélectionnent,
- Régler le chariot comme fig. 119. Mettre la laine A dans le guide-fil,
- Déduire 2 rangs du compteur.

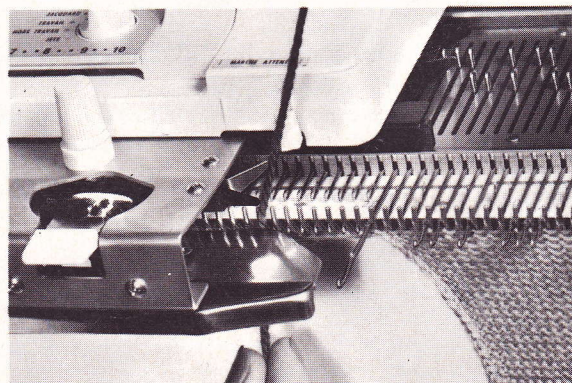


Fig. 120

- Faire l'enfilage de la laine de tissage B dans le pêcheur (laine plus épaisse que la laine de fond A) et la présenter de sorte qu'elle entre dans le fourchet droit (fig. 120),
- Monter la première aiguille de gauche en F,
- Passer le chariot de gauche à droite,
- Faire passer la laine de tissage B sous l'abaisseur. La dégager des broches en faisant glisser le chariot vers la droite (fig. 121). Lâcher la laine B,
- Monter la première aiguille de droite en F,
- Passer le chariot de droite à gauche. La laine de tissage B entrera automatiquement dans le fourchet (fig. 122),
- Faire passer la laine de tissage B sous l'abaisseur. La dégager des broches en faisant glisser le chariot vers la gauche. Lâcher la laine B,
- Répéter les mêmes opérations à partir de ●.

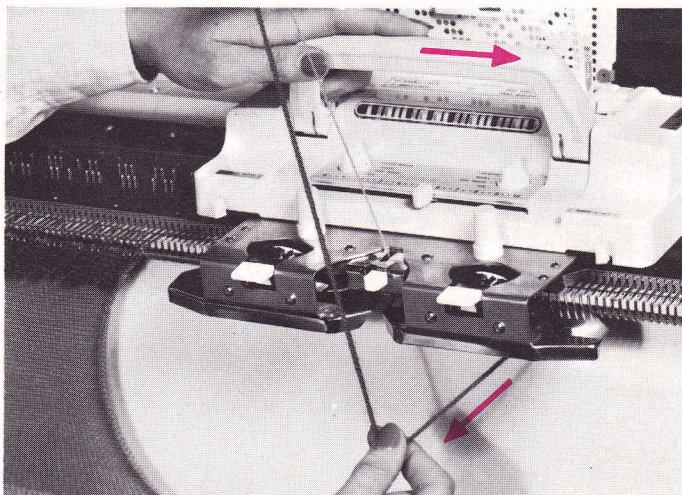


Fig. 121

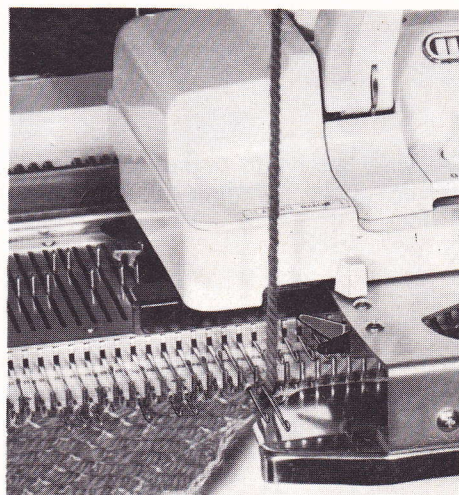


Fig. 122

— Pour obtenir de belles lisières en tissage, ne pas oublier de mettre à chaque rang la première aiguille du côté du chariot en position F,
 — Pour tous les points de tissage, les tisseurs doivent être en position "marche" donc, les touches vers le haut.

LES POINTS AJOURÉS

Les points ajourés se font **automatiquement** avec l'**ajoueur** qui permet, par simple passage, de réaliser, sans l'aide des poinçons, le report des mailles.

1°/ MISE EN PLACE DES RAILS

- Oter les 2 butées du chariot à droite et à gauche en bout de fonture,

- Fixer les rails de prolongement à chaque extrémité de la fonture comme suit (fig. 123) :

- présenter le rail, incliné vers le haut, de sorte que l'extrémité de la patte ① passe sous le téton ② et que l'extrémité de la patte ③ entre dans la fente ④,
- laisser descendre le rail à l'horizontale dans le prolongement de la fonture.

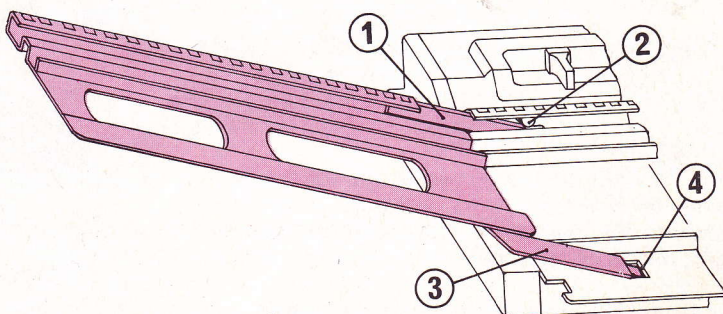


Fig. 123

2°/ MISE EN PLACE DE L'AJOUREUR

- Faire environ 10 cm de tricot en terminant avec le **chariot à droite**,
- Relever la poignée de l'ajoueur jusqu'au déclic,
- Poser l'ajoueur sur la fonture du côté droit, clavette poussée et maintenue. Vérifier que la glissière de la fonture soit bien en correspondance avec celle de l'ajoueur (fig. 124),

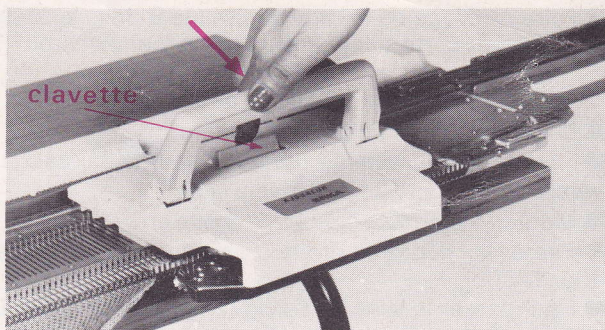


Fig. 124

- Lâcher la clavette, l'ajoueur est verrouillé,
- Faire glisser l'ajoueur sur le rail droit (fig. 125),

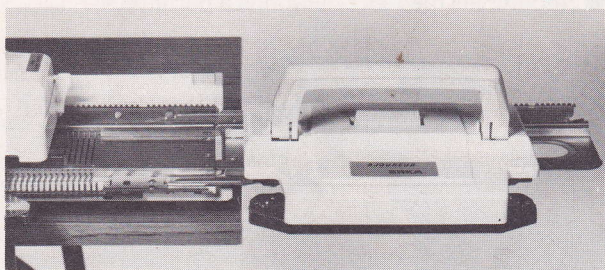


Fig. 125

- Enlever le jonc du peigne. Faire passer les dents du peigne à travers le tricot (en étirant légèrement le tricot afin que celui-ci soit bien réparti sur la longueur du peigne). Glisser le jonc dans les œillets du peigne (fig. 126),

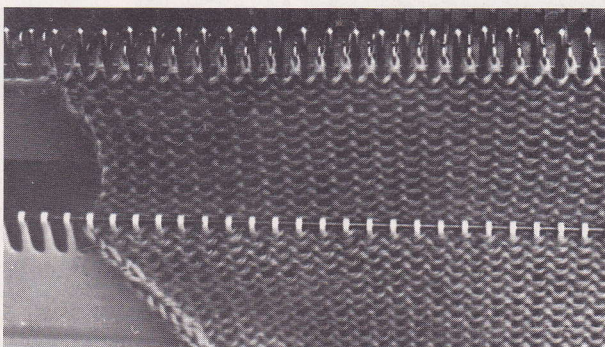


Fig. 126

Le peigne doit être positionné à environ 8 cm du haut du tricot et parallèlement à la fonture (fig. 127),

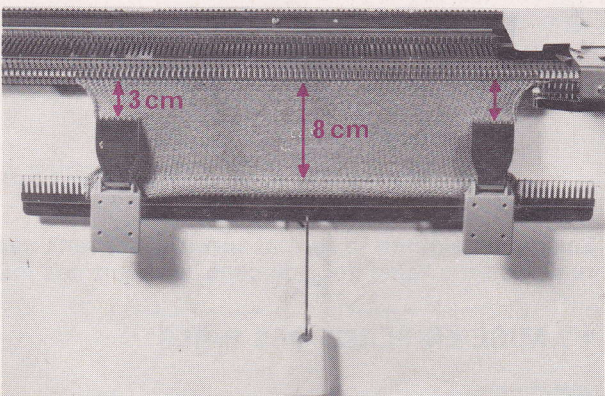


Fig. 127

- Accrocher au tricot les poids de lisières à griffes à environ 3 ou 4 cm et le poids à crochet au peigne (fig. 128).

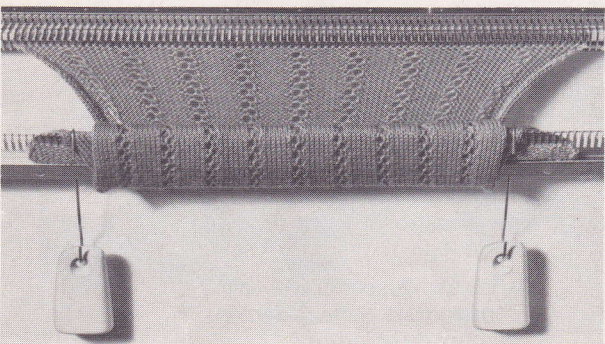


Fig. 128

NOTA : a) Lorsque le peigne touche terre, enlever le ou les poids, enrouler le tricot autour du peigne et accrocher les poids (fig. 128).

b) Remonter les poids de lisière au fur-et-à mesure de l'avancement du tricot.

3°/ TRICOTAGE AVEC L'AJOUREUR

● Positionner la carte, par exemple, n° 19 (pour le choix des autres cartes voir tableau page 40),

● Régler le chariot comme fig. 129. Passer le chariot de droite à gauche. Les aiguilles se sélectionnent,

● Passer l'ajoureur de droite à gauche suivant la flèche ← inscrite sur la carte (fig. 130). **Les mailles des aiguilles sélectionnées sont reportées sur l'aiguille voisine de gauche.** Passer à vide l'ajoureur de gauche à droite pour l'amener sur le rail droit,

IMPORTANT : Les symboles doivent se lire lorsqu'ils apparaissent *au-dessus* de la fente du lecteur et non pas lorsqu'ils sont *en dessous* de cette fente (fig. 130).

● Tricoter 2 rangs avec le chariot. Du fait que vous avez poussé le chariot assez loin pour laisser le passage à l'ajoureur, il est nécessaire, pour éviter une boucle en lisière, de tirer légèrement de la main gauche sur la laine afin de faire un rappel de tension (fig. 131),

● Sortir l'ajoureur en appuyant sur la clavette et le placer sur la fonture à gauche entre le chariot et le bord du tricot,

● Passer l'ajoureur de gauche à droite suivant la flèche → inscrite sur la carte. **Les mailles des aiguilles sélectionnées sont reportées sur l'aiguille voisine de droite,**

● Tricoter 2 rangs avec le chariot en faisant un rappel de tension,

● Reprendre à ●.

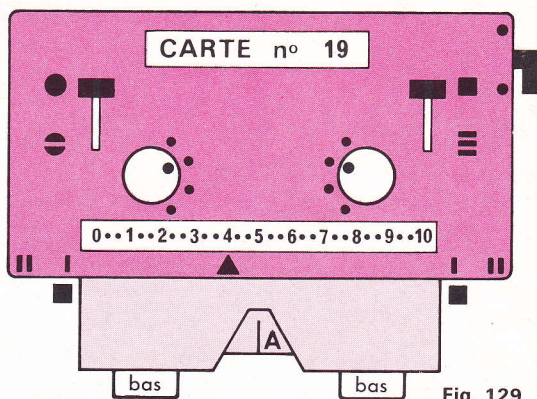


Fig. 129

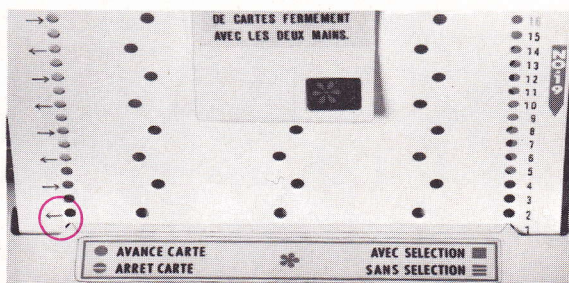


Fig. 130

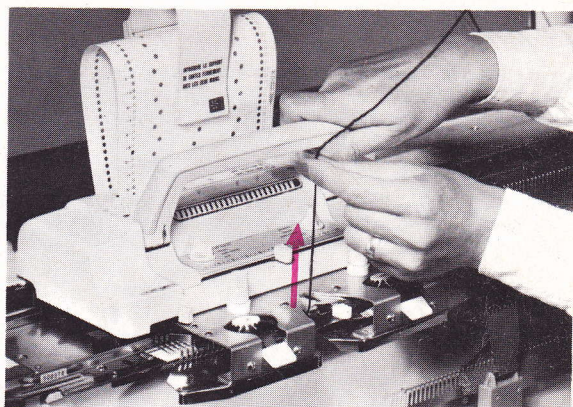


Fig. 131

– Si deux ou plusieurs aiguilles sont sélectionnées côte à côte, il ne sera pas possible de faire un report de mailles. Il faut obligatoirement une aiguille en B à côté de l'aiguille sélectionnée,

– Pour avoir de belles lisières, lorsque la 1^o ou la dernière aiguille se trouve sélectionnée, la remettre manuellement en position B (fig. 132).

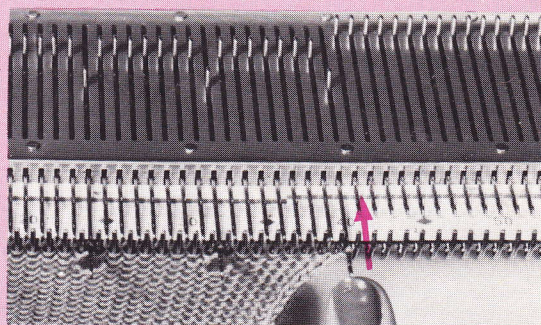


Fig. 132

SI L'AJOUREUR SE BLOQUE : sortir l'ajoureur, monter toutes les aiguilles en F en maintenant avec la main gauche le tricot contre la fonture (si 2 aiguilles se trouvent emmêlées par leur crochet, soulever le crochet de l'aiguille de dessus).

Tricoter 1 rang. Détricoter ce rang en suivant les explications du paragraphe ③ chapitre "Comment détricoter un rang" page 58 .

LES TORSADES

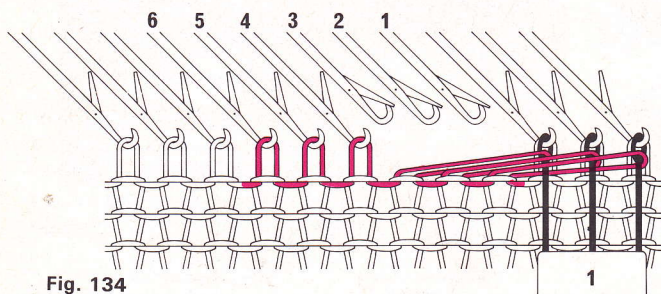


Fig. 134

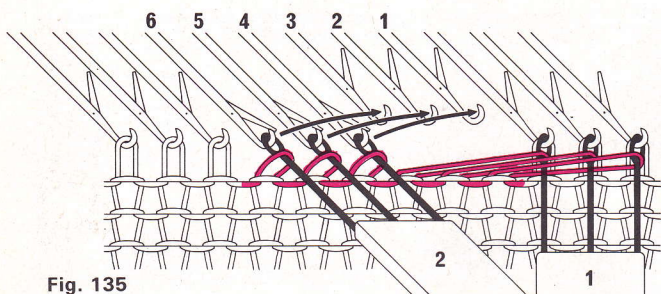


Fig. 135

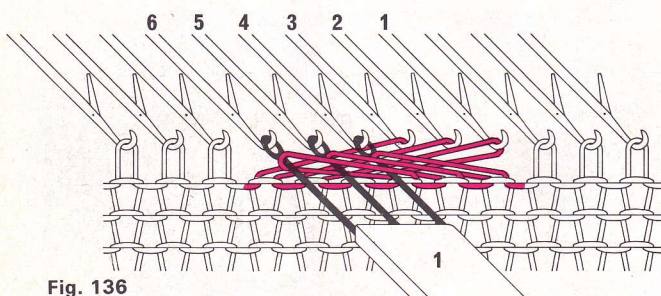


Fig. 136



Fig. 133

C'est un point dans lequel les mailles se croisent. Pour obtenir des torsades semblables, il faut croiser les mailles dans le même sens (fig. 133). Les torsades se font généralement sur 6 mailles à l'aide des 2 poinçons 3 branches.

- Régler le chariot comme pour le jersey uni - serrage sur 6,
- Tricoter 10 rangs,
- Recueillir sur le 1^o poinçon les mailles des aiguilles 1 - 2 - 3. Déplacer ce poinçon vers la droite et en accrocher les chas dans les crochets des aiguilles voisines de droite. Lâcher le poinçon n^o 1 et le laisser pendre le long du tricot (fig. 134),
- Recueillir sur le 2^o poinçon les mailles des aiguilles 4 - 5 et 6 et les reporter sur les aiguilles 1 - 2 - 3. Oter le poinçon n^o 2 (fig. 135),
- Décrocher le 1^o poinçon et reporter les mailles sur les aiguilles 4 - 5 - 6 (fig. 136). Réaligner les aiguilles de la torsade en B,
- Reprendre à ●

TABLEAU DES POINTS

Ce tableau indique les points réalisables avec les 22 cartes fournies avec la machine. Les illustrations en couleur de ces points se trouvent sur les pages de couverture.

N ^o	JACQUARD	GLISSÉES	JETÉS	TISSÉS	JOURS	N ^o	JACQUARD	GLISSÉES	JETÉS	TISSÉS	JOURS
A						10					
B						11					
1						12					
2						13					
3						14					
4						15					
5						16					
6						17					
7						18					
8						19					
9						20					

ENCOLURES

ENCOLURE EN "V" JERSEY

1°/ Faire un montage ouvert sur 50 aiguilles (25 de chaque côté du 0) et tricoter 19 rangs. Le compteur marque 20. **Le chariot est à droite.** RÉGLER LES LEVIERS SUR "ATTENTE".

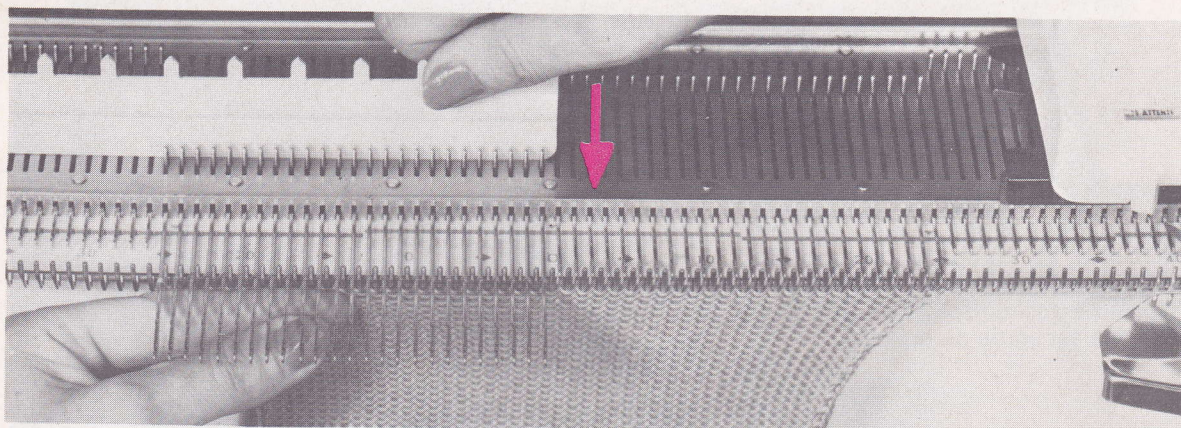


Fig. 137

2°/ Avec la réglette plate, monter les 25 aiguilles de **gauche** en position F "attente" en maintenant avec l'index gauche le tricot contre la fonture (fig. 137). Dorénavant seules les aiguilles de droite vont tricoter.

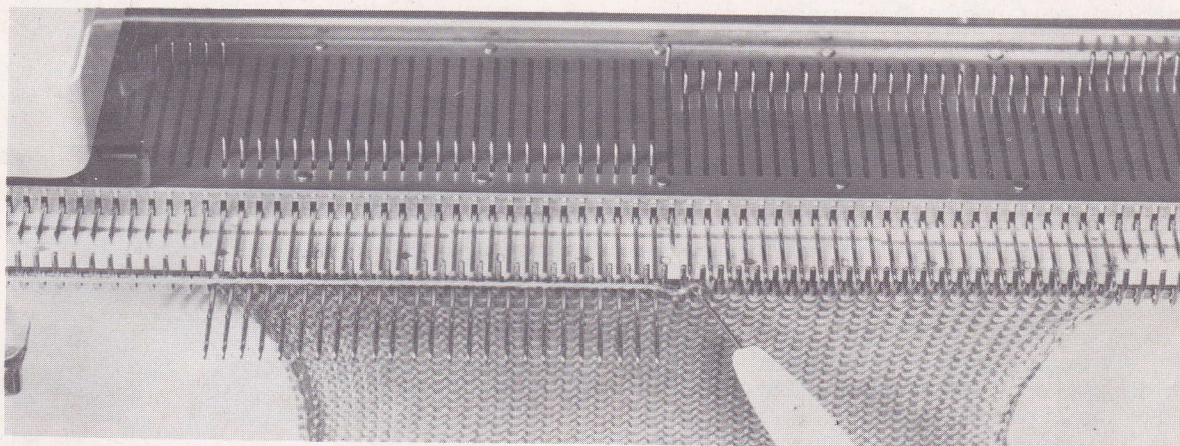


Fig. 138

TRICOTAGE DU 1° CÔTÉ

3°/ Tricoter un rang. **Le chariot est à gauche.** Le compteur marque 21. Reporter la 1^{re} maille de gauche sur l'aiguille voisine et mettre l'aiguille vide en position A (fig. 138).

4°/ Tricoter 4 rangs. Le chariot est à gauche. Le compteur marque 25. Faire une 2^{de} diminution. Aiguille vide en A. Tricoter 4 rangs. Le chariot est à gauche. Le compteur marque 29. Faire une 3^{de} diminution. Aiguille vide en A.

NOTA : Accrocher le poids de lisière du côté où sont faites les diminutions.

5°/ – Tricoter 4 rangs - Compteur à 33. Faire une diminution,
 – Tricoter 4 rangs - Compteur à 37. Faire une diminution,
 – Tricoter 4 rangs - Compteur à 41. Faire une diminution,
 – Tricoter 4 rangs - Compteur à 45. Faire une diminution,
 – Tricoter 4 rangs - Compteur à 49. Faire une diminution. Remonter le poids de lisière,
 – Tricoter 4 rangs - Compteur à 53. Faire une diminution,
 – Tricoter 4 rangs - Compteur à 57. Faire une diminution.

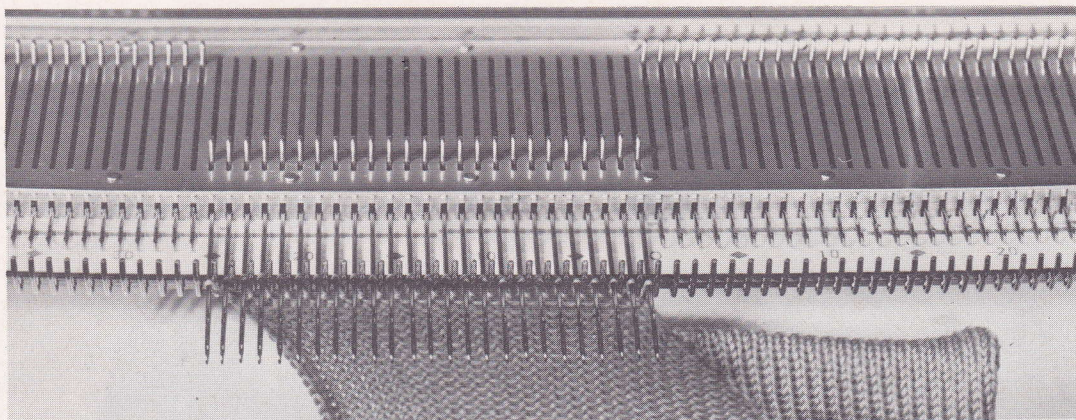


Fig. 139

6°/ – Tricoter 3 rangs. **Le chariot est à droite.** Le compteur marque 60.

– Arrêter les 15 aiguilles restantes (voir arrêt du tricot, page 33) (fig. 139). La laine est sortie du guide-fil.

TRICOTAGE DU 2° CÔTÉ

7°/ – Passer le chariot de droite à gauche (fig. 140).

RÉGLER LES LEVIERS SUR "MARCHE".

8°/ – Ramener le compteur à 20,

– **Enfiler la laine dans le guide-fil** et tricoter un rang. **Le chariot est à droite,**

– Reporter la 1^{re} maille de droite sur l'aiguille voisine et mettre l'aiguille vide en position A (fig. 141).

9°/ – Tricoter 4 rangs. **Le chariot est à droite.** Le compteur marque 25. Faire une 2^{de} diminution,

– Continuer ainsi de suite jusqu'à ce que le compteur marque 57. Faire une diminution.

10°/ – Tricoter 3 rangs. Le chariot est à gauche. Le compteur marque 60,

– Arrêter les 15 aiguilles restantes.

L'encolure que vous venez de réaliser est petite (fig. 142). Bien entendu, vous obtiendrez la grandeur souhaitée en l'adaptant aux mesures du patron de l'ouvrage tout en suivant le même processus que ci-dessus.

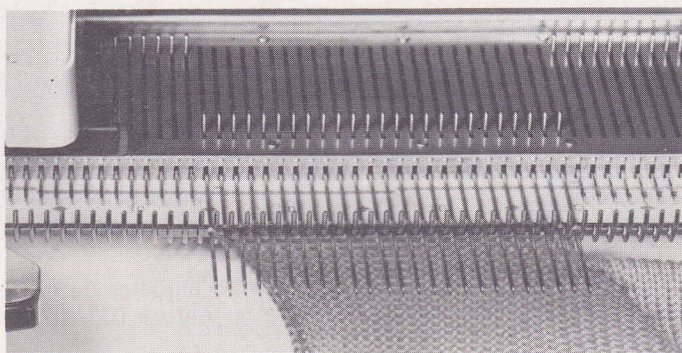


Fig. 140

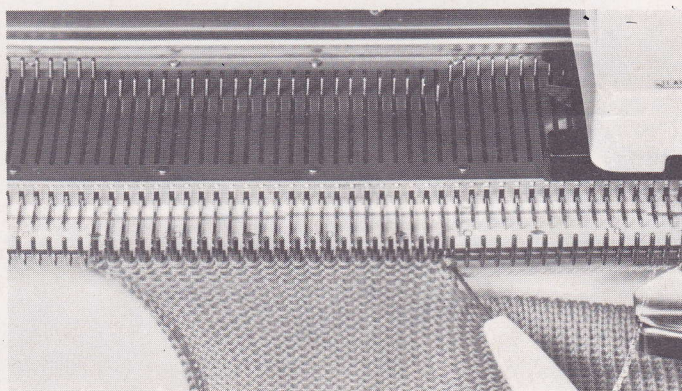


Fig. 141

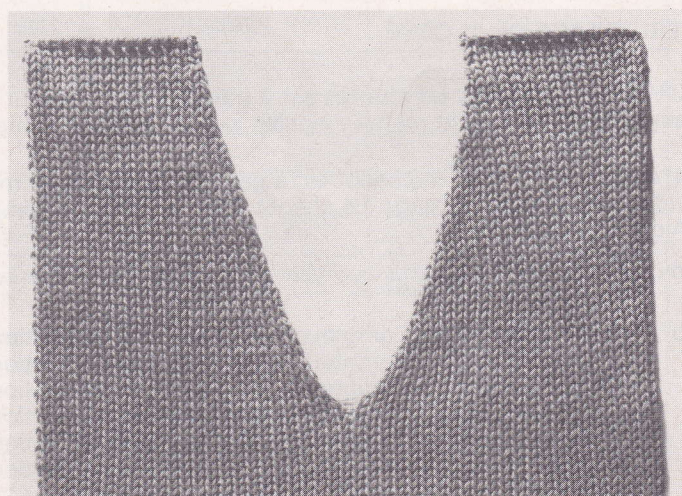


Fig. 142

ENCOLURE EN "V" AVEC POINTS A CARTES PERFORÉES

1° – Faire un montage ouvert sur 50 aiguilles. Tricoter 6 rangs, le compteur marque 7,
– Positionner, par exemple, la carte jacquard n° 11 et faire les opérations du paragraphe "Jacquard" page 35,

– Tricoter jusqu'à ce que le compteur marque 20. **Le chariot est à droite. La carte est à 14. RÉGLER LES LEVIERS SUR "ATTENTE".**

2° au 6°/ Mêmes opérations que pour l'encolure en "V" jersey.

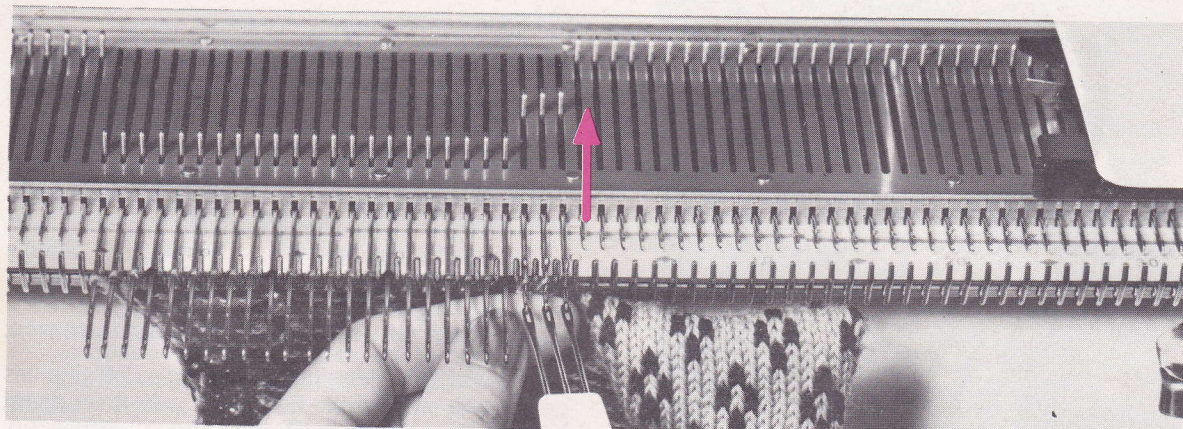


Fig. 143

TRICOTAGE DU 2° CÔTÉ

7° – A l'aide du poinçon 3 branches, ramener les aiguilles de la position F "attente" à la position B "travail" (fig. 143),

– Faire revenir la carte **au numéro 14** en tournant l'entraîneur dans le sens opposé à soi,

– Régler le chariot comme fig. 144 (**leviers sur "marche"**) et passer le chariot à gauche. Les aiguilles se sélectionnent,

– Régler le chariot suivant le point choisi (dans l'exemple : bouton gauche sur "travail", bouton droit sur "jacquard", poussoir gauche sur "avance carte").

8° au 10°/ Mêmes opérations que pour l'encolure en "V" jersey.

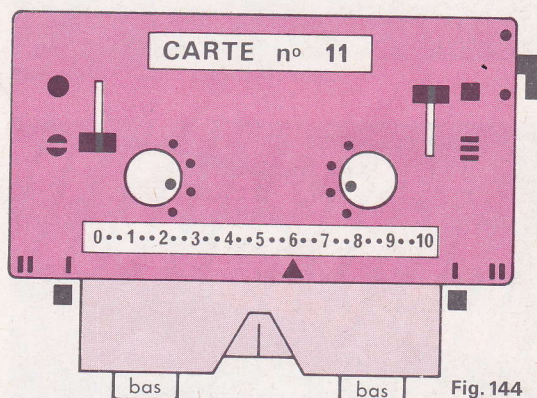


Fig. 144

REMARQUE IMPORTANTE : Lorsque le point est ajouré (avec utilisation de l'ajoureur), la mise en "attente" des mailles **ne doit pas se faire en montant les aiguilles en F** mais comme suit :

– Prendre le cordonnet et tricoter à la main, avec ce cordonnet, les mailles à mettre en "attente" en poussant les aiguilles en A (fig. 145),

– Pour la reprise des mailles, détricoter, maille après maille, le rang réalisé avec le cordonnet.

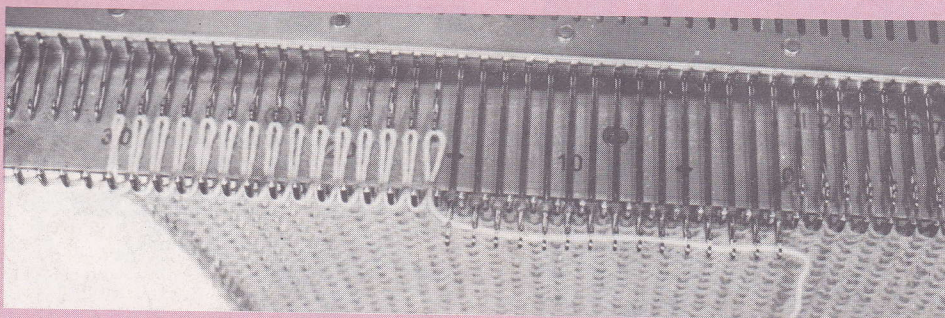


Fig. 145

ENCOLURE RONDE EN JERSEY

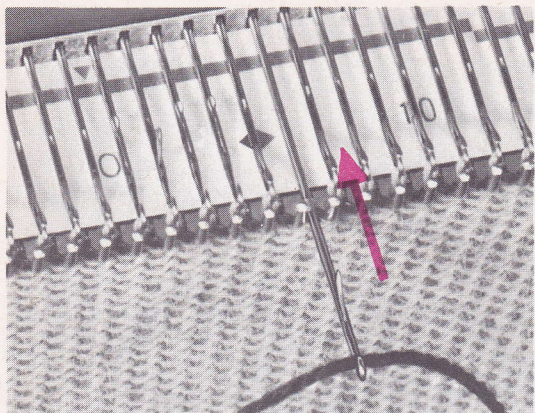


Fig. 146

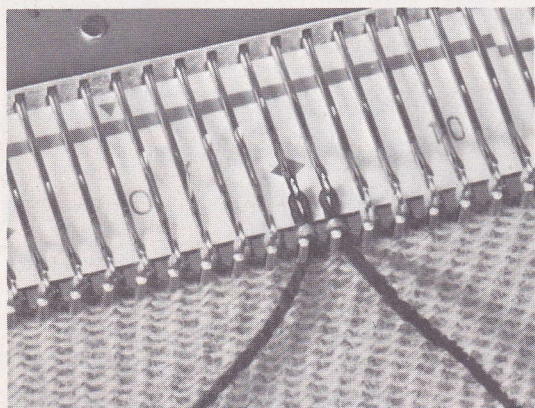


Fig. 147

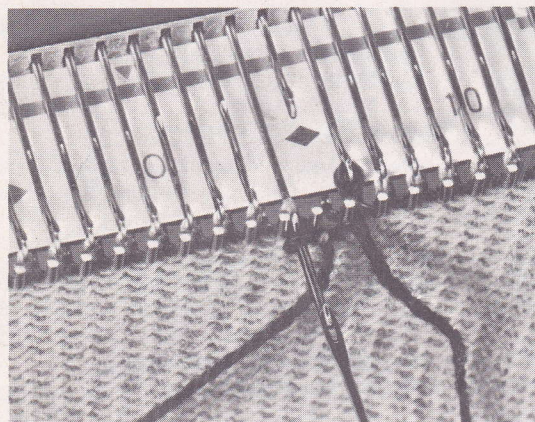


Fig. 148

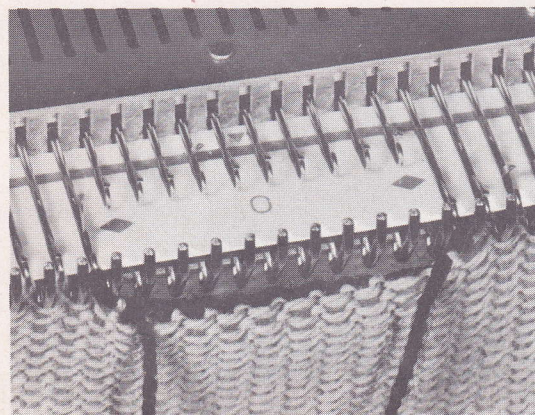


Fig. 149

1° – Faire un montage ouvert sur 50 aiguilles (25 de chaque côté du 0) et tricoter 29 rangs. Le compteur marque 30. **Le chariot est à droite. RÉGLER LES LEVIERS SUR "ATTENTE".**

2° – Prendre environ 50 cm de laine comme celle de votre tricot (pour bien montrer les manœuvres, la laine utilisée sur les photos est plus foncée). Avec ce bout de laine :

- Tricoter une maille manuellement avec la 6° aiguille à droite du 0 (fig. 146),

- Tricoter également une maille avec la 5° aiguille (fig. 147),

- Reporter cette maille sur la 4° aiguille (fig. 148), avancer l'aiguille, poser la laine dans le crochet, repousser l'aiguille en B pour former une maille,

- Répéter ces opérations jusqu'à la 6° aiguille de gauche (fig. 149). Laisser le bout de laine restant pendre le long du tricot.

L'ouverture centrale de l'encolure est terminée.

3° – Avec la réglette plate, monter les 20 aiguilles de gauche en position F "attente", en maintenant avec l'index gauche le tricot contre la fonture (fig. 150). Dorénavant seules les aiguilles de droite vont tricoter.

TRICOTAGE DU 1° CÔTÉ

4° – Tricoter un rang. **Le chariot est à gauche.** Le compteur marque 31. **Diminuer 3 mailles à gauche du 1° côté** et mettre les 3 aiguilles vides en A.

5° – Tricoter 2 rangs. Le chariot est à gauche. Le compteur marque 33. **Diminuer 3 mailles à gauche** et mettre les 3 aiguilles vides en A.

NOTA : Accrocher le poids de lisière du côté où sont faites les diminutions.

6° – Tricoter 2 rangs - Compteur à 35. Faire une diminution. Répéter ces opérations 5 autres fois. Le compteur marque 45. **Le chariot est à gauche.** Il reste 8 aiguilles en "travail".

7° – Tricoter 15 rangs. **Le chariot est à droite.** Le compteur marque 60,

- Arrêter les 8 aiguilles restantes (voir "arrêt du tricot" page 33). La laine est sortie du guide-fil.

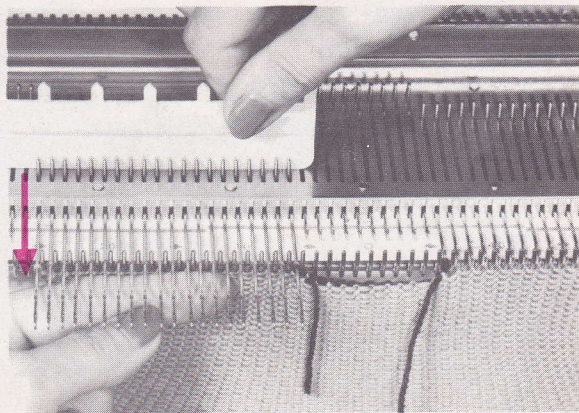


Fig. 150

TRICOTAGE DU 2° CÔTÉ

8°/ – Passer le chariot de droite à gauche. RÉGLER LES LEVIERS SUR "MARCHE".

9°/ – Ramener le compteur à 30,

– **Enfiler la laine dans le guide-fil** et tricoter 1 rang. **Le chariot est à droite. Diminuer 3 mailles à droite du 2° côté** et mettre les 3 aiguilles en position A,

– Tricoter 2 rangs. Le chariot est à droite. Le compteur marque 33. Diminuer 3 mailles. Aiguilles vides en A.

10°/ – Tricoter 2 rangs - Compteur à 35. Faire une diminution. Répéter ces opérations 5 autres fois. Le compteur marque 45. **Le chariot est à droite.** Il reste 8 aiguilles en "travail".

11°/ – Tricoter 15 rangs. **Le chariot est à gauche.** Le compteur marque 60,

– Arrêter les 8 aiguilles restantes.

L'encolure ronde que vous venez de réaliser est petite (fig. 151). Bien entendu, vous obtiendrez la grandeur souhaitée en l'adaptant aux mesures du patron de l'ouvrage tout en suivant le même processus que ci-dessus.

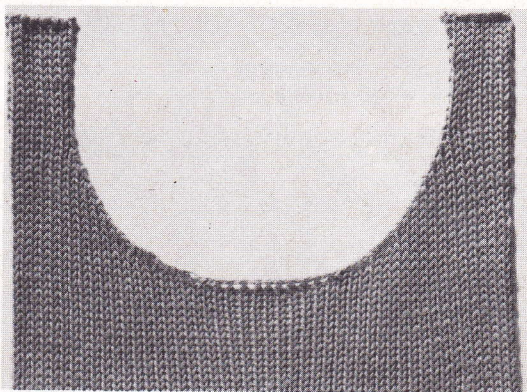


Fig. 151

ENCOLURE RONDE AVEC POINTS A CARTES PERFORÉES

1°/ – Faire un montage ouvert sur 50 aiguilles. Tricoter 6 rangs. Le compteur marque 7,

– Positionner, par exemple, la carte jacquard n°11 et faire les opérations du paragraphe "Jacquard" page 35,

– Tricoter jusqu'à ce que le compteur marque 30. **Le chariot est à droite. La carte est à 24.** RÉGLER LES LEVIERS SUR "ATTENTE",

– Pousser en B les 10 aiguilles du centre du tricot.

2° au 7°/ – Mêmes opérations que pour "l'encolure ronde en Jersey".

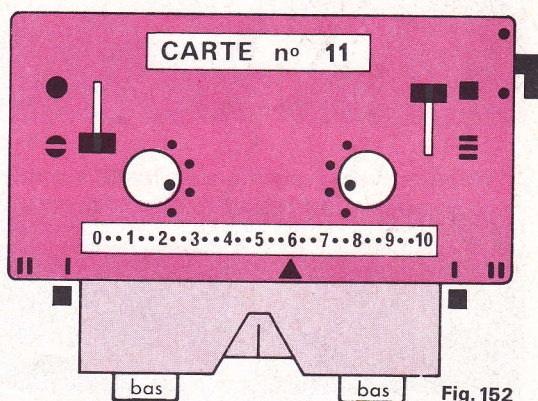


Fig. 152

TRICOTAGE DU 2° CÔTÉ

8°/ – A l'aide du poinçon 3 branches, ramener les aiguilles de la position F "attente" à la position B "travail" (voir fig. 143 page 43),

– Faire revenir **la carte au numéro 24** en tournant l'entraîneur dans le sens opposé à soi,

– Régler le chariot comme fig. 152 (**leviers sur "marche"**) et passer le chariot à gauche. Les aiguilles se sélectionnent,

– Régler le chariot suivant le point choisi (dans l'exemple bouton gauche sur "travail", bouton droit sur "Jacquard", poussoir gauche sur "avance carte").

9° au 11°/ – Mêmes opérations que pour "l'encolure ronde en Jersey".

Lorsque le point se fait en utilisant l'ajoueur se reporter pour la mise en attente des aiguilles à "Remarque importante" page 43.

LES POCHE

POCHE EN JERSEY

1°/ Faire un montage ouvert sur 50 aiguilles et tricoter 39 rangs. Le compteur marque 40. **Le chariot est à droite.** RÉGLER LES LEVIERS SUR "ATTENTE".

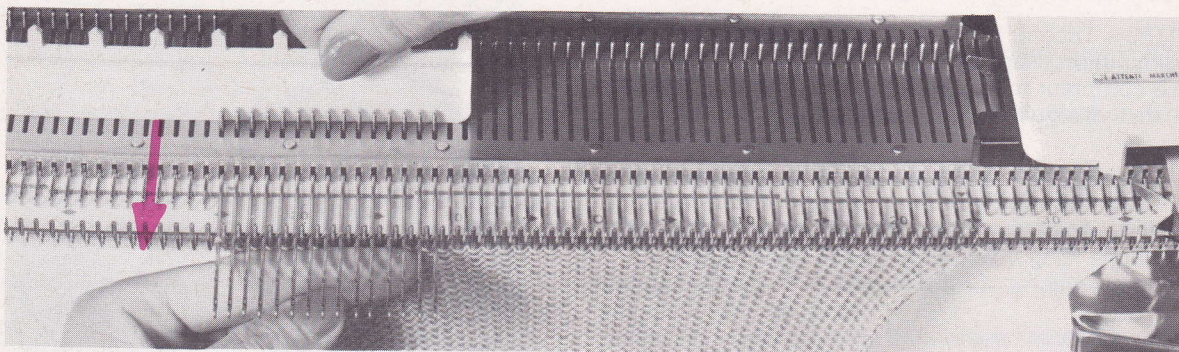


Fig. 153

2°/ Monter avec la réglette plate **les 15 aiguilles de gauche** en position F, en maintenant avec l'index gauche le tricot contre la fonture (fig. 153). Passer le chariot de droite à gauche.

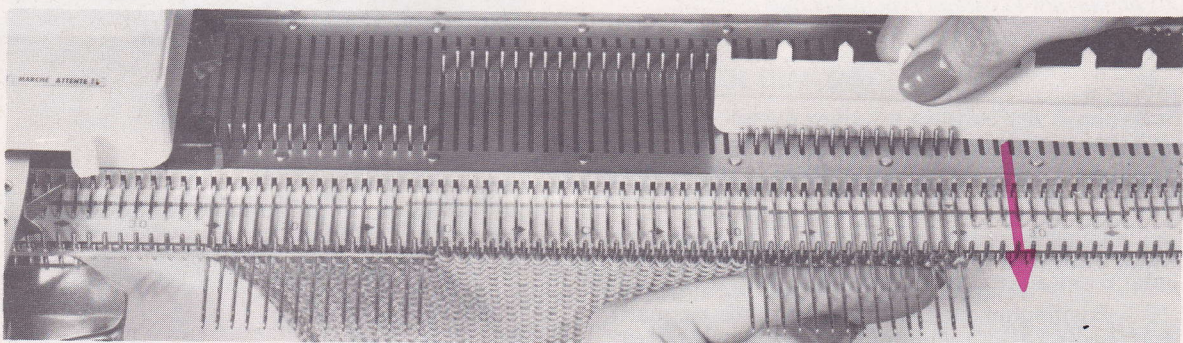


Fig. 154

3°/ Monter avec la réglette plate **les 15 aiguilles de droite** en position F. Mettre le compteur à 0 (fig. 154).

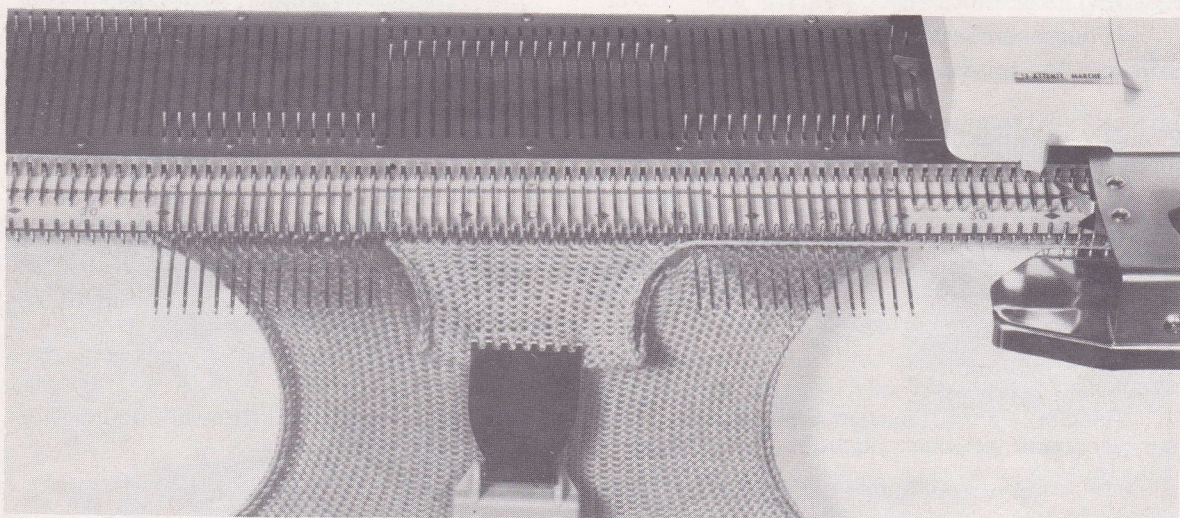


Fig. 155

4° / Tricoter 10 rangs, accrocher le poids de lisière et continuer de tricoter le fond de la poche jusqu'à ce que le compteur marque 39 (fig. 155) (en remontant le poids de lisière tous les 10 rangs). **Le chariot est à droite.** Retirer le poids de lisière.

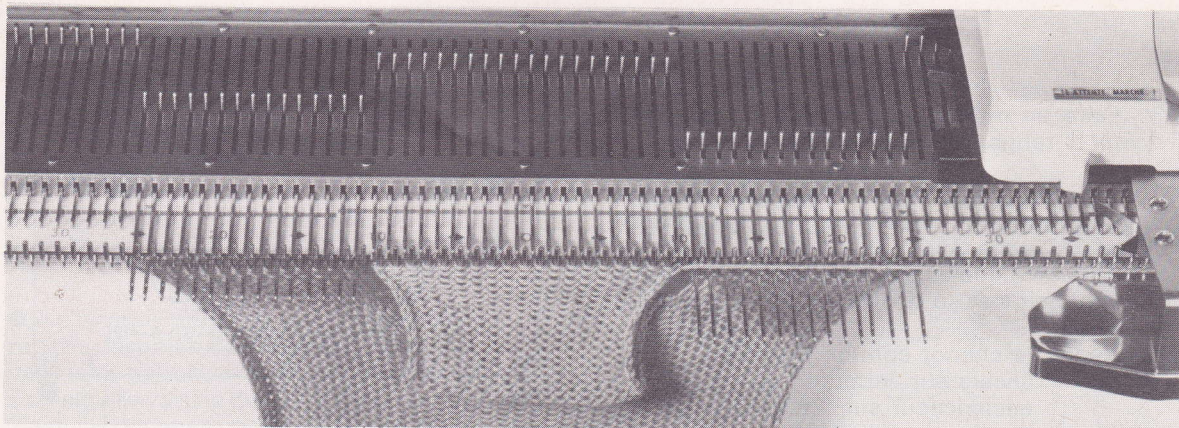


Fig. 156

5°/ Pousser avec la réglette les 15 aiguilles de gauche en position D (fig. 156).

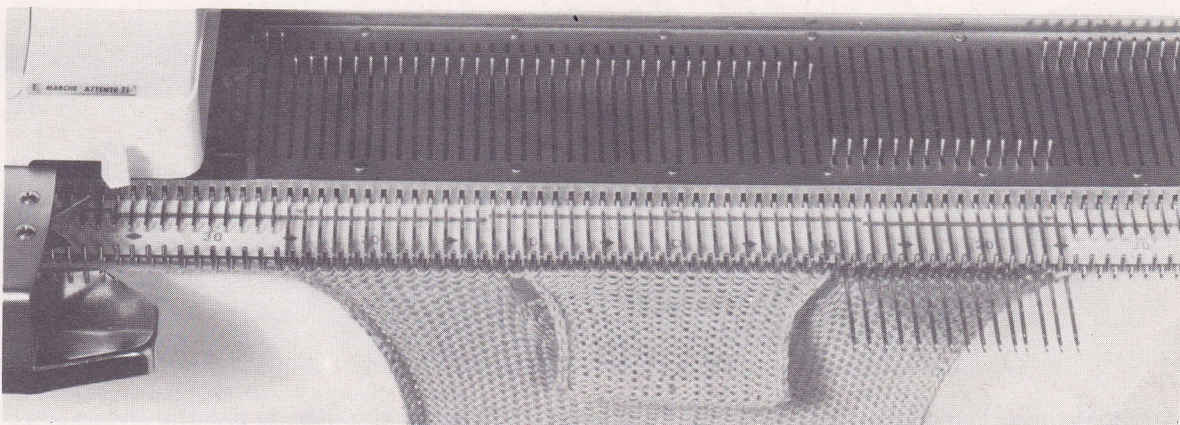


Fig. 157

6°/ Passer le chariot de droite à gauche. Les aiguilles de gauche sont reprises (fig. 157). RÉGLER LES LEVIERS SUR "MARCHE". Mettre le compteur à 41.

7°/ La poche est terminée. Continuer de tricoter normalement. (Les aiguilles en "attente" à droite reprennent automatiquement).

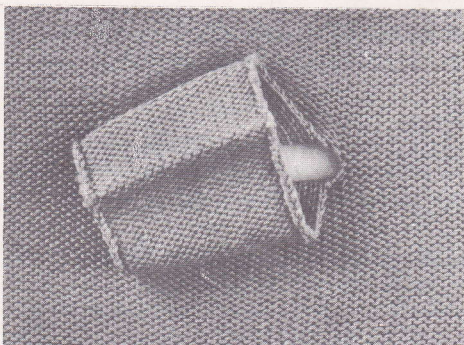


Fig. 158

aspect de la poche terminée sur l'envers du tricot. Les deux bords sont à coudre à la main au point de côté.



aspect de la poche sur l'endroit du tricot

- Les deux bords de la poche sont à coudre au point de côté (fig. 158),
- Pour faire une poche plus large ou plus étroite, laisser plus ou moins d'aiguilles en "travail",
- Pour faire une poche plus ou moins profonde, tricoter plus ou moins de rangs lors du 4°.

POCHE AVEC POINTS A CARTES PERFORÉES

1° - Faire un montage ouvert sur 50 aiguilles.
Tricoter 6 rangs. Le compteur marque 7.

2° - Positionner par exemple, la carte jacquard n° 11 et faire les opérations du paragraphe "Jacquard" page 35,

- Tricoter jusqu'à ce que le compteur marque 40. **Le chariot est à droite. La carte est à 34.**

3° - Régler le chariot comme fig. 159 :
leviers sur "attente"
enclencheur sur "sans carte"
boutons sur "travail",
- Ramener le compteur à 0.

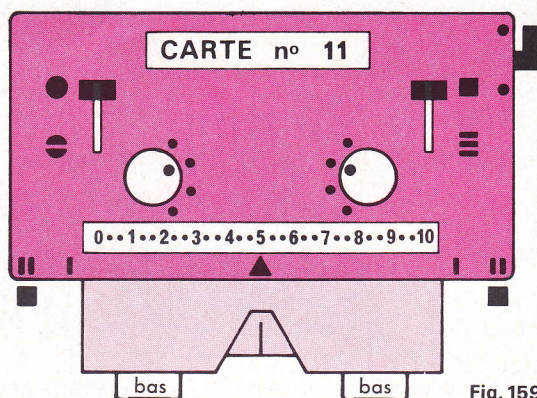


Fig. 159

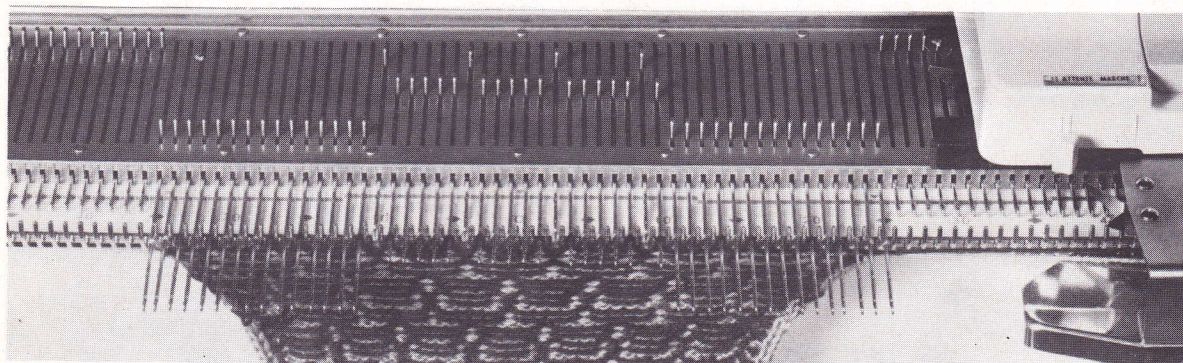


Fig. 160

4° Monter avec la réglette plate **les 15 aiguilles de droite et les 15 aiguilles de gauche** en position F "attente" (fig. 160).

5° - Casser la ou les laines et les mettre en "attente" dans la patte du pêcheur,

- Enfiler la laine principale dans le guide-fil, faire un rappel de tension et passer doucement le chariot de droite à gauche,

- Enlever le bout de laine se trouvant sur les aiguilles de droite en F et le laisser pendre le long du tricot.

6° - Tricoter 9 rangs, accrocher le poids de lisière et continuer de tricoter le fond de la poche jusqu'à ce que le compteur marque 40 (en remontant le poids de lisière tous les 10 rangs). **Le chariot est à droite.** Retirer le poids de lisière,

- Casser la laine et la mettre en "attente" dans la patte du pêcheur.

7° A l'aide du poinçon 3 branches, ramener **les 15 aiguilles de droite et les 15 aiguilles de gauche** de la position F à la position B (voir fig. 143 page 43).

8° Régler le chariot comme fig. 161 (**leviers sur "marche"**) et passer le chariot de droite à gauche. Les aiguilles se sélectionnent.

9° - Régler le chariot suivant le point choisi (dans l'exemple, bouton gauche sur "travail", bouton droit sur "Jacquard", poussoir gauche sur "avance carte",

- Ramener le compteur à 40. Enfiler la ou les laines dans le guide fil, faire un rappel de tension et continuer de tricoter.

Lorsque le point se fait en utilisant l'ajoureur, se reporter pour la mise en attente des aiguilles à "Remarque importante" page 43.

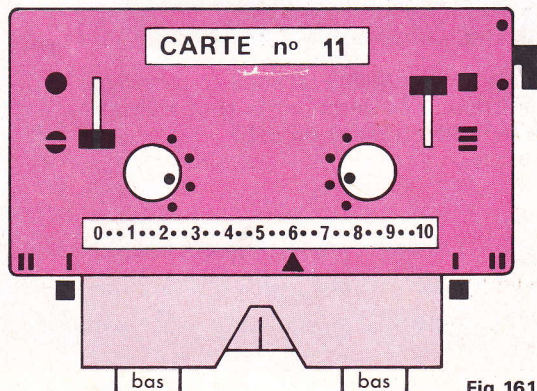


Fig. 161

LES BOUTONNIÈRES

PETITE BOUTONNIÈRE HORIZONTALE sur 2 mailles

● A l'endroit prévu de la boutonnière, reporter la **maille de gauche** sur l'aiguille voisine **de gauche** et la **maille de droite** sur l'aiguille voisine **de droite**. Laisser les 2 aiguilles vides en position B (fig. 162).

Fig. 162

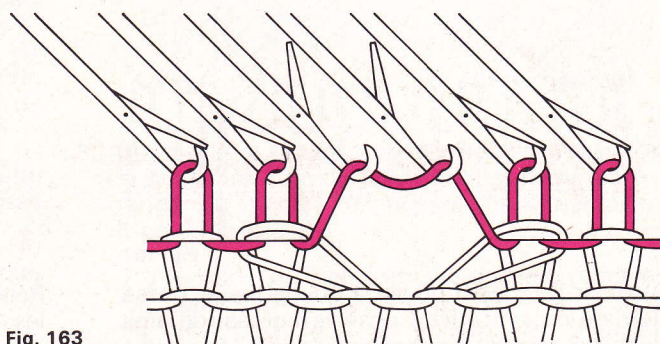


Fig. 163

● Tricoter 1 rang ; la laine se trouve posée sur les 2 crochets des aiguilles vides (fig. 163).

● Avancer une des deux aiguilles pour faire passer la laine derrière le clapet. Reculer cette aiguille en B pour faire tomber le fil (fig. 164).

● Continuer de tricoter jusqu'à la prochaine boutonnière.

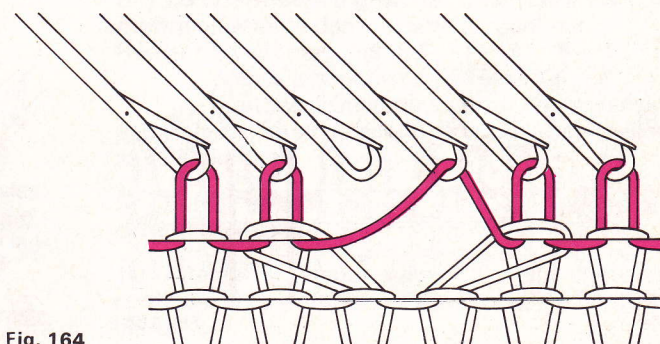


Fig. 164

Cette boutonnière devra ensuite être bordée au point de feston.

BOUTONNIÈRE HORIZONTALE A MAILLES OUVERTES

Ce principe de boutonnière est généralement utilisé dans les parementures.

● A l'endroit de la boutonnière, avancer 4 aiguilles (ou plus, suivant la grandeur souhaitée) en F. Ouvrir les clapets de ces aiguilles.

● Poser dans le crochet de ces 4 aiguilles un morceau de laine de couleur différente d'environ 15 cm.

● Repousser, une à une, ces 4 aiguilles en "B" en commençant par l'aiguille de droite (fig. 165).

● Continuer de tricoter jusqu'à la prochaine boutonnière.

Lorsque le tricot sera terminé, enlever le bout de laine de couleur et border la boutonnière au point de feston.

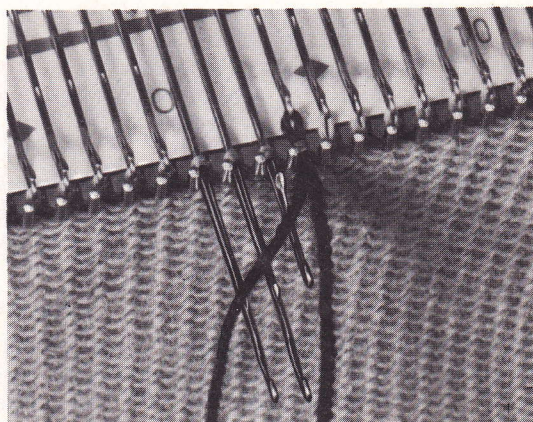


Fig. 165