


1. PULL-OVER POUR FEMME (COL ROND)

- FOURNITURES** : Laine épaisse
200m, soit: 100g
50% acrylique 50% laine
... 550g (600g)
- TENSION** : Jersey
Avants de fonture en jauge de 9mm
Cadran de tension: 8
10cm = 18m, 24lg
- TAILLES** : pour poitrine de 86 (96)cm
- DIMENSIONS** : Largeur poitrine: 96 (106)cm
Longueur 63 (65)cm



DOS

Le modèle indique deux tailles. Lorsqu'il n'y a qu'un seul chiffre, il se rapporte aux deux tailles. Toutes les dimensions sont en centimètres.

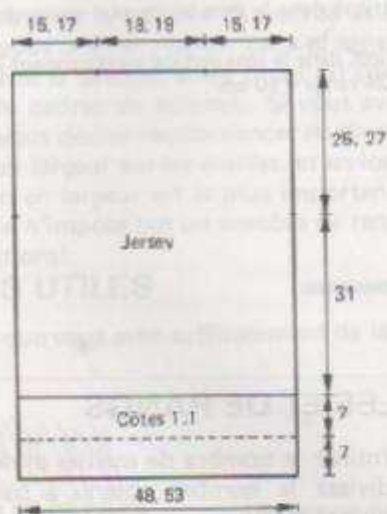


- Commencer par tricoter le dos du pull.
- Vérifiez que tous les leviers du chariot sont en position normale.
- Vous pouvez tricoter.

NOTE

Dans les instructions suivantes, les chiffres situés à l'extérieur des parenthèses se rapportent à la plus petite taille (ceux entre parenthèses à la plus grande taille). Comme ci-dessus, lorsqu'un seul chiffre est indiqué, il correspond aux deux tailles.


1

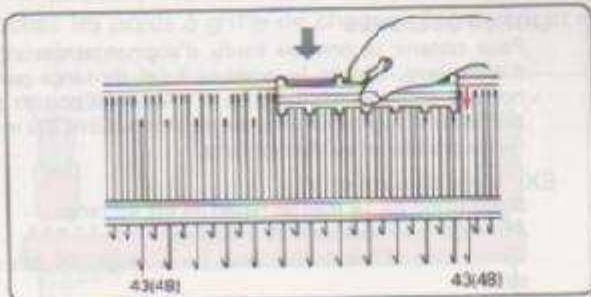

POSITION DES AIGUILLES

Placez le chariot à gauche du lit d'aiguilles. A l'aide du poussoir 1/3, amenez en position B une aiguille sur deux entre l'aiguille 43 (48) de gauche et l'aiguille 42 (47) de droite. Poussez en position B l'aiguille 43 (48) de droite. Réglez le cadran de tension sur 5.


2

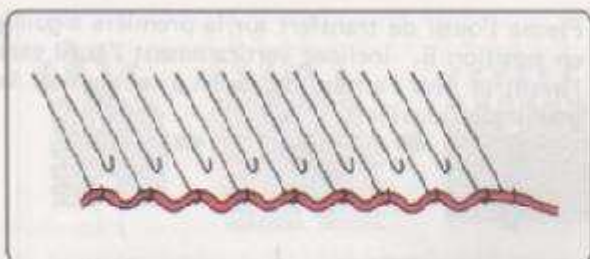

MONTAGE POUR LES COTES 1.1


Commencez par réaliser un tricot perdu afin d'éviter que votre ouvrage ne se détricote. Tricotez 1 rang avec le fil perdu.

3

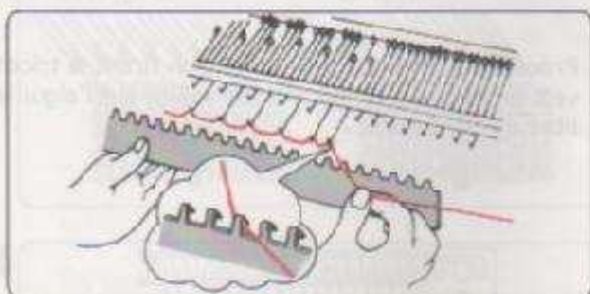


Accrochez le peigne de montage sur les boucles. Suspendez les poids à griffes sur le peigne de montage. Fixez le bout du fil sous le clip.

4

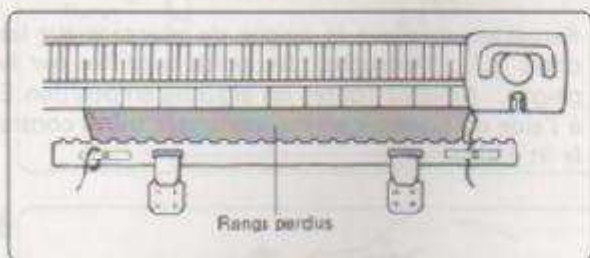


Tricotez quelques rangs en terminant avec le chariot à droite. Coupez le fil perdu. Mettez le compte-rangs à 000.

5

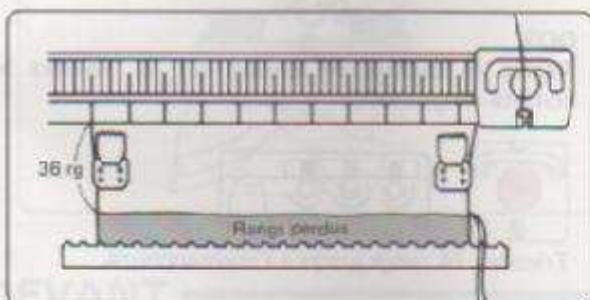

Prenez la laine avec laquelle vous allez réaliser le pull et tricotez 36 rangs (le double de la longueur de l'ourlet) de côtes 1.1.


6

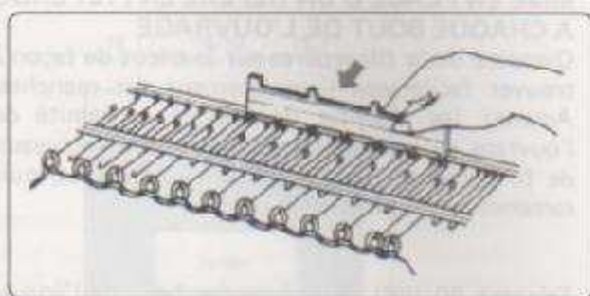

POSITION DES AIGUILLES POUR LES COTES 1.1


Amenez les aiguilles libres en position B à l'aide du poussoir 1/3. Enlevez les poids et le peigne.

7

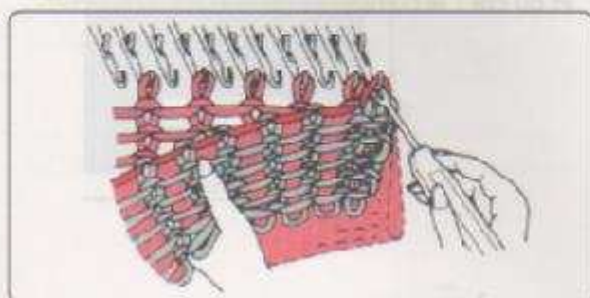


Montez le tricot. Relevez la première maille du premier rang du tricot à l'aide de l'outil de transfert à un oeillet.

8

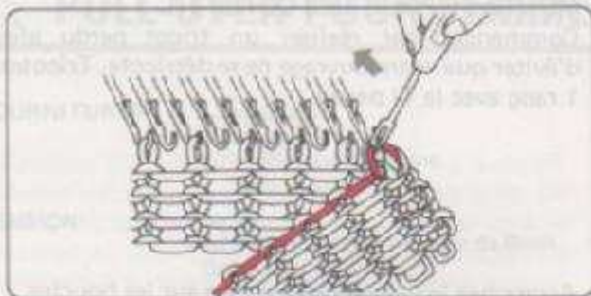


Placez l'outil de transfert sur la première aiguille en position B. Inclinez verticalement l'outil vers l'avant et vers l'arrière de façon à faire glisser la maille sur l'aiguille.

9

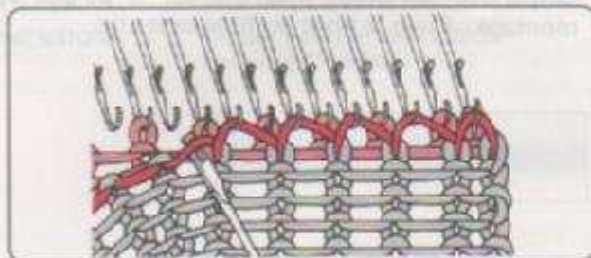


Procédez ainsi pour tout le rang en tirant le tricot vers la gauche. Placez chaque maille sur l'aiguille libre qui la précède.

10

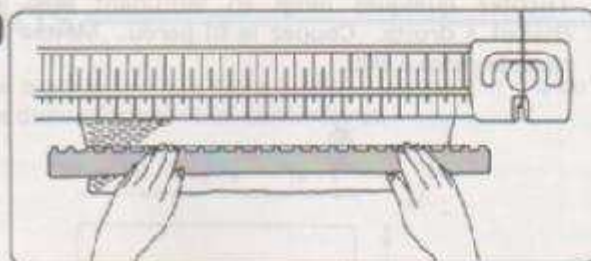

Remettez en place le peigne de montage sur les côtes 1.1. Accrochez les poids à griffes sur le peigne. Amenez toutes les aiguilles en position E à l'aide du poussoir en maintenant le tricot contre le lit d'aiguilles.

11

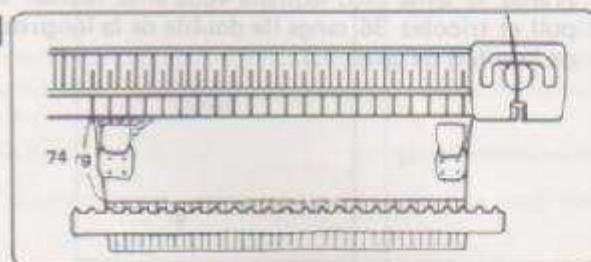


DOS
Réglez le cadran de tension sur 8. Mettez le compte-rangs à 000.



Tricotez 74 rangs jusqu'à l'emmanchure.


12

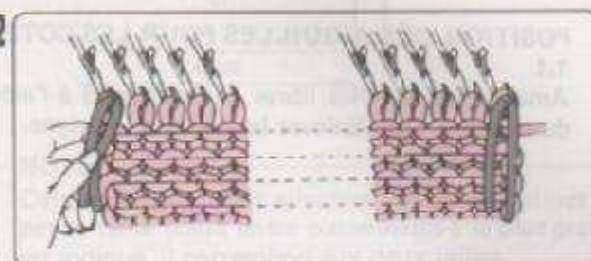

MISE EN PLACE D'UN REPERE EN FIL PERDU A CHAQUE BOUT DE L'OUVRAGE


Disposez deux fils-repères sur le tricot de façon à trouver facilement l'emplacement des manches. Amenez les aiguilles de chaque extrémité de l'ouvrage en position D. Placez deux morceaux de fil perdu sur le crochet de ces aiguilles, puis ramenez-les en position B.

13

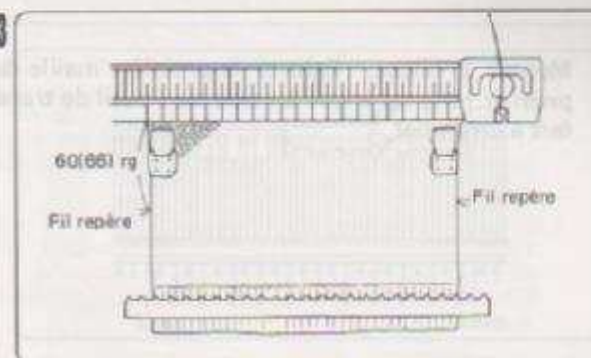

Tricotez 60 (66) rangs jusqu'au bord de l'épaule et du col : le compte-rangs indique 134 (140).


14

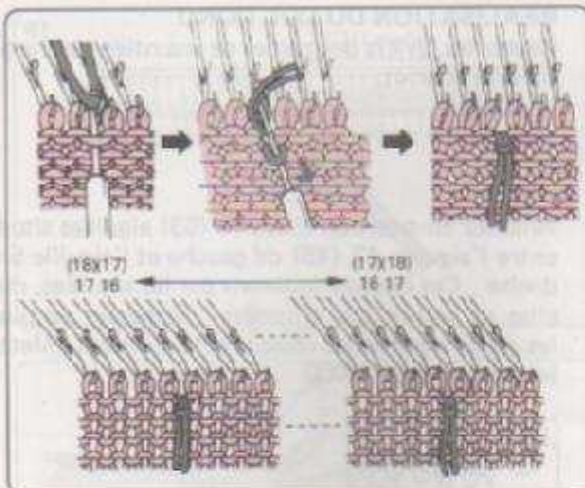

MISE EN PLACE D'UN REPERE EN FIL PERDU A L'AIDE DU CROCHET-AIGUILLE


Disposez un repère en fil perdu sur les mailles situées entre l'aiguille 16 (17) et l'aiguille 17 (18) de chaque côté du centre du tricot pour délimiter l'ouverture du col. Glissez l'aiguille-crochet dans la boucle de la maille et placez-y un morceau de laine perdue. Tirez l'aiguille-crochet vers vous de façon à former une maille avec le fil perdu.

15

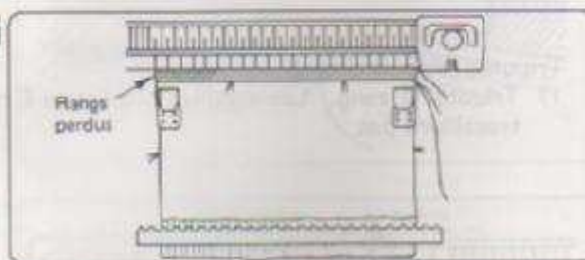

Prenez le fil perdu et tricotez quelques rangs, puis coupez-le.


16

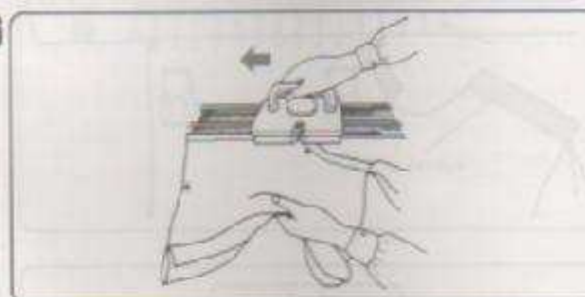

DEGAGEMENT DU DOS DE LA MACHINE

Retirez les poids et le peigne. Faites glisser le chariot sur le lit d'aiguilles en tenant le tricot dans une main pour le libérer.

DEVANT

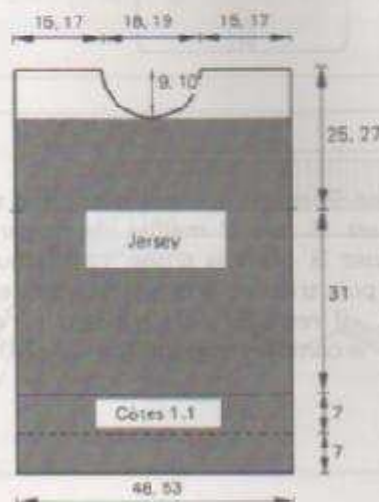


Vous allez maintenant tricoter le devant du pull. La zone hachurée du schéma correspond au dos du pull.

Tricotez le **DEVANT** de la même façon que le **DOS** jusqu'à l'ouverture du col – le compte-rangs indique 112 (116).

* Voir étapes 1-13 du **DOS** *.

Vous formerez en suite le col en diminuant des mailles de chaque côté en deux fois.


1

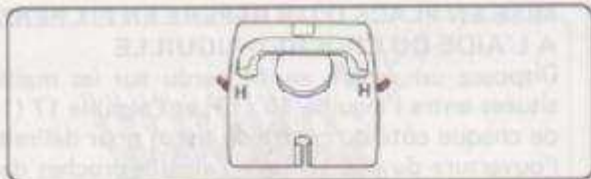

REALISATION DU COL ROND

Réglez les leviers des cames de maintien de chaque côté du chariot.


2

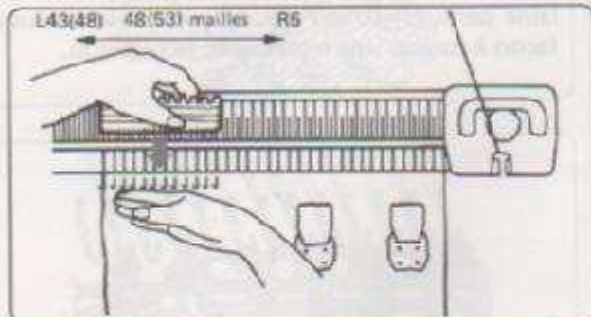

Amenez en position E les 48 (53) aiguilles situées entre l'aiguille 43 (48) de gauche et l'aiguille 5 de droite. Ces mailles resteront sur les aiguilles, mais elles ne seront pas tricotées. Remettez en place les poids à griffes de chaque côté du tricot. Mettez le compte-rangs à 000.




3

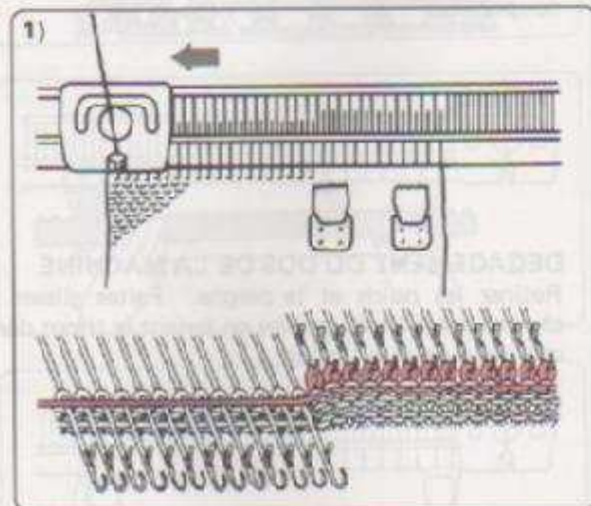


Tricotez l'épaule droite.


1) Tricotez 1 rang. Les aiguilles placées en E ne travaillent pas.

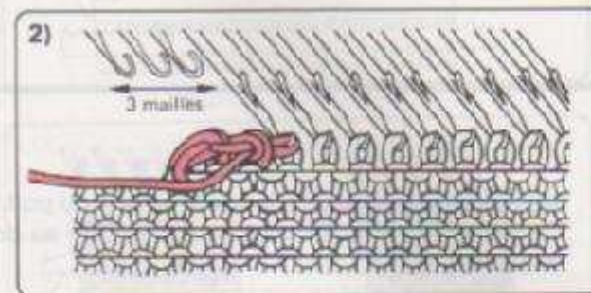


2) Diminuez de 3 mailles du côté du chariot à l'aide de l'outil de transfert à l'oeillet. * Voir comment diminuer plusieurs mailles page 58 *.

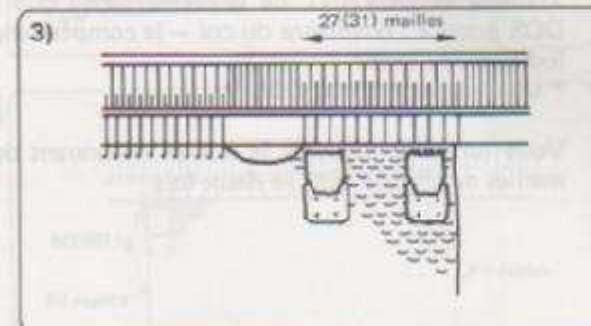


3) Tricotez 2 rangs. A partir du rang suivant, diminuez 2 fois 2 mailles de chaque côté. Diminuez 3 (4) fois d'une maille tous les 2 rangs, puis tricotez 4 rangs et diminuez d'une maille. Il reste 27 (31) mailles. Tricotez 7 rangs : le compte-rangs indique 22 (24).

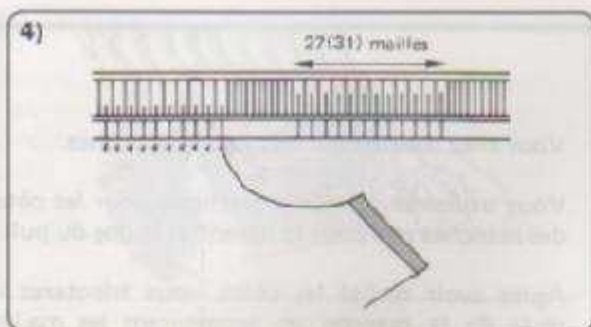


4) Reprenez le fil perdu et tricotez quelques rangs, puis libérez le tricot perdu de la machine.

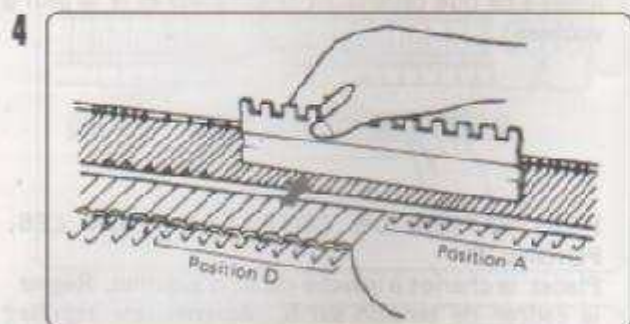

Ramenez les aiguilles libres en position A. Poussez les 10 aiguilles du centre en position D.

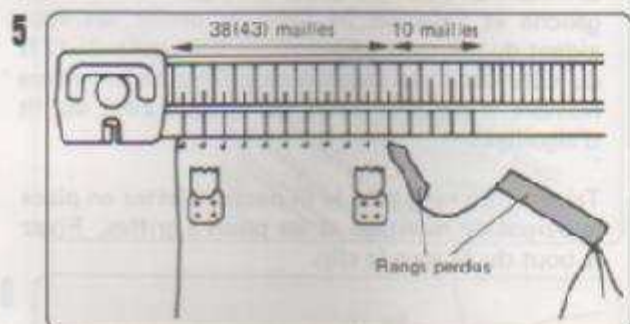


Tricotez quelques rangs avec le fil perdu et retirez-le de la machine. Enlevez le peigne. Ramenez le chariot à gauche. Accrochez les poids.

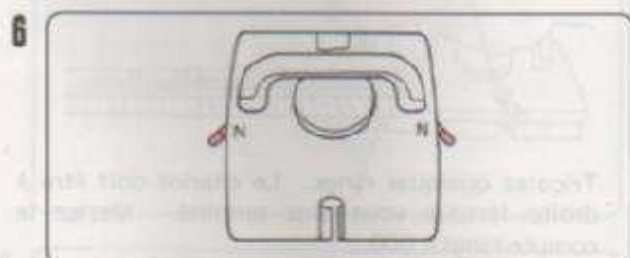

Poussez les aiguilles libres en position A. Réglez les leviers des canes de maintien sur N. Mettez le compte-rangs à 000.




Assurez-vous que le passage du chariot actionne le compte-rangs.

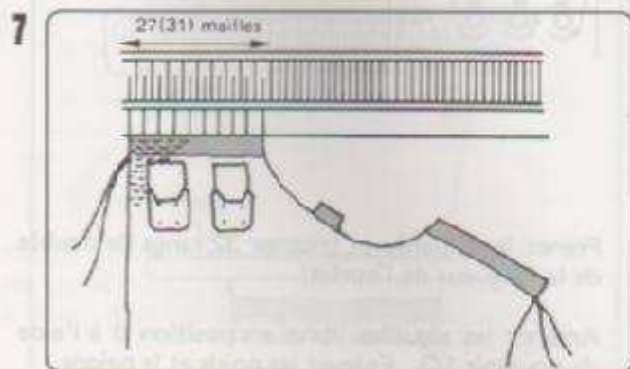

Procédez pour l'épaule gauche comme pour l'épaule droite en inversant les indications.

* Voir étape 3 *. Reprenez le fil perdu et tricotez quelques rangs. Enlevez les poids et libérez le tricot de la machine.

MANCHES

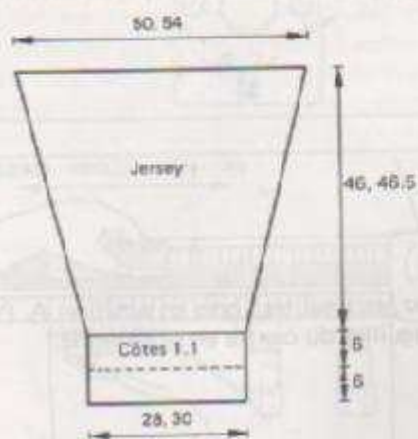


Vous allez maintenant tricoter les manches.

Vous utiliserez la même méthode pour les côtes des manches que pour le devant et le dos du pull.

Après avoir réalisé les côtes, vous tricoterez le reste de la manche en augmentant les mailles jusqu'à ce que celle-ci ait la longueur et la largeur voulues.


1

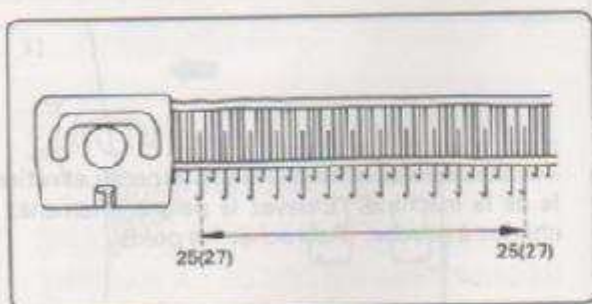

REALISATION DE COTES 1.1 POUR LES POIGNETS


Placez le chariot à gauche du lit d'aiguilles. Réglez le cadran de tension sur 5. Amenez une aiguille sur deux en position B entre l'aiguille 25 (27) de gauche et l'aiguille 24 (26) de droite, en vous aidant du poussoir. Poussez en B l'aiguille 25 (27) du côté droit de façon à ce qu'il y ait un même nombre d'aiguilles en B de chaque côté du lit d'aiguilles.

2

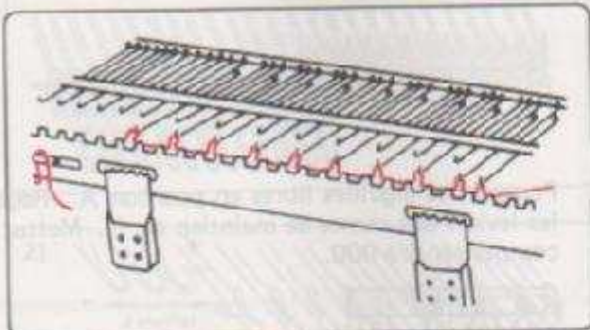

Tricotez un rang avec le fil perdu. Mettez en place le peigne de montage et les poids à griffes. Fixez le bout du fil sous le clip.


3

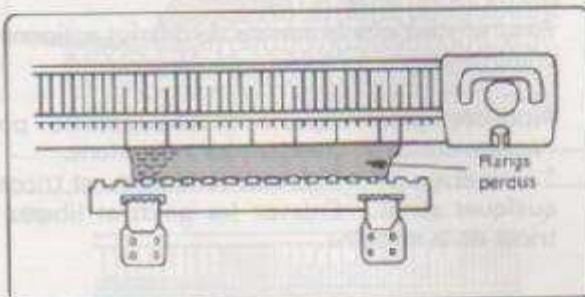

Tricotez quelques rangs. Le chariot doit être à droite lorsque vous avez terminé. Mettez le compte-rangs à 000.




4

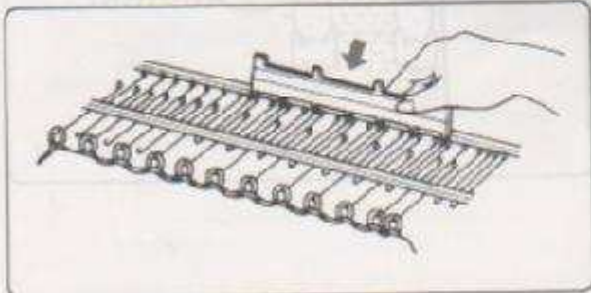


Prenez le fil perdu et tricotez 32 rangs (le double de la longueur de l'ourlet).

Amenez les aiguilles libres en position B à l'aide du poussoir 1/3. Enlevez les poids et le peigne.


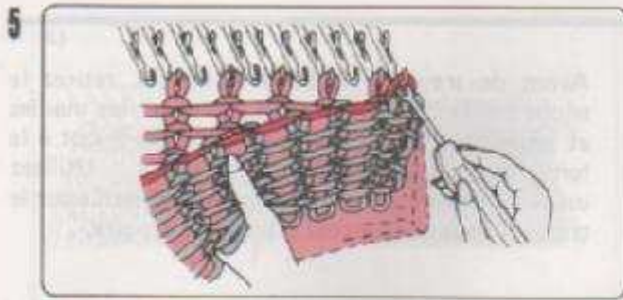


Relevez la première maille du premier rang du tricot à l'aide de l'outil de transfert et accrochez-la sur la dernière aiguille. Procédez ainsi pour tout le rang, en transférant chaque maille sur l'aiguille libre qui la précède.


Avec une aiguille tendue, coupez les deux extrémités du tricot ensemble. Voir page 65*, Détails des rangs perdus de l'épaule.

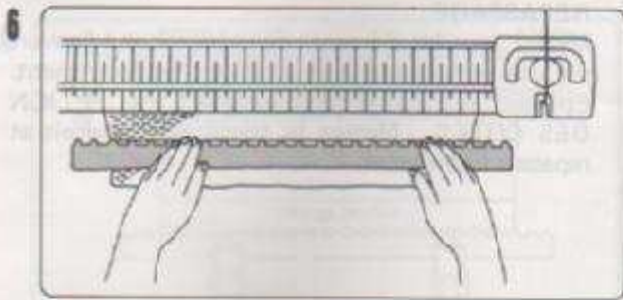


Remettez en place le peigne de montage et les poids. En maintenant le tricot contre le lit d'aiguilles, poussez toutes les aiguilles en position E. Réglez le cadran de tension sur 8. Mettez le compte-rangs à 000.

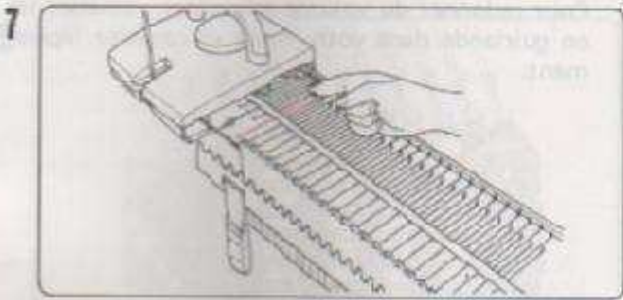

AUGMENTATION D'1 MAILLE SUR LE BORD.
Tricotez 3 rangs. Amenez en position B l'aiguille libre adjacente à votre travail du côté du chariot.
* Voir la méthode simple page 59*.

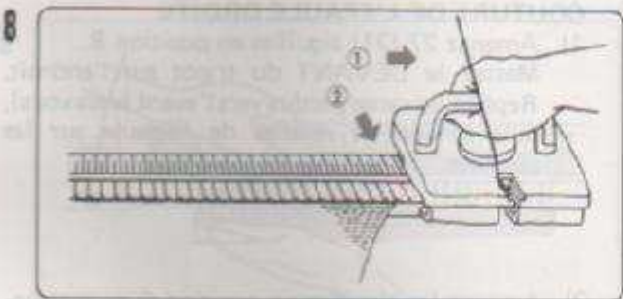


Tricotez 1 rang. Amenez en position B l'aiguille libre adjacente à votre travail du côté du chariot.

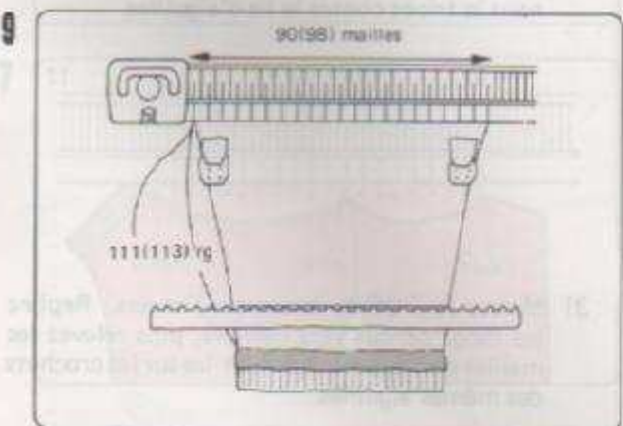

Répétez l'augmentation décrite aux étapes 7 et 8 ci-dessus jusqu'à ce que le compte-rangs indique 28 (48). Tricotez ensuite 5 rangs, puis augmentez d'1 maille du côté du chariot. Tricotez 1 rang et augmentez d'1 maille. Répétez cette opération jusqu'à ce que le compte-rangs indique 106 (108). Il y a à présent 90 (98) mailles. Tricotez 5 rangs de plus sans faire d'augmentation. Le compte-rangs indique 111 (113). Coupez la laine en laissant une extrémité d'environ 3 fois la largeur du tricot pour rabattre les mailles. Reprenez le fil perdu, tricotez quelques rangs, puis libérez le tricot de la machine.

MONTAGE ET FINITIONS

Avant de travailler la bordure du col, retirez le tricot perdu qui vous a servi à monter les mailles et repassez tous les éléments de votre tricot à la température requise. * Voir page 62 *. Utilisez un fer à vapeur ou placez une patte-mouille sur le tricot si vous vous servez d'un fer ordinaire.

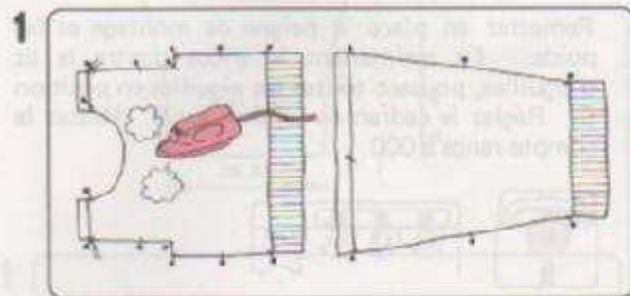


REPASSAGE

Mettez tous les éléments de votre tricot à l'envers sur une surface plane et aplatissez-les doucement. Epinglez le tricot et repassez-le A L'EXCEPTION DES CÔTES. Mettez le tricot sur l'endroit et repassez légèrement.




Pour redonner du volume aux côtes, remassez-les en guirlande dans votre main et repassez légèrement.

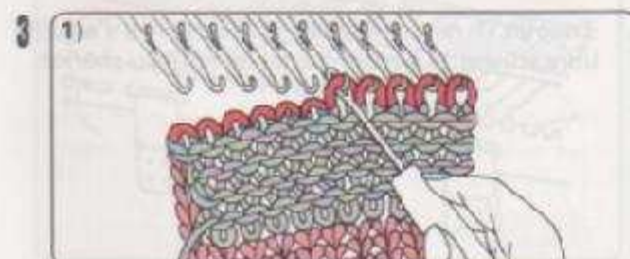


COUTURE DE L'ÉPAULE DROITE


1) Amenez 27 (31) aiguilles en position B. Mettez le DEVANT du tricot sur l'endroit. Repliez les rangs perdus vers l'avant (vers vous), puis enfiler les mailles de l'épaule sur les aiguilles.

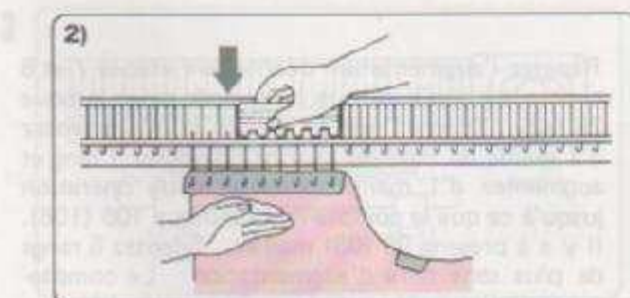

2) Amenez les aiguilles en position E en maintenant le tricot contre le lit d'aiguilles.

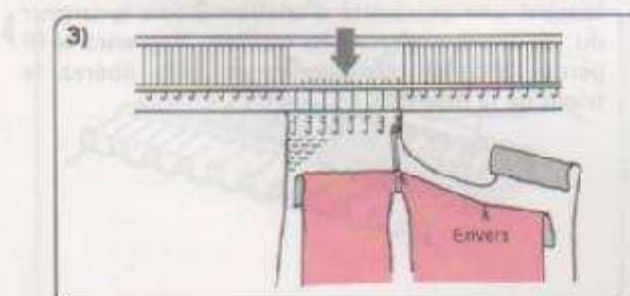


3) Mettez le DOS du tricot sur l'envers. Repliez les rangs perdus vers l'arrière, puis relevez les mailles de l'épaule et enfiler-les sur les crochets des mêmes aiguilles.

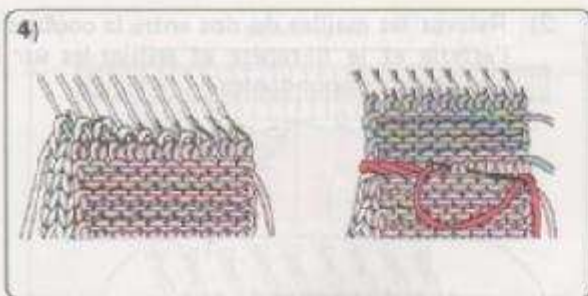


4) Ramenez toutes les aiguilles en position B. Les mailles enfilées sur les crochets seront insérées dans les mailles déjà en place sur les aiguilles de façon à ne former qu'une maille par aiguille.

Avec une aiguille tapissier, cousez les deux morceaux du tricot ensemble. * Voir page 65 *. Défaites les rangs perdus de l'épaule.

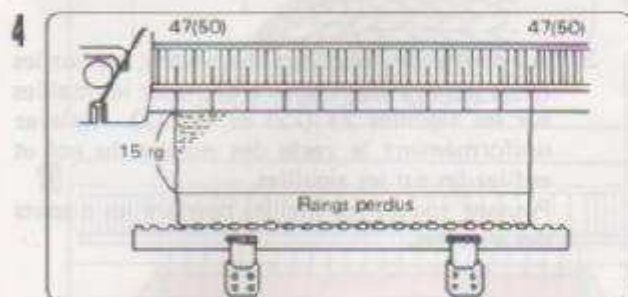


REALISATION DE LA BORDURE DU COL


Tricotez 15 rangs de côtes 1.1 de la même manière que pour le DOS, le DEVANT ou les MANCHES, en utilisant les aiguilles situées entre la 47ème (50) à gauche et la 47ème (50) à droite.

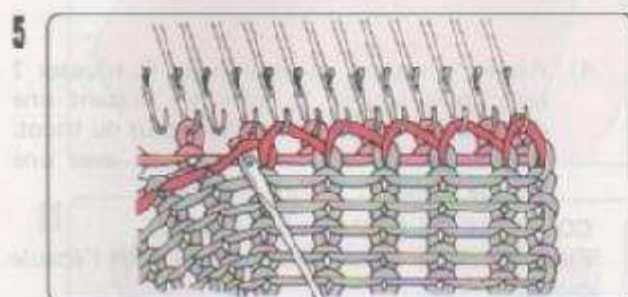

Relevez toutes les mailles du premier rang du tricot pour obtenir une double épaisseur.

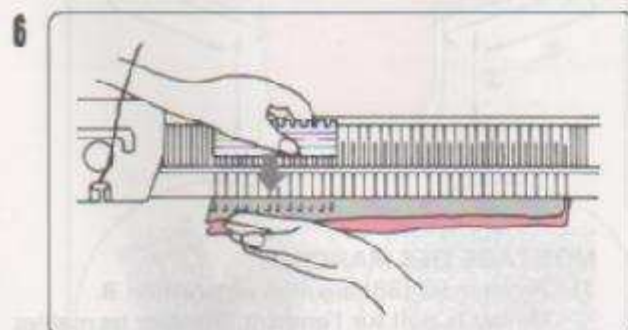


Poussez toutes les aiguilles en position E, réglez le cadran de tension sur 4, puis tricotez 1 rang. Ramenez ensuite toutes les aiguilles en E.

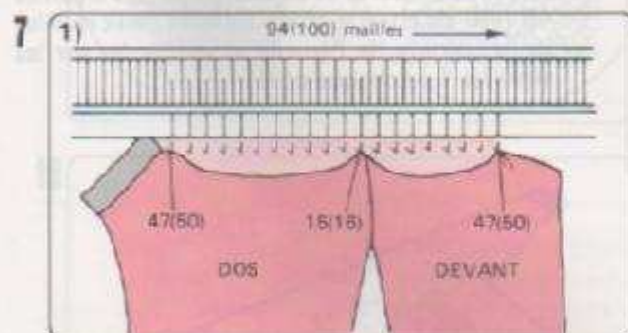


MONTAGE DE LA BORDURE DU COL


1) Mettez le tricot sur l'envers. A l'aide de l'outil de transfert à un oeillet enfiler la maille située à gauche du repère en fil perdu (DOS) sur l'aiguille 47 (50) de droite. Placez la maille de jonction du col et de l'épaule (DEVANT) sur l'aiguille 15 (16) de droite. Enfiler la maille du bord gauche du col (DEVANT) sur l'aiguille 47 (50) de gauche.

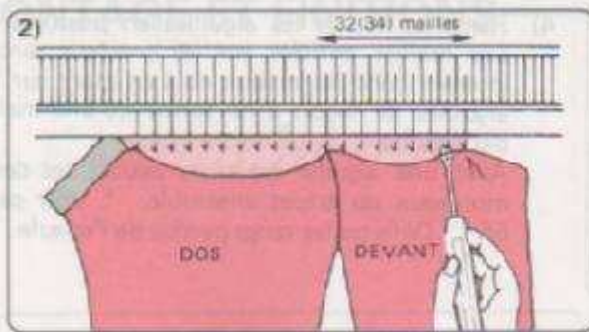

2) Relevez les mailles du dos entre la couture de l'épaule et le fil-repère et enflez-les sur les aiguilles correspondantes.

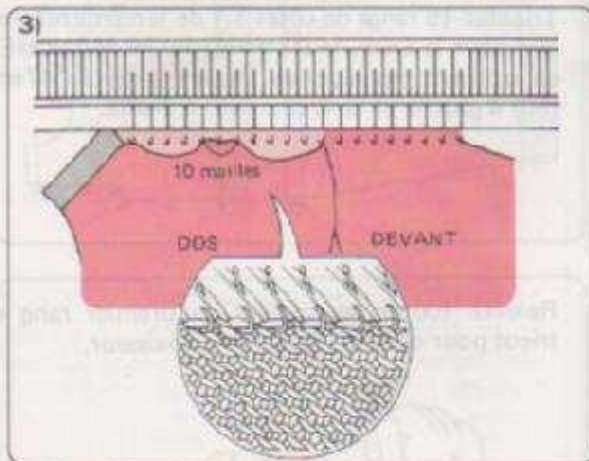


3) Au centre de l'encolure du devant, repliez les rangs perdus vers l'arrière et placez les mailles sur les aiguilles 21 (22) et 12 (13). Relevez uniformément le reste des mailles du col et enflez-les sur les aiguilles. Poussez toutes les mailles derrière les clapets des aiguilles.

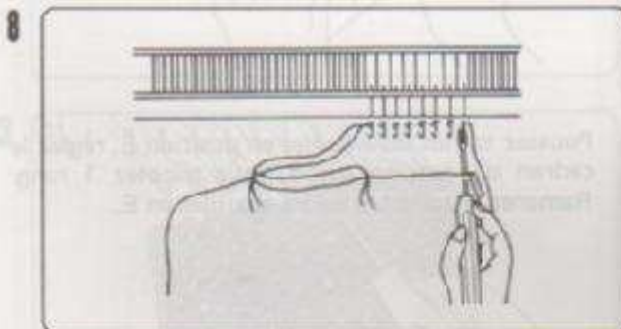

4) Réglez le cadran de tension sur 6, tricotez 1 rang, puis coupez la laine en laissant une extrémité d'environ 3 fois la largeur du tricot. Arrêtez le dernier rang de tricot avec une aiguille tapissier. * Voir page 65 *.


COUTURE DE L'ÉPAULE GAUCHE

Procédez de la même manière que pour l'épaule droite.

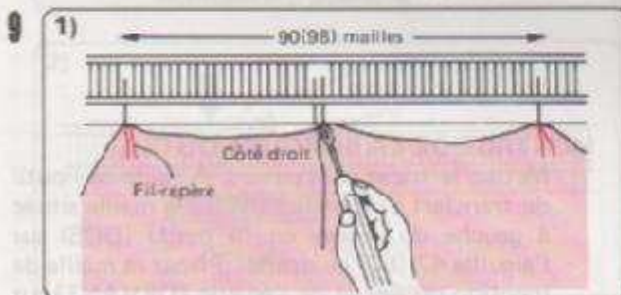


MONTAGE DES MANCHES

1) Amenez 90 (98) aiguilles en position B. Mettez le pull sur l'endroit. Relevez les mailles servant de repères et enflez-les sur les aiguilles 45 (49) de chaque côté. Relevez deux mailles de la couture de l'épaule et enflez-les sur les aiguilles 1 de chaque côté.

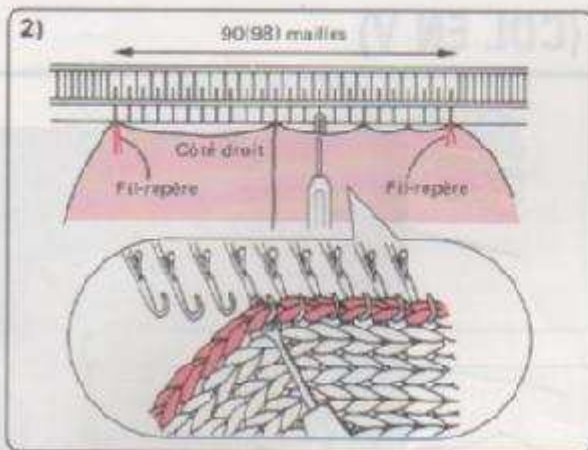


2) Relevez les mailles uniformément tout au long de l'emmanchure et enfilez-les sur les aiguilles.

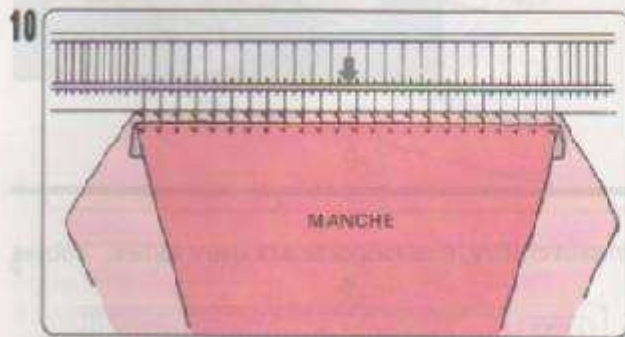


Poussez les aiguilles en position E. Mettez la manche sur l'envers. Relevez les mailles du dernier rang du tricot et enfilez-les sur les crochets des aiguilles. Ramenez les aiguilles en position B afin d'obtenir une seule maille. A l'aide d'une aiguille de tapissier, arrêtez le dernier rang de tricot.

* Voir page 65 *. Défaites les rangs perdus de la manche. Assemblez l'autre MANCHE en procédant de la même façon.

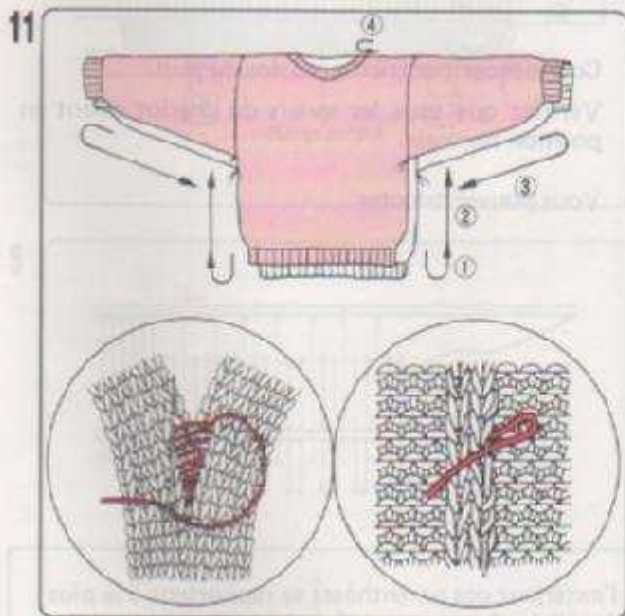

FINITIONS * Voir page 66 *.

- ① Rapprochez deux bords, sur l'envers. Commencez par le premier rang de côtes. Fermez la couture de l'ourlet à plat, à l'intérieur puis à l'extérieur.
- ② Montez l'emmanchure à plat.
- ③ Fermez les manches.
- ④ Montez la bordure du col à l'extérieur, puis l'intérieur.
- ⑤ Arrêtez le fil de laine. * Voir page 66 *.

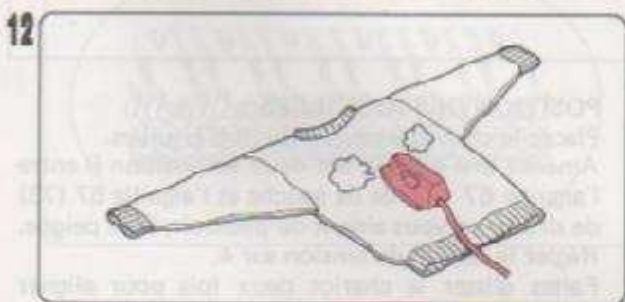

Repassez légèrement le pull sur l'envers, puis mettez-le à l'endroit et donnez un coup de fer final.

