


## 2. PULL-OVER POUR FEMME (COL EN V)

- FOURNITURES** : Laine fine  
420m, soit 100g  
75% laine 25% polyamide  
... 400g (500g)
- TENSION** : Jersey  
Avant de fonte pour laine fine  
(jauge de 4,5mm)  
Cadrans de tension: 4  
10cm = 28m, 39rg
- TAILLE** : pour poitrines de 85 (96)cm
- DIMENSIONS** : Largeur poitrine: 96 (106)cm  
Longueur: 63 (65)cm



### DOS

Le modèle indique deux tailles. Lorsqu'il n'y a qu'un seul chiffre, il se rapporte aux deux tailles. Toutes les dimensions sont en centimètres.

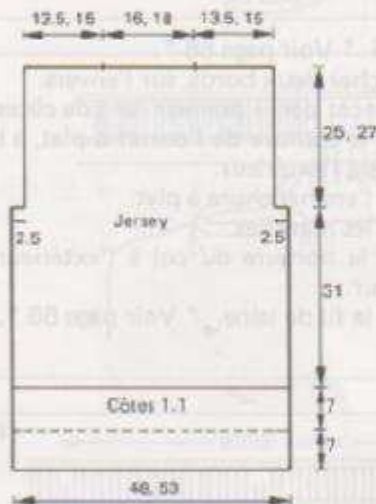

Commencez par tricoter le dos du pull.


Vérifiez que tous les leviers du chariot soient en position normale.

Vous pouvez tricoter.

#### NOTE

Dans les instructions suivantes, les chiffres situés à l'extérieur des parenthèses se rapportent à la plus petite taille (ceux entre parenthèses, à la plus grande taille). Comme ci-dessus, lorsqu'un seul chiffre est indiqué, il correspond aux deux tailles.

1

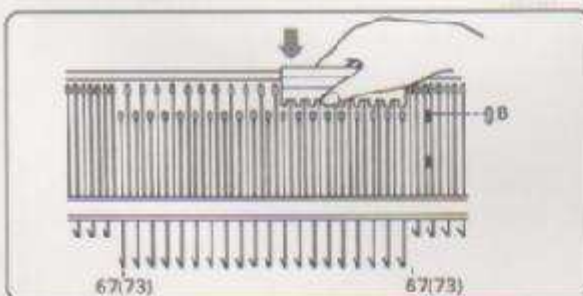

#### POSITION DES AIGILLES


Placez le chariot à gauche du lit d'aiguilles.

Amenez une aiguille sur deux en position B entre l'aiguille 67 (73) de gauche et l'aiguille 67 (73) de droite en vous aidant du poussoir, côté peigne.

Régalez le cadrans de tension sur 4.


Faites glisser le chariot deux fois pour aligner correctement les aiguilles.

2

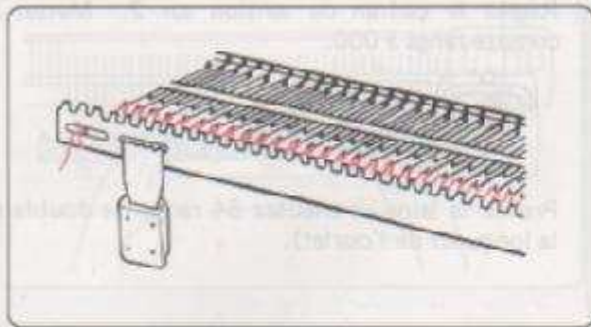


Tricotez un rang avec le fil perdu. Accrochez le peigne de montage et les poids à griffes. Fixez le bout du fil sous le clip.

3

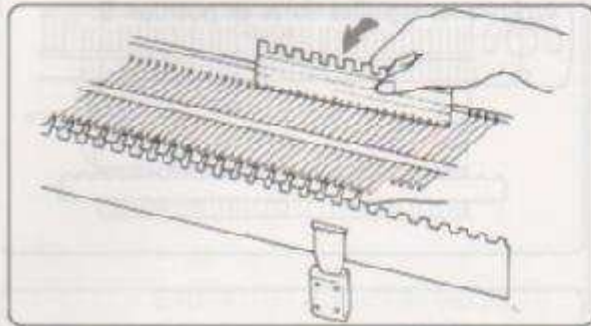


Amenez les aiguilles libres en position B. Vérifiez que l'aiguille 67 (73) de droite est bien en B.

4

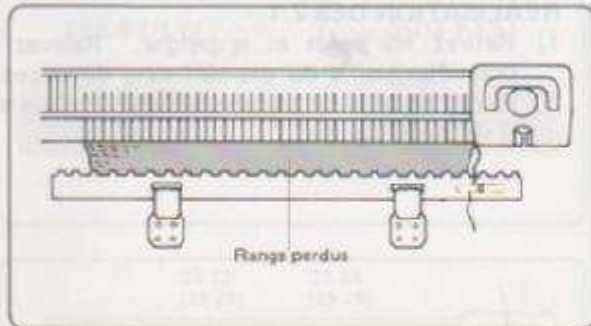

Tricotez 8 rangs. Le chariot doit être à droite lorsque vous avez terminé. Coupez le fil perdu.


5

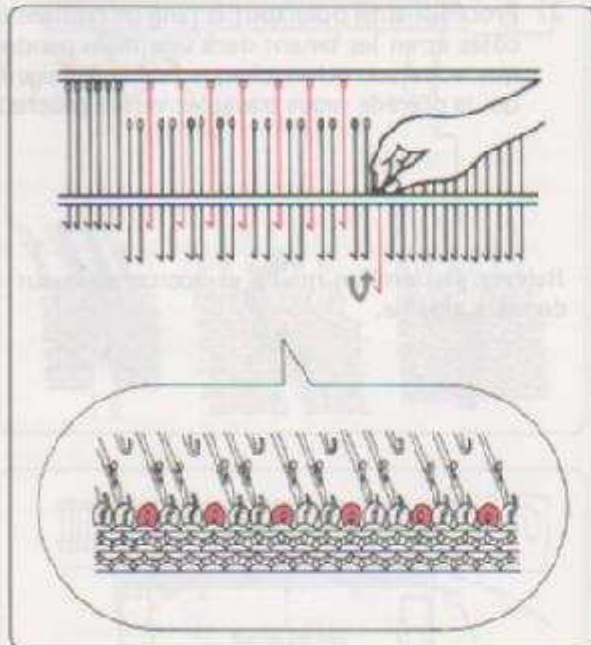

**POSITION DES AIGUILLES POUR LES COTES 2.1**

Amenez une aiguille sur trois en position E, puis repoussez-les en A; les mailles se détachent de l'aiguille. Procédez ainsi pour tout le rang.

6

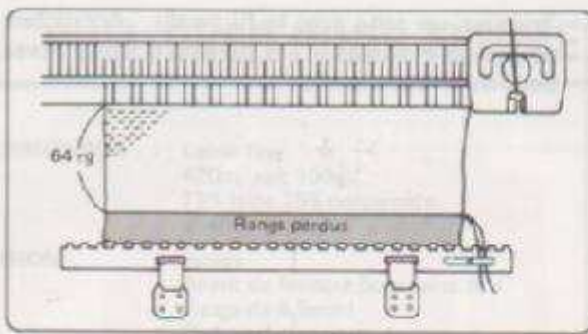


Réglez le cadran de tension sur 2. Mettez le compte-rangs à 000.




Prenez la laine et tricotez 64 rangs (le double de la longueur de l'ourlet).

7

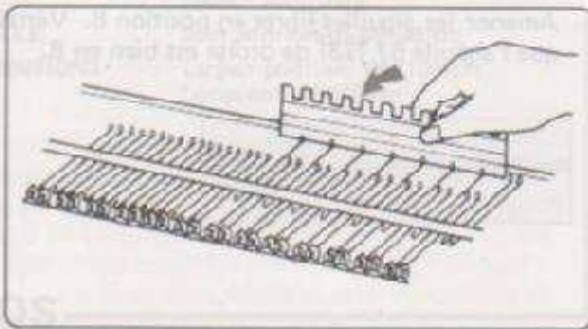


Amenez les aiguilles libres en position B.

8

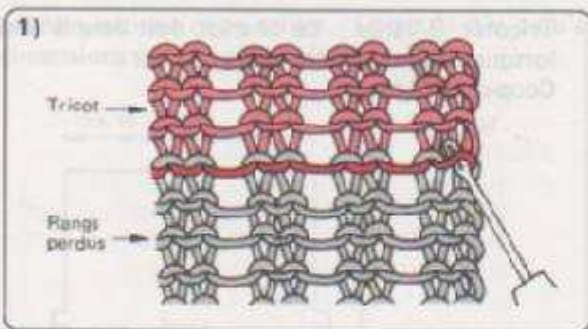


### REALISATION DES 2.1

1) Retirez les poids et le peigne. Relevez la première maille du premier rang du tricot à l'aide de l'outil de transfert et accrochez-la sur la dernière aiguille.

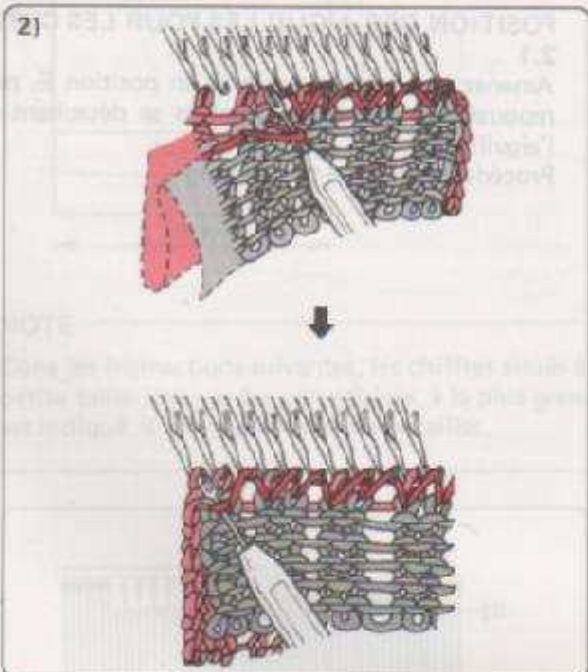


2) Procédez ainsi pour tout le rang en repliant les côtes et en les tenant dans une main pendant que vous accrochez chaque maille à l'aiguille qui la précède (vous travaillez vers la gauche).


Relevez la dernière maille et accrochez-la sur la dernière aiguille.

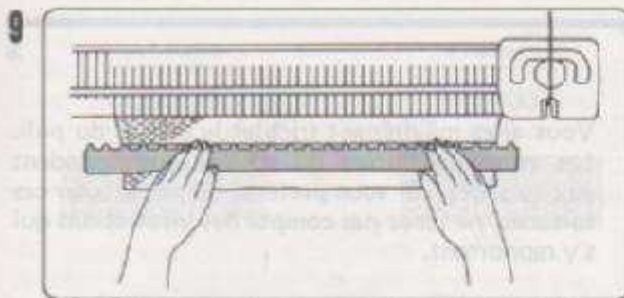

Remettez en place le peigne de montage et les poids. Amenez toutes les aiguilles en position E à l'aide du poussoir en maintenant le tricot contre le lit d'aiguilles. Réglez le cadran de tension sur 4. Mettez le compte-rangs à 000.




Tricotez 120 rangs jusqu'à l'emmanchure.

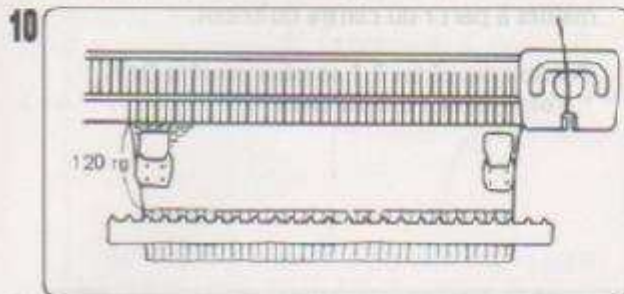


Lorsque vous voyez que le tricot est prêt à se décoller du lit d'aiguilles, retirez les poids et le peigne. Pour faciliter le décollage, le tricot peut être légèrement humidifié. Retirez le tricot par le fil perdu.


### REALISATION DE L'ÉPAULE DROITE

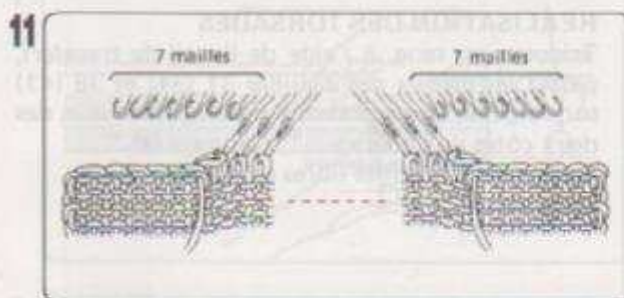

Rabattez 7 mailles à droite, tricotez un rang. De la même manière, rabattez 7 mailles à gauche.  
\* Voir "Comment diminuer plusieurs mailles" page 58 \*.

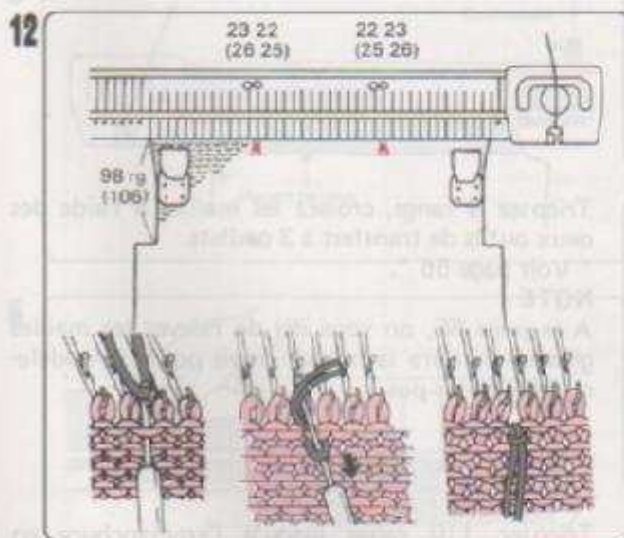


Tricotez 97 (105) rangs jusqu'au col: le compte-rangs indique 218 (226).  
Disposez un repère en fil perdu sur les boucles d'entremailles entre l'aiguille 22 (25) et 23 (26) de chaque côté du centre de l'ouvrage pour signaler l'ouverture du col. \* Voir page 19 \*.

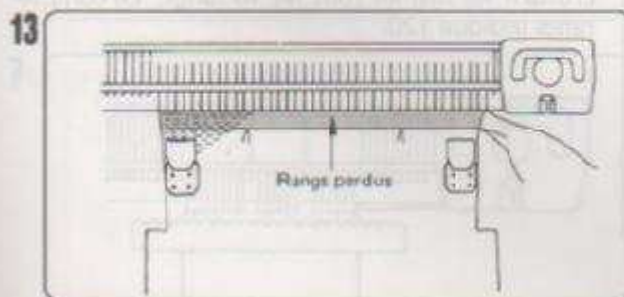

Prenez le fil perdu et tricotez quelques rangs. Coupez le fil et retirez-le du distributeur. Otez les poids et le peigne. Faites glisser le chariot en tenant le tricot dans une main pour le libérer.


# DEVANT

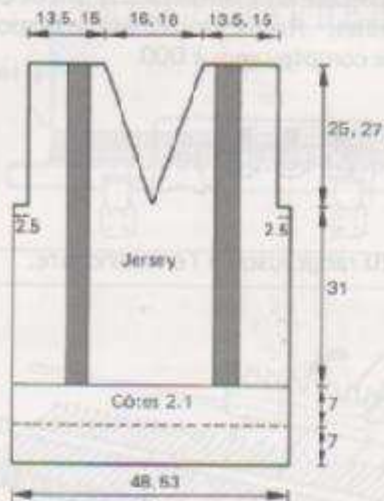

Vous allez maintenant tricoter le devant du pull. Les zones hachurées du schéma correspondent aux torsades. Si vous préférez ne pas tricoter ces torsades, ne tenez pas compte des instructions qui s'y rapportent.


Vous formerez le col en V en diminuant des mailles à partir du centre du tricot.

Tricotez les côtes 2.1 comme pour le DOS.  
\* Voir étapes 1 à 9 du DOS \*.

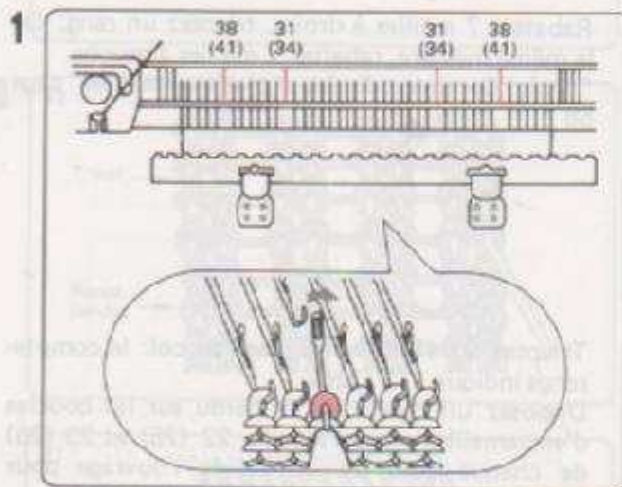

## REALISATION DES TORSADES


Tricotez un rang, à l'aide de l'outil de transfert, passez les mailles des aiguilles 31 (34) et 38 (41) sur l'aiguille située à droite de chacune d'elle, des deux côtés de l'ouvrage. \* Voir page 56 \*. Ramenez les aiguilles libres en position A.

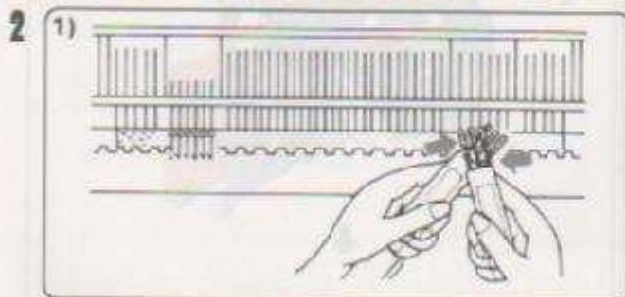


Tricotez 9 rangs, croisez les mailles à l'aide des deux outils de transfert à 3 œillets.  
\* Voir page 55 \*.

### NOTE

A la page 55, on vous dit de relever les mailles glissées derrière la torsade, mais pour ce modèle-ci, ne le faites pas.

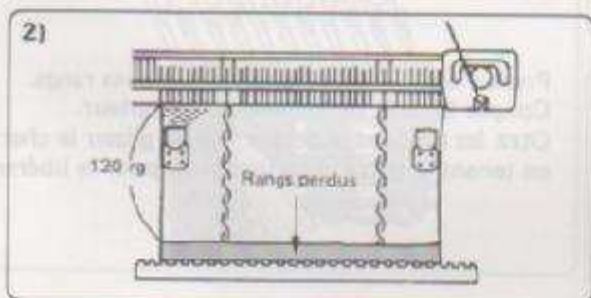

Tricotez 110 rangs jusqu'à l'emmanchure en croisant les mailles tous les 10 rangs. Le compte-rangs indique 120.

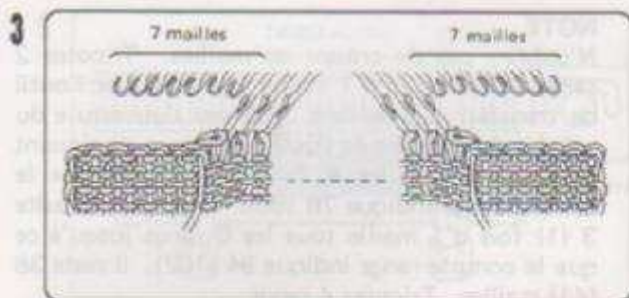


Rabbez 7 mailles du côté droit et tricotez 1 rang. Procédez de la même manière pour le côté gauche. \* Voir "Comment diminuer plusieurs mailles" page 58 \*. Tricotez 1 rang.

### REALISATION DU COL EN V



#### NOTE

Lorsque vous divisez votre tricot pour réaliser le col en vous aidant des leviers des cames de maintien, les mailles en E (position de maintien) risquent de s'abîmer ou de se salir. Pour éliminer ce risque, ne laissez pas ces mailles en position E, rattachez le tricot par le fil perdu.

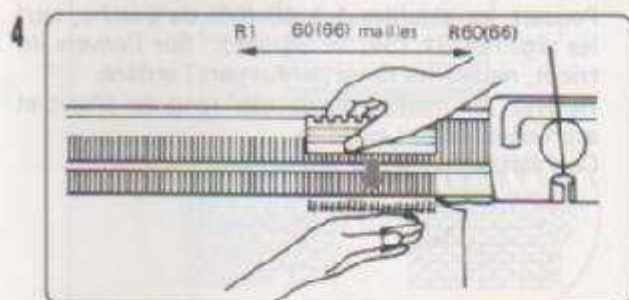


### REALISATION DE L'ÉPAULE DROITE


Amenez les aiguilles 1 à 60 (66) de droite (côté par lequel vous allez commencer) en position E. Placez les leviers des cames de maintien en position H.

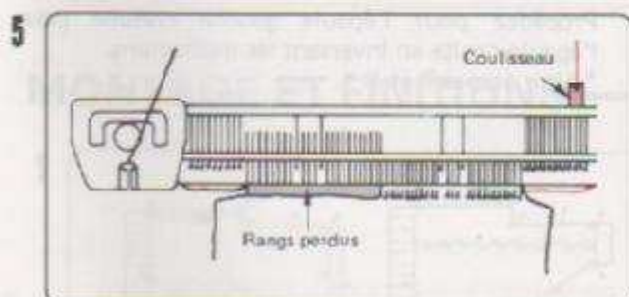


Retirez la laine du distributeur et accrochez-la au coulisseau du lit d'aiguilles. Dégagez le chariot et placez-le à l'opposé des aiguilles positionnées en E. \* Voir page 4 \*. Tricotez quelques rangs avec le fil perdu. Enlevez les poids et le peigne.

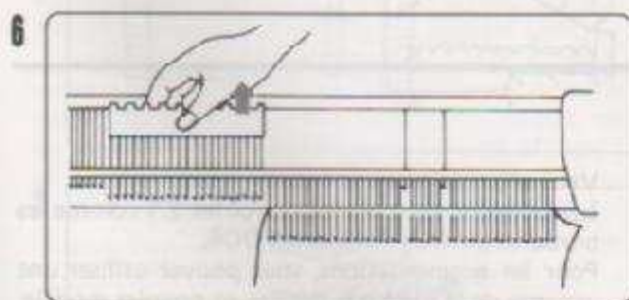


Coupez le fil perdu. Ramenez le chariot (sans fil) à droite et les aiguilles libres en position A.

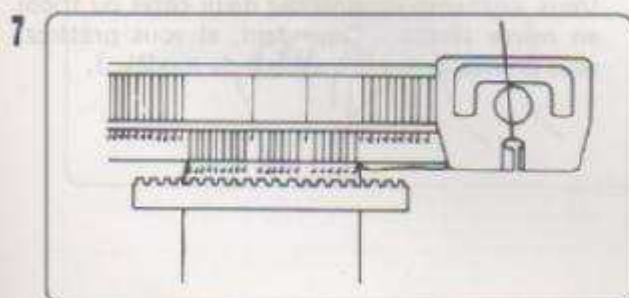

Enfilez la laine dans le distributeur de fil. Tirez légèrement la laine derrière le guidefil arrière pour qu'elle soit bien tendue. Réglez les leviers des cames de maintien sur N. Accrochez le peigne de montage. Mettez le compte-rangs sur 002.




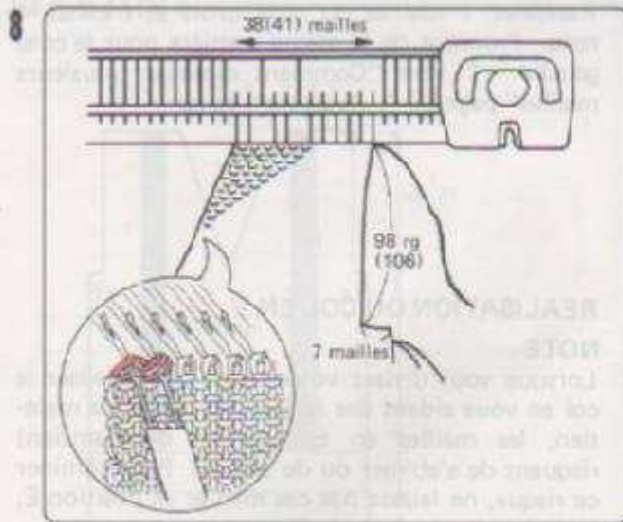

**NOTE**


N'oubliez pas de croiser les mailles. Tricotez 2 rangs et diminuez d'1 maille à gauche avec l'outil de transfert à 2 oeillets. Formez l'ouverture du col du côté gauche de votre ouvrage en diminuant d'1 maille tous les 4 rangs jusqu'à ce que le compte-rangs indique 76 (96). Diminuez ensuite 3 (1) fois d'1 maille tous les 6 rangs jusqu'à ce que le compte-rangs indique 94 (102). Il reste 38 (41) mailles. Tricotez 4 rangs.

\* Voir la méthode "Fully Fashioned" page 58 \*.  
 Reprenez le fil perdu. Tricotez quelques rangs, puis retirez-le de la machine.  
 Ramenez les aiguilles libres en position A et le chariot à gauche.

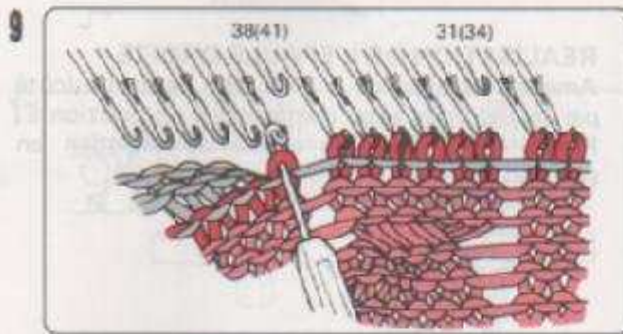


**REALISATION DE L'ÉPAULE GAUCHE**

Poussez les aiguilles 1 à 60 (66) de gauche, sauf les aiguilles 31 (34) et 38 (41). Sur l'envers du tricot, repliez les rangs perdus vers l'arrière. Relevez les mailles du dernier rang du tricot et accrochez-les aux aiguilles.  
 Ceci fait, vous pouvez défaire les rangs perdus.

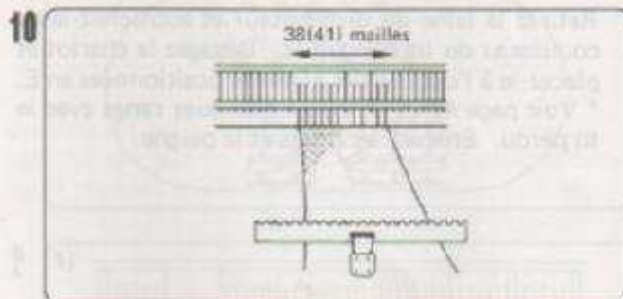


Procédez pour l'épaule gauche comme pour l'épaule droite en inversant les indications.  
 \* Voir étapes 7 et 8 \*.


**MANCHES**

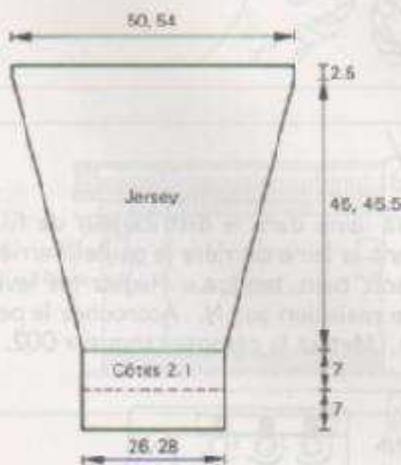

Vous allez maintenant tricoter les manches. Les poignets sont réalisés en côtes 2.1 comme les bordures du DEVANT et du DOS.  
 Pour les augmentations, vous pouvez utiliser une variante de la méthode décrite au premier modèle. Vous augmenterez ainsi des deux côtés du tricot en même temps. Cependant, si vous préférez, vous pouvez suivre la méthode du modèle 1.

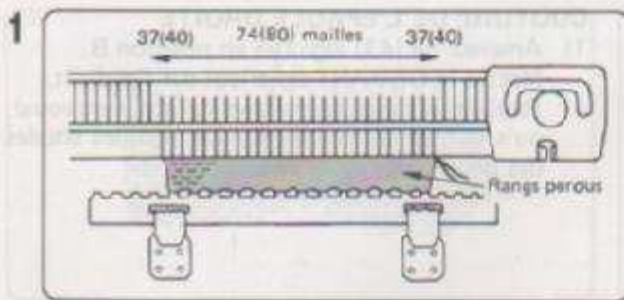


Montez 74 (80) mailles pour les poignets.  
\* Voir étapes 1 à 9 du DOS \*.

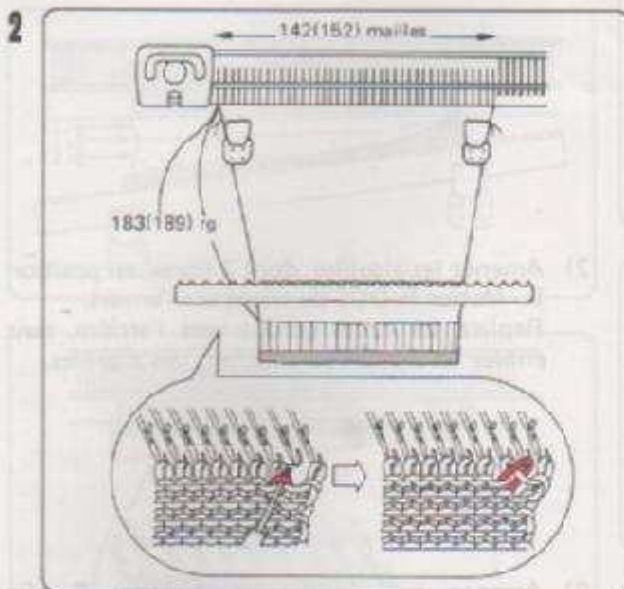

Pour les manches, tricotez 4 rangs.  
Augmentez d'une maille de chaque côté du tricot  
**EN MEME TEMPS**. \* Voir la méthode "Fully  
Fashioned" page 59 \*. Augmentez ensuite 15 (20)  
fois d'une maille tous les 4 rangs jusqu'à ce que le  
compte-rangs indique 64 (84), puis 18 (15) fois  
tous les 6 rangs. Le compte-rangs indique 172  
(174). Placez un fil-repère sur chaque bord.  
\* Voir page 18 \*. Tricotez 11 rangs. Il reste 142  
(152) mailles. Coupez la laine en laissant une  
extrémité d'environ 3 fois la largeur du du tricot.  
Reprenez le fil perdu, tricotez quelques rangs,  
puis retirez-le de la machine.

## MONTAGE ET FINITIONS

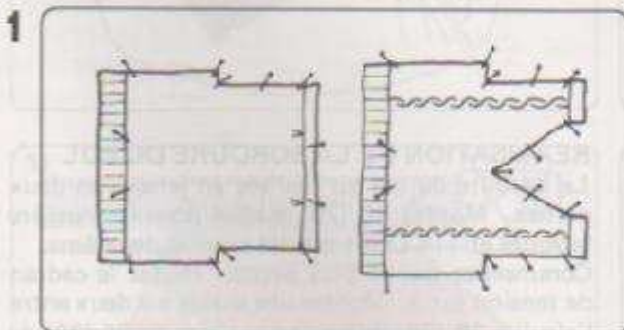


### REPASSAGE

Retirez le tricot perdu qui vous a servi à monter  
les mailles. \* Voir page 62 \*.  
Mettez tous les éléments de votre tricot et l'envers  
sur une surface plane et aplatissez-les doucement.  
Epinglez le tricot et repassez-le **A L'EXCEPTION  
DES COTES**. Mettez le tricot sur l'endroit et  
repassez légèrement.




Pour redonner du volume aux côtes, ramassez-les  
en guirlande dans votre main et repassez légère-  
ment.



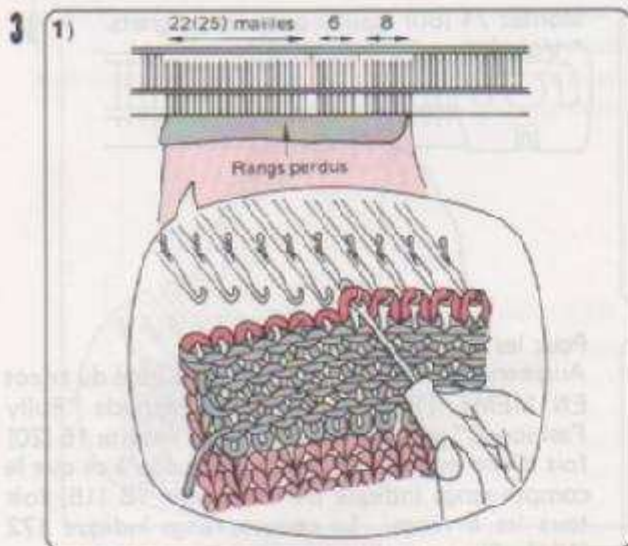


### COUTURE DE L'ÉPAULE DROITE


1) Amenez 38 (41) aiguilles en position B. Mettez le **DEVANT** du tricot sur l'endroit. Repliez les rangs perdus vers l'avant (vers vous), puis enfiler les mailles sur les aiguilles situées des deux côtés de la torsade.

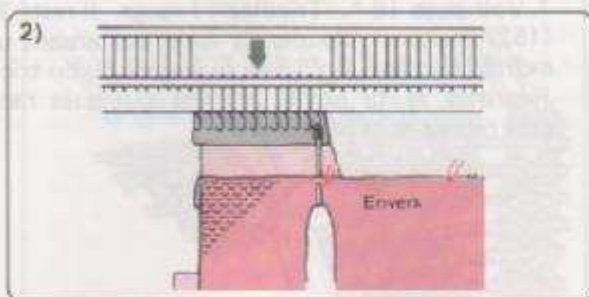

2) Amenez les aiguilles, dont 2 libres, en position E. Mettez le **DOS** du tricot sur l'envers. Repliez les rangs perdus vers l'arrière, puis enfiler les mailles sur crochets des aiguilles.

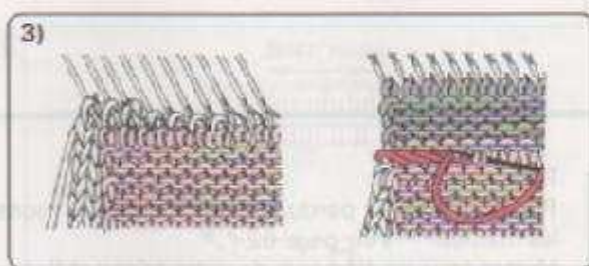


3) Amenez les aiguilles en position B afin d'obtenir une seule maille. Avec une aiguille de tapissier, cousez les deux morceaux du tricot ensemble. \* Voir page 65 \*. Défaites les rangs perdus.

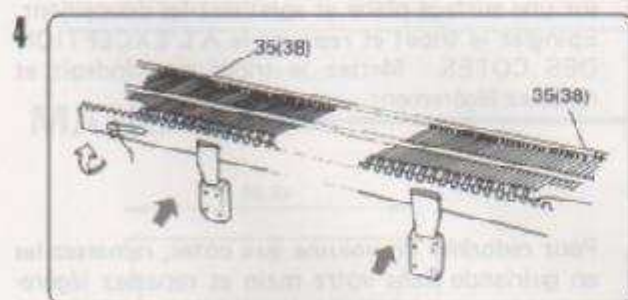

### REALISATION DE LA BORDURE DU COL


La bordure du col est réalisée en jersey, en deux parties. Montez 70 (76) mailles pour la première bordure et 114 (126) mailles pour la deuxième. Commencez par la plus petite. Réglez le cadran de tension sur 3. Montez une maille sur deux entre l'aiguille 35 (38) de gauche et l'aiguille 35 (38) de droite avec le fil perdu. Accrochez le peigne de montage et les poids. Amenez les aiguilles libres en position B.

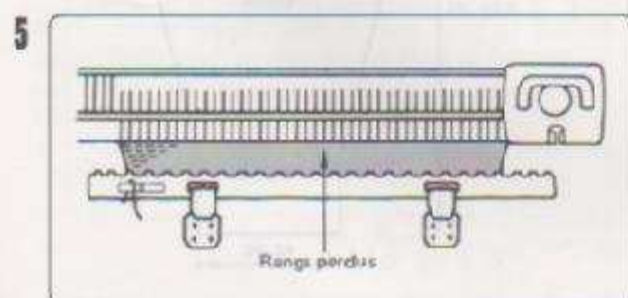

Tricotez quelques rangs en terminant avec le chariot à droite. Coupez le fil perdu. Mettez le compte-rangs sur 000. Réglez les leviers des cames de maintien sur H.



6

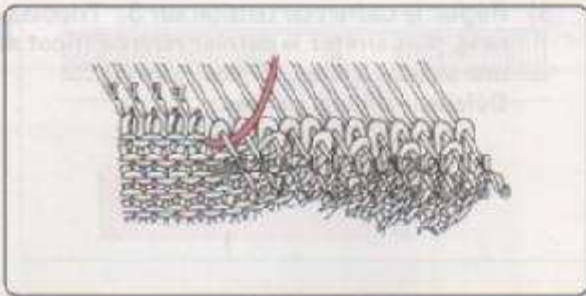


Tricotez 1 rang avec la laine. Du côté droit qui sera au centre-amenez 2 aiguilles en position E. Tricotez 1 rang et passez la laine sous l'aiguille. Procédez de la même manière jusqu'à ce que le compte-rangs indique 012.

\* Voir étapes 1 à 3 page 60 \*.


Réglez le cadran de tension sur 6 et tricotez 1 rang; vous obtenez ainsi une ligne de pliure.

7

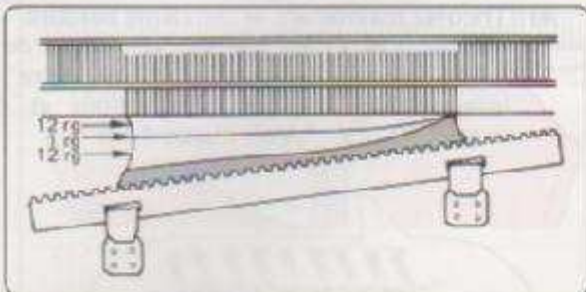


Réglez à nouveau le cadran de tension sur 3. Ramenez les aiguilles les plus proches du tricot de B en D. Tricotez 1 rang. Procédez de la même manière jusqu'à ce que le compte-rangs indique 025. \* Voir page 61 \*. Retirez les poids et le peigne.

8

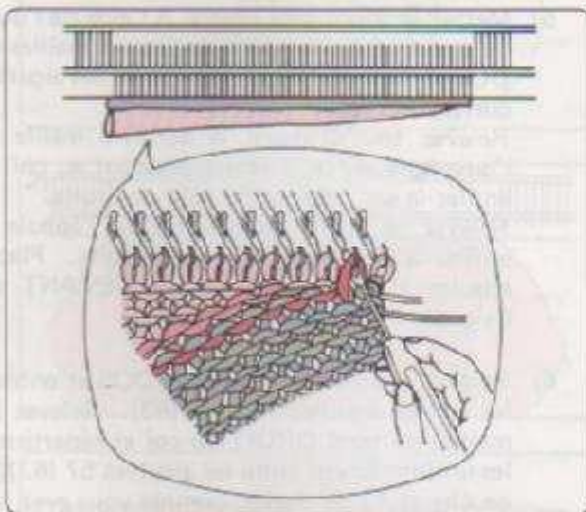


Relevez toutes les mailles du premier rang du tricot et accrochez-les sur les aiguilles correspondantes. Amenez toutes les aiguilles en position E tout en maintenant le tricot contre le lit d'aiguilles. Réglez les liviers des cames de maintien sur N. Tricotez 1 rang avec le cadran de tension sur 1.

9

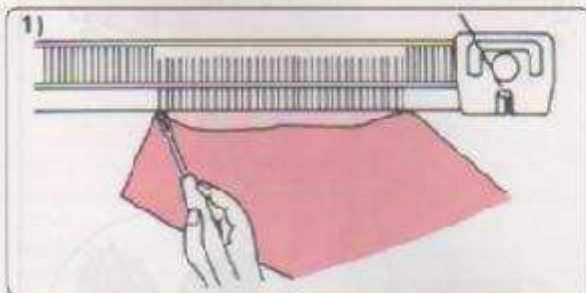


1) Mettez le tricot sur l'envers. A l'aide de l'outil de transfert à un oeillet relevez les mailles du bord gauche du col.

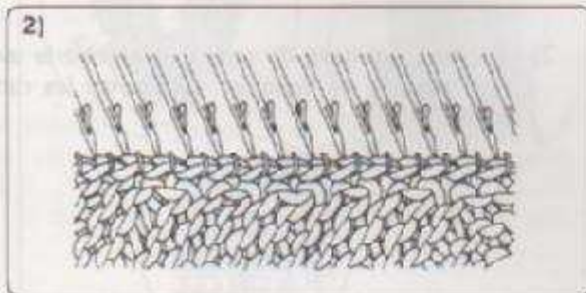


2) Répartissez les mailles uniformément sur les aiguilles.

3)




- 3) Réglez le cadran de tension sur 3. Tricotez un rang, puis arrêtez le dernier rang de tricot avec une aiguille à laine. \* Voir page 65 \*. Défaites les rangs perdus.

4)

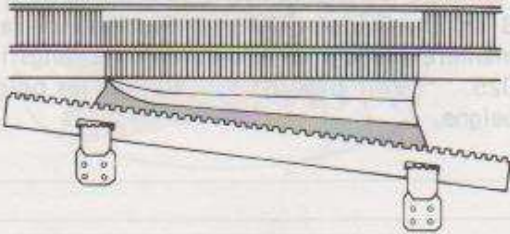


- 4) Tricotez maintenant la deuxième bordure. Montez 114 (126) mailles. Procédez de la même manière que pour la première en inversant le côté des diminutions et des augmentations. \* Voir étapes 4 à 8 \*.

5)

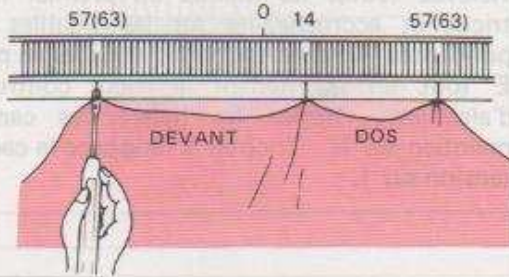


- 5) Mettez le tricot sur l'envers. A l'aide de l'outil de transfert à un oeillet, enfiler les mailles du DOS et du bord DROIT du col sur les aiguilles correspondantes. Relevez tout d'abord la dernière maille de l'ouverture du DOS (correspondant au col) et enfiler-la sur l'aiguille 57 (63) de droite. Relevez la maille de couture de l'épaule et enfiler-la sur l'aiguille 14 de droite. Placez ensuite la maille centrale du DEVANT sur l'aiguille 57 (63) de gauche.

6)

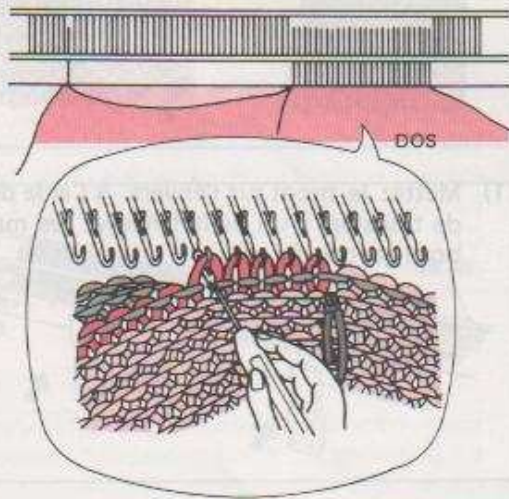


- 6) Relevez toutes les mailles du DOS et enfiler-les sur les aiguilles 14 à 57 (63). Relevez les mailles du bord DROIT du col et répartissez-les uniformément entre les aiguilles 57 (63) de gauche et 13 de droite, comme vous avez fait pour le côté GAUCHE du col.

7)



- 7) Tricotez un rang de tricot et arrêtez-le avec une aiguille de tapissier. Défaites les rangs perdus.


10

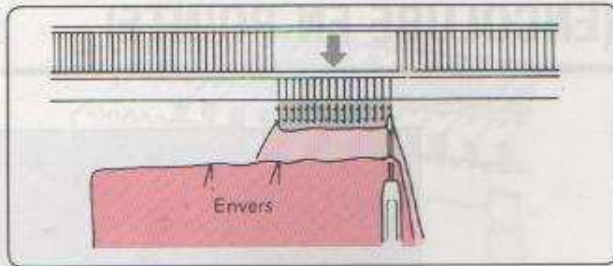

### COUTURE DE L'ÉPAULE GAUCHE

Procédez de la même manière que pour l'épaule droite.

11

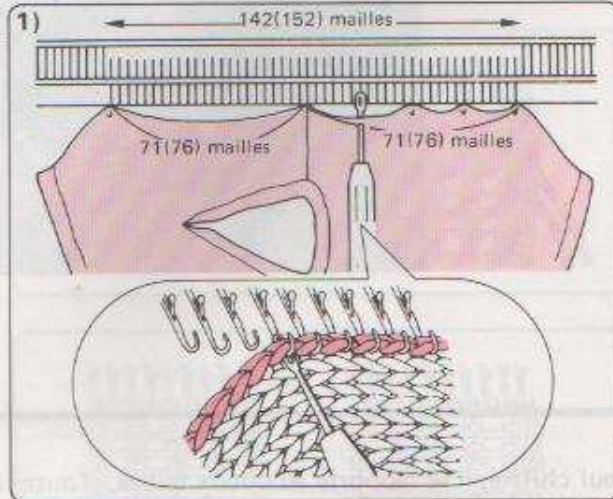

### MONTAGE DES MANCHES


1) Amenez 142 (152) aiguilles en position B. Mettez le pull sur l'endroit. Relevez uniformément le même nombre de mailles tout le long de l'emmanchure et enfiler-les sur les aiguilles. Maintenez le tricot de manière à ce qu'il ne vienne pas vers vous et amenez les aiguilles en position E. Mettez la manche sur l'envers. Relevez les mailles du dernier rang de tricot et enfiler-les sur les crochets d'aiguilles.



2) Ramenez les aiguilles en B afin d'obtenir une seule maille.

A l'aide d'une aiguille de tapissier, arrêtez le dernier rang de tricot. \* Voir page 65 \*. Défaites les rangs perdus de la manche.

12

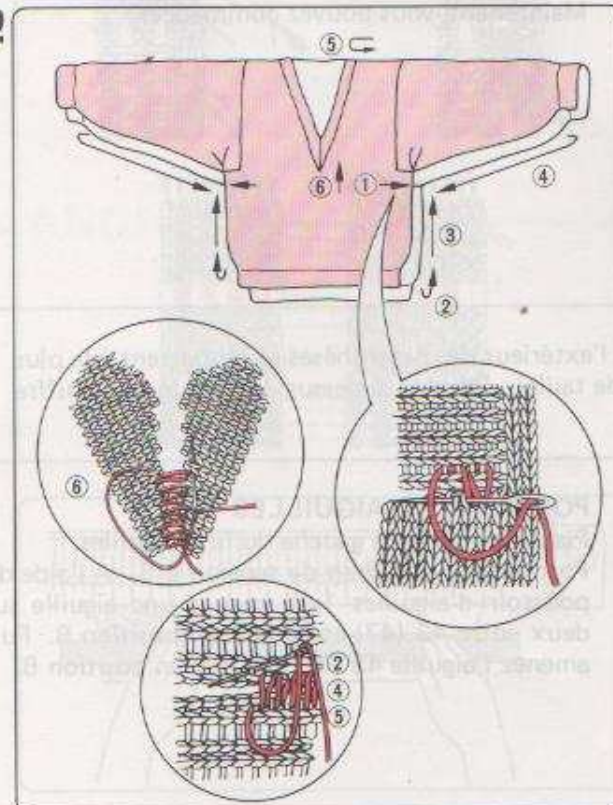

### FINITIONS \* Voir page 66 \*

- ① Rapprochez deux bords, sur l'endroit. Commencez par monter la manche au corps plat. Le fil-repère placé sur l'épaule de la manche correspond à la couture de l'emmanchure.
- ② Mettez sur l'envers. Commencez par le premier rang de l'ourlet. Fermez la couture des côtes à plat, à l'intérieur, puis à l'extérieur.
- ③ Montez l'emmanchure à plat.
- ④ Fermez les manches.
- ⑤ Montez la bordure du col à l'extérieur, puis à l'intérieur.
- ⑥ Montez le centre du col sur l'endroit.
- ⑦ Arrêtez le fil de laine. Donnez un coup de fer final.