

LIVRET D'INSTRUCTION

GROSSE JAUGE


HK-100



Table des Matières


NOMS ET FONCTIONS DE CHAQUE PIÈCE	1	TECHNIQUES DE TRICOT	10
Accessoires	1	I. Diminution d'une maille	10
COMMENT MONTER LA MACHINE	2	II. Diminution multiple (fermer des mailles)	10
Comment attacher la fonture	2	III. Augmentation d'une maille	11
Comment fixer le compteur de rangs	2	IV. Augmentation de plusieurs mailles	11
Comment installer le chariot et la fonture	2	V. Tricot partiel en diminuant les mailles	12
Comment enlever le chariot de la fonture	2	VI. Tricot partiel en augmentant les mailles	13
LAINES ET DENSITÉ	3	VII. Ourlet fausses côtes	14
Cadran de densité du point	3	VIII. Côtes 1:1	15
Préparation de la laine	4	IX. Ourlet style Picot	17
Enfilage de la laine	4	X. Boutonnière	18
LA FONTURE ET LES AIGUILLES	5	XI. Tricot ajourés	18
MONTAGE ET TRICOT – JERSEY	5	XII. Torsades	19
Montage	5	XIII. Point mousse	19
Tricot en Jersey	7	XIV. Assemblage sur la machine	20
Tricot avec points ramassés	7	1. D'une maille à l'autre	20
PRISE D'UNE JAUGE DE TENSION	8	2. Mailles ouvertes et mailles de la lisière	21
Déterminer la grandeur du point	8	XV. Couture invisible (point matelas)	22
Échantillon	8	XVI. Mailles glissées (fermeture au crochet)	22
Échelle de jauge	9	XVII. Point grafting	22
Mesurer la tension de l'échantillon	9	QUE FAIRE ...	23
		Si le chariot est coincé	23
		Si on doit défaire des rangs sur la machine	23
		Si une maille est tombée	24
		Si une maille a coulé sur plusieurs rangs	24

NOMS ET FONCTIONS DE CHAQUE PIÈCE

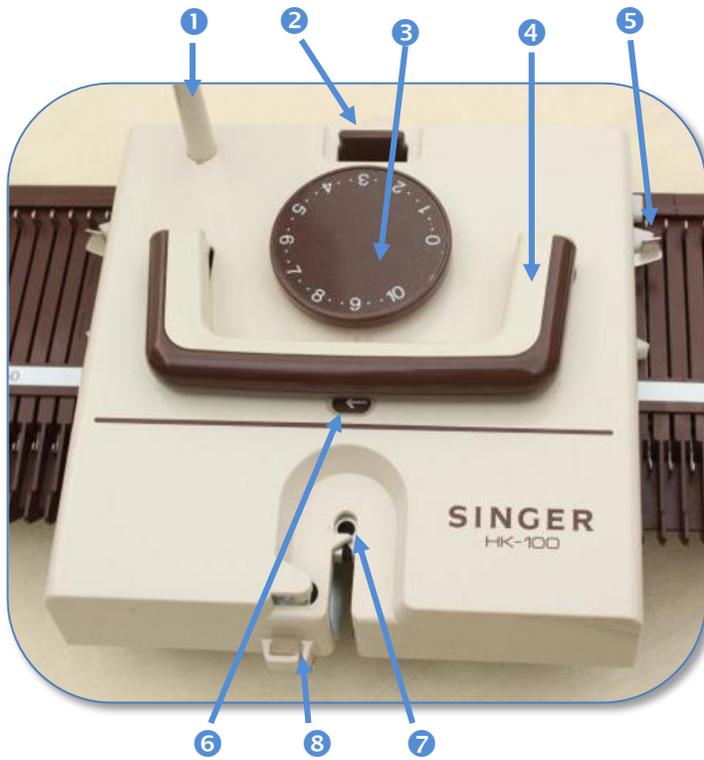

- 1 Ressort de tension**
Règle la tension du ressort
- 2 Levier de dégagement**
Permet de sortir le chariot de la fonture
- 3 Bouton de densité**
Règle la taille des mailles
- 4 Poignée**
Remontée pour le tricot,
Baissée pour l'entreposage
- 5 Levier de rappel**
Passer le chariot sur le tricot sans tricoter
De cette façon, on tricote le point jeté
- 6 Direction du tricot**
Indique la direction que le chariot tricote
- 7 Fente du guide-fil**
La laine est guidée par le guide-fil
- 8 Guide-fil**
La laine est guidée dans ce guide-fil en premier


Accessoires

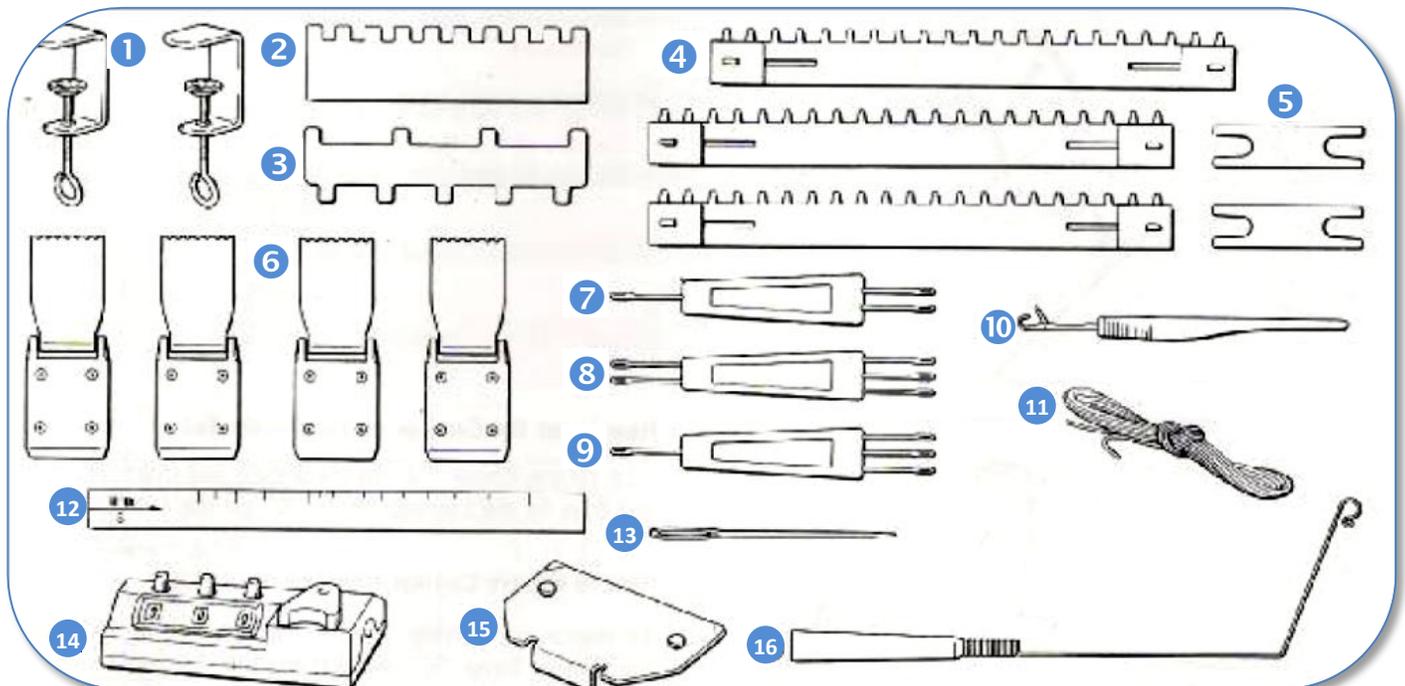

- | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Serre-joints (2) | 6 Griffes de lisières | 11 Fil de nylon de montage |
| 2 Sélecteur d'aiguilles 0, 1/1 | 7 Poinçons de transfert 1x2 | 12 Réglette de tension |
| 3 Sélecteur d'aiguilles 1/3, 1/5 | 8 Poinçons de transfert 2x3 | 13 Aiguille à laine |
| 4 Peigne de montage | 9 Poinçons de transfert 1x3 | 14 Compteur de rangs |
| 5 Connecteur pour peignes (2) | 10 Crochet remailleur | 15 Support (compteur de rangs) |
| | | 16 Ensemble de tension |


COMMENT MONTER LA MACHINE

Comment attacher la fonture

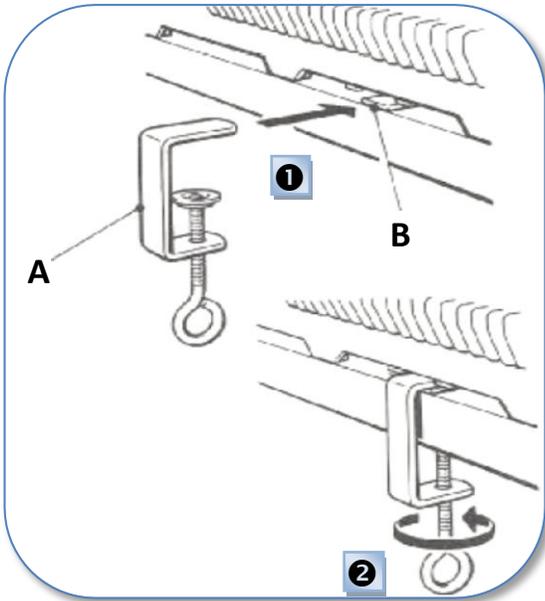


1. Insérer le serre-joint (A) dans la fente (B) au bas et à l'avant de la fonture (voir page 5.)
2. Serrer les serre-joints en tournant les vis dans le sens indiqué par la flèche.


Comment fixer le compteur de rangs

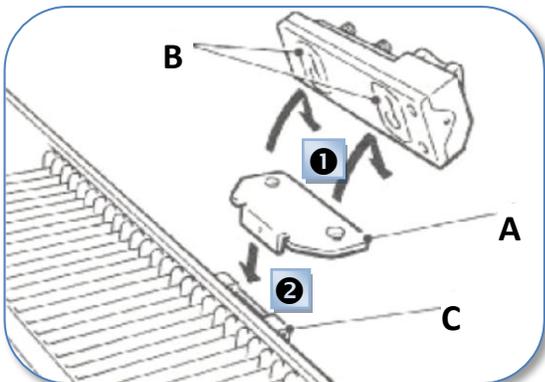

1. Insérer le compteur de rangs en alignant les fentes du compteur (B) sur les montants (A) situées sur le support.
2. Pousser le pied du support du compteur de rang (A) dans la fente du support (C) à l'arrière de la fonture

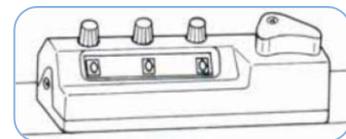

Comment installer le chariot et la fonture

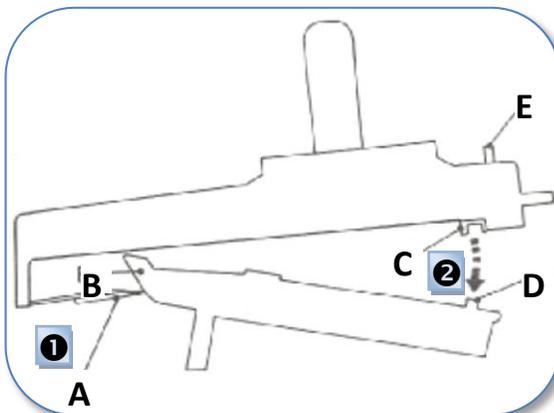

1. Placer d'abord le presseur de tricot (A) sur le bord avant de la fonture,
2. Descendre la rainure du chariot (C) sur le rail de la fonture (D). Veiller à ce que le chariot glisse doucement sur la fonture.

Comment enlever le chariot de la fonture

1. Pour dégager le chariot de la fonture, tirez le levier de dégagement (E) vers l'avant et soulevez le chariot.


LAINES ET DENSITÉ

Cadran de densité du point




2

1. Le cadran de densité du point sert à régler la grandeur des mailles selon la laine utilisée.
2. Régler le chiffre (1-10) ou le point (•) sous la marque (✓) du cadran à l'avant.

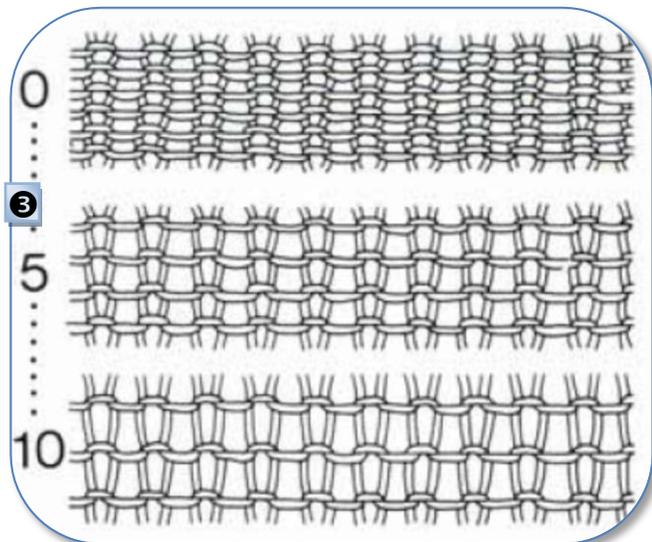

3. Si le même type de laine est utilisé, plus le chiffre est élevé, plus le tricot est lâche et plus le chiffre est bas, plus le tricot est serré.




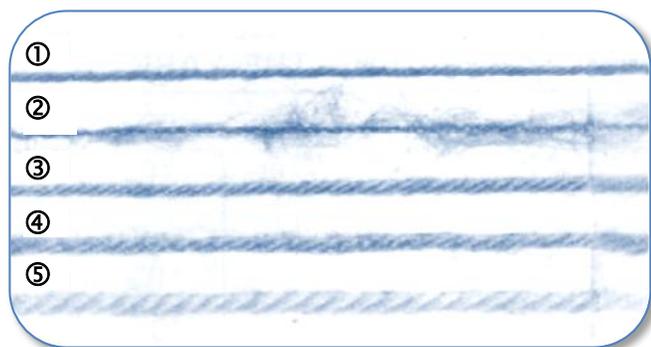


4. Pour obtenir une grandeur de maille ou une tension appropriée pour un vêtement, modifier le réglage du chiffre du cadran de densité de point en fonction de l'épaisseur de la laine, en vous reportant à la photo des laines en taille réelle.

TYPES DE FIL	5 DENSITE
① Grosseur moyenne	1 ~ 2
② Mohair	3 ~ 4
③ Très épais	5 ~ 6
④ Extra épais	6 ~ 8
⑤ Super extra épais	8 ~ 10
⑥ Super extra épais (1 aiguille sur 2)	6 ~ 7

5. Plus la laine est épaisse, plus le chiffre du cadran de densité doit être élevé et plus la laine est fine, plus le chiffre du cadran de densité est bas

Préparation de la laine

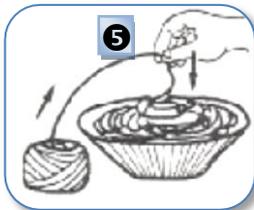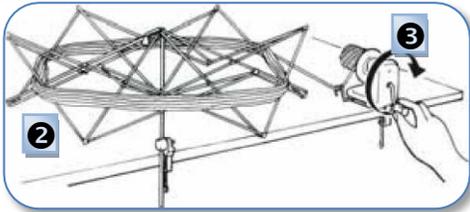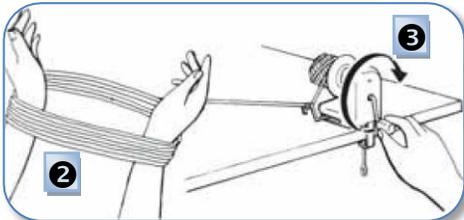



Une préparation correcte de la laine est très importante.

- ♦ Il est recommandé de dérouler assez de laine avant de commencer à tricoter

Vous ne pouvez utiliser la laine telle qu'elle est présentée à la vente.

1. Ouvrir l'écheveau de laine.
2. Placer-la sur le support optionnel "Skein" ou bien autour de vos mains pour l'enrouler en une pelote utilisable pour le tricot à la machine.
3. Il est recommandé de préparer vos pelotes à l'aide d'un bobinoir (optionnel)
4. Vérifier que l'extrémité de la laine sort librement sans soulever la nouvelle pelote de laine.
5. Si la laine a été enroulée trop serrée et ne sort pas librement du centre, dérouler la laine sans la mêler dans un panier


Enfilage de la laine

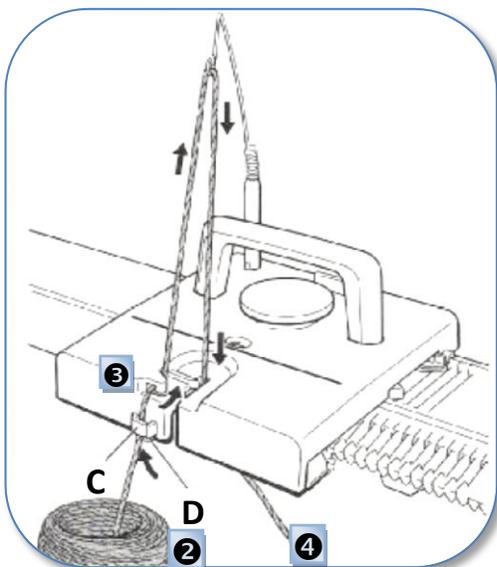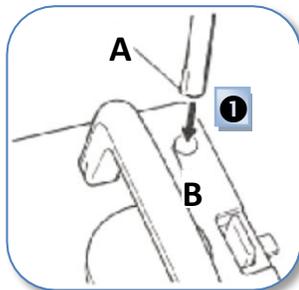

Insérer l'ensemble de tension dans le chariot

1. Aligner la coche (A) dans le trou (B) et pousser la délicatement dans le chariot
2. Placer la pelote de laine sur le plancher et prendre le bout de laine à partir du centre de la pelote
3. Tout d'abord, **guider le fil à travers le chariot comme illustré**
 - Guider la laine à travers le guide-fil en plastique (C) uniquement.
 - Ne pas insérer la laine dans le guide-fil métallique (D)
4. Attacher l'extrémité de la laine au serre-joint

LA FONTURE ET LES AIGUILLES

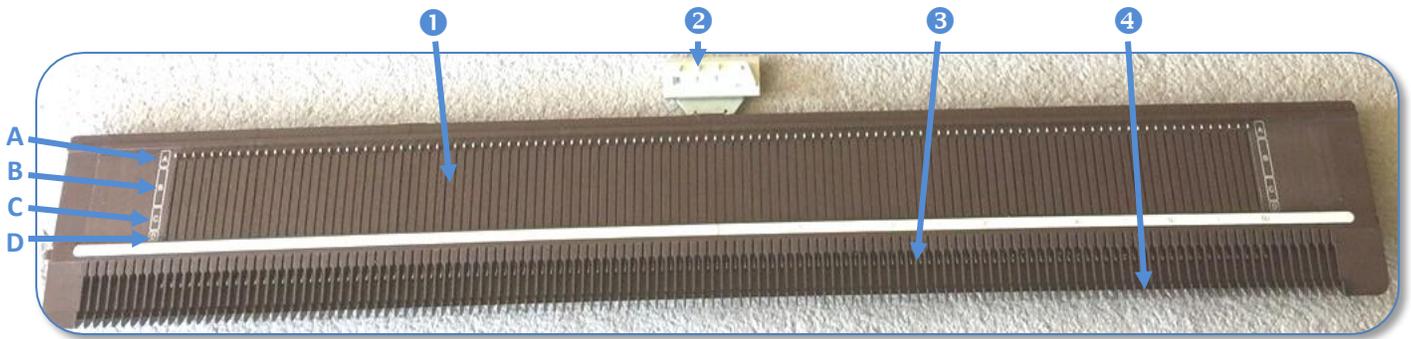


1 – Fonture

2 – Compteur de rangs

3 – Aiguille

4 – Dents de fonture

Positions des aiguilles

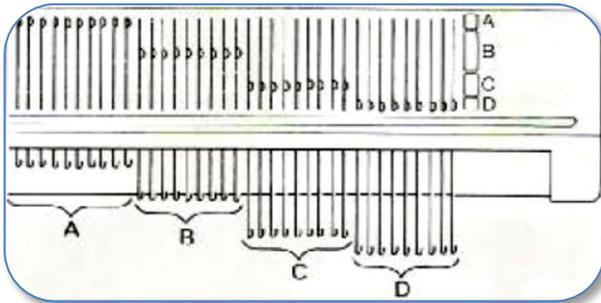

Les lettres A, B, C, D sont inscrites à chaque extrémité de la fonture. Ces positions déterminent les fonctions du chariot.

A - Position de Repos

- Le talon des aiguilles sont au ras de la lisière

B - Position de travail

- Le crochet d'aiguilles est du bord de la fonture

C - Position de travail et de sélection


- Le clapet d'aiguilles est au bord de la fonture

D - Position en attente

- Le talon des aiguilles est au ras de la glissière avant


MONTAGE ET TRICOT – JERSEY

Montage et tricot

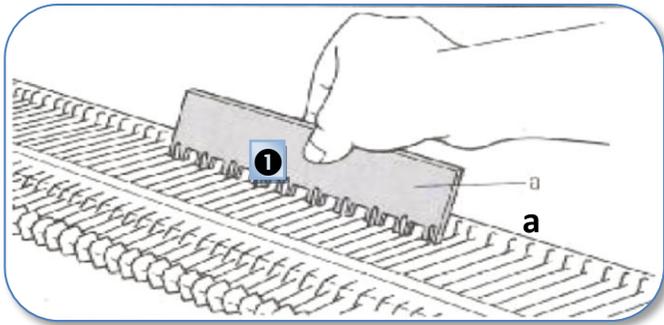


1. A l'aide du bord 1:1 du sélecteur d'aiguilles (a), pousser vers le haut **1 aiguille sur 2** de la position « A » à la position « B » pour la largeur du tricot.

2. Enfiler un fil perdu dans le chariot et dans le guide-fil du chariot comme indiqué à la page 4.

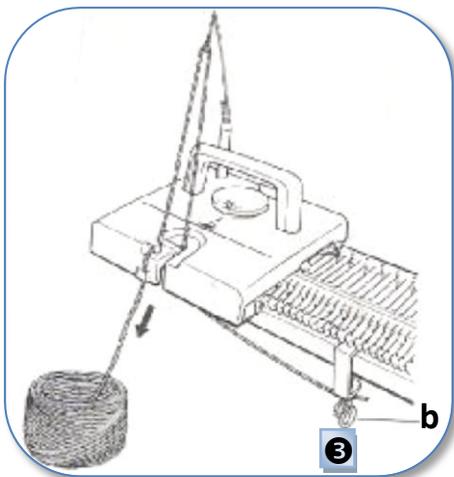


3. Attacher l'extrémité de la laine à la vis du serre-joints (la fonture)


4. Régler le cadran de point sur « 0 », déplacer le chariot lentement sur les aiguilles jusqu'à ce qu'il passe au-dessus de toutes les aiguilles à tricoter.

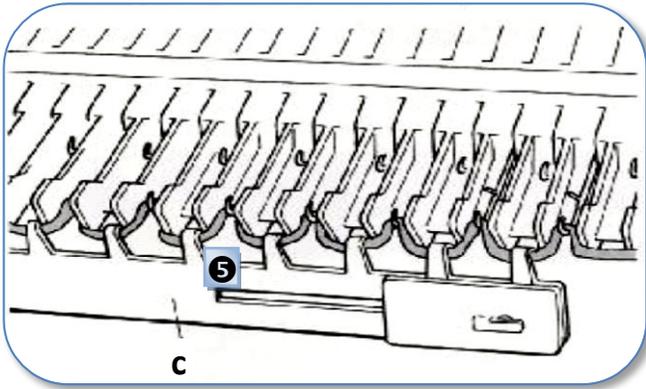


5. Accrocher le peigne de montage (c) sur les boucles tel qu'indiqué.

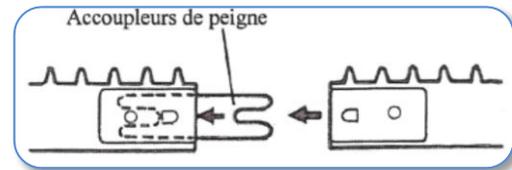

*Connecter les peignes de montage avec les connecteurs à peigne en fonction de la largeur de votre tricot.

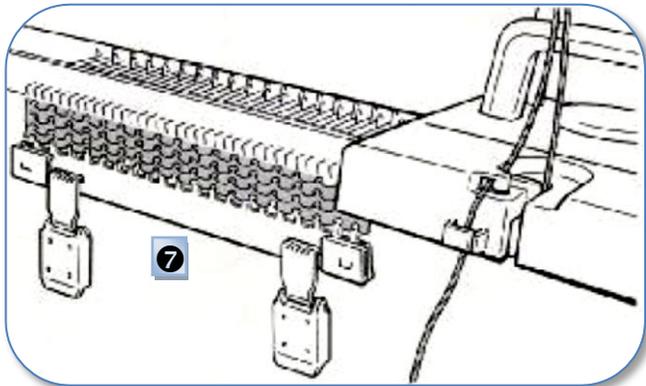


6. Avant de tricoter le deuxième rang, ramener les aiguilles en position « B » vers vous d'environ 5mm (1/4 pouce) à l'aide du sélecteur d'aiguilles et déplacer le chariot sur la fonture.
7. Continuer à tricoter encore 3-4 rangs, et accrocher uniformément les poids au peigne de montage.

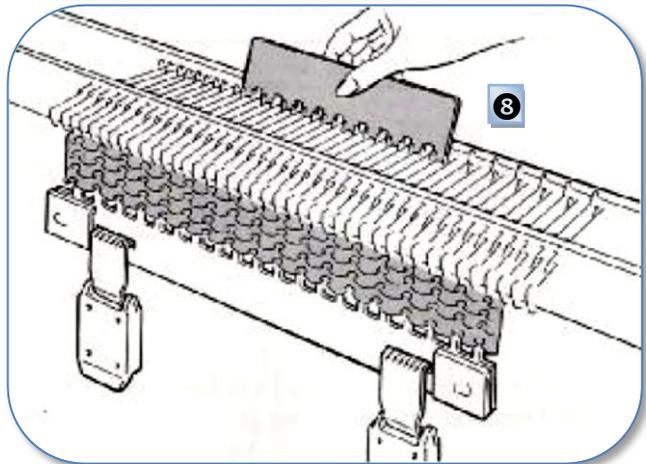


8. Pousser les aiguilles laissées en position « A » à la position « B ».

Régler le cadran de densité de point selon l'épaisseur de la laine principale et continuer à tricoter 3 ou 4 rangs.

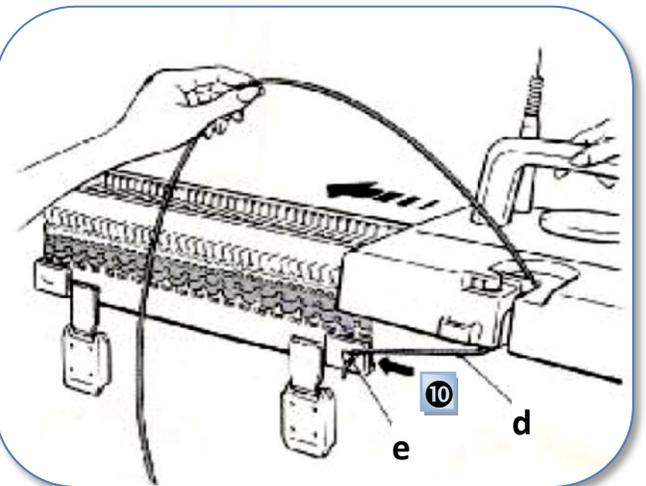


9. Couper l'extrémité du fil perdu et retirer le du chariot
10. Placer un fil de nylon de montage dans le guide-fil du chariot et accrocher l'extrémité du fil de nylon (d) dans l'attache-fil du peigne (e) du côté chariot.
 - o Tenir légèrement le cordon à la main afin de le laisser glisser librement, et déplacer lentement le chariot pour tricoter 1 rang.
 - o Retirer le fil de nylon du guide-fil du chariot et de l'attache-fil du peigne de montage.

Tricot en Jersey

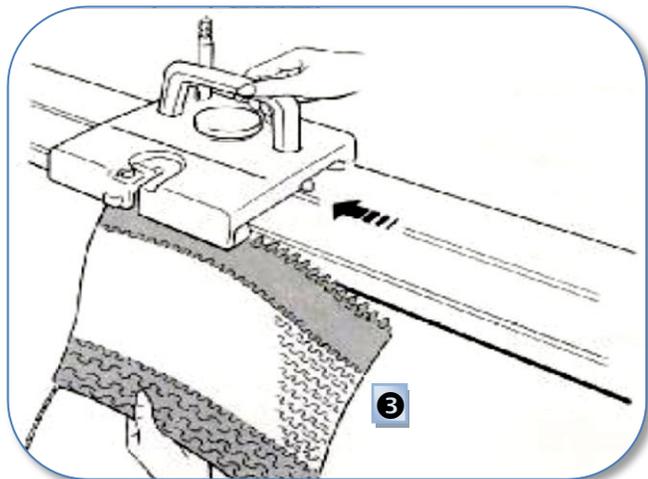


1. Enfiler la laine principale à travers le chariot et accrocher l'extrémité de la laine dans l'attache-fil.
2. Tricoter le nombre de rangs requis pour le tricot.
 - Déplacer le peigne de montage avec les poids vers le haut de votre tricot.
3. Une fois le tricot principal terminé, tricoter 5 à 6 rangs avec un fil perdu de couleur contraste.
 - Retirer les poids et le peigne de montage du tricot.
 - Enlever le fil perdu du guide-fil du chariot et déplacer le chariot une fois sur la fonture.
 - Le tricot tombera des aiguilles.

Tricot avec points ramassés

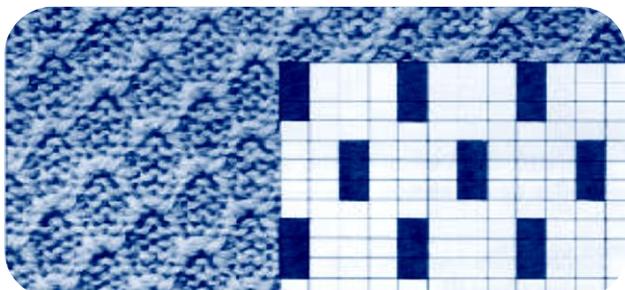

Utilisation d'une laine moyennement épaisse.

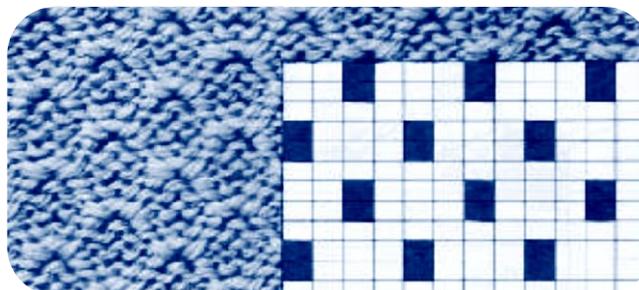

Utilisation d'une laine très épaisse.

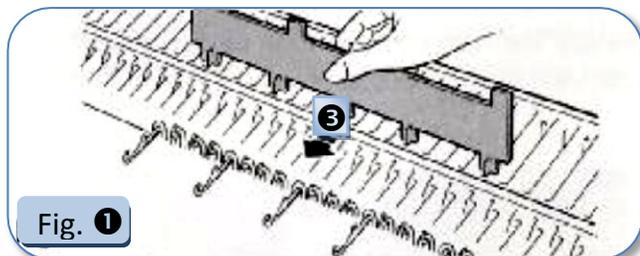


Fig. 1

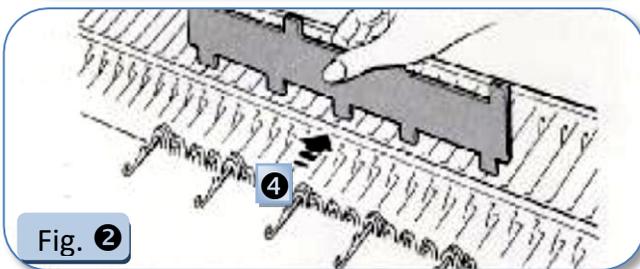


Fig. 2

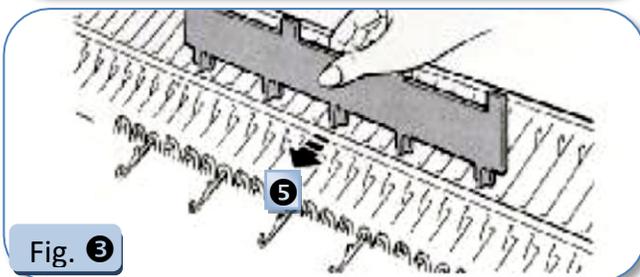


Fig. 3

1. Procéder de la même manière que pour les étapes 1 à 10 « Montage et tricot » (pages 5,6).
2. Tricoter 1 rang avec la laine principale.
3. Pousser **1 aiguille sur 4** de la position « B » à la position « D » à l'aide du sélecteur d'aiguilles 1:3 en commençant par l'aiguille de l'extrémité gauche. (Fig. 1)
 - Position « D » □ Position « B »
 - * Laine moyennement épaisse : Tricoter trois rangs.
 - * Laine très épaisse: Tricoter deux rangs.
4. Repousser les aiguilles de la position « D » à la position « C » à l'aide du sélecteur d'aiguilles et tricoter 1 rang. (Fig. 2).
5. En comptant à partir de l'aiguille de l'extrémité gauche, pousser la 3^{ième} aiguille, puis **1 aiguille sur 4** en position « D », et répéter les étapes 3 - 4. (Fig. 3).
6. Répéter les étapes 3 à 5.

Si la disposition des aiguilles est inversée : 3 aiguilles en position « C », 1 aiguille en position « B » et tricotée avec les leviers de rappel tirés vers vous, le motif à points coulissants peut être tricoté.

PRISE D'UNE JAUGE DE TENSION



Déterminer la grandeur du point




Votre succès dans le tricot dépend en grande partie de la mesure d'une jauge de tension correcte, car les tricots dépendent du type de la laine et du point.

Si cette importante étape est négligée ou ignorée, vous ne pourrez jamais tricoter votre vêtement à la bonne taille.


Échantillon

L'échantillon de tension est une méthode pratique pour déterminer la jauge de tension correcte selon le type de la laine et de point que vous avez choisi pour tricoter un vêtement.

Avec la laine choisie, tricoter l'échantillon de tension de la manière décrite ci-dessous.

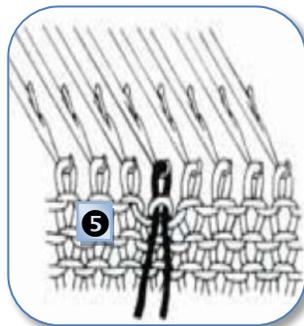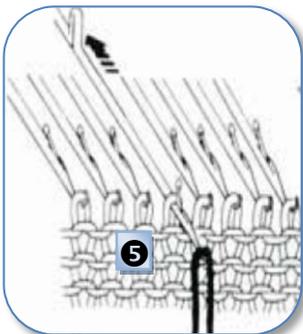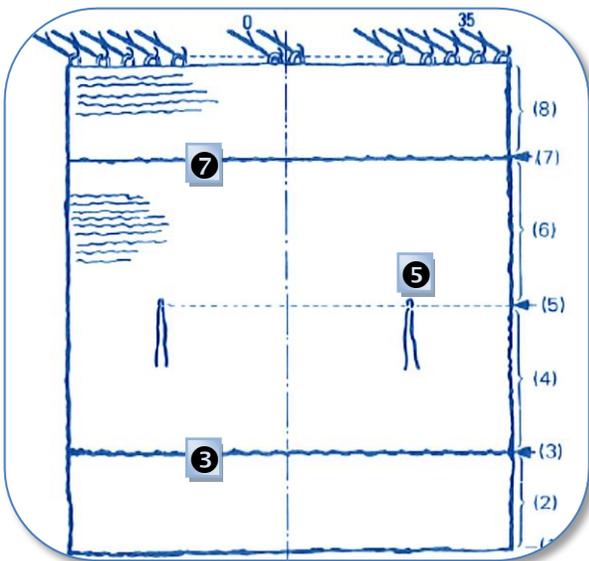

1. Placer 15 aiguilles en position « B » des deux côtés du centre (0) - 30 aiguilles au total -,
 - puis repousser 1 aiguille sur 2 en position « A ».
2. Enfiler la laine principale à travers le chariot et le guide-fil de la laine, page 4.
 - Monter avec fil principal - voir les étapes 3 à 8 « Montage et tricot » aux pages 5-6.
3. Retirer la laine principale du chariot et
 - Enfiler le fil perdu de couleur contraste dans le guide-fil du chariot.
 - Tricoter 2 rangs en Jersey.
4. Couper le fil perdu et
 - Réenfiler la laine principale.
 - Tricoter 15 rangs.
5. Pousser les deux onzième aiguilles du centre (0) à la position « D » et
 - Placer un petit fil de laine contraste dans chacun de ces crochets d'aiguille puis
 - Repousser à la main ces aiguilles à la position « B ».
6. Tricoter encore 15 rangs.
7. Retirer la laine principale du chariot et
 - Enfiler le fil perdu de couleur contraste dans le guide-fil du chariot.
 - Tricoter 2 rangs.

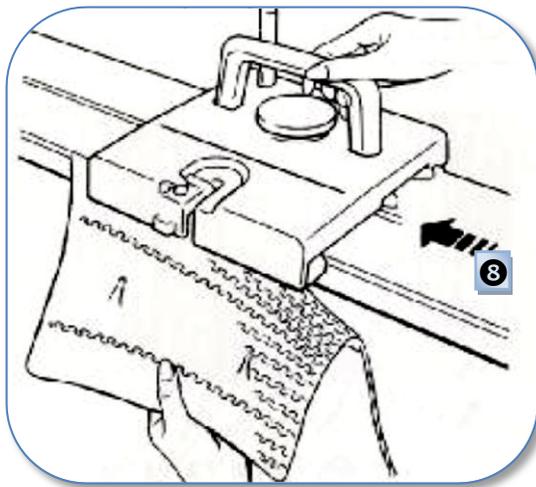

8. Retirer l'extrémité du fil perdu de couleur contraste et

- Réenfiler la laine principale.
- Tricoter 10 rangs.
- Retirer la laine du guide-fil du chariot,
- Déplacer une fois le chariot sur la fonture et
- Retirer l'échantillon de la machine.

PRENDRE NOTE DU CHIFFRE SUR LE CADRAN DE DENSITE DE POINT

9. Attendre plusieurs heures pour permettre à l'échantillon de revenir à son état naturel.


- Presser légèrement l'échantillon avec un fer à vapeur ou avec un fer à repasser ordinaire sur un chiffon humide.

Échelle de jauge

Cette échelle aide à mesurer la longueur de 30 rangs et la largeur de 20 mailles sur un échantillon de tension. **Cette mesure calcule les mailles et les rangs requis pour 10 cm (4 pouces) de tricot.**



L'échelle a deux côtés.

- Le côté « S » sert à mesurer les mailles et
- Le côté « R » sert à mesurer les rangs.

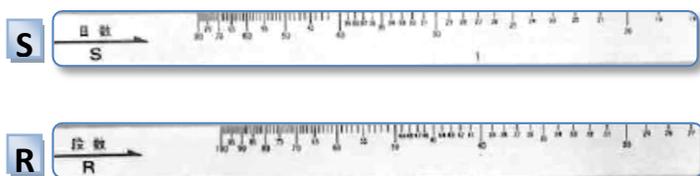

Les photos ci-dessous montrent comment l'échelle de mesure est utilisée.

Mesurer la tension de l'échantillon

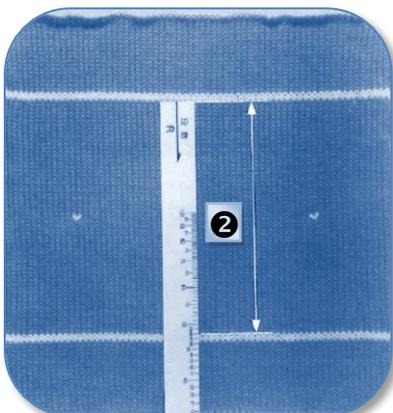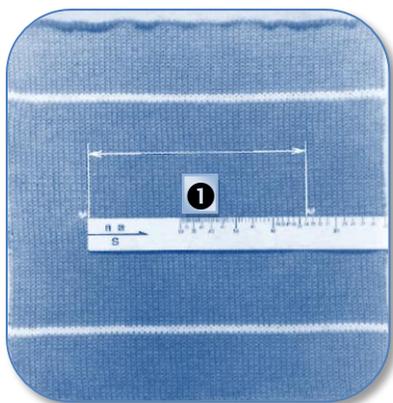

Maille (Horizontal)

1. Placer l'échelle de jauge avec le côté « S » vers le haut sur l'échantillon de tension de sorte que l'extrémité gauche de l'échelle touche l'intérieur de la maille du petit fil de contraste.
 - Mesurer jusqu'à la maille de l'autre petit fil de contraste et
 - Noter le numéro qui correspond à cette maille.

Rang (Verticale)

2. Placer l'échelle de jauge, côté « R » vers le haut, sur l'échantillon de tension de manière à ce qu'elle couvre la longueur entre les rangs tricotés avec le fil de contraste.
 - Mesurer cette longueur et
 - Noter le numéro indiqué sur l'échelle.


Ces lectures sur l'échelle de jauge (du côté « S » pour le nombre de mailles et « R » pour le nombre de rangs), **sont des mesures requises pour déterminer la jauge de tension de l'échantillon.**

TECHNIQUES DE TRICOT

I. Diminution d'une maille

Vous pouvez diminuer simultanément une maille à chaque extrémité du rang.

Méthode 1

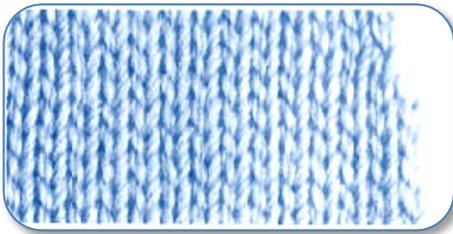


1. À l'aide du poinçon de transfert, transférer la dernière maille sur l'aiguille adjacente.

- Repousser l'aiguille vide à la position « A » (Voir page 14, étape 3)




Méthode 2

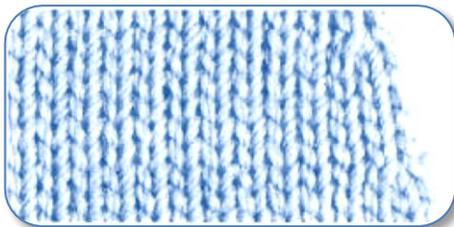




2. À l'aide du poinçon de transfert à 2 ou à 3 chas, transférer simultanément les 2 dernières mailles sur 1 aiguille à l'intérieur.

- Repousser l'aiguille vide à la position « A ».

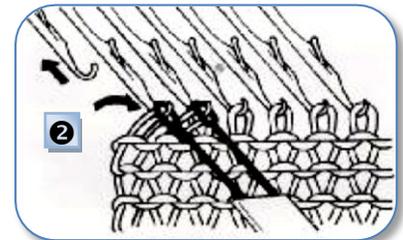


II. Diminution multiple (fermer des mailles)


Vous ne pouvez diminuer plusieurs mailles que du côté du chariot.

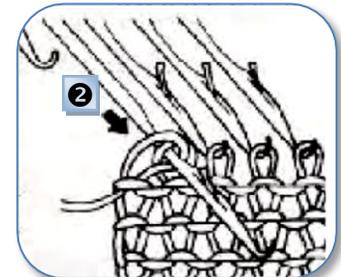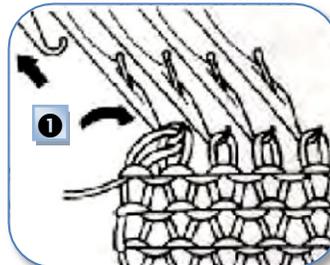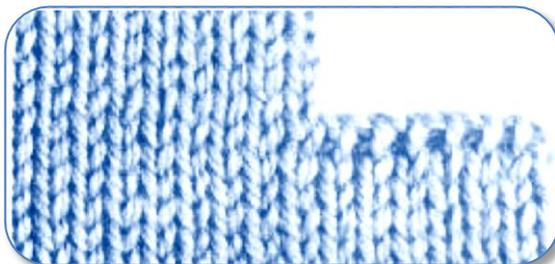


1. Côté chariot, *en tenant le tissu vers le tricoteur*, transférer la dernière maille à l'aiguille voisine
2. Tirer l'aiguille vers l'avant en position « D ».

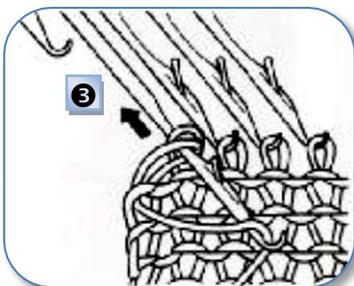

3. Repousser l'aiguille vide à la position « A ».
 - Poser la laine de l'extérieur vers l'intérieur dans le crochet ouvert de l'aiguille.

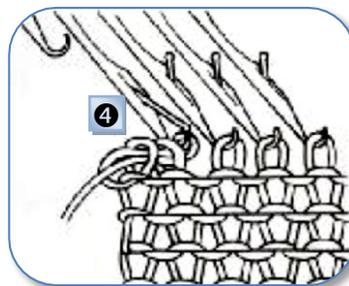

4. Maintenir légèrement la laine et repousser l'aiguille à la position « B ».
 - Les deux mailles glissent hors de l'aiguille et créent une nouvelle maille.

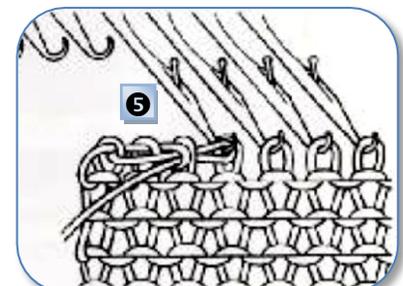




5. Continuer la même procédure jusqu'à ce que le nombre de mailles requises ait été réduit.
 - Placer la dernière maille diminuée sur l'aiguille voisine.

Si plusieurs mailles doivent être diminués de chaque côté de la fonture, tricoter un rang et répéter ces étapes.

III. Augmentation d'une maille




Méthode 1 - Vous ne pouvez augmenter que du côté du chariot.

1. Pousser une aiguille du côté du chariot de la position « A » à la position « B »
 - . Continuer à tricoter. La maille se créera.9.0

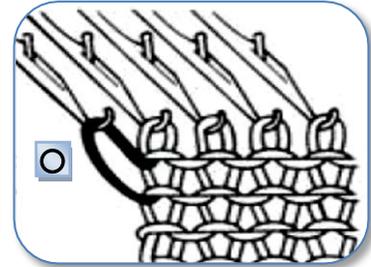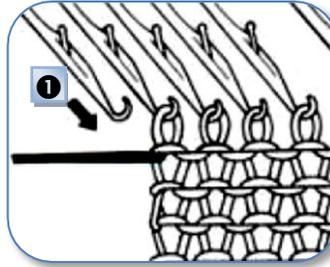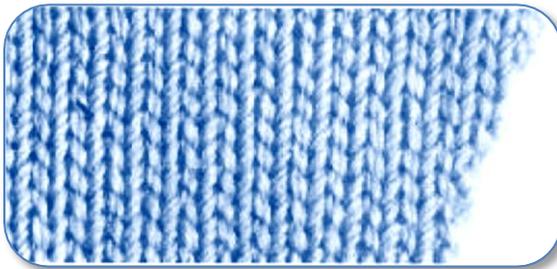


Méthode 2 - Vous pouvez augmenter une maille simultanément à chaque extrémité du rang.



2. Pousser une aiguille vide adjacente au travail à la position « B ».
 - À l'aide d'un poinçon de transfert, transférer la dernière maille sur la nouvelle aiguille.
 - Prendre la boucle située sous la deuxième maille et placer la sur l'aiguille vide, comme indiqué.

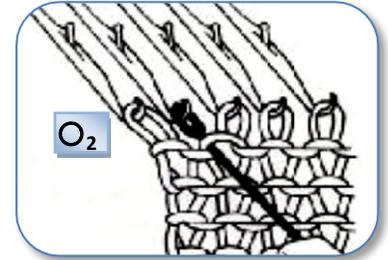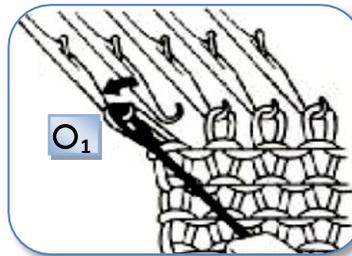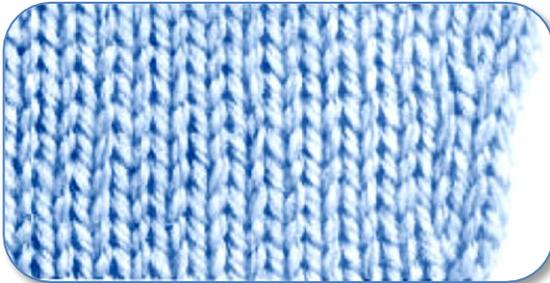


IV. Augmentation de plusieurs mailles

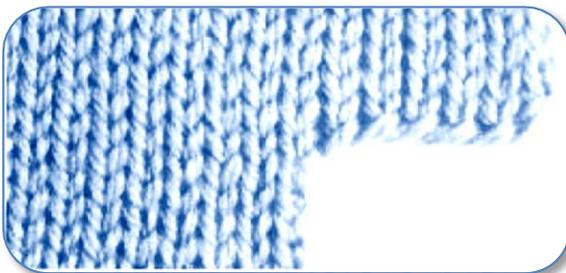

1. Tirer de la laine du guide-fil du chariot
2. Tirer le nombre nécessaire d'aiguilles de la position « A » à la position « D ».

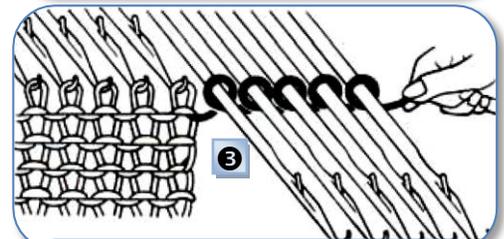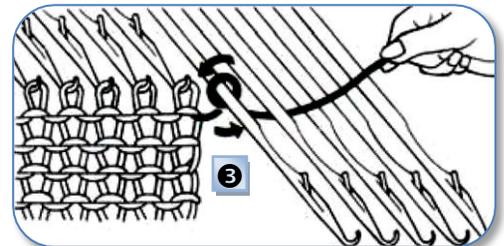

3. Lorsque le chariot est à droite, entourer la laine en "e" sans serrer autour des aiguilles vides dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
 - En même temps, pousser les boucles contre les dents de fonture pour éliminer le surplus de fil.
4. Repoussez l'aiguille de la position « D » à la position « C ».
5. Éliminez le fil lâche et continuez à tricoter.
6. Tirer de la laine du guide-fil du chariot
7. Pousser le nombre requis d'aiguilles de la position « A » à la position « D ».

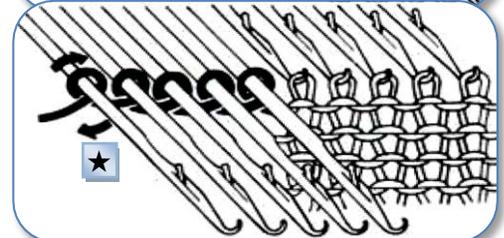


REMARQUE : ★ Lorsque le chariot est à gauche, entourer le fil autour des aiguilles dans le sens des aiguilles d'une montre

V. Tricot partiel en diminuant les mailles

Le **TRICOT PARTIEL** est une méthode pratique pour créer une pente douce, comme une diminution d'épaule, des pinces de buste, etc.


Le tricot partiel a lieu sur le côté du tricot opposé au côté du chariot.

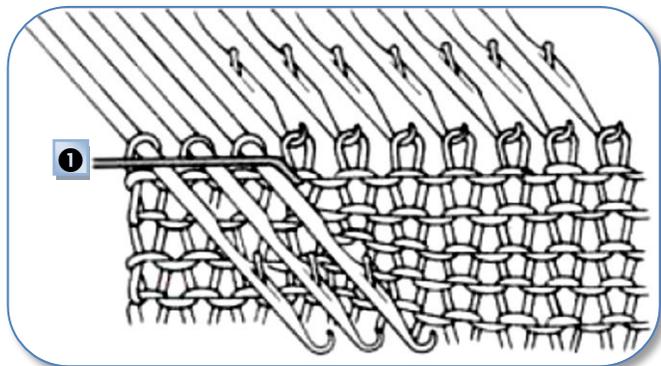

1. Du côté opposé au chariot, tirer les aiguilles à diminuer à la position « D »


Tricoter 1 rang.

- Les aiguilles en position « B » vont tricoter.
- Les aiguilles en position « D » restent inactives et la laine passe sur elle.

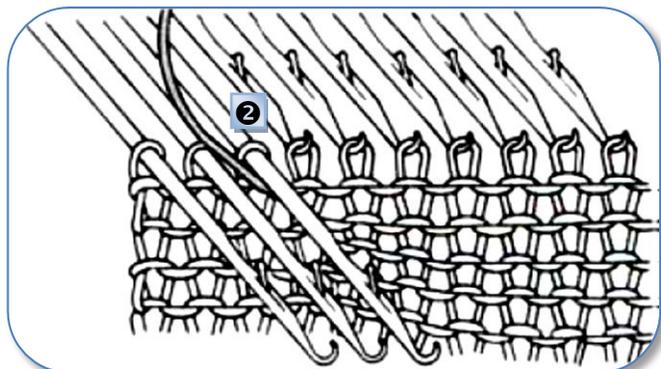

2. Pour éviter qu'un trou ne se forme, passer l'extrémité de la laine **sous** la première aiguille en position « D » et **par-dessus** les autres aiguilles.
 - Cela s'appelle envelopper la laine.

Si le tricot partiel est nécessaire des deux côtés, répéter l'étape 1 avant de tricoter le rang suivant.

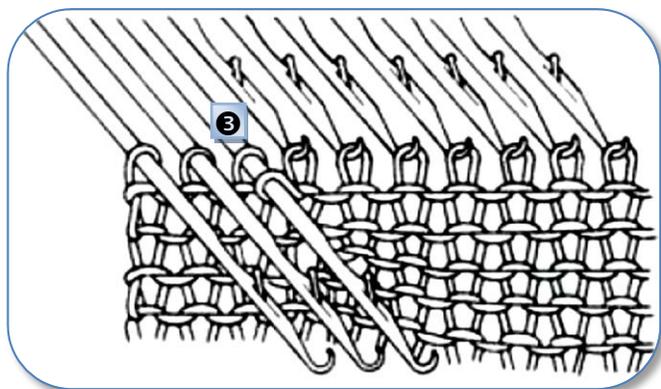



3. Tricoter 1 rang en ramenant le chariot.
 - Ceci termine la première opération de tricot partiel.

Si un tricot partiel est nécessaire des deux côtés, répéter l'étape 2.

4. Répéter les étapes 1 à 3.


5. Lorsque le tricot partiel est terminé,
 - Repousser les aiguilles de la position « D » à la position « C » et
 - Continuer à tricoter.

VI. Tricot partial en augmentant les mailles

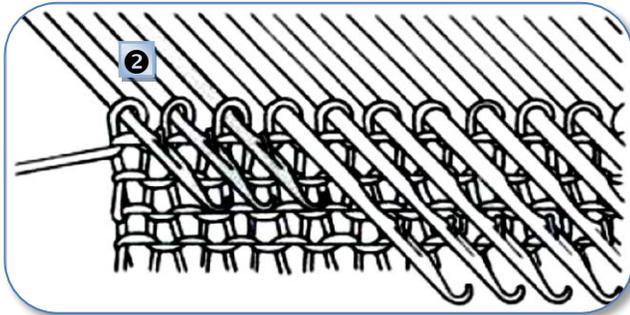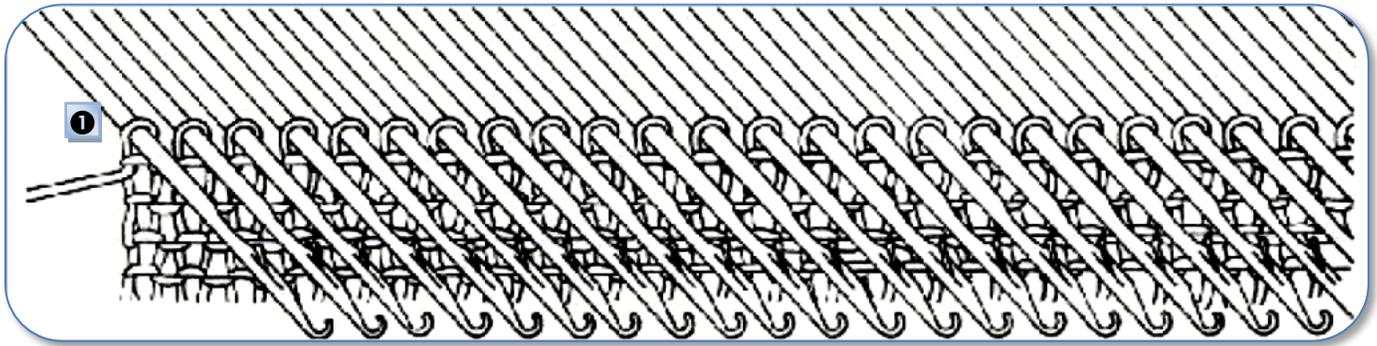


1. Tirer les aiguilles à la position « D ».


2. Du côté chariot, repousser les aiguilles à augmenter à la position « C ».

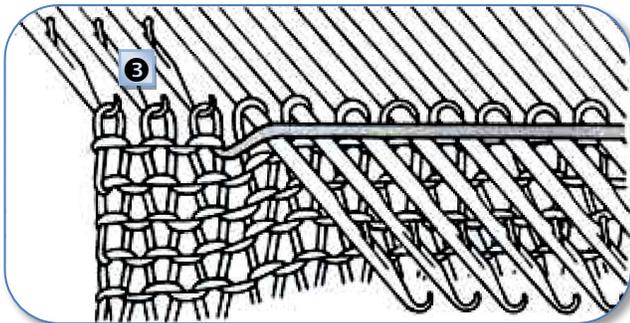

3. Tricoter 1 rang.

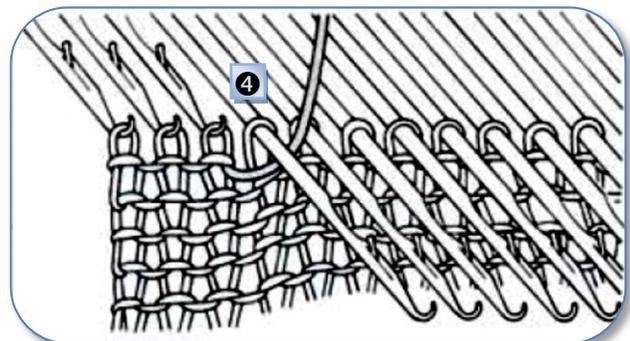

4. Pour éviter qu'un trou ne se forme, passer la laine **sous** la première aiguille intérieure en position « D » et **par-dessus** les autres aiguilles.





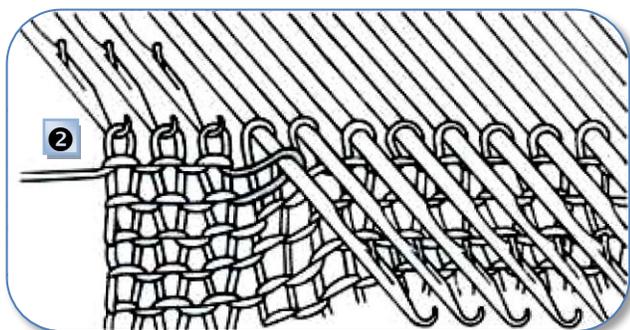


5. Tricoter 1 rang en ramenant le chariot vers vous.

6. Répéter les étapes 2 à 5.

VII. Ourlet fausses côtes

La fausse côte est utilisée pour les tours de taille, les ourlets, les tours de poignets et de collets.

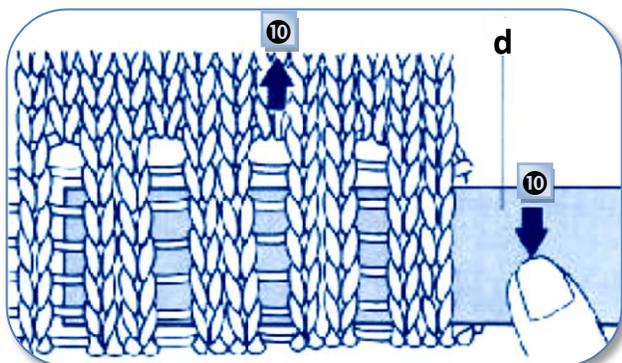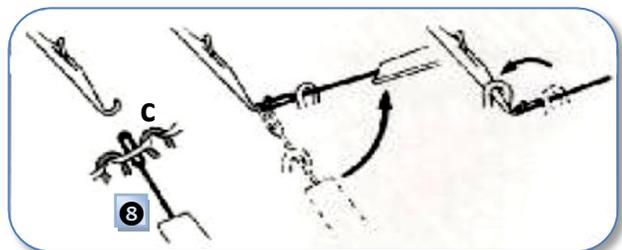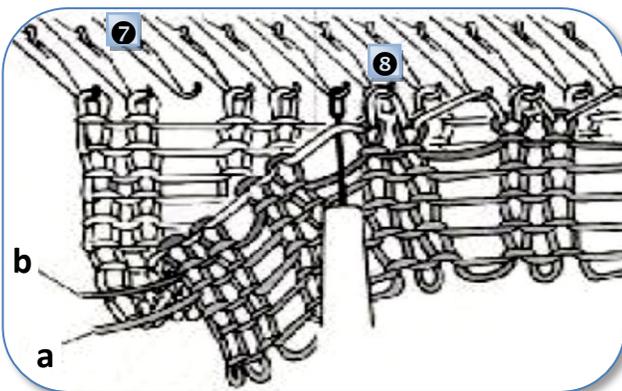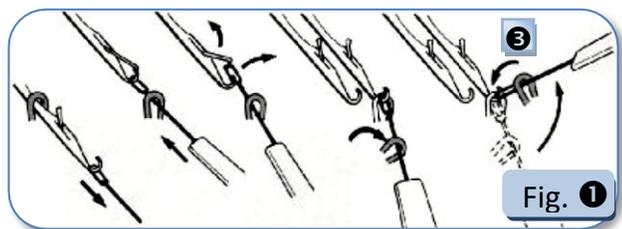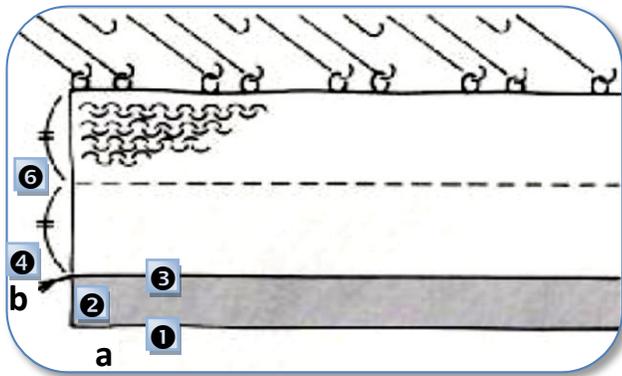

1. Pousser **1 aiguille sur 2** à la position « **B** » pour la largeur du tricot.
2. Monter et tricoter avec le fil perdu (**a**) en se référant aux étapes 1 à 10 du « Montage et tricot – Jersey » aux pages 5-6.
3. Transférer **1 maille sur 3** sur les aiguilles voisines et repousser les aiguilles vides en position « **A** ». (Fig. 1.)
4. Placer le fil de nylon de montage (**b**) dans le guide-fil du chariot et
 - Tricoter 1 rang.
 - Retirer le fil de nylon du guide-fil de la laine.
5. Enfiler la laine principale dans le guide-fil du chariot et
 - Nouer l'extrémité de la laine à la vis du serre-joint.
6. Tourner le cadran de densité du point de 3 chiffres plus bas que la grandeur du point principal et
 - Tricoter deux fois la longueur de l'ourlet.
7. Ramener les aiguilles qui ont été repoussées en position « **A** » à la position « **B** ».
8. À l'aide d'un poinçon de transfert, ramasser et placer les boucles arrières (**c**) des mailles du premier rang du tricot principal sur leurs aiguilles vides correspondantes en position « **B** »
 - Boucle longue dans l'aiguille vide ;
 - Boucle courte dans l'aiguille à droite de l'aiguille vide
9. Réinitialiser le cadran de densité du point au chiffre de la grandeur du point principal et continuer à tricoter.


**Lorsque le fil de nylon de montage est retiré, le fil perdu se détache.*

10. Lors du repassage,
 - Insérer un objet (**d**) en forme de règle dans l'ouverture latérale du tricot côtelé et
 - Étirer le tricot verticalement.


VIII. Côtes 1:1

(1 maille endroit, 1 maille envers)


La côte K1.P1 est utilisée pour les tours de taille, les tours de poignets et de collets.

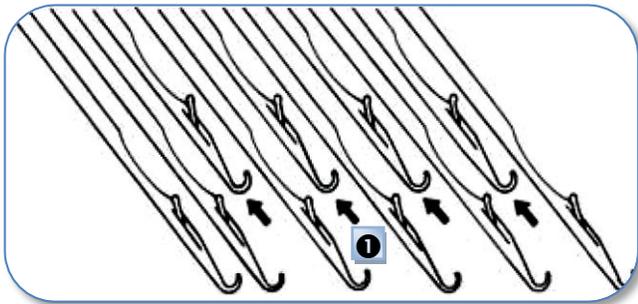


1. Pousser le nombre requis d'aiguilles à la position « B » et
 - Repousser 1 aiguille sur 2 à la position « A » à partir de la troisième aiguille du côté gauche.

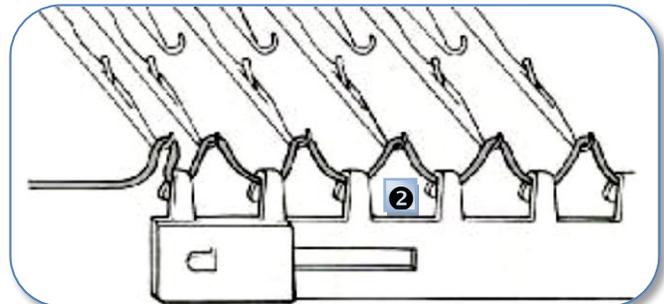


2. Tricoter 1 rang avec le fil perdu et
 - Suspendre le peigne montage, tel qu'illustré.
 - Tricoter plusieurs rangs avec le fil perdu.

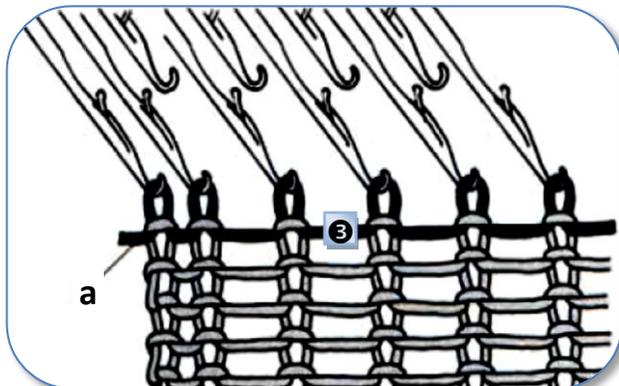


3. Suspendre les poids uniformément sur le peigne de montage (page 6) et
 - Tricoter 1 rang avec le fil de nylon de montage (a)
 - Régler le cadran de densité à « 0 »,
 - Enfiler la laine principale et
 - Tricoter 4 rangs.

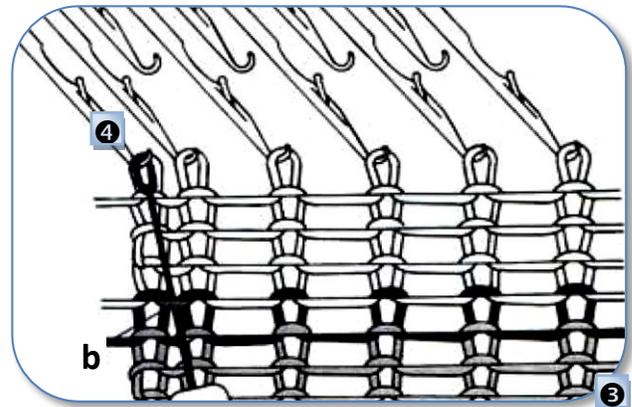


4. Insérer le poinçon de transfert dans la boucle gauche du dessous (b) du premier rang du tricot principal.

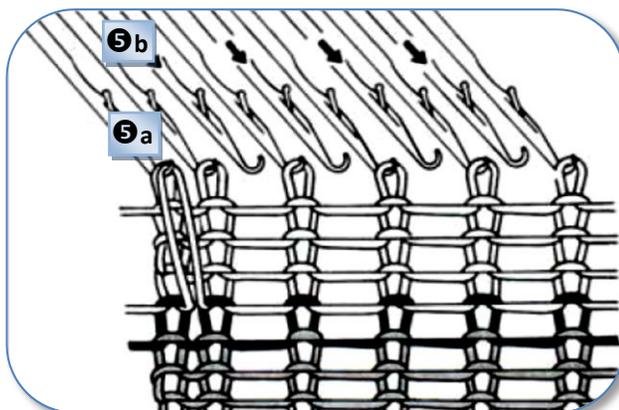


5. Placer la boucle sur l'aiguille d'extrémité.
 - Pousser les aiguilles qui étaient en position « A » à l'étape 1, à la position « B ».

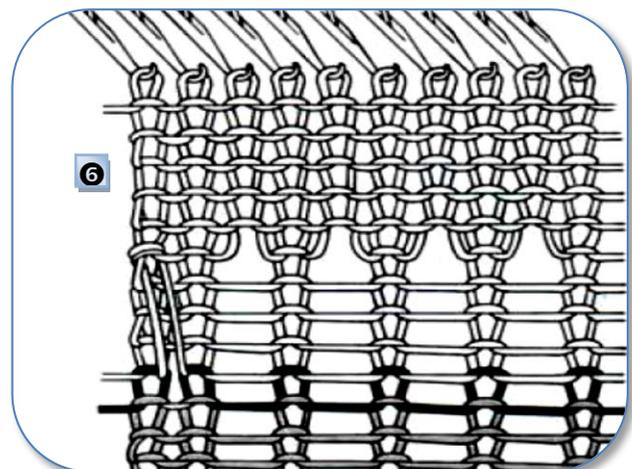


6. Tourner le cadran de densité du point de 2 chiffres plus bas que le tricot en Jersey et
 - Tricoter la longueur requise pour les côtes.

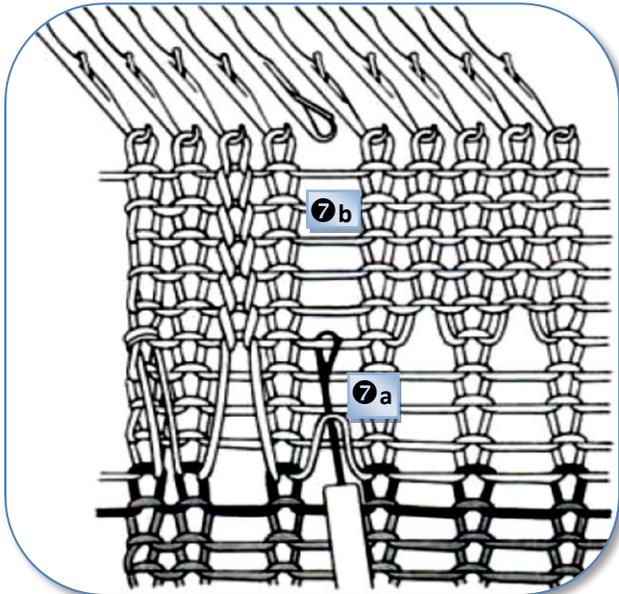


- 7.** Insérer le crochet remailleur dans la boucle du premier rang du tricot principal
- Défaire les mailles.
 - **Note 1.** Sauter les 3 rangs suivants et accrocher la laine sur le 5ème rang en passant par-dessus dans le crochet du crochet remailleur.

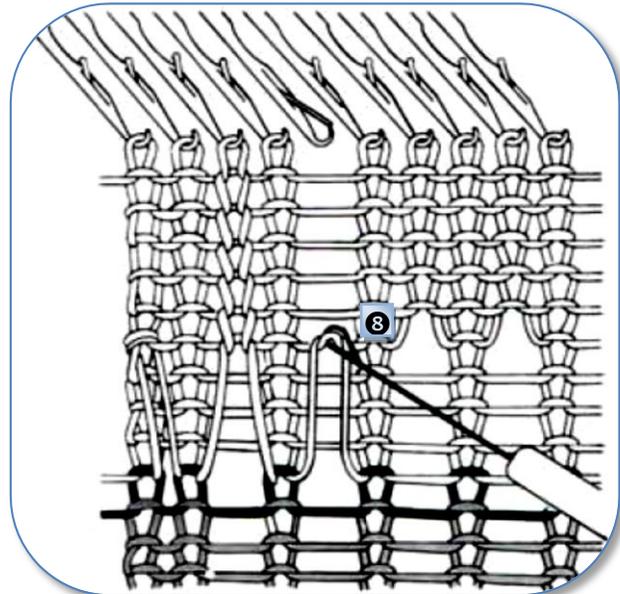

- 8.** Tirer le crochet remailleur vers vous.
- La première maille glissera du crochet remailleur et formera une nouvelle maille.

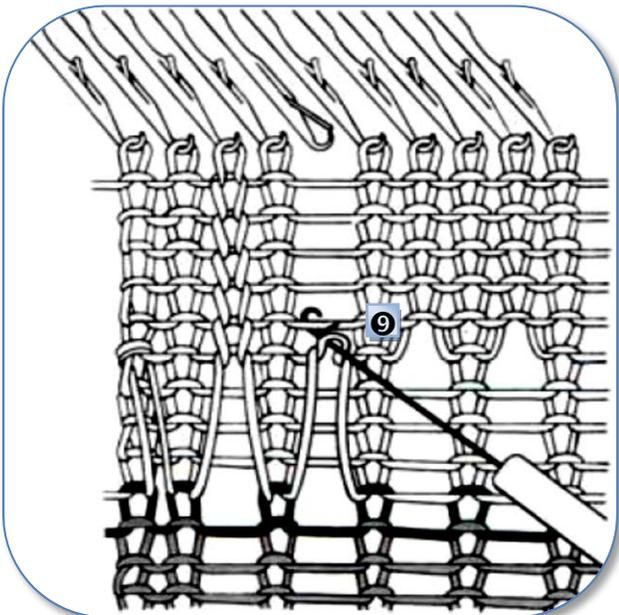

- 9.** Croiser et accrocher la laine au-dessus du rang suivant et tirer le crochet remailleur vers vous.

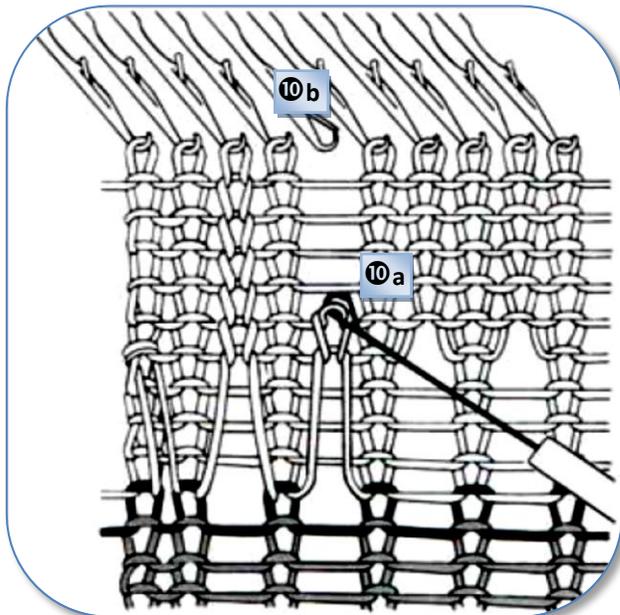


- 10.** Répéter l'étape 9 à toutes les **2 mailles** formant la côte K1.P1.
- Replacer la dernière maille sur son aiguille.


- 11.** Répéter les étapes 7 à 10 sur toute la largeur du tricot.

- Note 1.** **7b** Pour défaire les mailles,
- Pousser l'aiguille à la position « C », puis
 - Ramener l'aiguille à la position « B », et
 - Tirer vers le bas sur la maille tombée.


IX. Ourlet style Picot

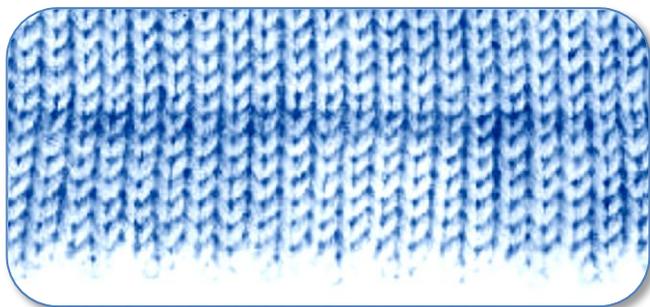


1. Monter un nombre impair de mailles,
 - Tricoter plusieurs rangs avec le fil perdu puis
 - Tricoter 1 rang avec le fil de nylon de montage. (Pages 5 & 6, Étapes 1 -10)
2. Régler le cadran de densité du point de 1 chiffre plus bas que la grandeur du point principal et
 - Tricoter avec la laine principale autant de rangs nécessaire à la longueur de l'ourlet.

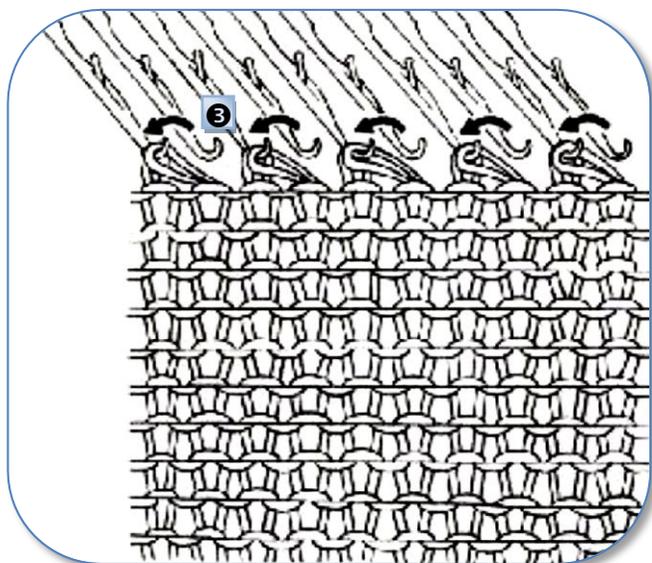


3. Réaliser des œillets picots en transférant **1 maille sur 2** à l'aiguille voisine et
 - Placer les aiguilles vides à la position « B ».

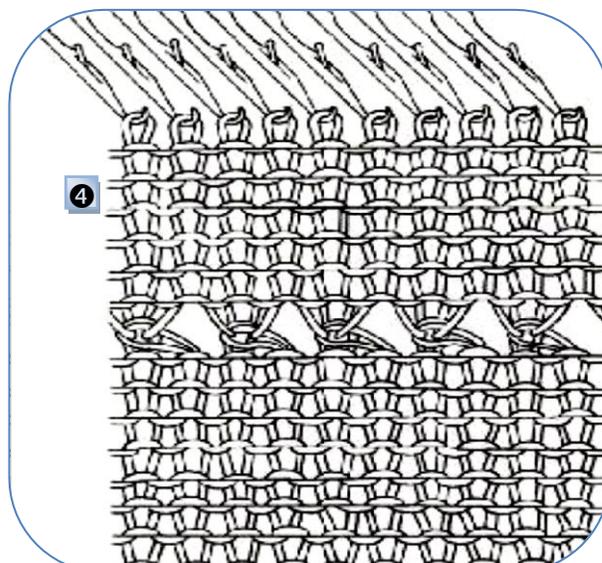

4. Remettre le chiffre du cadran de point à celui du tricot principal en Jersey et tricoter le même nombre de rangs.

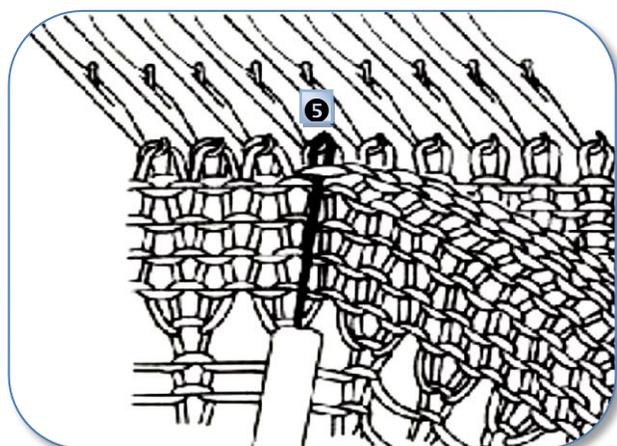


5. Placer les boucles du dessous du premier rang du tricot principal sur leurs aiguilles correspondantes.
6. Régler le cadran de densité du point de 2 chiffres plus hauts que la grandeur du point principal et
 - Tricoter 1 rang.

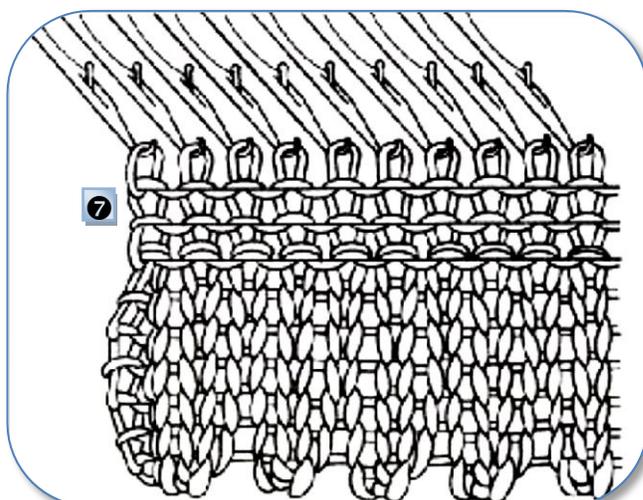


7. Remettre le chiffre du cadran de point à celui du tricot principal en Jersey et
 - Continuer à tricoter.
8. Tirer sur le fil de nylon pour enlever le fil perdu.

X. Boutonnière


Boutonnière sur Jersey

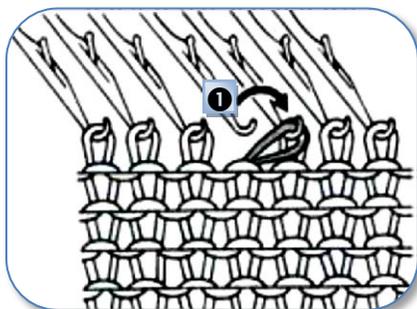

1. À l'aide d'un poinçon à un chas, transférer une maille sur l'aiguille voisine.

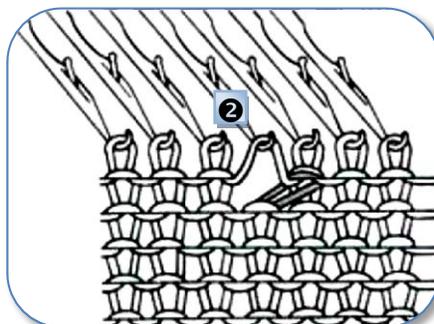


2. Tricoter 1 rang de façon à former un trou.

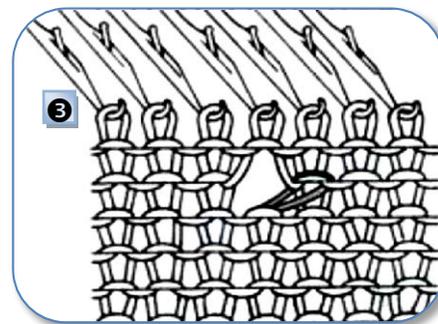


3. Continuer à tricoter.


Boutonnière sur côtes 1:1

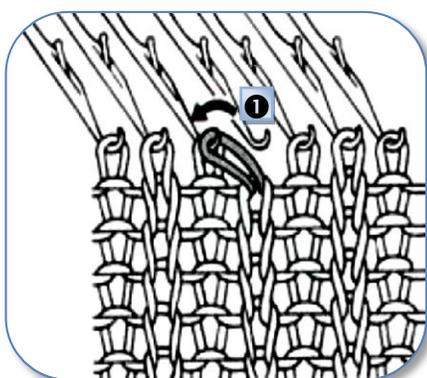

1. À l'aide d'un poinçon à 1 chas, transférer une maille sur l'aiguille voisine.

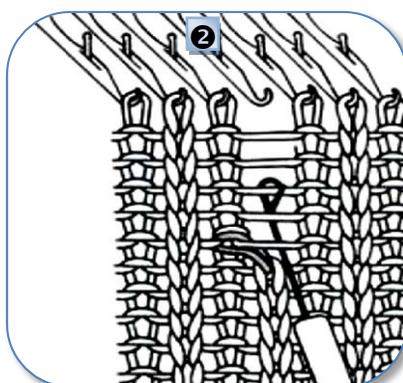



2. Avec l'aiguille vide en position « B », continuer à tricoter.

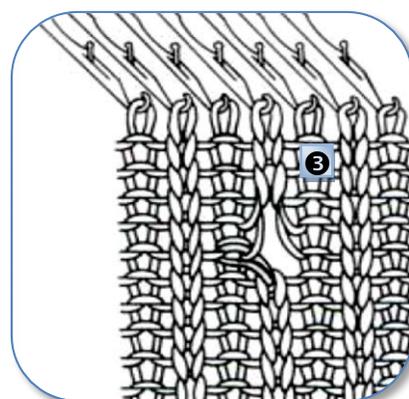

3. Reforme la maille à l'aide du crochet remaillieur

XI. Tricot ajourés





Ce motif est travaillé en transférant les mailles à l'aide du poinçon de transfert.

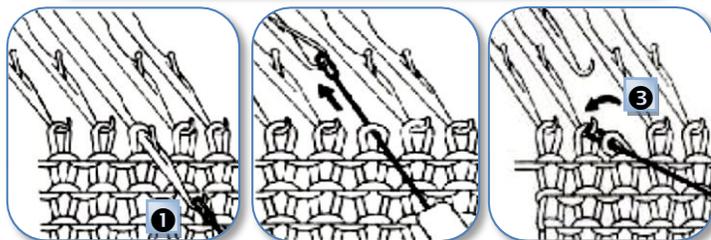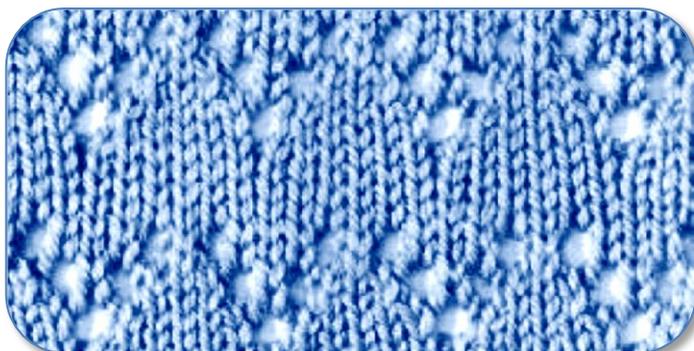

2



1. Tricoter deux rangs en points de Jersey.
 - Placer le chas d'un poinçon de transfert dans le crochet de l'aiguille à l'endroit désiré et
 - Amener l'aiguille à la position « C ».
2. Repousser l'aiguille à la position « A ».
 - La maille sera transférée sur le poinçon de transfert.
3. Placer le chas du poinçon de transfert sur l'aiguille adjacente et
 - Transférer la maille.
4. Continuer à tricoter.

XII. Torsades

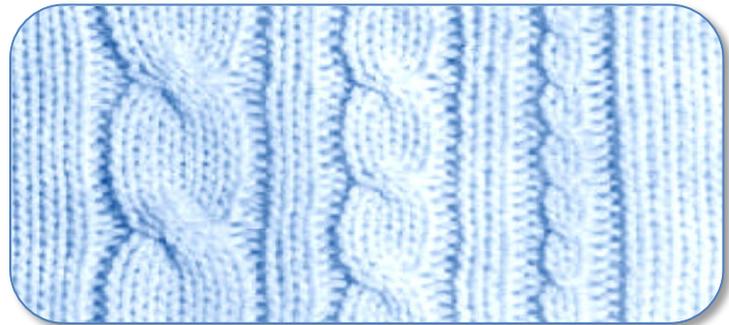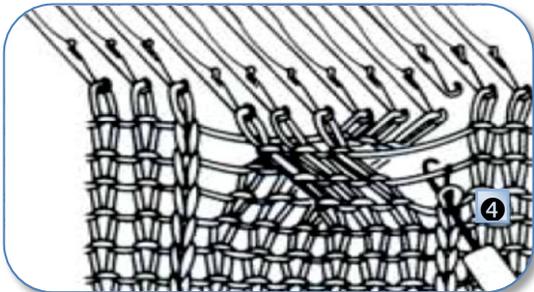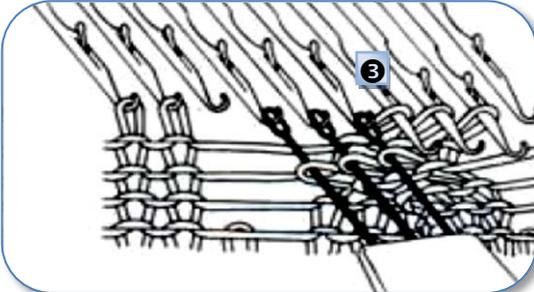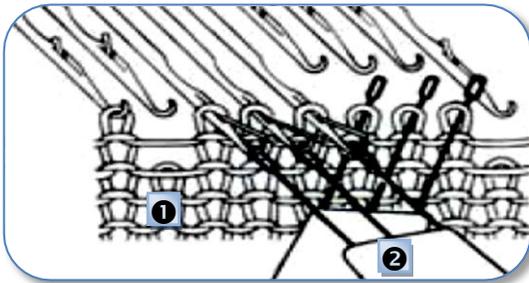

1. Faire tomber une maille de chaque côté des 6 mailles de la torsade.
2. En utilisant deux poinçons de transfert à 3 griffes,
 - Retirer les 6 mailles de leurs aiguilles et
 - Transférer 3 mailles sur chaque poinçon
3. Croiser et transférer les 3 mailles à gauche sur 3 aiguilles vides à droite,
 - Transférer les 3 mailles à droite sur les aiguilles vides à gauche.
4. Ramasser les mailles tombées aux côtés des mailles croisées à l'aide du crochet remailleur.
 - Reformer-les (en endroit) et
 - Replacer-les sur leurs aiguilles d'origine.
5. Pousser ces 6 aiguilles à la position « C », et
 - Tricoter le nombre de rangs requis.
6. Répéter les étapes ci-dessus.

XIII. Point mousse

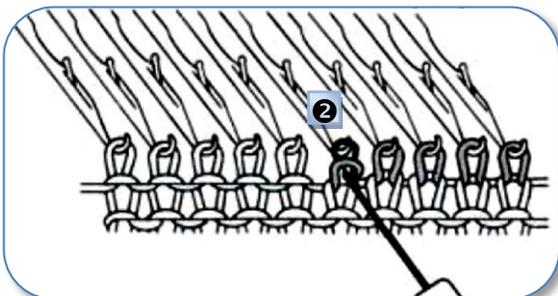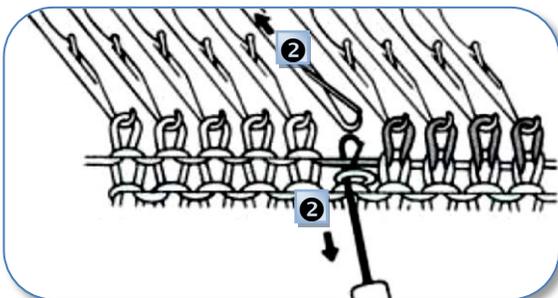


1. Régler le chiffre du cadran de point 2 chiffres plus bas que celui du tricot de Jersey et
 - Tricoter 2 rangs en Jersey.
2. Insérer le crochet remailleur dans le rang en dessous de celui accrochée aux aiguilles
 - Pousser l'aiguille à la position « D ».
 - Repousser l'aiguille à la position « B » et
 - Tirer le crochet remailleur dans le sens de la flèche pour former une maille à l'envers.
 - Replacer la maille nouvellement formée sur l'aiguille.
 - Répéter cette étape pour toutes les mailles du rang.
3. Tricoter 2 autres rangs en Jersey et reformer les mailles un rang sur deux de la même façon qu'aux étapes 2 à 3


XIV. Assemblage sur la machine

1. D'une maille à l'autre

Cette méthode est utilisée pour joindre les épaules.

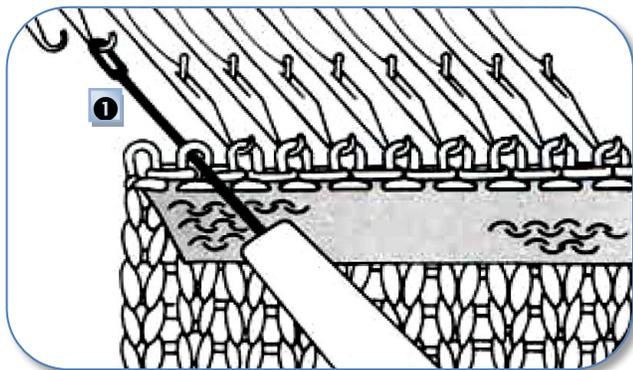


1. Avec l'endroit du premier tricot face à vous,
 - Prendre les mailles du dernier rang du tricot principal et les placer sur l'aiguille.

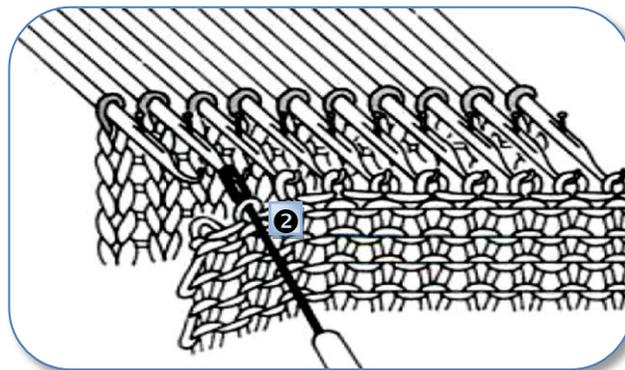


2. Avec l'envers du deuxième tricot face à vous,
 - Prendre les mailles du dernier rang du tricot principal et les placer sur les mêmes aiguilles.


3. Fermer les mailles en utilisant la **méthode du point arrière**, comme illustré ci-dessous.

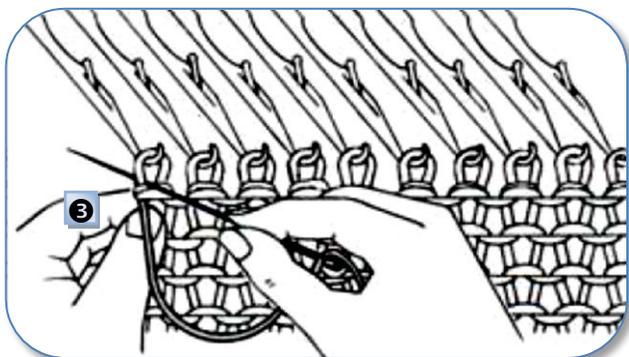


- a) Enfiler l'aiguille à laine et insérer la dans les premières mailles.
 - Tirer l'aiguille à travers la laine.

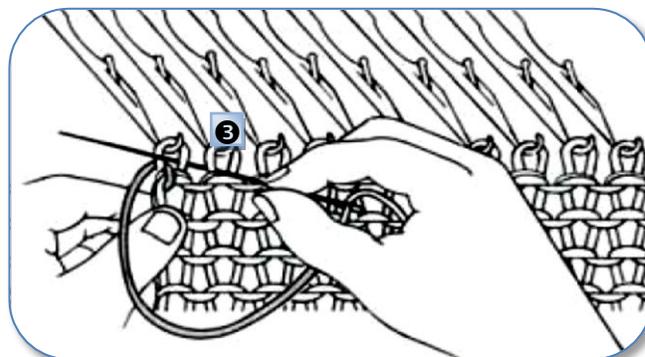

- b) Insérer l'aiguille à laine dans la deuxième maille.
 - Tirer l'aiguille à travers les premières mailles.

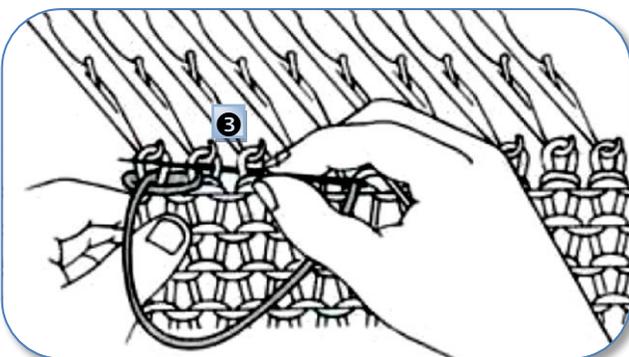


- c) Insérer l'aiguille à laine dans la troisième maille.
 - Tirer l'aiguille à travers la deuxième maille

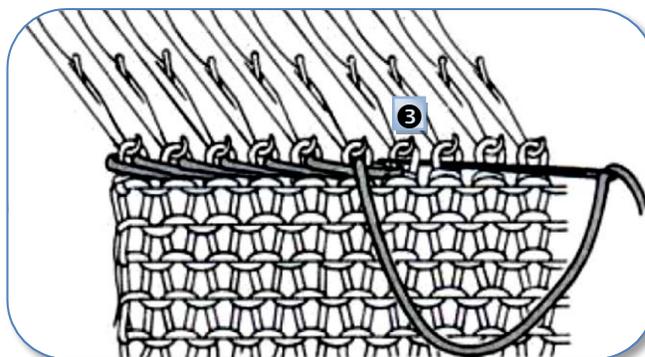


- d) Répéter ces étapes
 - Fermer les dernières mailles en insérant la laine et en la guidant hors des mailles

2. Mailles ouvertes et mailles de la lisière


Cette méthode est utilisée pour relier la bordure au mailles ouvertes de l'avant du cardigan.

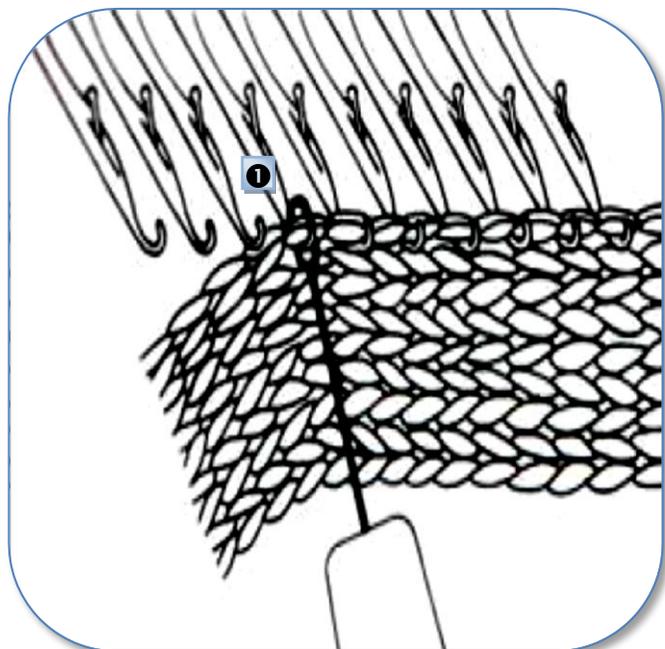


1. Avec l'endroit du tissu face à vous,
 - Prendre les mailles de la lisière et placer les sur les aiguilles.

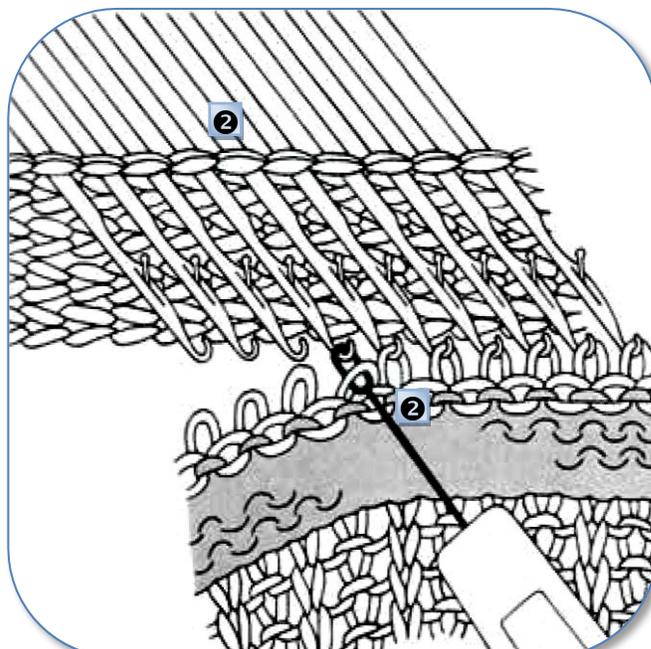

2. Pousser les aiguilles à la position « D ». Avec l'envers du deuxième morceau de tricot face à vous,
 - Prendre les points du premier rang du tricot principal et poser les sur les mêmes aiguilles.

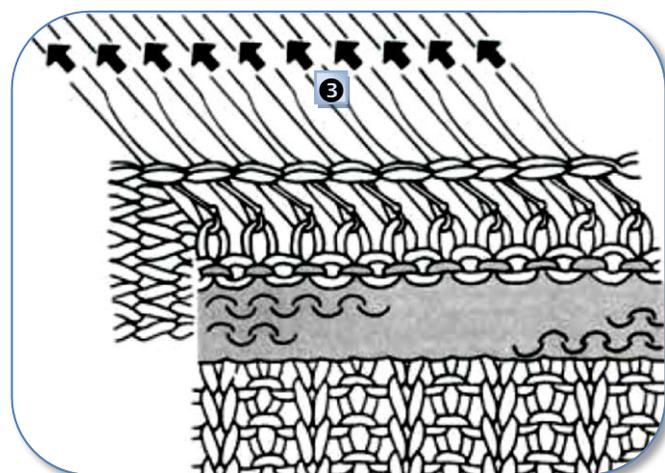

3. Repousser les aiguilles à la position « B ».

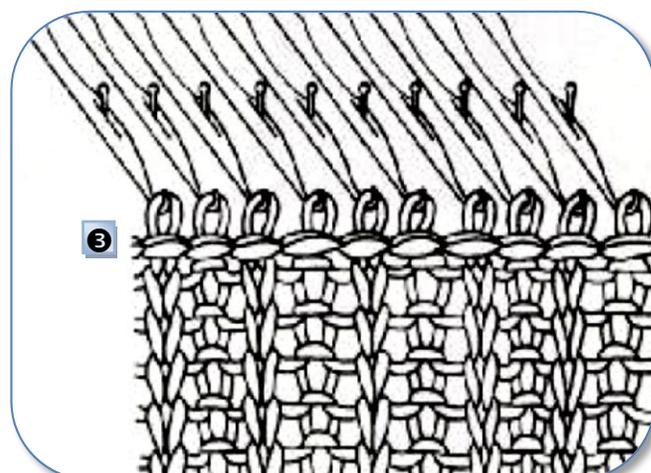


4. Les mailles du premier tricot glisseront des aiguilles. Détricoter le fil perdu.

5. Fermer les mailles en utilisant la *méthode du point arrière*. (Voir page 20, étape 3)

XV. Couture invisible (point matelas)


Cette méthode est utilisée pour joindre les lisières avec une couture invisible.

Utiliser une laine de type moyen pour l'assemblage.

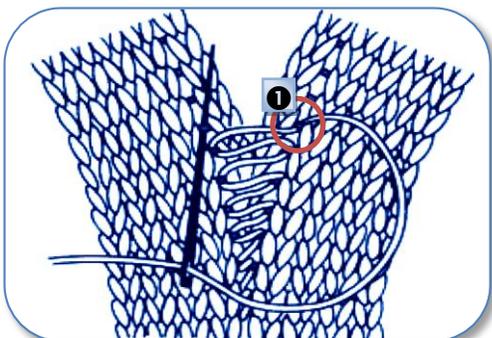

Côté à porter à l'endroit

1. Avec les côtés à l'endroit face à vous, prendre la boucle du dessous formée près de la lisière.
2. En prenant alternativement les boucles de chaque côté, continuer ainsi pour les prochains rangs

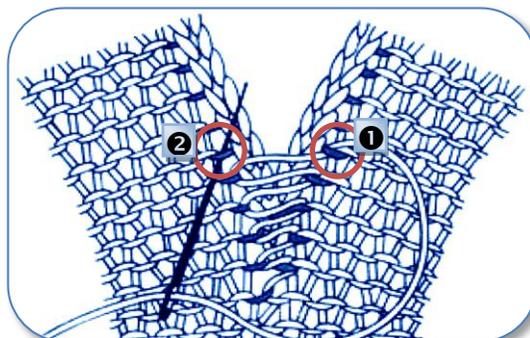


Côté à porter à l'envers.

1. Avec les côtés à l'envers face à vous, prendre la boucle formée entre la maille de lisière et la seconde maille.
2. Sur le deuxième tricot, prendre les boucles du dessous entre les 2 dernières mailles.
3. En prenant alternativement les boucles de chaque côté, continuer ainsi pour les prochains rangs


XVI. Mailles glissées (fermeture au crochet)

Cette méthode est utilisée pour les emmanchures ou pour joindre les coutures de côtés.


Utiliser une laine de type moyen pour l'assemblage.

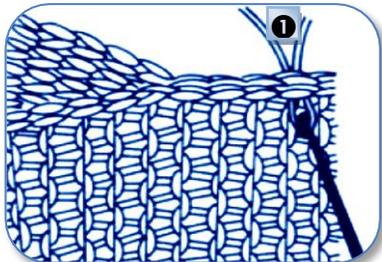

1. Rapprocher les 2 lisières du tricot, côtés droits ensemble.
1. Insérer le crochet à tricot dans chaque boucle du dessous entre les 2 derniers mailles de la lisière et attraper la laine,
1. Tirer le crochet vers vous.

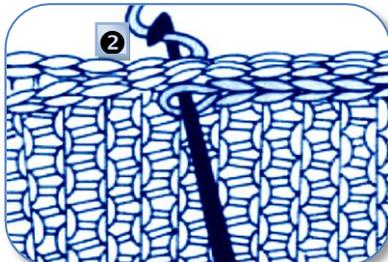

2. Insérer le crochet dans la boucle suivante et attraper la laine avec le crochet.

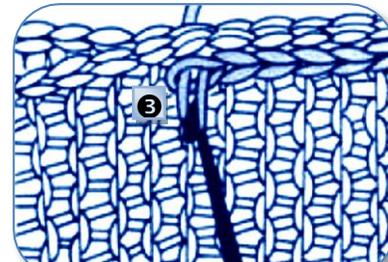


3. Tirer le crochet vers vous. Répéter les étapes 2 à 3.

XVII. Point grafting

Cette méthode est utilisée pour réunir horizontalement des mailles ouvertes (ou des mailles sur un fil perdu) lorsqu'une couture invisible ou douce au toucher est nécessaire.



1. Aligner les deux tricots ensemble comme indiqué (ou avec le fil perdu).
2. Enfiler la laine principale dans les mailles avec l'aiguille à double chas ou une aiguille à laine.
3. Les mailles du premier rang de chaque morceau de tricot sont reprises une à une par un va-et-vient horizontal.

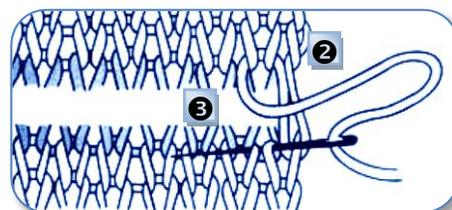

QUE FAIRE ...


Si le chariot est coincé

N'ESSAYER PAS DE DÉPLACER LE CHARIOT PAR LA FORCE

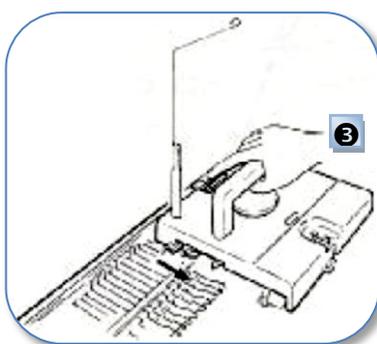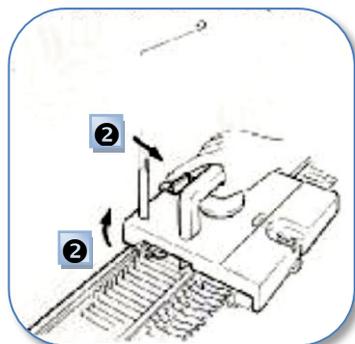


1. Retirer la laine du chariot.
2. Pousser le levier de dégagement vers l'avant et retirer le chariot de la fonture.
3. Vous pouvez replacer le chariot d'un côté ou de l'autre du tricot, à la fin du rang.

Si on doit défaire des rangs sur la machine

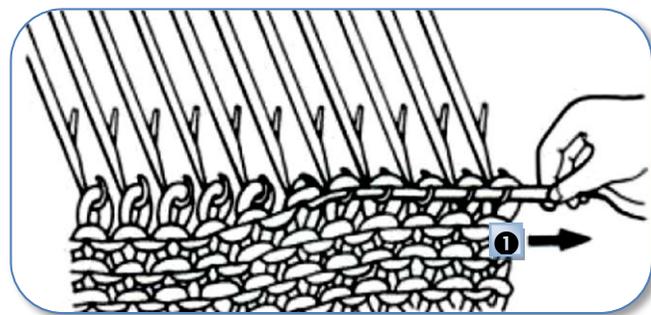

1. En tenant le tricot vers le bas avec la main gauche, tirer le fil de votre tricot.


○ Le rang devient plus serré.

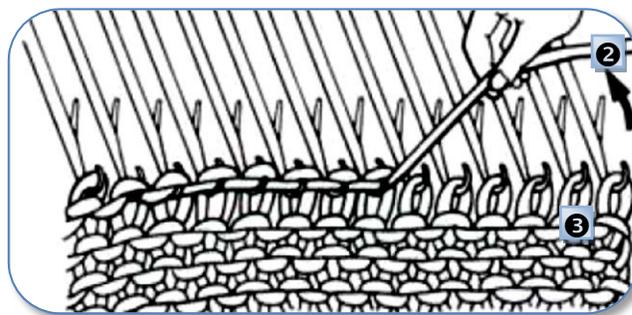

2. Soulever la laine vers le haut et tirer très lentement vers l'arrière.

○ Les mailles du rang précédent glisseront hors de la laine et reviendront sur les crochets des aiguilles.

(Tissu avec bord diminué)

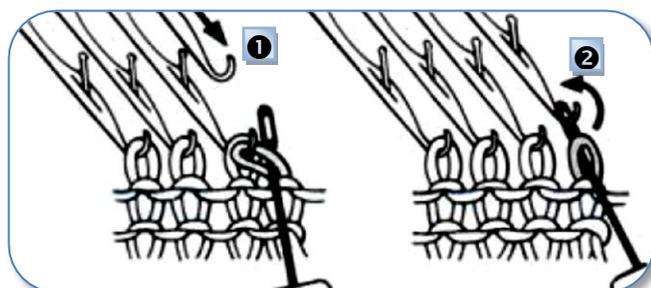

1. Sur le rang de la diminution, l'aiguille d'extrémité à 2 mailles.
2. Replacer 1 maille sur l'aiguille d'origine.


(En cours de tricot partiel)



3. À l'aide du poinçon de transfert, repousser les aiguilles qui étaient en position « D » lors du tricot partiel à la position « B »


Si une maille est tombée

Replacer la maille à l'aide de poinçon de transfert comme indiqué ci-dessous.

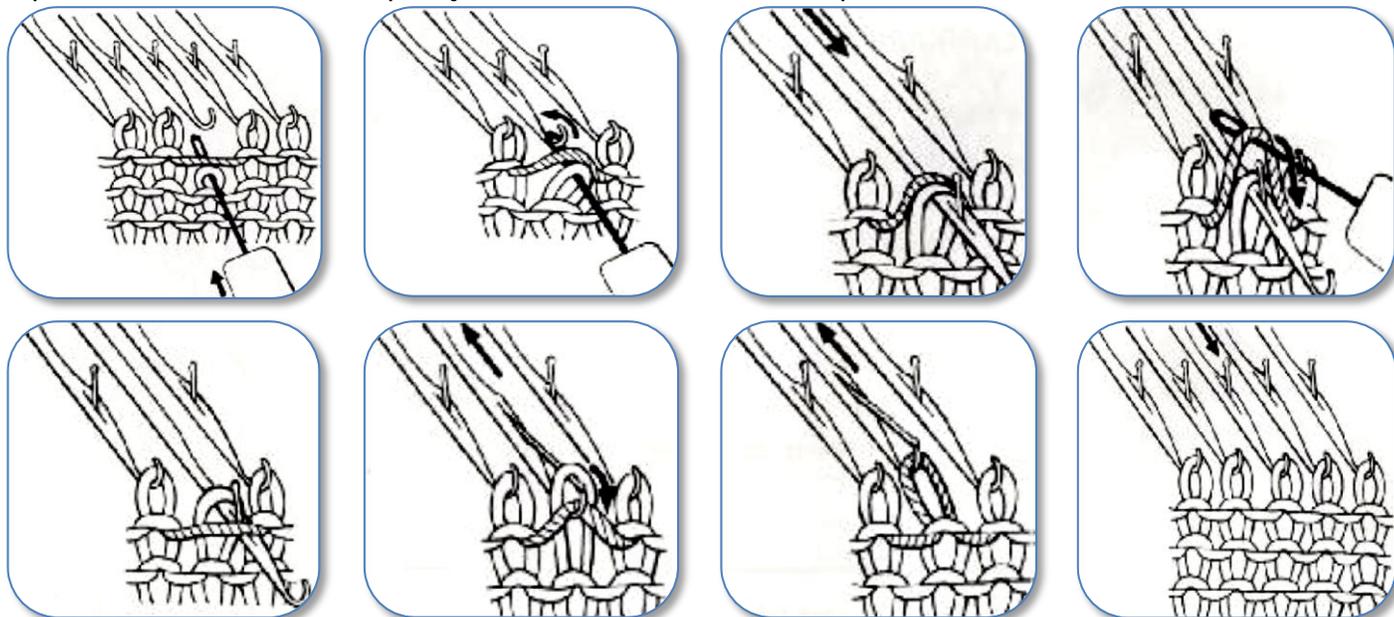

Si une maille a coulé sur plusieurs rangs

Réparer les mailles à l'aide du crochet remailleur comme indiqué ci-dessous

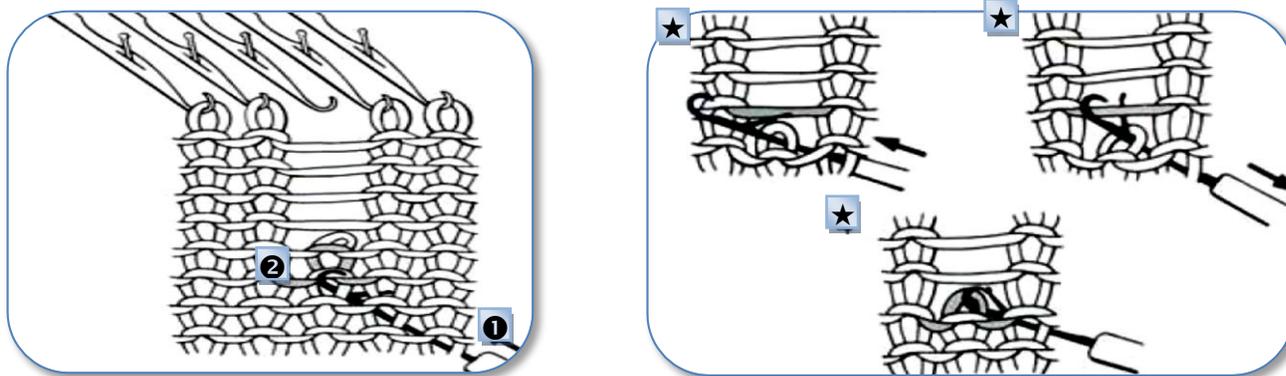

1. En prenant le soin de passer par l'arrière,
 - Insérer le crochet remailleur dans une maille quelques rangs en dessous du rang de la maille perdue
2. Pousser en avant le crochet jusqu'à ce que la maille tombe sur le crochet remailleur.
3. Lorsque vous atteignez le haut du tricot,
 - Utiliser le poinçon de transfert pour ramasser la maille du crochet et
 - Transférer la sur l'aiguille vide de la fonture.

