

l'autre façon de tricoter...

conseil n° 22

BORD DE TRICOT EN "FESTON "

Faire un montage en laine perdue.

Tricoter plusieurs rangs.

Avancer les aiguilles en position D.

Avec le fil du tricot faire un montage fermé.

Accrocher plusieurs poids de lisière à la laine perdue.

Pousser en position C les aiguilles par groupe de 6 ou 7.


Laisser entre chaque groupe 1 aiguille en position D. Rappels d'aiguille sur I.

Tricoter 4 ou 6 rangs selon la grosseur du fil

Rappel d'aiguille sur II tricoter 1 R.

Le bord est fait.

Après le tricotage du vêtement enlever la laine perdue.

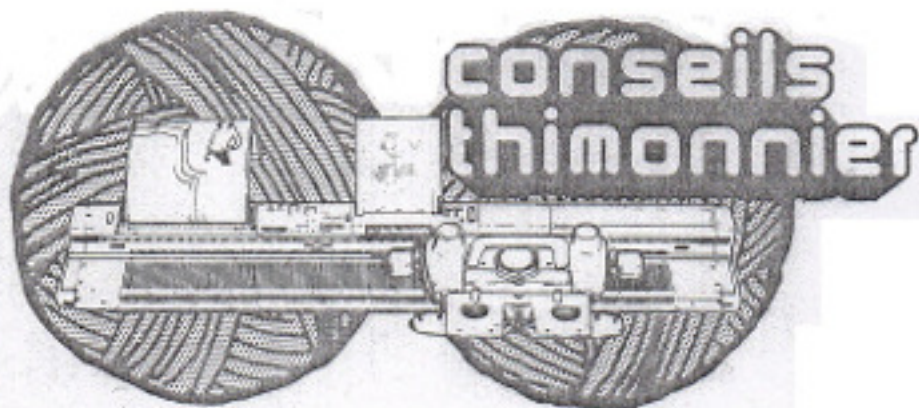

N 1

TRICOTIN (laine pour aig. 2 1/2 - 3)

Le tricotin peut servir à la réalisation :
 d'une cordelière
 d'une ceinture
 d'une bordure d'encolure

REGLAGE DU CHARIOT :

Densité 5

Levier de point sur S

Levier de rappel d'aiguilles droit sur I - gauche sur II.

Levier côté droit en AVANT - gauche en ARRIERE.

Monter 4 aiguilles du centre en position D (Deux de chaque côté du zéro de la fonture).




A partir de la gauche,
 faire un montage fermé.

Enfiler la laine dans la noix 1.


Tricoter 1 rang à gauche, les aiguilles sont en position B.

Tricoter 1 rang à droite en dépassant seulement les aiguilles en position travail, le fil est resté sur les aiguilles. Ceci est normal.



Continuer à tricoter en tirant
 légèrement sur votre tricotin.

Pour tricoter de la laine plus grosse ou 2 fils de couleurs différentes ensemble, rectifier la densité.

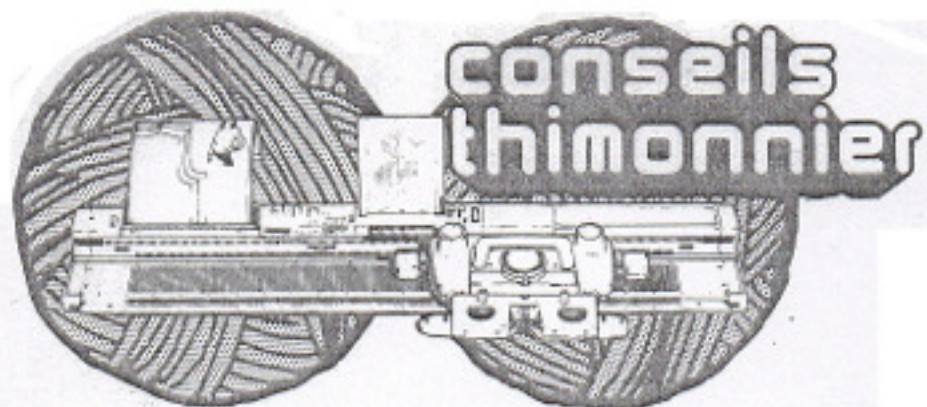

N 2

TRESSE (laine pour aig. 2 1/1 - 3)

La tresse peut servir de ceinture, elle sert également à border une veste, une encolure, etc...

Densité : 6

Règlage du chariot pour jersey. Levier de points sur 0 (jersey).

Monter 10 aiguilles en position D (soit 5 aig. de chaque côté du zéro de la fonture).

Tricoter 10 rangs jersey.


Prendre la maille lisière de droite du 1er rang (c'est-à-dire du rang de montage). Mettre cette maille sur l'aiguille No. 1 à droite du zéro de la fonture.

Tricoter 10 rangs jersey.

Prendre la maille lisière de droite du rang 10, la mettre sur l'aig. No. 1 à droite du zéro de la fonture.


Prendre la maille lisière de gauche du rang 10, la mettre sur l'aig. No. 1 à gauche du zéro de la fonture.

Continuer en tricotant toujours 10 rangs et en prenant les mailles lisières 10 rangs en dessous.

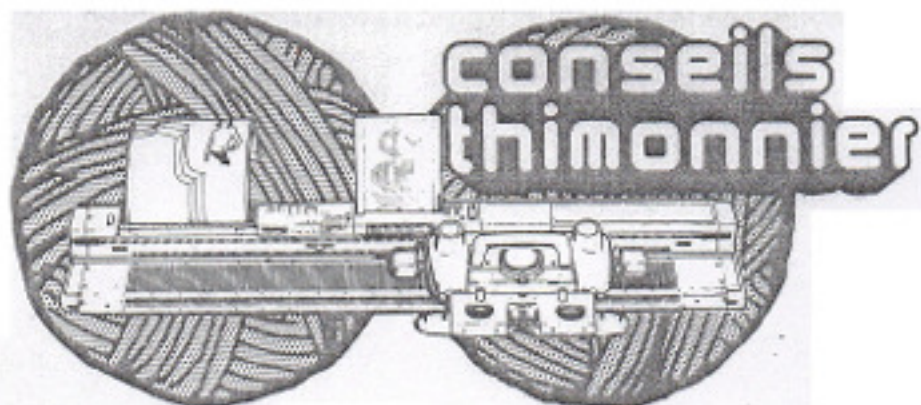


N3

POINT NID D'ABEILLE AJOURE

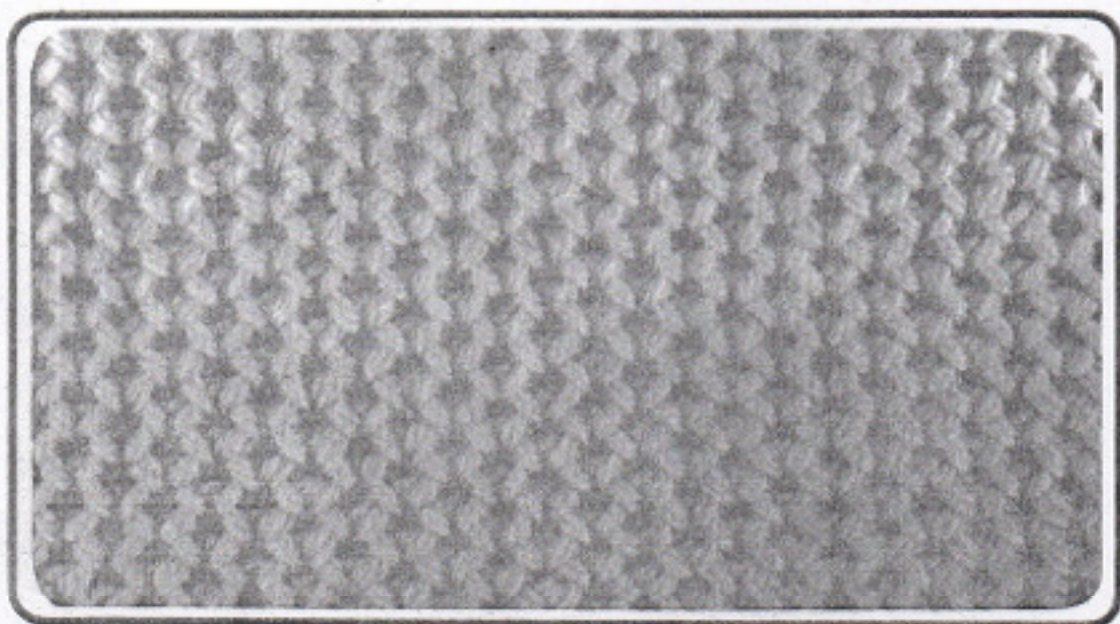


Introduire la carte perforée No. 2 (A en bas). Mettre les clips. Bloquer la carte sur 1. Faire le montage de votre choix.

Sélectionner les aiguilles en travail de la façon suivante, en partant du zéro de la fonture :




Mettre le levier de point sur T (point ramassé).

Débloquer la carte et tricoter. Utiliser les poids de lisière.

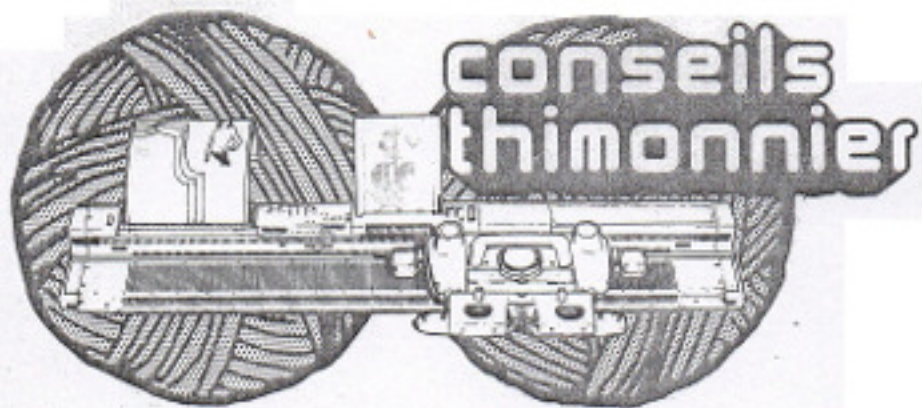


N 4

POINT DENTELLE FANTAISIE

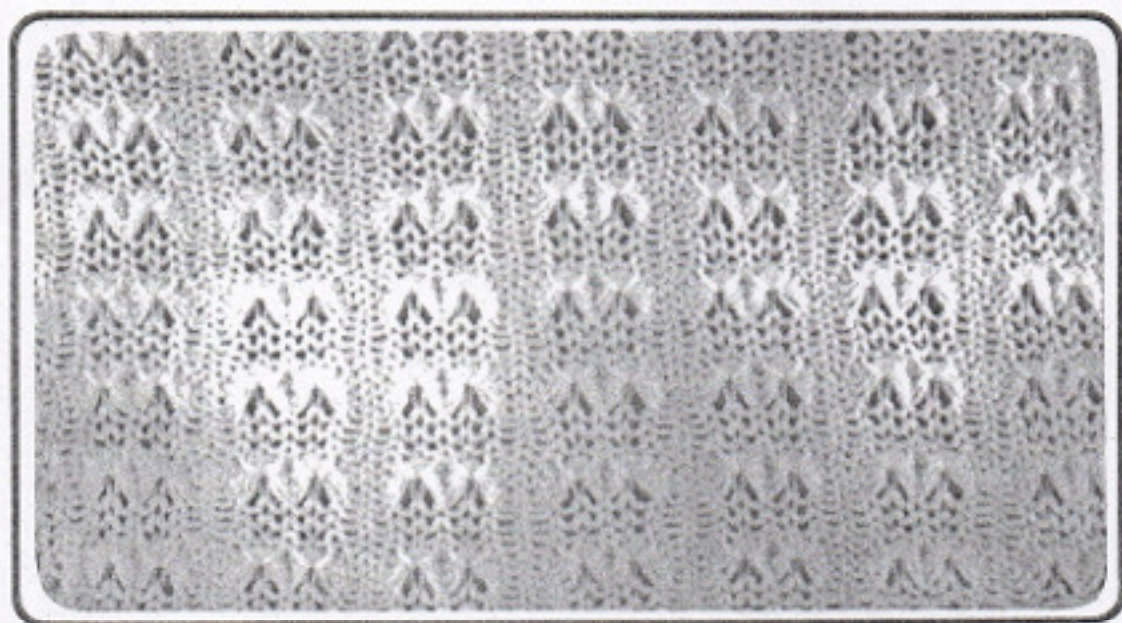

Perforer une carte vierge sur une ligne de la façon suivante :




Introduire la carte et la bloquer. Faire un montage fermé.

Faire la sélection d'aiguilles suivante :




Tricoter 4 rangs à T (point ramassé)
 Tricoter 4 rangs à D (jersey). Répéter toujours ces 8 rangs.

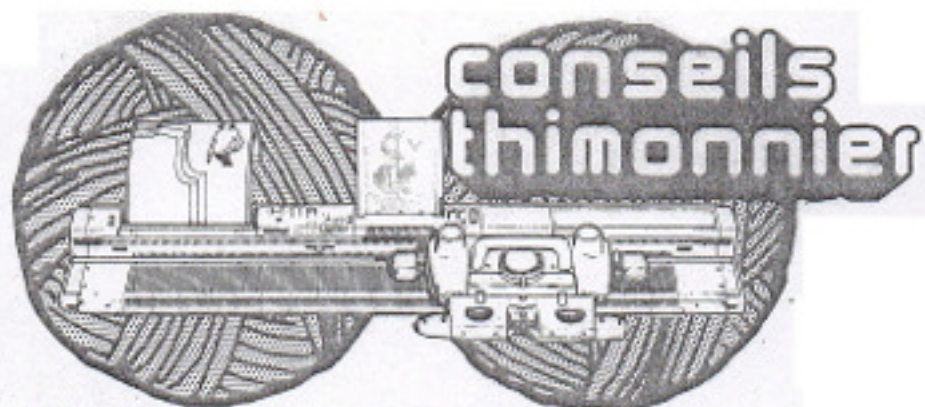


N 6

POINT DENTELLE

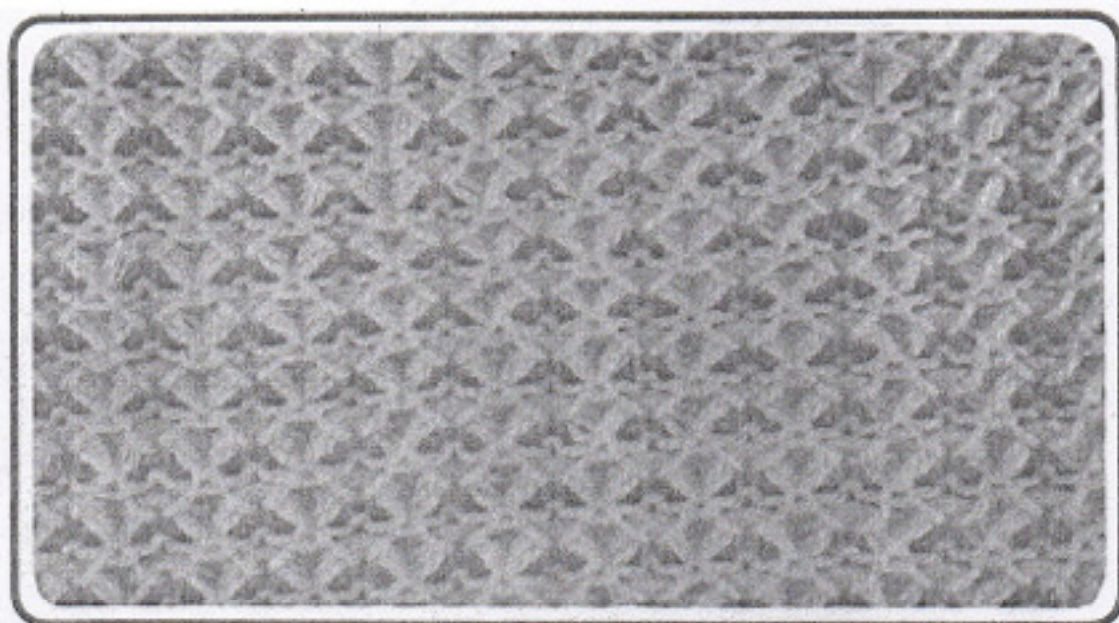


Introduire la carte No. 3 (D en bas) et la bloquer sur 1.

Sélectionner les aiguilles en travail de la façon suivante :




Tricoter 2 rangs à 0 (jersey)

Tricoter 4 rangs à T (point ramassé) et répéter.

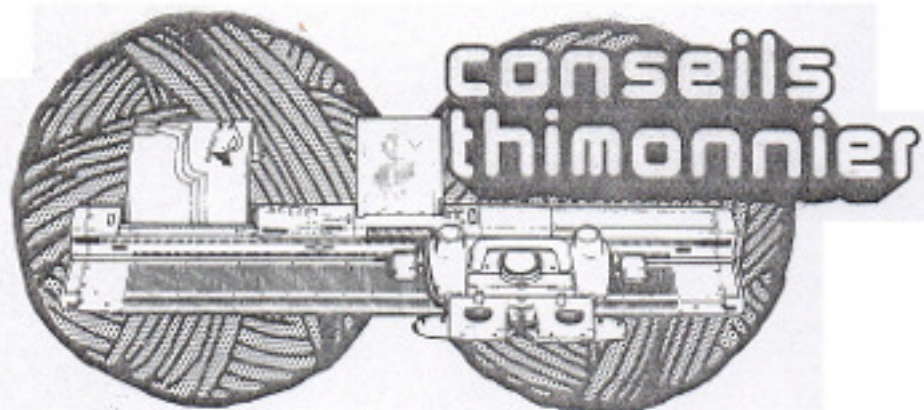

N 7

POIGNET FANTAISIE

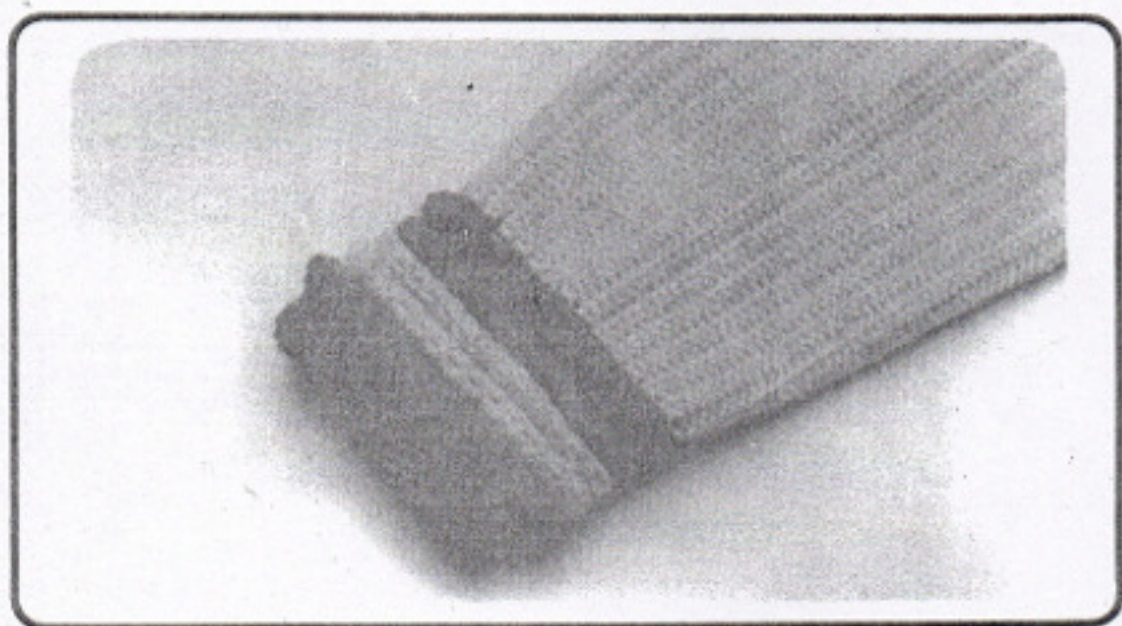

Ce poignet a été exécuté avec une laine pour aiguilles 2 1/2 - 3.

Faire un montage ouvert sur 54 aiguilles. Tricoter 5 ou 6 rangs en laine perdue, densité 5. Introduire la carte No. 1, bloquez la sur 1.


Tricoter 8 rangs sur 0 (jersey)

* Tricoter 10 rangs sur 5 (fil tiré)

Tricoter 2 rangs sur 0 (jersey). Répéter ces 12 rangs 6 fois en tout.


Pour augmenter ce poignet, changer de coloris de laine tous les 12 rangs puis continuer votre manche selon vos mesures.

Lorsque la manche est terminée, détricoter la laine perdue et rabattre en ourlet les 8 rangs du début.

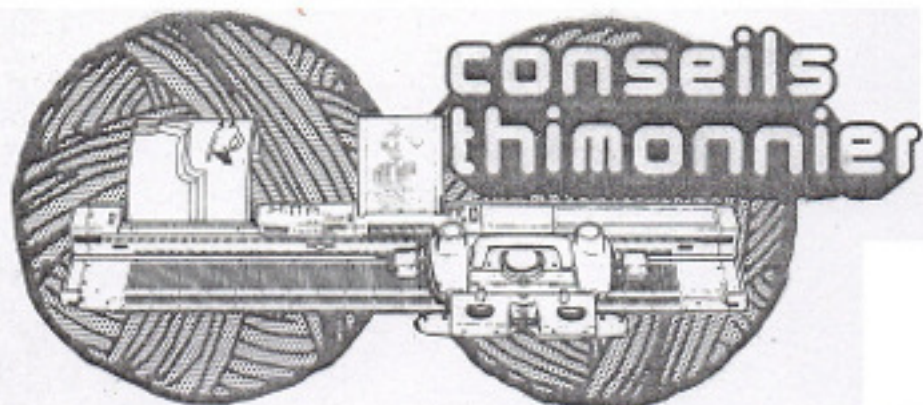


N 8

POINT DENTELLE
=====

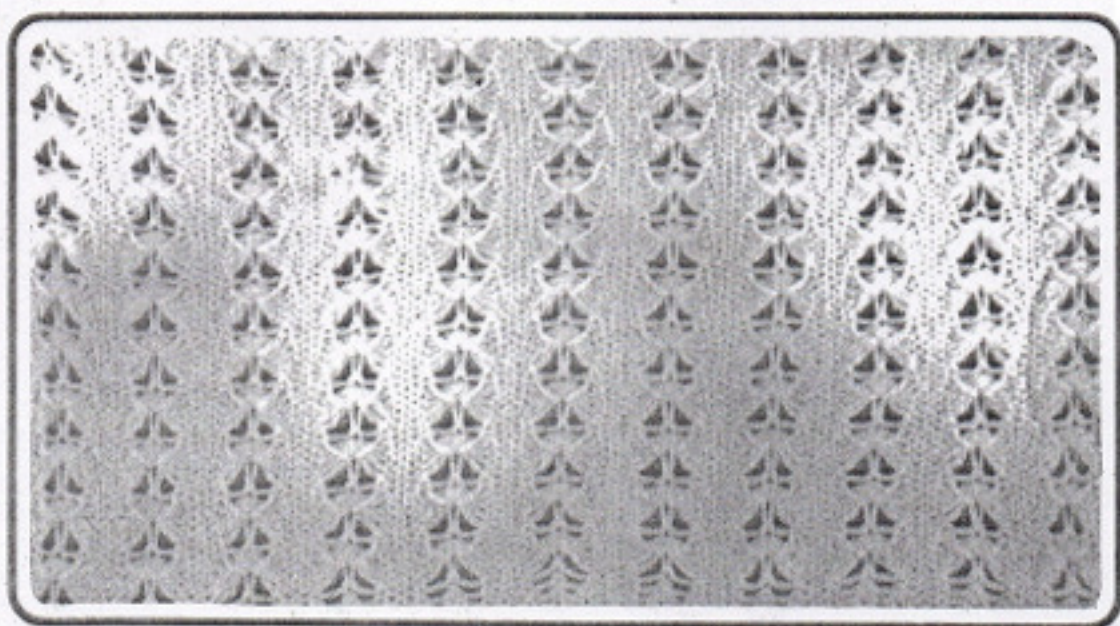

Perforer une carte vierge de la façon suivante :

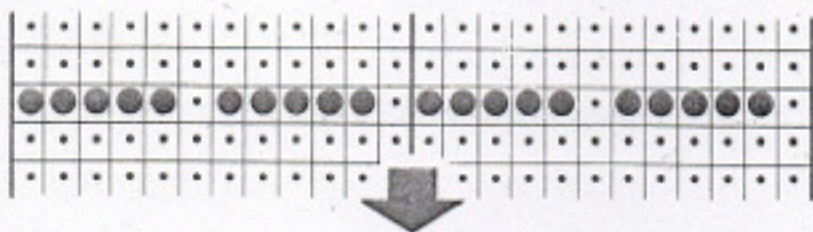


Introduire la carte dans la machine dans ce sens et la bloquer sur cette perforation.

Sélectionner les aiguilles comme ci-dessous :



Tricoter 2 rangs sur 0 (Jersey).
Tricoter 4 rangs sur T (Point ramassé) et répéter.

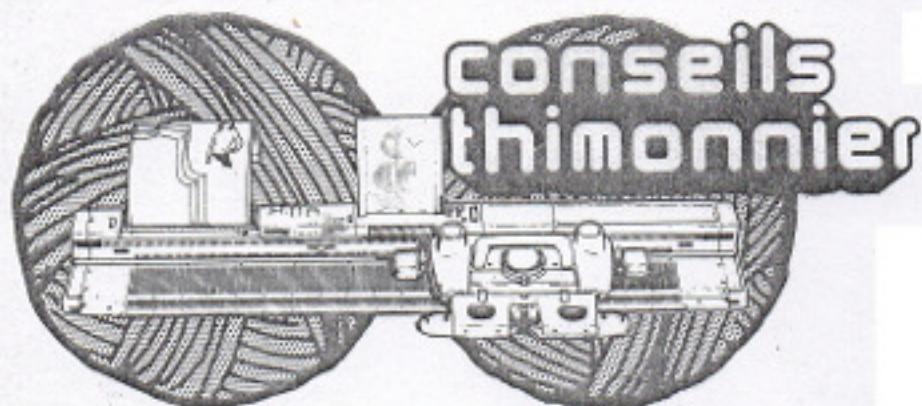


N 9

ENCOLURES EN POINTS FANTAISIE
(avec cartes perforées)

Tricoter le devant jusqu'à l'encolure.
Monter la moitié des aiguilles en travail en position D
à l'opposé du chariot.

Placer les rappels d'aiguilles sur I .
Noter le numéro du rang de la carte (Ex. No.38).
Tricoter le premier côté de l'encolure.

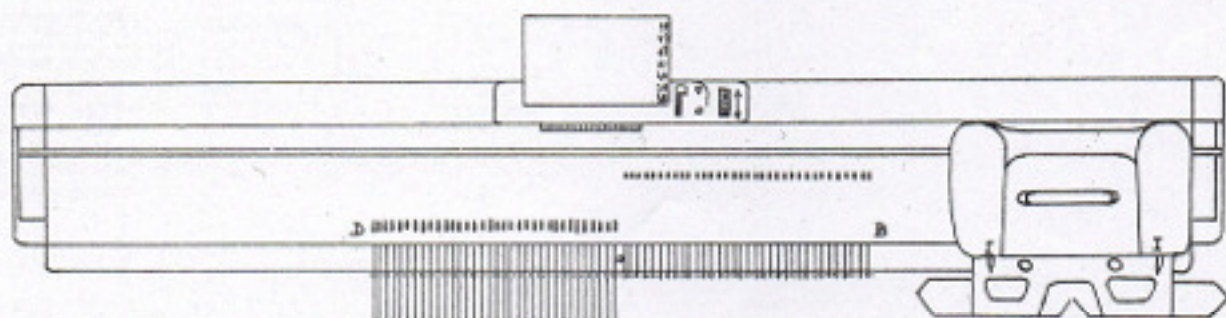

ATTENTION Ne changer aucun réglage du chariot.

Remettre la carte sur le numéro noté (Ex. No.38) et la bloquer.

Passer le chariot une fois au moins devant la carte pour enregistrer le motif (le chariot ne tricote pas).


Redescendre les aiguilles en position B à l'aide d'un poinçon en remplaçant les mailles dans les crochets des aiguilles.

ATTENTION Ne pas utiliser les rappels d'aiguilles automatiques.

Débloquer la carte et tricoter le deuxième côté de l'encolure.


PRECAUTION A PRENDRE

En points fantaisie, quelle que soit la largeur de votre ouvrage, veiller à bien passer le chariot devant la carte, faute de quoi votre motif sera défectueux.

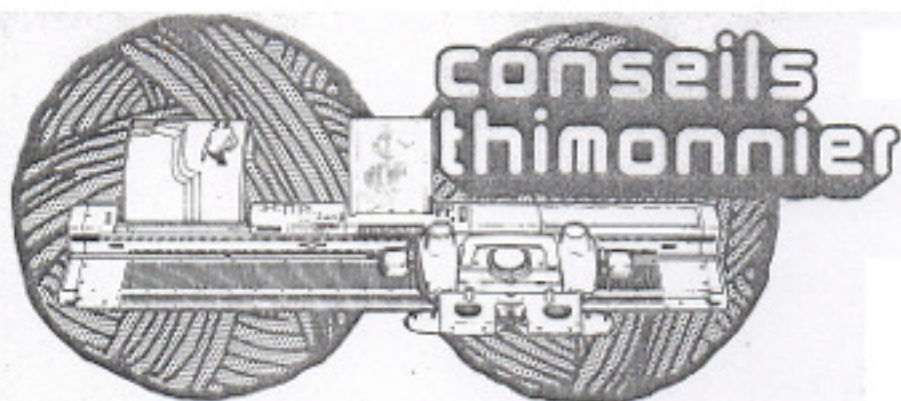

N 10

BANDE SUR UNE ENCOLURE RONDE

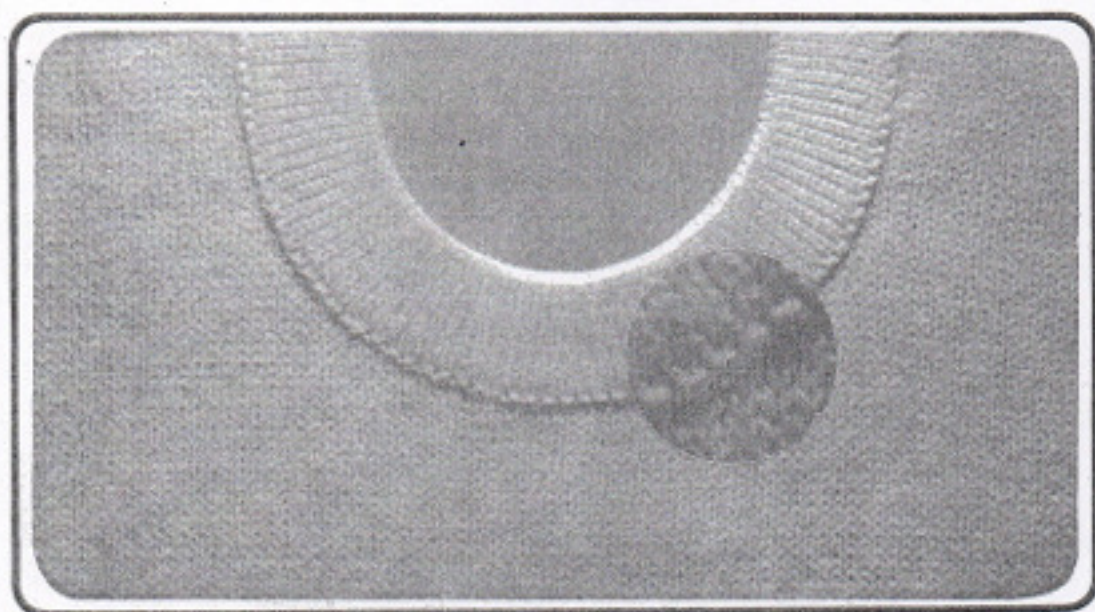

Remonter les mailles de votre encolure sur la machine, l'endroit de votre ouvrage face à vous.

Pour une bande de 25mm de large avec une laine normale.

	Densité de votre ouvrage 5	Densité de votre ouvrage 6	Densité de votre ouvrage 7
Tricoter 2 rangs densité	5	6	7
• 2 • •	4	5	6
• 4 • •	3	4	5
• 4 • •	2	3	4
• 1 • •	6	7	8
• 4 • •	2	3	4
• 4 • •	3	4	5
• 2 • •	4	5	6
• 4 • •	5	6	7

Tricoter 6 rangs avec une laine perdue et enlever le tricot de la machine.

Repasser à la patte mouille en repliant votre bande d'encolure sur le rang à la densité 6, 7 ou 8.

Arrêter les fils. Détricoter le fil perdu et coudre la bande au point de piqûre autour de l'encolure.

Si vous désirez une bande d'encolure plus étroite, réduisez-la en diminuant le nombre de rangs.

Exemple : 1-1 - 2 - 2 - 1 - 2 - 2 - 1 - 3.



conseils thimonnier

N 11

MONTAGE EN COTES 1-1

1 - Enfilage

Poussez les deux chariots assemblés à gauche de la machine jusqu'à ce qu'ils butent.
La noix ainsi dégagée est aisée à enfiler.

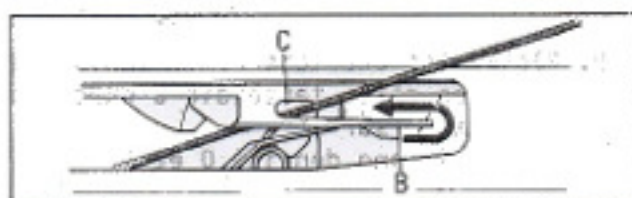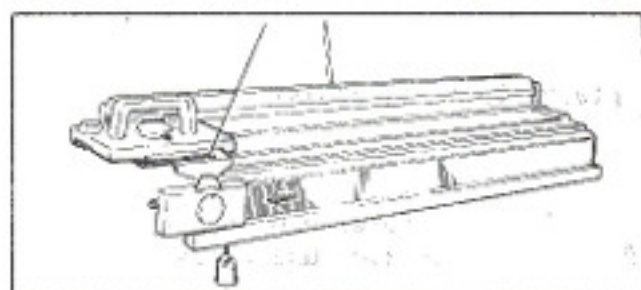


2 - Sélection d'aiguilles

Montage A (bonneterie)
pour laine fine

Montage B
pour laine moyenne

PH sur H



PH sur P





3 - Montage A

Règlez les chariots
comme indiqué.




faites 1 rang
densité 0 et 0

B. Placez le peigne et les poids.

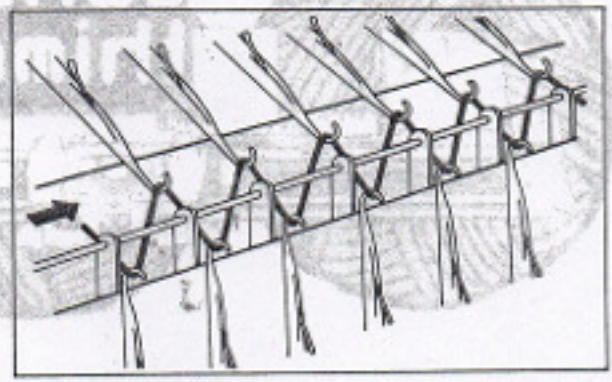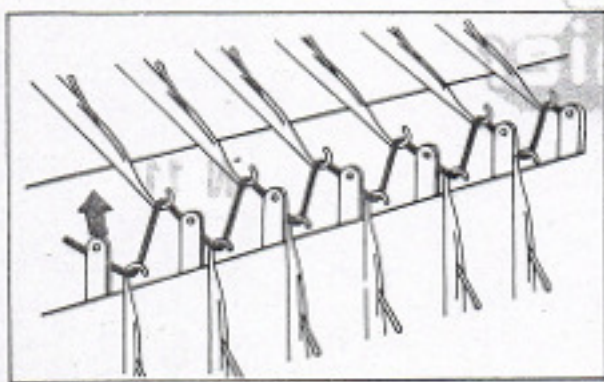

N.B. - Veillez à ce que le peigne soit centré par rapport au travail.
- Répartir les poids de préférence aux extrémités du peigne.

C. Réglez les chariots comme indiqué ci-dessous :




Faites 2 rangs. densité 0 et 0 (circulaire).

D. Réglez les chariots comme indiqué en A.
Pour les côtes fantaisie à cartes perforées, placez la carte choisie, bloquez-la sur 1.
Faites 1 rang densité 0 et 0.


Votre montage est ainsi terminé. Vous pouvez continuer en côtes ordinaires, en côtes anglaises, en côtes perlées ou en côtes fantaisie avec une carte perforée.
Voir réglage des chariots ci-dessous :

Côtes ordinaires




sans carte montage A et B.

Côtes anglaises




sans carte montage A et B.

Côtes perlées




sans carte montage A et B.

Côtes nid d'abeille




avec carte No.2 et 3 montage B.

Côtes fantaisie




avec carte série No.57 montage B.

Côtes fantaisie




Carte série PT (livrée avec SRP 50) Montage B.

Côtes bonneterie




Montage circulaire

PH sur H



Montage A.

Densité 6 et 7

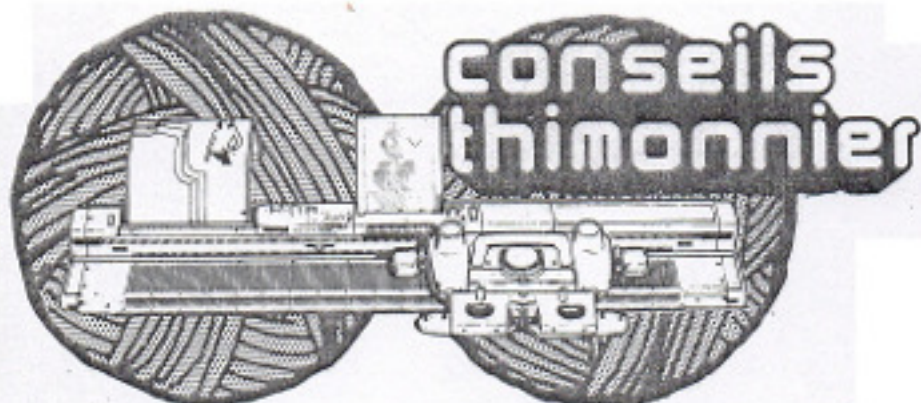

N 12

COMMENT TRICOTER LA RAYONNE

Le fil rayonne se tricote avec une petite densité. Comme il manque d'élasticité, il glisse sur les aiguilles de la machine et quelquefois, il n'est pas pris dans les clapets.

Pour éviter ce petit inconvénient, il suffit de mettre des poids sur toute la largeur du tricot et les brosses de tissage.

POUR LE JERSEY


Faire un rang densité 3.
Puis réduire la densité à 2 ou 1 (selon la machine).
Tricoter comme pour une matière normale.

POUR LE POINT RAMASSE

Essai fait avec carte No.2.
Densité 2 ou 1.
Le travail est joli, mais un peu lâche pour un ouvrage.

Le montage chaînette se fait aisément en tricotant le premier rang densité 3, puis utiliser la densité 2 ou 1.

Choisir une carte où il n'y a pas trop de fils sur les aiguilles.

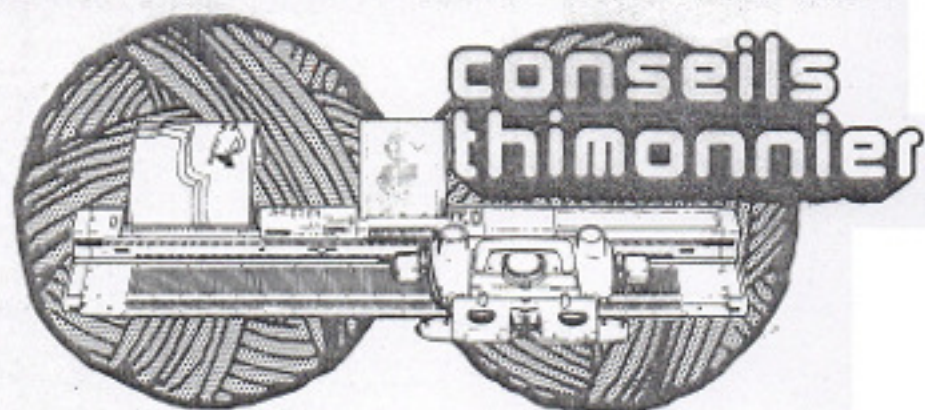

N 13

JUPE EN FORME

=====


Taille : 40

Laine pour aig. 2 1/2 - 3

Densité : 5,2

Echantillon : 10 cm = 49 rgs, 34 mailles.

- a) Faire un montage ouvert sur 190 aiguilles avec un fil perdu .
- b) Chariot à droite, rappels d'aiguilles sur I, Placer la laine et tricoter 6 rangs.
- c) Monter 26 aig. en D à gauche (dont 20 serviront à la réalisation de la bande de taille).
- d) Faire 1 rang (le chariot étant à gauche) passer le fil sous la 1ère aiguille en D à droite et tricoter 1 rang.

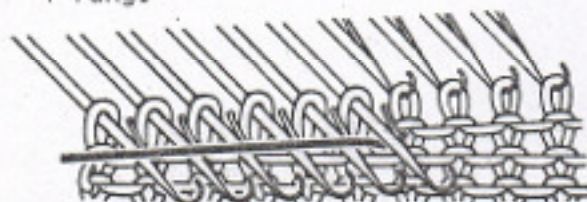


Répéter 24 fois
en tout.

- e) Rappels d'aig. sur II. Tricoter 12 rangs.
- f) Répéter les opérations (c), (d) et (e) 27 fois. Faire une dernière pince (c et d).
- g) Tricoter 6 rangs (rappels d'aig. sur II) et terminer par un fil perdu (4 rangs).


MONTAGE

Fermer la couture au grafting.
Ajuster la longueur soit en faisant un ourlet, soit terminer par un rang de crochet.
Plier et coudre la bande de taille.
Avant de fermer complètement la bande de taille, passer un élastique.

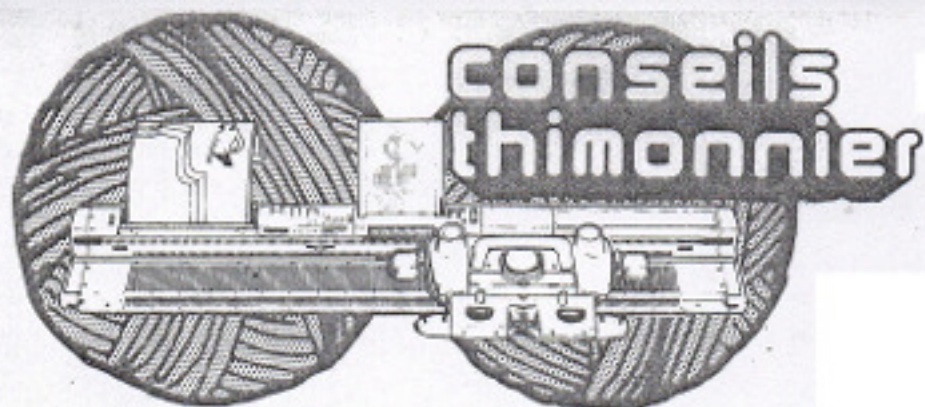

N 14

FANTAISIE EN GROSSE LAINE AU POINT RAMASSE
(imitation point mousse et maïs)

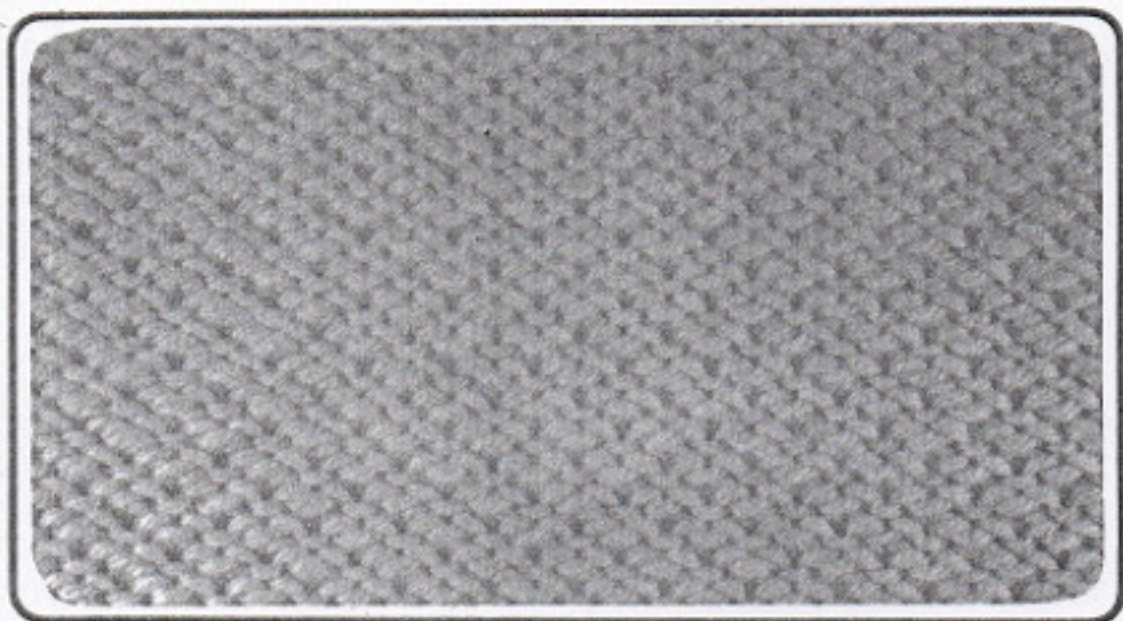

Laine Sport : aiguilles No. 4 à 6
Densité 7 sur votre machine.
Sélection d'aiguilles 1/1.
Mettre les brosses de tissage.
Lévier de points sur T (point ramassé).


D'un côté, le point ressemble au point mousse, de l'autre au point maïs.


Faire un échantillon.

Compter les rangs et les mailles sur le côté 'point maïs', sachant que 3 rangs visibles sont formés par 4 rangs réels.

Le nombre de mailles est égale à la moitié du nombre d'aiguilles.

Exemple : Notre échantillon : 10 cm
Sélection 1/1.
33 rangs visibles = 44 rangs réels
16 mailles = 32 aiguilles.

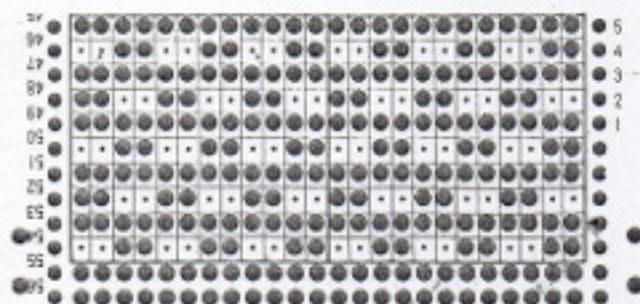

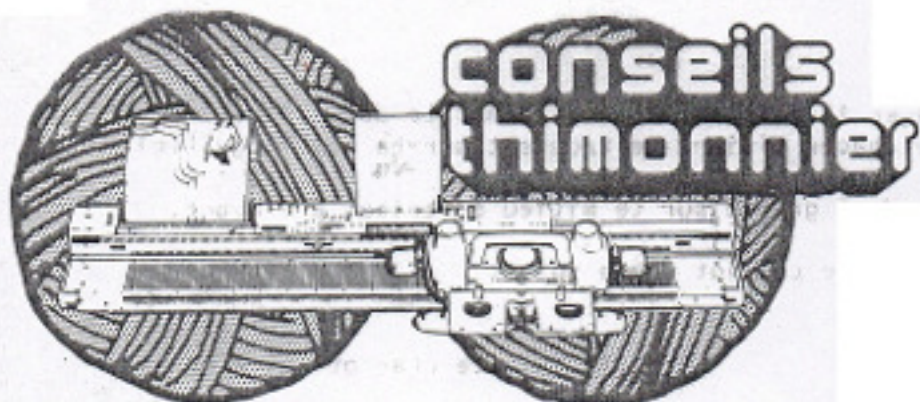

N 15

CHAUSSETTE (deux fontures)

Notre exemple : Pointure 39 (longueur du pied 25cm).
Laine pour aiguilles 2 1/2.
Echantillon : 10 cm = 32 mailles, 40 rangs.
Chevalement : P5

Vous avez besoin de :

- 2 reports de mailles (24 mailles)
- 1 crochet de lisière et 1 poids
- 2 poids à griffes

Chariot à gauche. Faire un montage en côtes 1/1 sur 69 aiguilles
34 avant et 34 + 1 à gauche, fonture arrière.

Chariot à droite. Faire 40 rangs de côtes, densité 3 et 3 .
Le 41ème rang : densité 4. (Le chariot est à gauche).

Transférer toutes les mailles sur la fonture arrière.
Descendre les aiguilles avant en A.


Tricoter 2 rangs, densité 5,1 sur la fonture arrière.

Retirer le peigne et les poids. Accrocher au centre du tricot
un poids à griffes.

Casser le fil en laissant 20 cm qui serviront à faire la couture.


A l'aide du report de mailles, prendre à droite 17 mailles et
les reporter sur la fonture avant. La maille de lisière sur la
1ère aiguille à droite du 0 de la fonture.

- Faire de même à gauche avec 18 mailles. Placer la maille de lisière à droite du zéro. (Les mailles de chaque lisière se trouvent sur la même aiguille).
- Accrocher le deuxième poids à griffe sur le milieu du tricot à l'avant.
- Régler le compteur à 000 et le chariot comme suit :




densité 5,1 (le chariot est à gauche)

- Faire 120 rangs.
- Compteur 000 (chariot à gauche)
- Régler les chariots comme indiqué :
 - . densité 0 - chariot arrière
 - . 5,1 - chariot avant
 - . rappel d'aig. sur 1 chariot avant



TALON (fonture avant)


- Monter en D la 1ère aiguille côté chariot, 11 fois de chaque côté, soit 21 rangs.
- Chariot à droite
- Accrocher le crochet de lisière et un poids à la pointe du talon.
- Reprendre les aiguilles en attente en les repoussant en C, 1 par 1 du côté opposé au chariot, 11 fois (soit 43 rangs au total), chariot à droite, compteur à 000.
- Tricoter en circulaire 106 rangs, densité 5,1.



POINTE DU PIED

- Diminuer d'une maille de chaque côté sur chaque fonture avec l'aiguille de transfert double.
- Tricoter 4 rangs.
- Répéter 7 fois soit 28 rangs.
- Terminer la pointe en diminuant de la même manière tous les deux rangs.
- Terminer la chaussette en fermant le bord côté.

TORSADES SUR 2eme FONTURE

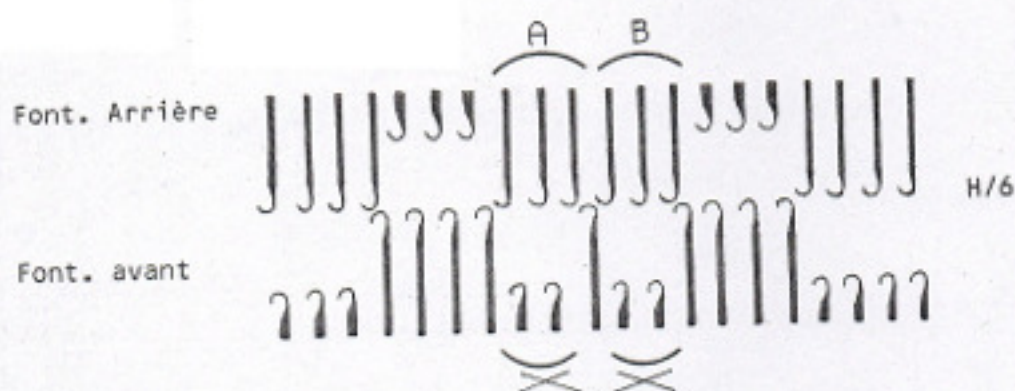



Tricoter 11 rangs, glisser les mailles marquées d'un X en position B. Tricoter 1 rang, faire couler les mailles de ces deux aiguilles en les mettant en position 1. Ceci permet d'allonger les mailles qui servent à la torsade (groupes A et B).

Croiser les mailles des groupes A et B au moyen des poinçons triples. Remonter ces groupes d'aiguilles A et B en position D.

Mais *ATTENTION* : rappel d'aiguilles sur II.

Répéter l'opération à volonté.

TRANSFORMATION DE CARTES DE SIMPLE FONTURE Pour YC1 - YC2

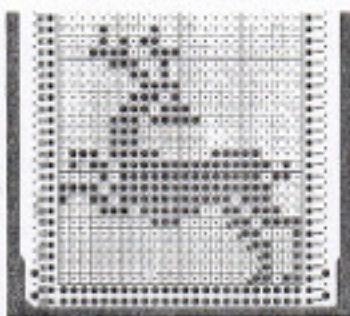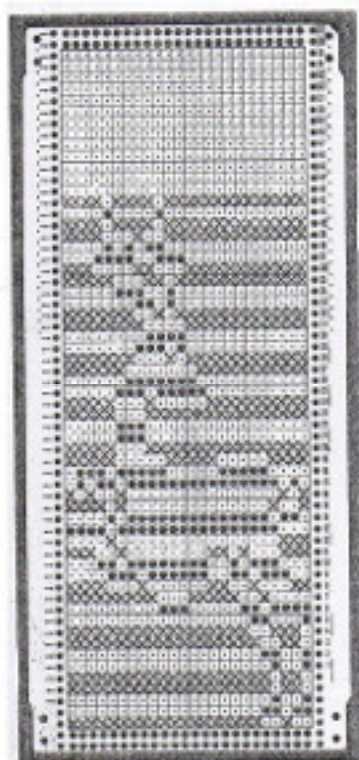

Dessiner le motif sur le papier quadrillé.

1er rang de la carte vierge :
sans perforation.

2ème et 3ème rangs : perforer le
premier et deuxième rangs dessinés
sur le papier quadrillé.


4ème et 5ème rangs : laisser les rangs
vierges.

Sur les 2 rangs suivants : perforer
le troisième et quatrième rangs du
motif...ect...

Une fois le motif entièrement perforé,
procéder à la perforation des rangs
laissés vierges, en contrariant les
perforations des rangs précédents et
suivants.

Exemple : voir carte

Les 'X' correspondent aux rangs laissés vierges : Les perforer tous.

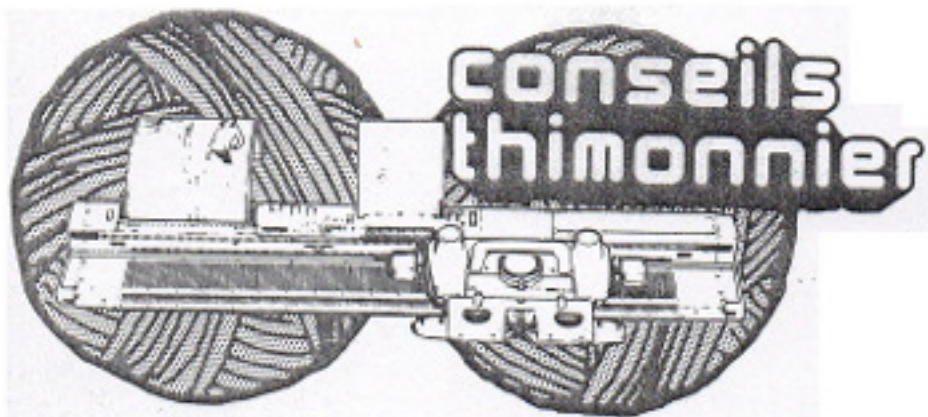


N 18

POINT VANISE
=====

Ce point se fait avec 2 laines fines, genre zéphir.

Levier de points sur T (point ramassé).


Densité 7.

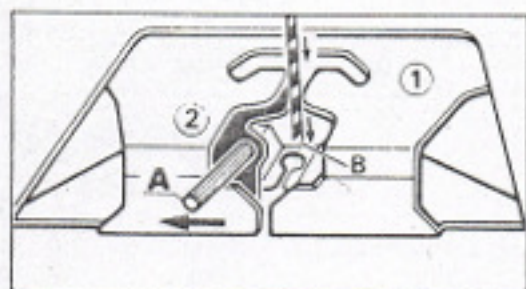

Le fil qui sert au vanisage se place derrière la noix 1.

Il faut avancer le chariot à l'extrémité de la fonture (droite ou gauche) pour dégager la noix.

Engager le bout du fil dans l'encoche qui est derrière la noix 1. Ce fil passe donc entre l'avant chariot et la grille de la fonture. Attacher le fil au serre-joint.

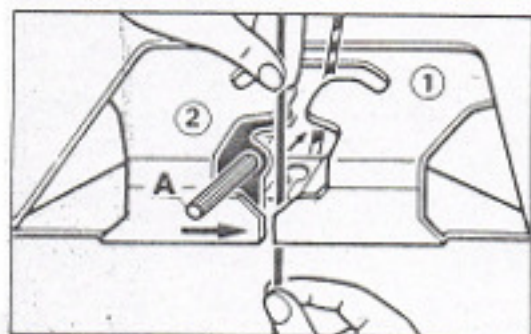

Enfilage de l'avant chariot.


Le second fil se met normalement dans la noix 1.

Attacher le fil au serre-joint.

Fermer la noix.

Mettre par exemple la carte No. 3.

Tricoter en point ramassé.

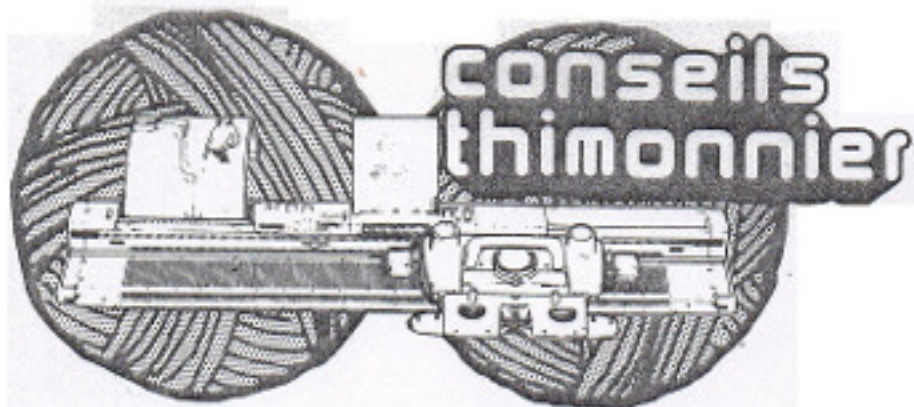


N 19

MONTAGE DOUBLE FONTURE


- Aiguilles 1ère fonture en D. (fontures écartées).
- Chariot à droite. Enfiler la laine perdue dans la noix.
- Mettre le peigne avec le filin sur les aiguilles en D (1ère fonture).
- Tricoter 1 rang en soulevant légèrement le peigne (par dessous les fontures).
- Abaisser le peigne, le tirer vers le bas.
- Tricoter 1 second rang en laine perdue (densité 4 ou 5).
- Enlever la laine perdue de la noix.
- Prendre la laine principale. Remonter la deuxième fonture.
- Tricoter 1 rang pour former le zig zag. Mettre les poids. Densité $\frac{0}{0}$.
- Tricoter 2 rangs circulaire - Densité $\frac{0}{0}$.

Règlage chariot




- Tricoter 1 rang Densité $\frac{0}{0}$ (jersey).

Règlage chariot




- Tricoter ensuite avec la densité normalé de l'ouvrage.

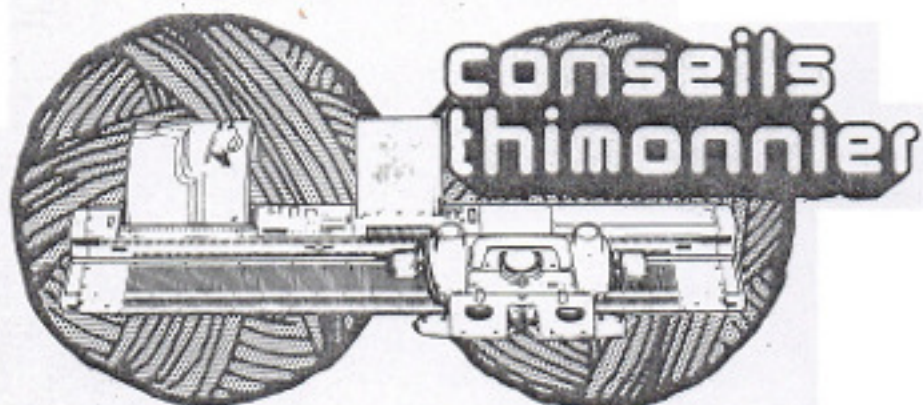

N 20

CÔTES PERLEES

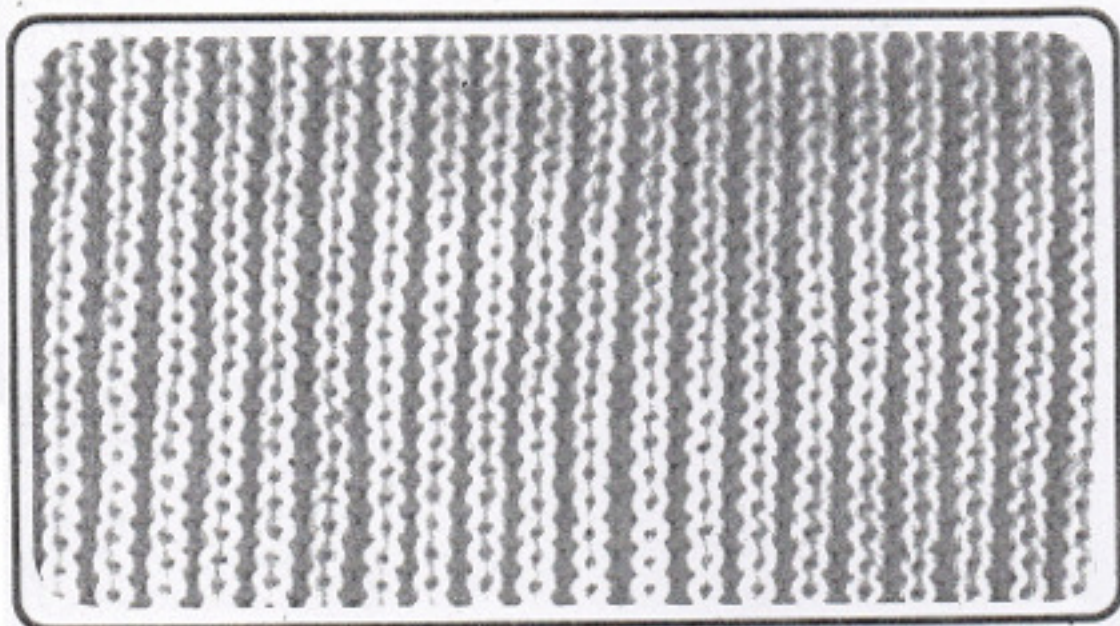


Après le montage de côtes 1/1, régler les chariots pour les côtes perlées comme suit :

- Chariot première fonture



- Chariot deuxième fonture




Densités

(pour un fil qui se tricote en jersey avec une densité de 6 - 7).

- Premier chariot : D. 7
- Deuxième chariot : D. 5.


Il faut mettre le maximum de poids.

Utiliser les crochets et les poids de lisière (double fonture).
Ils doivent être remontés tous les 8 ou 10 rangs.

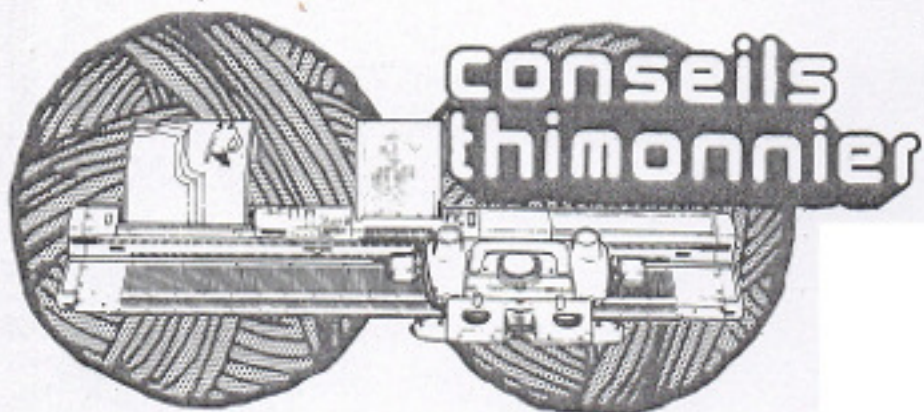

N 21

BORD DE TRICOT EN FESTON

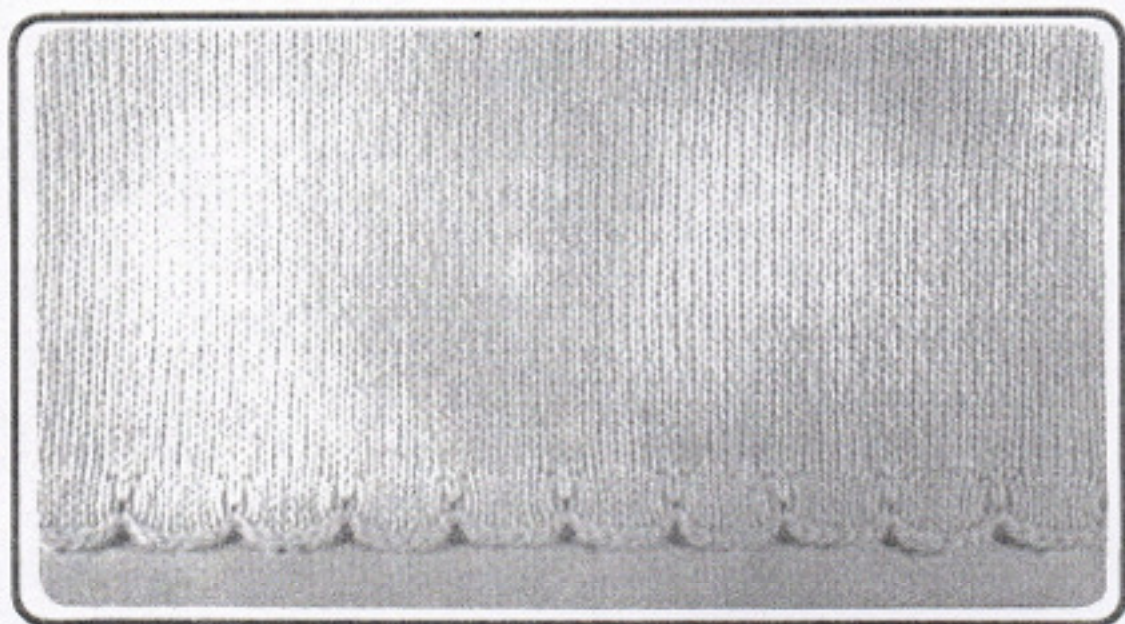

Faire un montage en laine perdue.

Tricoter plusieurs rangs.

Avancer les aiguilles en position D.

Avec le fil du tricot faire un montage fermé.

Accrocher plusieurs poids de lisière à la laine perdue.

Pousser en position C les aiguilles par groupe de 6 ou 7.

Laisser entre chaque groupe 1 aiguille en position D.


Rappels d'aiguilles sur I.

Tricoter 4 ou 6 rangs selon le grosseur du fil.

Rappels d'aiguilles sur II. Tricoter 1 rang.

Le bord est fait.

Après le tricotage du vêtement, enlever la laine perdue.

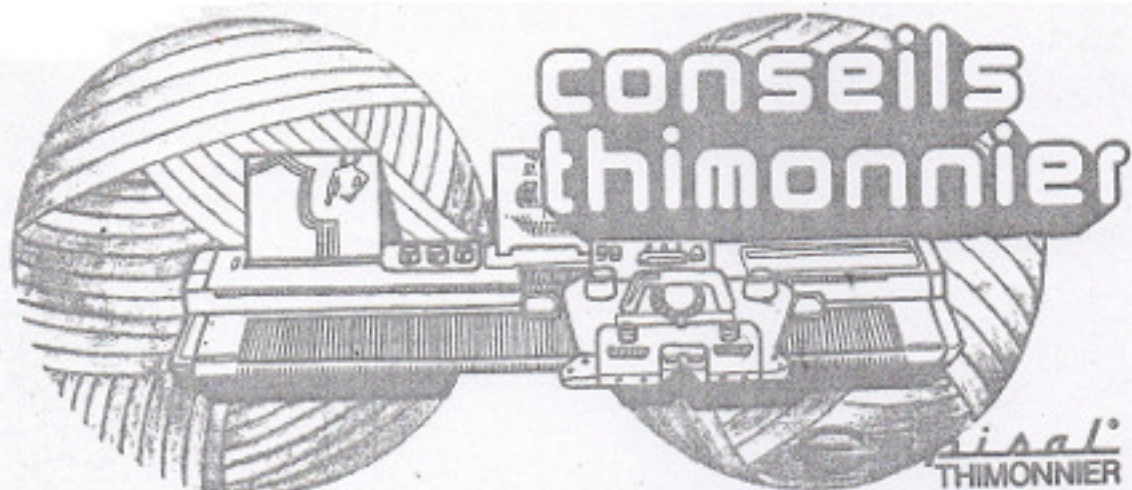

l'autre façon de tricoter...

conseil n° 20

JUPE

=====

TAILLE : 40

FOURNITURES :

Laine mohair - aiguilles 2 - 3
 8 pelotes bordeaux
 1 fermeture à glissière de 15 cm
 Gros grain caoutchouté tour de taille.

POINTS :

Côtes plates double fonture et côtes 1x1

ECHANTILLON :

10 cm = 66 m, 39 rangs - Densité $\frac{5}{3}$

REALISATION :

Elle se tricote en 4 panneaux identiques de 72 cm de hauteur.

Monter sur la fonture arrière : 80 aiguilles à gauche du 0 et 81 aiguilles à droite
 Monter sur la fonture avant : 81 aiguilles à gauche du 0 et 80 aiguilles à droite.

Faire le montage comme pour côtes 1x1 ensuite faire la sélection suivante sur toutes les aiguilles.

Fonture arrière : $||| \cdot | \cdot \cdot \cdot | \cdot | \cdot |$ etc...
 Fonture avant : $| \cdot ||| \cdot | \cdot | \cdot |$

Tricoter 240 rangs.

Coudre les panneaux 2 par 2. Il reste 2 panneaux soit 320 mailles.
 Remonter sur les aiguilles de la machine en mettant 2 mailles par aiguille. $\frac{3}{3}$
 Faire en même temps la sélection pour côtes 1x1. Tricoter 56 rangs, Densité $\frac{3}{3}$.
 Faire la même chose pour l'autre partie.

FINTIONS :

Coudre les panneaux ensemble. Laisser 15 cm sans couture d'un côté pour fixer la fermeture à glissière. Monter le gros grain sur l'envers à la taille.


POUR REALISER UN VERITABLE PLISSE
=====

Utiliser de la laine industrielle (très fine) et faire la sélection suivante :

Fonture arrière : | | | • | • | | • • • | • | | | •

Fonture avant : | • | • | • | | | • | • | • • • |

(Recalculer l'échantillon).

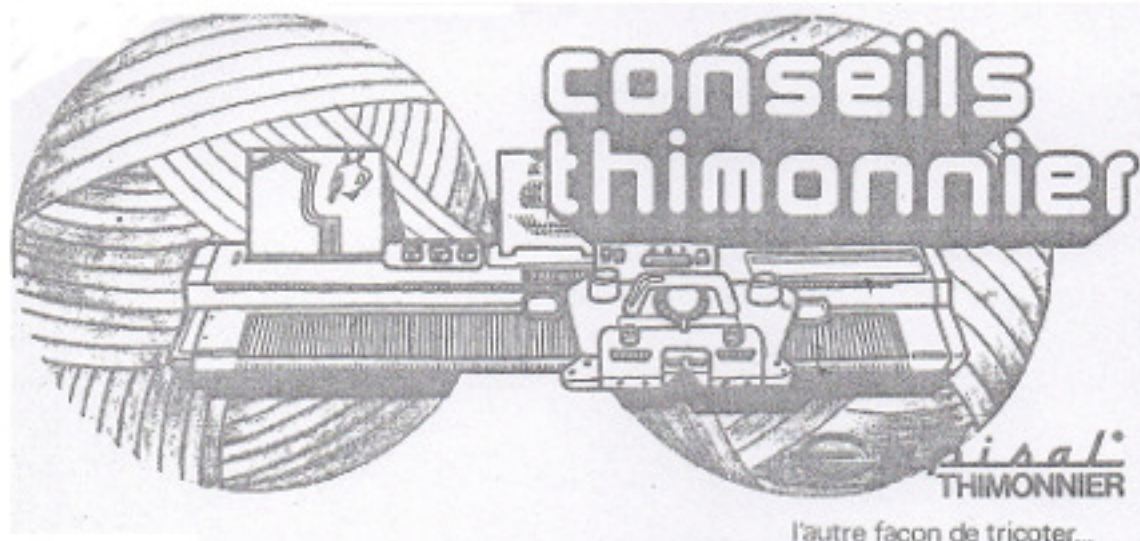


conseil n° 19

MONTAGE DOUBLE FONTURE


- Aiguilles 1ère fonture en D. (*Fontures écartées*)
- Chariot à droite. Enfiler la laine perdue dans la noix.
- Mettre le peigne avec le filin sur les aiguilles en D (1ère fonture).
- Tricoter 1 rang en soulevant légèrement le peigne (par dessous les fontures).
- Abaisser le peigne, le tirer vers le bas.
- Tricoter 1 second rang en laine perdue (densité 4 ou 5).
- Enlever la laine perdue de la noix.
- Prendre la laine principale. *Remonter la 2ème fonture*
- Tricoter 1 rang pour former le zig zag. Mettre les poids. Densité $\frac{0}{0}$.
- Tricoter 2 rangs circulaire - Densité $\frac{0}{0}$.

Réglage chariot




- Tricoter 1 rang Densité $\frac{0}{0}$ (jersey).

Réglage chariot



- Tricoter ensuite avec la densité normale de l'ouvrage.

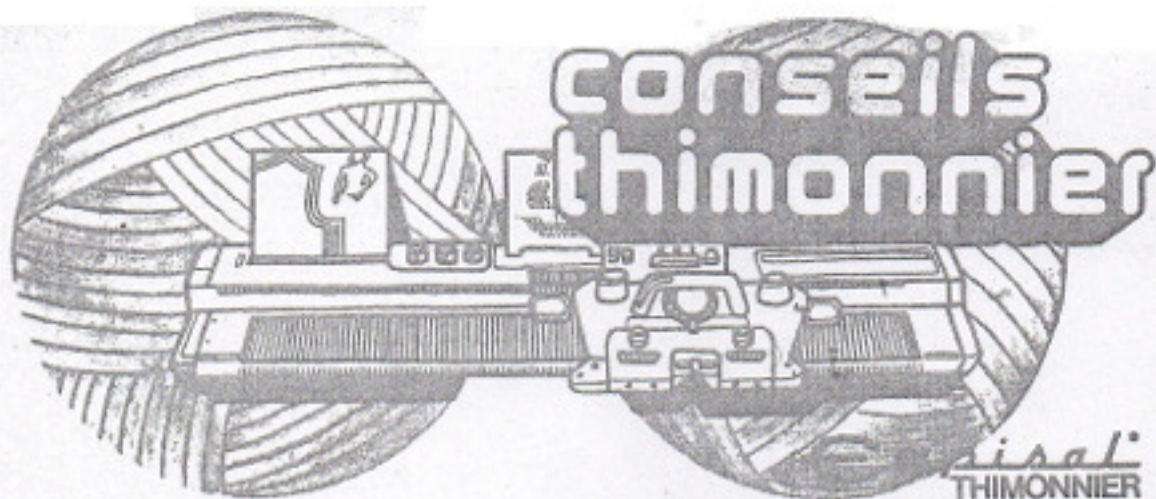


l'autre façon de tricoter...

conseil n° 21

COTES PERLEES

Après le montage de côtes 1-1 régler les chariot pour les côtes perlées comme suit:

- chariot 1^{ère} fonture
- chariot 2^{ème} fonture



Densités :

(pour un fil qui se tricote en jersey avec une densité de '6-7

- 1^{er} chariot D. 7
- 2^{ème} chariot D. 5

Il faut mettre le maximum de poids.

Utiliser les crochets et les poids de lisières (double fonture)

Ils doivent être remontés tous les 8 ou 10 rangs.