

BERGÈRE DE FRANCE

PULL

QUALIFIÉE / Tailles S - M - L - XL

MODÈLE INÉDIT N°4



Fournitures

Qualité SIRÈNE

Métallisé réf. 293.051 : 5 - 6 - 6 - 7 bob.,

Qualité ANGEL

Khôl réf. 212.201 : 3 - 3 - 3 - 4 pel.,
aig. n° 4,5.

Points employés

CÔTES 2/2, en utilisant ensemble 1 fil ANGEL et 1 fil SIRÈNE, aig. 4,5.

Préparer des pelotons bicolores afin que l'aspect chiné soit régulier.

JERSEY ENDR., en utilisant 1 fil SIRÈNE, aig. n° 4,5.

POINT AJOURÉ, en utilisant 1 fil SIRÈNE, aig. n° 4,5. Sur un n. de m. pair.

1er rg (endr. du trav.) : 1 m. endr., * 2 jetés, 2 m. ens. endr. *, répéter de * à *, term. par 1 m. endr.

2ème rg : 2 m. env., * 1 m. env. en laissant tomber 1 jeté, 1 m. env. *, répéter de * à *.

3ème rg : 1 m. endr., * 1 S.S., 2 jetés *, répéter de * à *, term. par 1 m. endr.

4ème rg : * 1 m. env., 1 m. env. en laissant tomber 1 jeté *, répéter de * à *, term. par 2 m. env. au lieu d'1.

5ème rg : repr. au 1er rg.

Echantillons

Un carré de 10 cm côtes 2/2 légèrement étirées = 26 m. et 35 rgs.

Un carré de 10 cm point ajouré = 16 m. et 20 rgs.

Important : Tricoter avec des aig. plus fines si vous obtenez moins de m. et de rgs que sur ces échantillons. Tricoter avec des aig. plus grosses dans le cas contraire.

Réalisation

DOS :

Monter 110-122-134-146 m. en utilisant un peloton bicolore. Tric. côtes 2/2.

Raglan et encolure :

A 31-32-32-33 cm (108-112-112-116 rgs) de haut. tot., de ch. côté rab. 3 m., puis dim. à 3 m. du bord :

S : 1 fs 1 m. ts les 4 rgs, 6 fs 1 m. ts les 2 rgs.

M : 9 fs 1 m. tous les 2 rgs.

L : 2 fs 1 m. ts les 4 rgs, 9 fs 1 m. ts les 2 rgs.

XL : 3 fs 1 m. ts les 4 rgs, 9 fs 1 m. ts les 2 rgs.

En même temps que les 1ères m. rabattues, laisser en attente les 2 m. centrales, cont. ch. côté séparément en laissant en attente de ch. côté de l'encolure ts les 2 rgs :

S : 1 fs 4 m., 8 fs 5 m.

M : 2 fs 4 m., 8 fs 5 m.

L : 4 fs 3 m., 10 fs 4 m.

XL : 7 fs 3 m., 9 fs 4 m.

Pour dim. 1 m. à 3 m. du bord : tric. 3 m. endr., 2 m. ens. env., cont. le rg et lorsqu'il reste 5 m. sur l'aig. gauche, tric. 2 m. ens. env., 3 m. endr.

Sur une aig., repr. les 90-98-106-116 m. en attente puis tric. 1 rg en rab. toutes les m.

DEVANT :

Tric. comme le dos.

MANCHES :

Monter 42-44-46-48 m. en utilisant 1 fil SIRÈNE. Tric. 8 rgs jersey endr. en répart. 12 dim. au dernier rg (il reste 30-32-34-36 m.).

Cont. point ajouré en augm. de ch. côté (**attention**, ch. double jeté du point ajouré doit être compensé par 2 m. ens. endr. ou 1 S.S.) :

S : 6 fs 1 m. ts les 12 rgs.

M : 2 fs 1 m. ts les 12 rgs, 5 fs 1 m. ts les 10 rgs.

L : 2 fs 1 m. ts les 10 rgs, 7 fs 1 m. ts les 8 rgs.

XL : 8 fs 1 m. ts les 8 rgs, 2 fs 1 m. ts les 6 rgs.

Cont. sur les 42-46-52-56 m. obtenues.

Raglan :

A 45 cm (94 rgs) de haut. tot., de ch. côté rab. ts les 2 rgs :

S : 1 fs 3 m., 4 fs 1 m.

M : 1 fs 3 m., 5 fs 1 m.

L : 1 fs 3 m., 7 fs 1 m.

XL : 1 fs 3 m., 8 fs 1 m.

Au rg suiv. sur l'endr. du trav., rab. les 28-30-32-34 m. rest.

EMPIÈCEMENT DOS :

Monter 182-194-210-226 m. en utilisant un peloton bicolore. Tric. côtes 2/2 en dim. de ch. côté à 2 m. du bord 14 fs 1 m. ts les 2 rgs, **en même temps** dim. de ch. côté des 2 m. centrales 14 fs 1 m. ts les 2 rgs.

Pour dim. 1 m. de ch. côté à 2 m. du bord et en même temps 1 m. de ch. côté des 2 m. centrales : tric. 2 m. endr., 2 m. ens. env.,

cont. le rg et lorsqu'il reste 2 m. avant les 2 m. centrales, tric. 2 m. ens. env., 2 m. endr. (= les 2 m. centrales), 2 m. ens. env., cont. le rg et lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche, tric. 2 m. ens. env., 2 m. endr.

Tric. 1 rg sur les 126-138-154-170 m. rest. et rab. toutes les m. en tric. ens. endr. 1 m. env. avec la m. endr. suiv.

Puis, sur ces m. rabattues, relever en tric. 68-72-76-84 m. en utilisant 1 fil SIRÈNE.

Tric. 1 rg env., puis cont. point ajouré en commençant au 3ème rg de l'explication et en dim. de ch. côté à 2 m. du bord 8 fs 1 m. ts les 2 rgs, **en même temps** dim. 2 m. sur les 4 m. centrales 8 fs ts les 2 rgs (**attention**, ch. double jeté du point ajouré doit être compensé par 2 m. ens. endr. ou 1 S.S.).

Pour dim. 1 m. de ch. côté à 2 m. du bord et en même temps dim. 2 m. sur les 4 m. centrales : tric. 2 m. endr., 2 m. ens. endr., cont. le rg et lorsqu'il reste 1 m. avant les 2 m. centrales, tric. 1 S.S., 2 m. ens. endr., cont. le rg et lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche, tric. 1 S.S., 2 m. endr.

Au rg suiv. sur l'env. du trav., rab. les 36-40-44-52 m. en laissant tomber 1 jeté sur 2.

EMPIÈCEMENT DEVANT :

Tric. comme le dos.


FINITIONS :

Assembler les raglans.

Assembler les côtés de l'empiècement dos et devant.

Assembler le bas de l'empiècement au haut du corps en laissant libre les 4 premiers rgs, placer les dim. sur les 4 m. centrales de l'empiècement en prolongement des 2 m. centrales du dos et du devant.

Faire les coutures des manches et des côtés du pull.

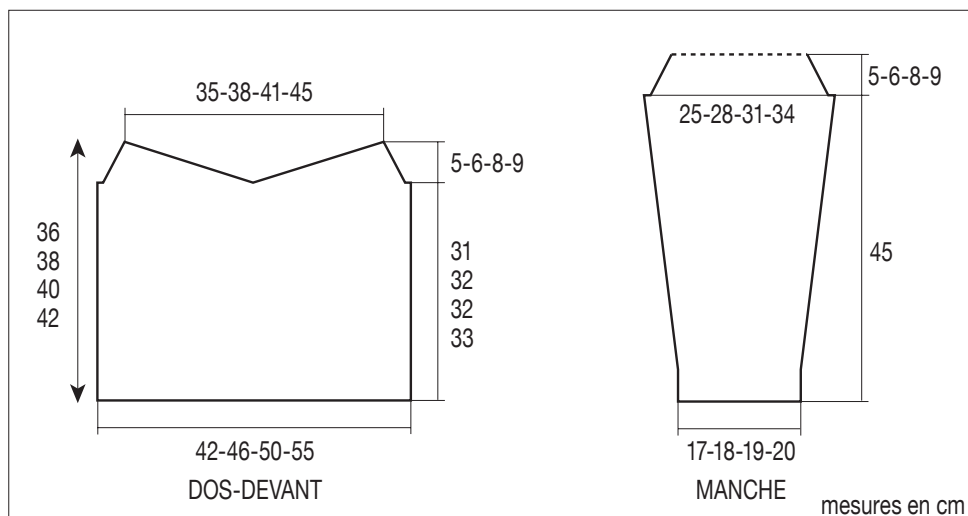

BERGÈRE

DE FRANCE

TRUI

Gevorderde

Maten S - M - L - XL

NIEUW MODEL NR 4



Benodigheden

Kwaliteit SIRÈNE

Métallisé artikelnr. 293.051 : 5 - 6 - 6 - 7 klosjes,

Kwaliteit ANGEL

Khôl artikelnr. 212.201 : 3 - 3 - 3 - 4 bollen,
breinld. nr. 4,5.

Gebruikte steken

BOORDST. 2/2, met 1 draad ANGEL en 1 draad SIRÈNE samen, nld. nr. 4,5.

Van te voren tweekleurige bollen maken voor een regelmatig gemêleerd effect.

R. TRICOTST., met 1 draad SIRÈNE, nld. nr. 4,5.

AJOURSTEEK, met 1 draad SIRÈNE, nld. nr. 4,5.
Over een even aantal st.

1e nld. (goede kant) : 1 st. r., *2 omsl., 2 st. samen r.*, van * tot * herhalen, eind. met 1 st. r.

2e nld.: 2 st. av., *1 st. av. en hierbij 1 omsl. laten vallen, 1 st. av.*, van * tot * herhalen.

3e nld.: 1 st. r., *1 overh., 2 omsl.*, van * tot * herhalen, eind. met 1 st. r.

4e nld.: *1 st. av., 1 st. av. en hierbij 1 omsl. laten vallen*, van * tot * herhalen, eind. met 2 st. av. i.p.v. met 1.

5e nld.: vanaf de 1e nld. herhalen.

Proeflapjes

Een vierkant van 10 cm in boordst. 2/2, iets uitgerekt = 26 st. en 35 nld.

Een vierkant van 10 cm in ajourst. = 16 st. en 20 nld.

Belangrijk : Met dunnere nld. br. als u minder st. en nld krijgt als voor deze proeflapjes. Met dikkere nld. br. in het tegengestelde geval.

Uitvoering

RUGPAND :

Met een tweekleurige bol 110-122-134-146 st. opzetten en boordst. 2/2 br.

Raglan en hals :

Op 31-32-32-33 cm (108-112-112-116 nld.) tot. hoogte aan beide kanten 3 st. afk., dan op 3 st. uit de kant mind. voor :

S : 1 maal 1 st. elke 4e nld. en 6 maal 1 st. elke 2e nld.

M : 9 maal 1 st. elke 2e nld.

L : 2 maal 1 st. elke 4e nld. en 9 maal 1 st. elke 2e nld.

XL : 3 maal 1 st. elke 4e nld. en 9 maal 1 st. elke 2e nld.

Tegelijk met de 1e afgekante st. de middelste 2 st. laten wachten, elke kant apart verder br. en hierbij aan de halskant elke 2e nld. laten wachten voor :

S : 1 maal 4 st. en 8 maal 5 st.

M : 2 maal 4 st. en 8 maal 5 st.

L : 4 maal 3 st. en 10 maal 4 st.

XL : 7 maal 3 st. en 9 maal 4 st.

Voor het mind. van 1 st. op 3 st. uit de kant : 3 st. r., 2 st. samen av. br., de nld. verder br. en als er nog 5 st. op de linkernld. over zijn 2 st. samen av. en 3 st. r. br.

De wachtende 90-98-106-116 st. weer op een nld. opnemen, 1 nld. br. en hierin alle st. afk.

VOORPAND :

Br. als het rugpand.

MOUWEN :

Met 1 draad SIRÈNE 42-44-46-48 st. opzetten, 8 nld. r. tricotst. br. en hierbij over de laatste nld. 12 mind. verdelen (er zijn 30-32-34-36 st. over).

Verder br. in ajourst. en hierbij aan beide kanten meerd. (**let op**, elke dubb. omsl. van de ajourst. moet vergoed worden door 2 st. samen r. of door 1 overh.) voor :

S : 6 maal 1 st. elke 12e nld.

M : 2 maal 1 st. elke 12e nld. en 5 maal 1 st. elke 10e nld.

L : 2 maal 1 st. elke 10e nld. en 7 maal 1 st. elke 8e nld.

XL : 8 maal 1 st. elke 8e nld. en 2 maal 1 st. elke 6e nld.

Verder br. over de verkregen 42-46-52-56 st.

Raglan :

Op 45 cm (94 nld.) tot. hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afk. voor :

S : 1 maal 3 st. en 4 maal 1 st. **M** : 1 maal 3 st. en 5 maal 1 st.

L : 1 maal 3 st. en 7 maal 1 st. **XL** : 1 maal 3 st. en 8 maal 1 st.

In de volgende nld., op de goede kant van het werk, de overige 28-30-32-34 st. afk.

PAS RUGPAND :

Met een tweekleurige bol 182-194-210-226 st. opzetten, boordst. 2/2 br. en hierbij aan beide kanten, op 2 st. uit de kant elke 2e nld. 14 maal 1 st. mind., tegelijk aan elke kant van de middelste 2 st. elke 2e nld. 14 maal 1 st. mind.

Voor het mind. van 1 st. op 2 st. uit elke kant en tegelijk 1 st. aan elke kant van de middelste 2 st.: 2 st. r., 2 st. samen av. br., de nld. verder br. en als er nog 2 st. over zijn vóór de middelste 2 st., dan br.: 2 st. samen av., 2 st. r. (= de middelste 2 st.) 2 st. samen av., de nld. verder br. en als er nog 4 st. op de linkernld. over zijn 2 st. samen av. en 2 st. r. br.

1 nld. br. over de overige 126-138-154-170 st. en alle st. afk. en hierbij 1 st. av. samen r. br. met de volgende st. r.

Dan, over deze afgekante st., met 1 draad SIRÈNE, 68-72-76-84 st. opnemen.

1 nld. av. br., dan verder br. in ajourst. en hierbij beginnen met de 3e nld. van de beschrijving en aan beide kanten op 2 st. uit de kant elke 2e nld. 8 maal 1 st. mind., tegelijk elke 2e nld. 8 maal 2 st. mind. over de middelste 4 st. (**let op**, elke dubb. omsl. van de ajourst. moet vergoed worden door 2 st. samen r. of door 1 overh.)

Voor het mind. van 1 st. op 2 st. uit elke kant en tegelijk 2 st. mind. over de middelste 4 st.:

2 st. r., 2 st. samen r. br., de nld. verder br. en als er nog 1 st. over is vóór de middelste 2 st., dan br.: 1 overh., 2 st. samen r., de nld. verder br. en als er nog 4 st. op de linkernld. over zijn 1 overh. en 2 st. r. br.

In de volgende nld., op de achterkant van het werk, de overige 36-40-44-52 st. afk. en hierbij 1 op de 2 omsl. laten vallen.

PAS VOORPAND :

Br. als voor het rugpand.


AFWERKING :

De raglannaden aan elkaar naaien.

De zijkanten van de pas van het rug- en voorpand aan elkaar naaien.

De onderkant van de pas aan de bovenkant van de trui naaien, hierbij de eerste 4 nld. vrij laten, de mind. op de middelste 4 st. van de pas in het verlengde plaatsen van de middelste 2 st. van het rug- en voorpand.

De mouw- en zijnaden van de trui sluiten.

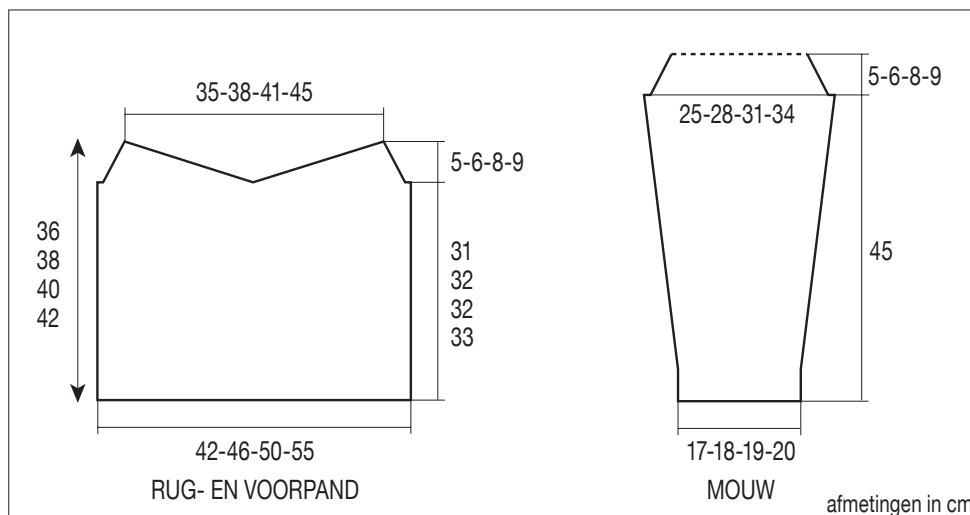

BERGERE
DE FRANCE