



CHAUSSETTES EN JERSEY TRICOTÉES SUR SIMPLE FONTURE

La mode et la saison multiplient les occasions de porter des chaussettes, de vraies chaussettes de laine, bien chaudes et douillettes. Pour répondre à de nombreuses demandes, ce cours de tricot sera consacré à la réalisation de chaussettes sur simple fonture (fig. 1).

Fournitures : (T. 30/31) 100 gr de laine 3 fils  
Echantillon : 10 x 10 cm = 32 m. et 46 rg.  
Exécution : Suivre le schéma détaillé du travail  
(fig. 2).

On peut envisager plusieurs montages pour le haut de la jambe :

### 1° OURLET JERSEY

- 
- Fig. 1




Fig. 1

## 2° OURLET JERSEY ÉLASTIQUE

- monter 65 m. avec un fil différent de celui des chaussettes, tricoter 6 rg. Le chariot est à droite, casser la laine, la sortir du guide-fil.
- mettre le compteur à zéro. Tricoter ensemble la laine des chaussettes et le lastex pendant 15 rg.
- supprimer le lastex. Tricoter 1 rg lâche en jersey (pour la pliure de l'ourlet) puis 15 rg.
- le chariot est à gauche et le compteur marque 31 rg, faire l'ourlet comme au 1<sup>er</sup> de \* à \*.

3<sup>e</sup> OURLET COTES JERSEY ÉLASTIQUE 2 ET 1

- monter 65 m. avec un fil différent de celui des chaussettes. Faire 6 rg. Le chariot est à droite, casser la laine, la sortir du guide-fil, mettre le compteur à zéro.
- régler la machine pour le jacquard 2 et 1 (point 2 123). Utiliser pour le fond le fil des chaussettes et en 2<sup>e</sup> fil le lastex. Tricoter pendant 15 rg.

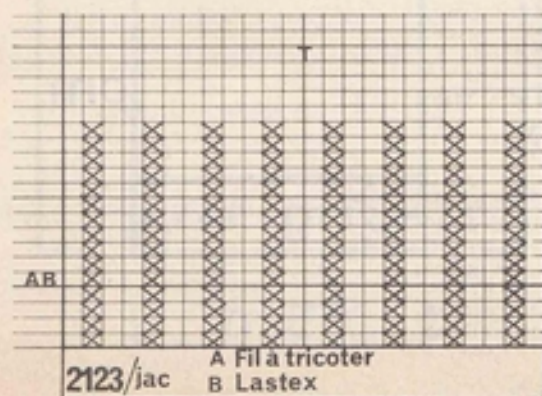

The image shows two technical drawings of a mechanical part, labeled 'Plan de coupe' (cross-section) and 'Plan de détail' (detail view). The drawings are in French and include a title block with the text 'Plan de coupe' and 'Plan de détail'. The cross-section drawing shows a mechanical part with various features labeled with letters A through Q. The detail view shows a magnified view of a specific part of the cross-section, labeled with letters A through Q. The drawing is in French and includes a title block with the text 'Plan de coupe' and 'Plan de détail'.

- supprimer 1 m. sur 3 en reportant 1 m. lastex sur l'aiguille voisine et mettre l'aiguille vide en A.
- retirer le 2<sup>e</sup> fil (lastex) de la machine.
- annuler la sélection jacquard et travailler en côtes-jersey 2 et 1. Tricoter 1 rg lâche (pour la pliure de l'ourlet) puis faire 15 rg.
- le chariot est à gauche et le compteur marque 31 rg.
- plier l'ourlet au centre et, avec le poinçon, accrocher les mailles du 1<sup>er</sup> rg tricoté dans la laine des chaussettes en plaçant :
  - la 1<sup>re</sup> maille de droite dans la 2<sup>e</sup> aiguille de droite.
  - la 2<sup>e</sup> maille dans la 3<sup>e</sup> aiguille (qui est vide).
  - la 3<sup>e</sup> maille dans la 5<sup>e</sup> aiguille.
  - la 4<sup>e</sup> maille dans la 6<sup>e</sup> aiguille (qui est vide), et ainsi de suite jusqu'à la dernière aiguille de gauche.
- aligner avec la réglette plate toutes les aiguilles en B et tricoter le rang de reprise.

## JAMBE

Travailler en jersey. Aux 82<sup>e</sup>, 92<sup>e</sup>, 102<sup>e</sup>, 112<sup>e</sup> rg, diminuer de 1 m. de chaque côté à 3 m. des bords. Ces diminutions se font sur le même rang :

- ouvrir les clapets des 4 dernières aiguilles de droite.
- maintenir avec la main gauche le tricot contre la fonture. Recueillir sur le poinçon 3 branches les 3 m. du bord (fig. 3 et 4).

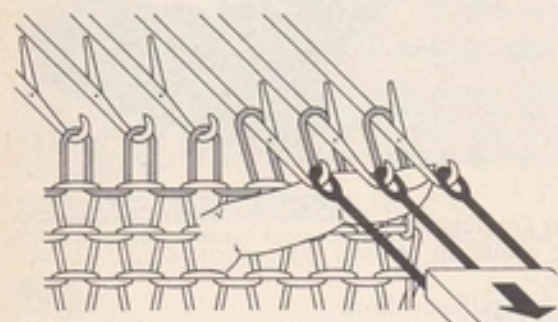


Fig. 3

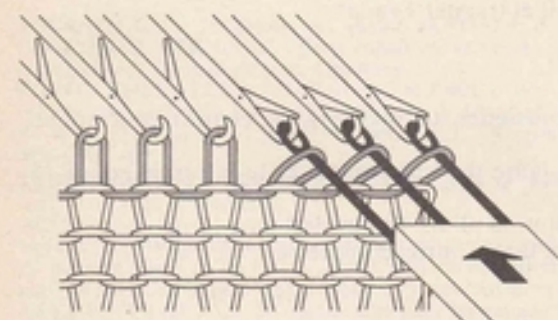


Fig. 4

- reporter ces 3 m. dans les crochets des 4<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup>, et 2<sup>e</sup> aiguilles (fig. 5).

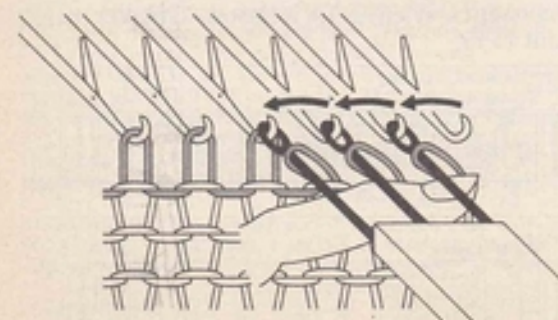


Fig. 5

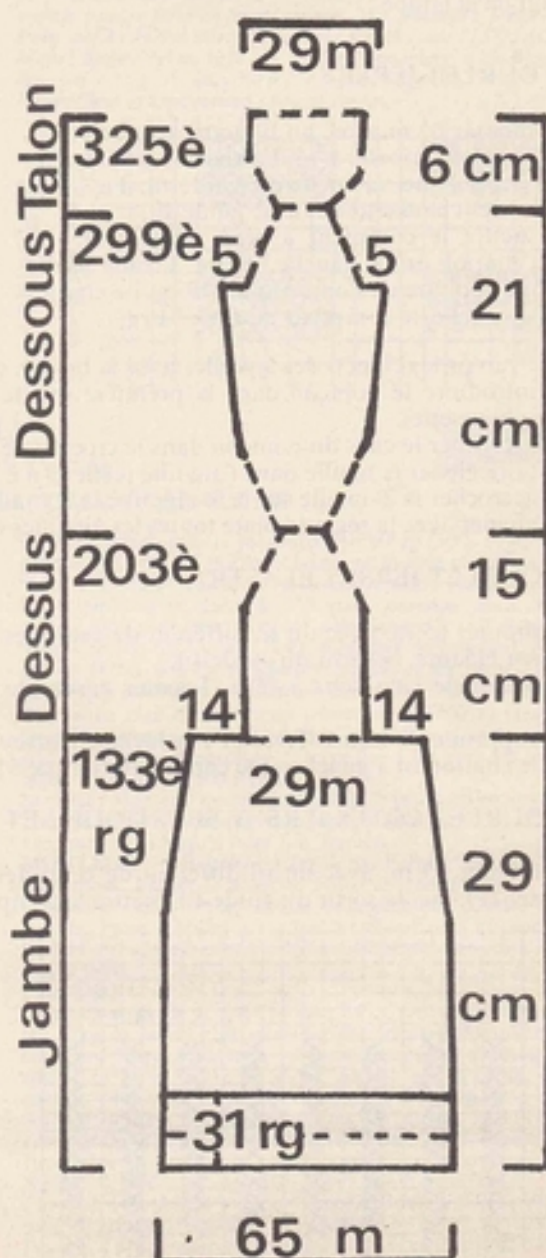


Fig. 2

- repousser l'aiguille vide en position A (fig. 6).
- faire les mêmes opérations à gauche du tricot.

Continuer droit jusqu'au 132<sup>e</sup> rg. Le chariot est à droite, mettre les 14 m. de gauche sur un rebrousseur (pour faciliter la reprise des mailles à l'assemblage on peut arrêter les mailles avec un fil d'une couleur différente). Remettre les 14 aiguilles en A. Passer le chariot. Mettre les 14 m. de droite sur un 2<sup>e</sup> rebrousseur (ou arrêter avec un fil de couleur différente). Remettre les 14 aiguilles vides en A.

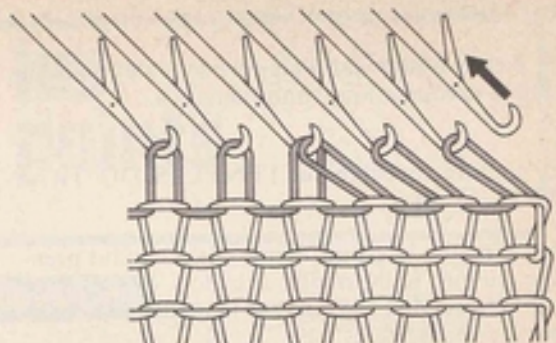


Fig. 6

## PIED

### 1<sup>o</sup> Dessus de pied :

- travailler sur les 29 m. restant au milieu jusqu'au 187<sup>e</sup> rg.

### 2<sup>o</sup> Bout de pied :

- le chariot est à gauche. Régler les leviers sur ATTENTE.
- \* Mettre en attente la 1<sup>re</sup> aiguille de gauche côté chariot. Passer le chariot. Le chariot étant à droite, placer en ATTENTE la 1<sup>re</sup> aiguille de droite côté chariot. Passer le chariot \*.
- répéter cette opération de \* à \* 7 autres fois. Il y a donc de chaque côté 8 aiguilles en F.
- le compteur marque 203 rg et le chariot est à gauche.

### 3<sup>o</sup> Dessous de pied :

- replacer en travail une à une, les 8 + 8 aiguilles en F en mettant 1 aiguille en B, côté chariot, à chaque passage du chariot jusqu'à avoir remplacé toutes les aiguilles en travail.
- le compteur marque 219 rg, le chariot est à gauche.
- régler les leviers sur MARCHE et tricoter droit jusqu'au 241<sup>e</sup> rg, le chariot est à gauche.
- \* augmenter 1 m. à gauche, tricoter 1 rg, augmenter 1 m. à droite, tricoter 1 rg. Faire 2 rg \*.
- répéter cette opération de \* à \* 4 autres fois.
- le chariot est à gauche et le compteur marque 261 rg.
- continuer droit et au 281<sup>e</sup> rg, arrêter 5 m. de chaque côté.

### 4<sup>o</sup> Talon :

- se fait exactement comme le bout du pied.
- replacer en travail une à une, les 8 + 8 aiguilles en F, en mettant 1 aig. en B, côté chariot à chaque passage du chariot jusqu'à avoir remplacé toutes les aiguilles en travail.
- le compteur marque 315 rg. Le chariot est à gauche.
- régler les leviers sur MARCHE et tricoter droit jusqu'au 325 rg.
- mettre les 29 m. restantes sur rebrousseurs (pour faciliter la reprise des mailles à l'assemblage, tricoter plusieurs rangs avec un fil d'une couleur différente).

## MONTAGE

Repasser. Coudre la jambe bord à bord puis assembler les dessus et dessous du pied par des coutures invisibles. Le haut du talon et le bas de la jambe seront réunis en grafting.

### COUTURES INVISIBLES

Il y a 3 méthodes pour réaliser des coutures invisibles :

#### 1<sup>o</sup> couture invisible sur l'ENDROIT DU TRAVAIL (fig. 7)

- disposer bord à bord les 2 morceaux de tricot à assembler. Prendre une aiguille à laine ou à tapisserie avec une aiguillée de la laine du tricot. Commencer par le haut, passer l'aiguille sous les deux mailles du bord gauche puis, sous les deux mailles du bord droit mais en décalant d'une maille.

On ne tient pas compte de la maille de lisière

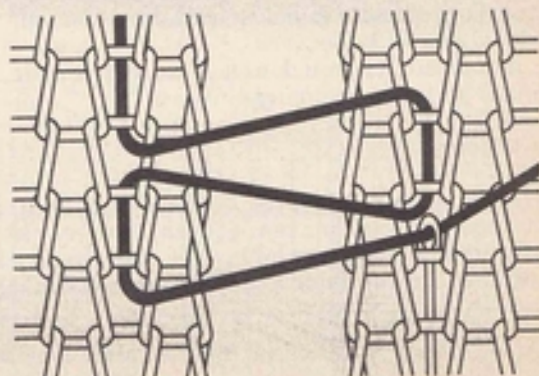


Fig. 7

qui roule sous le tricot. On passera l'aiguille dans les mailles formant le rang qui précède la lisière.

— passer à nouveau l'aiguille sous deux mailles du bord gauche en piquant dans la même maille que la première fois, continuer ainsi.

## 2<sup>e</sup> couture invisible sur l'ENVERS DU TRAVAIL (fig. 8)

Cette méthode est différente car il ne faut prendre qu'une seule maille à la fois et s'effectue sur l'envers de l'ouvrage **sur la maille de la lisière.**

— les deux morceaux à assembler étant bord à bord, passer sous une maille du bord gauche, sous une maille du bord droit puis, sous une maille du bord gauche en piquant l'aiguille dans la même maille. Continuer ainsi.

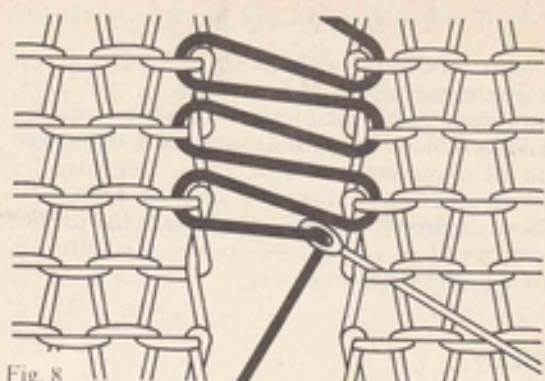


Fig. 8

## LE GRAFTING

Lorsque le tricot n'est pas arrêté, on utilise ce principe permettant d'unir deux morceaux de l'ouvrage sans couture. Un rang de mailles est reformé à l'aide d'une aiguille à laine ou à tapisserie. Après la reprise des mailles de part et d'autre des 2 morceaux de tricot, tirer doucement le fil et les mailles sont jointes.

### A — Jersey endroit (fig. 9)

Les parties à assembler étant côte à côte, avec une aiguillée du fil de l'ouvrage, reprendre une à une les mailles ouvertes avec un mouvement de va et vient, créant ainsi un rang de mailles reformées.

### B — Jersey envers (fig. 10)

Les mailles ouvertes sont également reprises une à une par un mouvement de va et vient, de bas en haut, sens de l'aig. puis de haut en bas. Les 2 bords de tricot à réunir étant côte à côte :

— piquer (sur l'endroit) l'aig. dans la 1<sup>re</sup> m. de droite, prise sur le bord du tricot du bas, puis (sur l'envers) dans la 1<sup>re</sup> m. de droite prise sur le bord du tricot du haut (sens de l'aig.).

— piquer (sur l'endroit) l'aig. dans la 2<sup>e</sup> m. du haut pour former un point : sortant de la 2<sup>e</sup> m. du haut, l'aig. passera (sur l'envers) dans la 1<sup>re</sup> m. du bas **pour la 2<sup>e</sup> fois,**

— piquer (sur l'endroit) dans la 2<sup>e</sup> m. du bas pour former un point : sortant de la 2<sup>e</sup> m. du bas, l'aig. passera (sur l'envers) dans la 2<sup>e</sup> m. du haut **pour la 2<sup>e</sup> fois,**

— piquer sur l'endroit dans la 3<sup>e</sup> m. du haut pour former un point : sortant de la 3<sup>e</sup> m. du haut, l'aig. passera (sur l'envers) dans la 2<sup>e</sup> m. du bas, **pour la 2<sup>e</sup> fois,**

— piquer sur l'endroit dans la 3<sup>e</sup> m. du bas pour former un point, continuer ainsi.

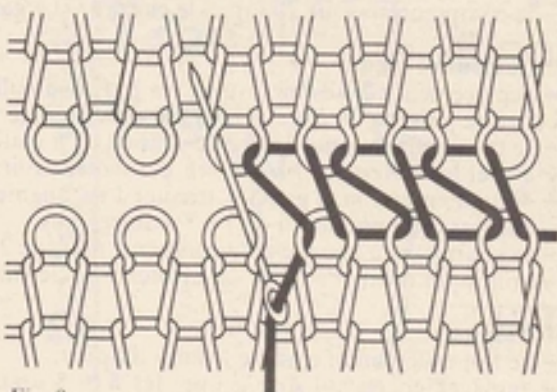


Fig. 9

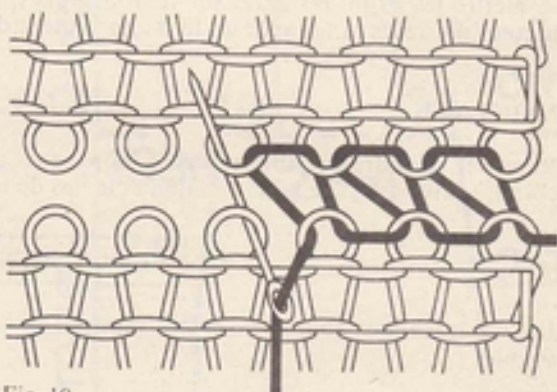


Fig. 10

### C — Côtes

Il faut conjuguer la reprise des mailles endroit avec la reprise des mailles envers. Seules les côtes tricotées dans le même sens peuvent être réunies :

- 1) Reprendre une à une les mailles ouvertes en jersey endroit suivant les explications A.
- 2) Reprendre une à une les mailles ouvertes en jersey envers suivant les explications B.

Avez vous pensé à équiper votre T24 d'un moteur.  
Démonstration chez nos agents.