

Installer le dispositif à la place du reteneur de Mailles

LES 2 PEIGNES DEVRONT AVOIR LES DESSINS ** ou * FACE a VOUS !

1° Monter 1 aiguille sur 2 en Position 2 , chariot à DROITE

2° Accrochez le Peigne (**qui à le dessin ****) dans la rainure à l'avant de la machine.




3° CHARIOT Densité 2 sur les 2 Boutons . TRICOTEZ 1 rang avec le sélecteur d'aiguille poussé vers vous , POSITION 1

4° Repassez le CHARIOT à droite .

5° Accrochez le Peigne (qui a le dessin *) (tétons dans les 2 trous)




Passer le fil sur l'aiguille , dans l'encoche (pointe du peigne *) , sur l'aiguille etc jusqu'au bout .

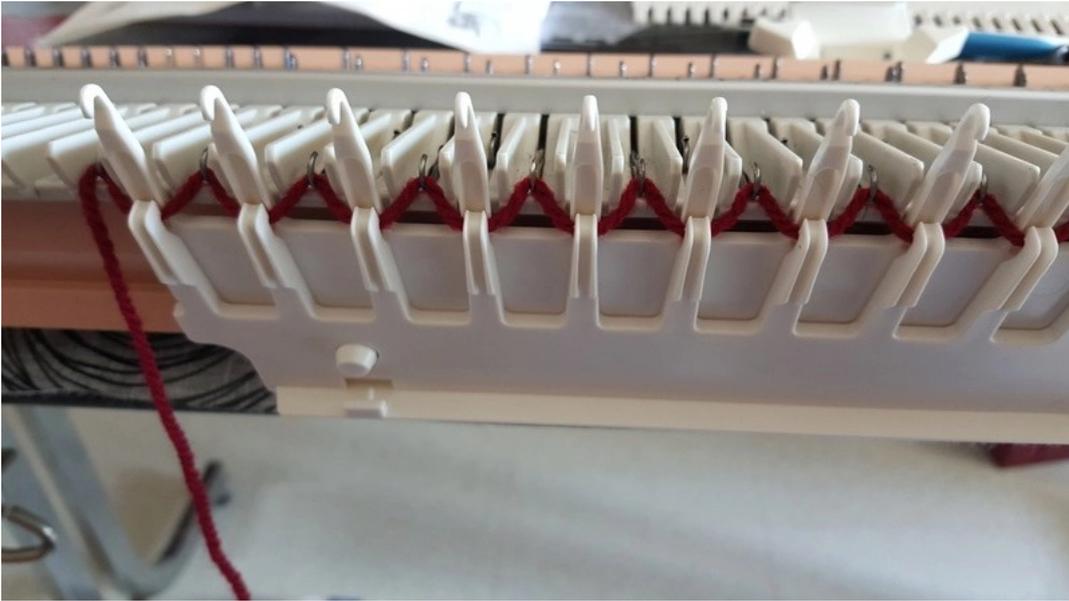

6° Sélecteur d'aiguille poussé vers l'arrière , passez le CHARIOT.

7° Placer un fil de couleur (le blanc) de même épaisseur dans l'encoche des dents du Peigne * et le passez sous les aiguilles .

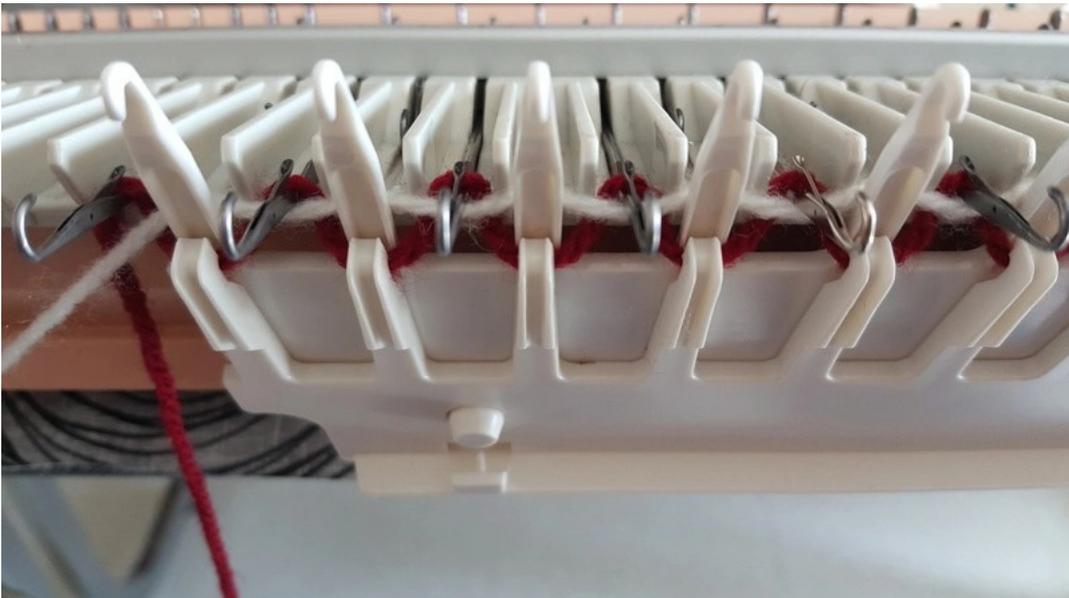


Le chariot se trouve à GAUCHE

Densité 2 numéro de moins que le jersey (**moi c'est réglé sur 3 avec du fil 3,5 / 4**)

8° Tricotez 1 rang (1er fil , fil rouge)



9° Décrochez le peigne ** de la rainure . Décrochez le peigne * des tétons et basculer le en arrière ! accrocher le à la rainure graduée.

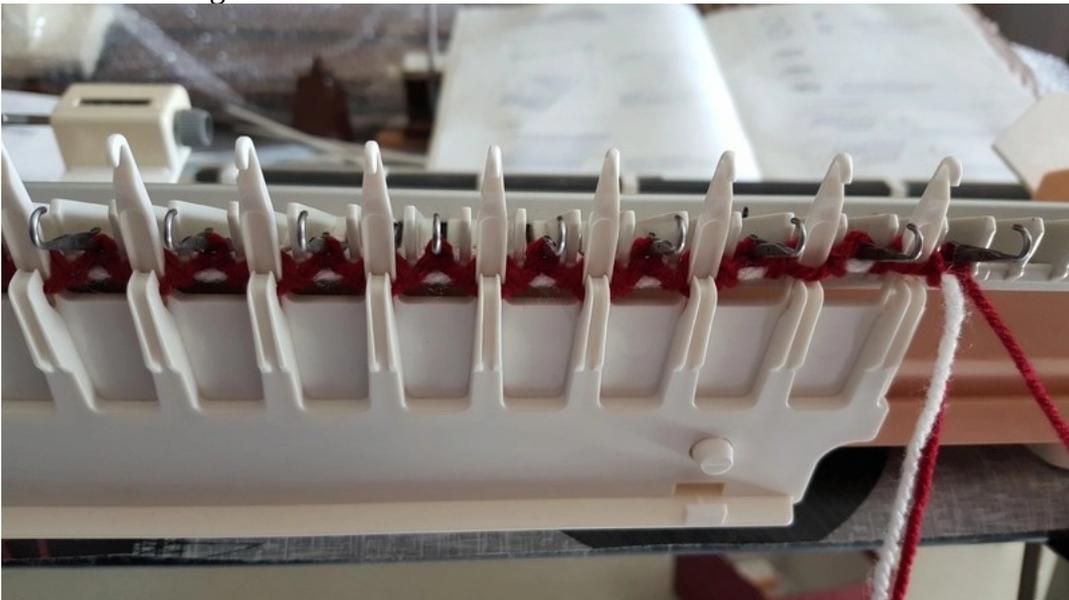

Le peigne ** se trouve à l'horizontale , basculer le un peu vers la machine en le poussant d'un coup vers le HAUT (toutes les mailles se trouve au bout de la pointe)



9° Décrochez le peigne * de la rainure Graduée Pour le réutiliser) ! **1ere MANIPULATION terminé !!!**

2eme Manipulation :

10° Accrochez le peigne ** a la rainure (comme au début 2°) clipser le peigne * dans les tetons !

11° Passer le fil sur l'aiguille , dans l'encoche (pointe du peigne *) , sur l'aiguille , etc jusqu'au bout .




12° Passer le CHARIOT (a gauche)

13° Tricoter 1 rang

et on recommence du N° 9 au 13° à chaque fois jusqu'a la fin des côtes.

Voici les côtes , test sur 4 rang seulement ! un peu serré , suffit de trouver la bonne densité ! mais ça fonctionne

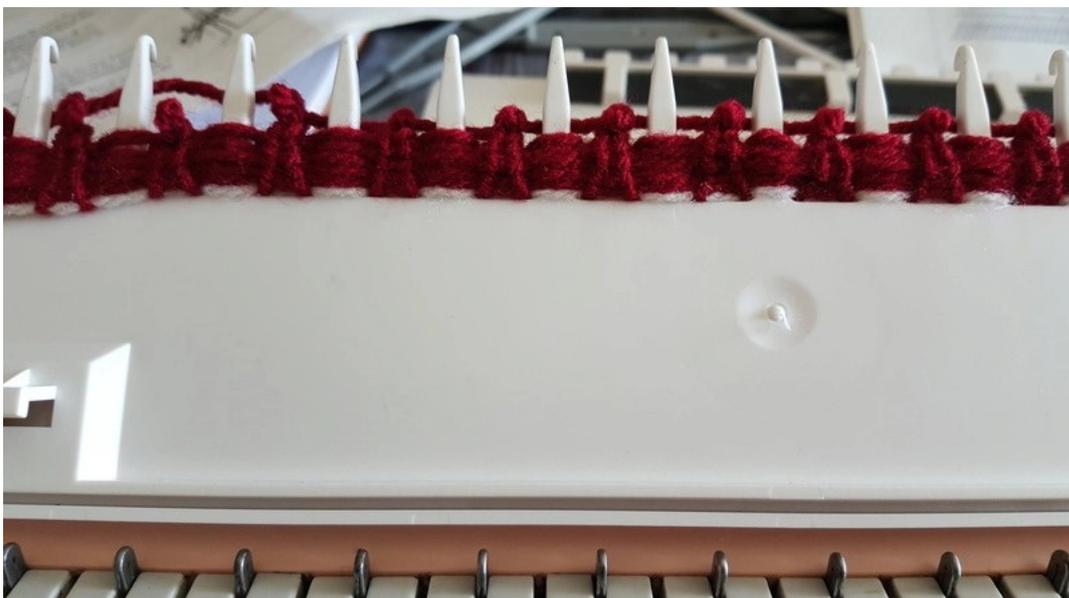



Le début un peu plus long , mais dès la répétition du N°9 ça va assez vite .