




1

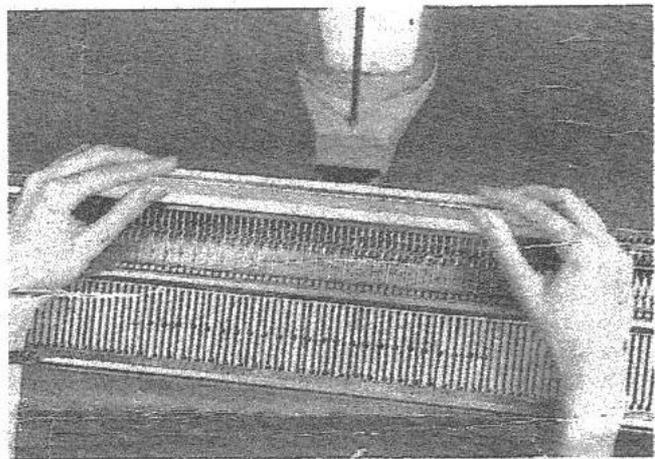

2

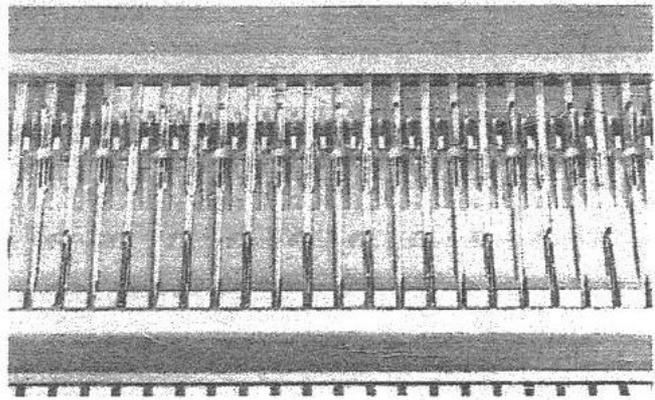

3

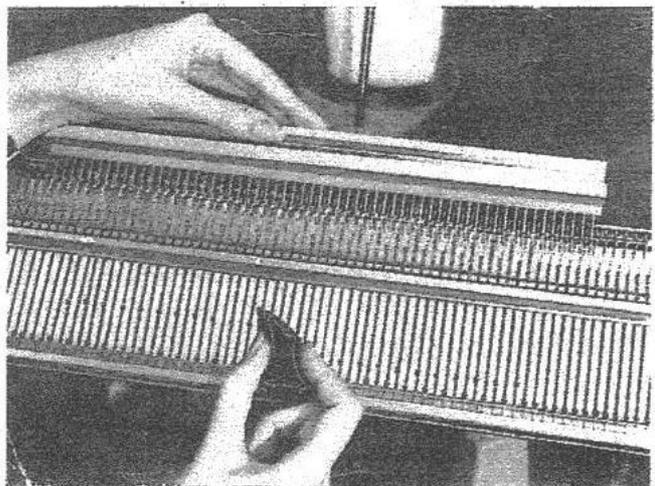

4

COMMENT UTILISER VOTRE TRANSMAILLE

(breveté tous pays)

Description du TRANSMAILLE :

- Un dispositif profilé, garni de 60 aiguilles creuses.
- Un curseur (voir photo 1).

Pour ne pas confondre les aiguilles du TRANSMAILLE et celles de la machine, nous désignerons par « aiguilles » celles de la machine et par « pointes » celles du TRANSMAILLE.

I - PASSAGE DE COTES AU JERSEY :

Pour reporter les mailles de la Fonture Avant sur les aiguilles de la Fonture Arrière :

1) Monter à l'aide du dos « 2d » du TRANSMAILLE les aiguilles vides de la Fonture Arrière en position de travail 1. Les clapets peuvent rester ouverts ou fermés.

2) Amener les mailles de la Fonture Avant en position de rabat (fig. a), c'est-à-dire avancer les aiguilles et les repousser jusqu'à ce que les mailles ferment les clapets.

Utiliser à cet effet « 2d ».




Fig. a




Fig. b

3) Introduire les pointes « 1a » du TRANSMAILLE sous les aiguilles (de la Fonture Avant) entre aiguilles et fonture (voir photo 2 pour le positionnement du TRANSMAILLE et photo 3 pour la pénétration des pointes sous les aiguilles).

Afin d'assurer la bonne pénétration des pointes dans les mailles, soulever un peu les aiguilles en introduisant et en poussant vers le bas le TRANSMAILLE.

4) Engager le curseur dans la rainure de la glissière basse, passer ce curseur de droite à gauche, dans le sens de la flèche 1, indiquée sur le curseur. Les aiguilles de la Fonture Avant vont descendre et les mailles se retrouvent ainsi sur les pointes du TRANSMAILLE (voir photo 4).




Fig. c

Pousser le TRANSMAILLE vers le bas, jusqu'à ce que les mailles glissent et se trouvent derrière le crochet d'arrêt « 1b ». Pour ce mouvement, pousser les pointes au-dessus des aiguilles qui viennent d'être libérées (voir fig. d).






Fig. d

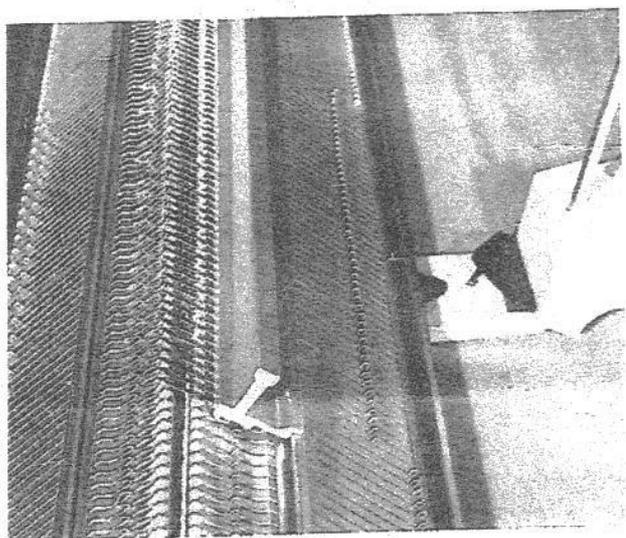

5

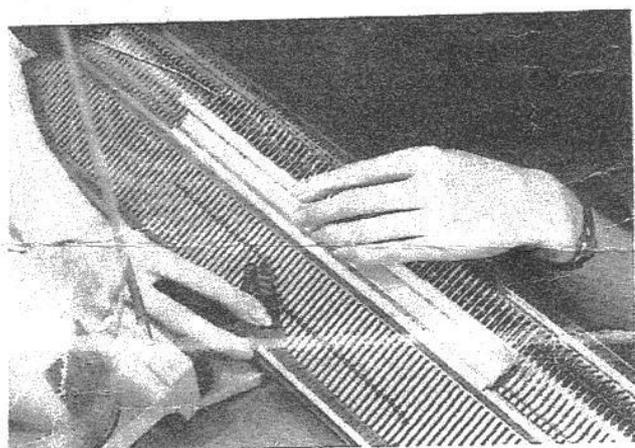

6

5) Basculer le TRANSMAILLE vers l'arrière, sur les aiguilles de la Fonture Arrière en veillant à ce que le dos « 2 d » repose (vienne s'emboîter) sur la glissière haute de la Fonture Arrière (voir photo 5).

6) Engager le curseur comme précédemment dans la rainure de la glissière basse de la Fonture Arrière et pousser avec le curseur les talons d'aiguilles de droite à gauche dans le sens de la flèche 2 (indiquée sur le curseur) afin de faire monter et pénétrer les aiguilles dans les mailles qui se trouvent sur les pointes du TRANSMAILLE (voir photo 6).

7) Dégager le dos "2d" (de la glissière basse) et retirer le TRANSMAILLE vers l'arrière. Les mailles se retrouvent sur les aiguilles de la Fonture Arrière.

8) Ramener les aiguilles en position de travail.

9) Remonter la Fonture Avant en position supérieure.

II - TRANSFERT DE RANGÉES ENTIÈRES POUR POINT MOUSSE ET DÉRIVÉS :

Selon le point désiré, tricoter alternativement sur la Fonture Arrière ou la Fonture Avant. Le transfert de rangées entières sur l'avant ou l'arrière s'effectue de la même manière que le passage de côtes au jersey. Si le tricot est plus large que le TRANSMAILLE, le report se fait en plusieurs fois.

III - DIMINUTIONS OU AUGMENTATIONS À L'INTÉRIEUR D'UN TRICOT :

Grâce au TRANSMAILLE, plusieurs diminutions ou augmentations peuvent être effectuées à l'intérieur d'un tricot, indifféremment de l'emplacement de l'opération. Le transfert s'effectue de la même façon que pour le passage de côtes au jersey, mais latéralement.

IV - DAMIERS :

Les pointes du TRANSMAILLE sont amovibles et permettent le report de groupes de mailles d'une fonture à l'autre.

Pour retirer une pointe, introduire l'aiguille du poinçon un et double chas sous le ressort de maintien qui se trouve sur l'envers du TRANSMAILLE; pousser le poinçon jusqu'à ce que la pointe désirée sorte. Pour remettre une pointe, il suffit de la repousser à la main sous le ressort (voir fig. e).




Fig. e

V - POINTS AJOURÉS EN JERSEY :

- 1) Sélectionner les pointes du TRANSMAILLE selon le point ajouré désiré.
- 2) Mettre en position de rabat les groupes d'aiguilles correspondants de la Fonture Arrière.
- 3) Introduire le TRANSMAILLE et rabattre les mailles à l'aide du curseur.
- 4) Reporter sur les aiguilles voisines les mailles qui se trouvent sur les pointes du TRANSMAILLE.